Guantes y calzado de seguridad
Catálogo de productos 2020/21




ejendals

TEGERA® jalas®

CERCA DE NUESTROS CLIENTES

Ejendals opera en un gran número de países por todo el mundo. Disponemos de oficinas propias u oficinas de represetanción local en: la mayoría de países europeos, Estados Unidos y EAU.
Obtenga más información visitando www.ejendals.com

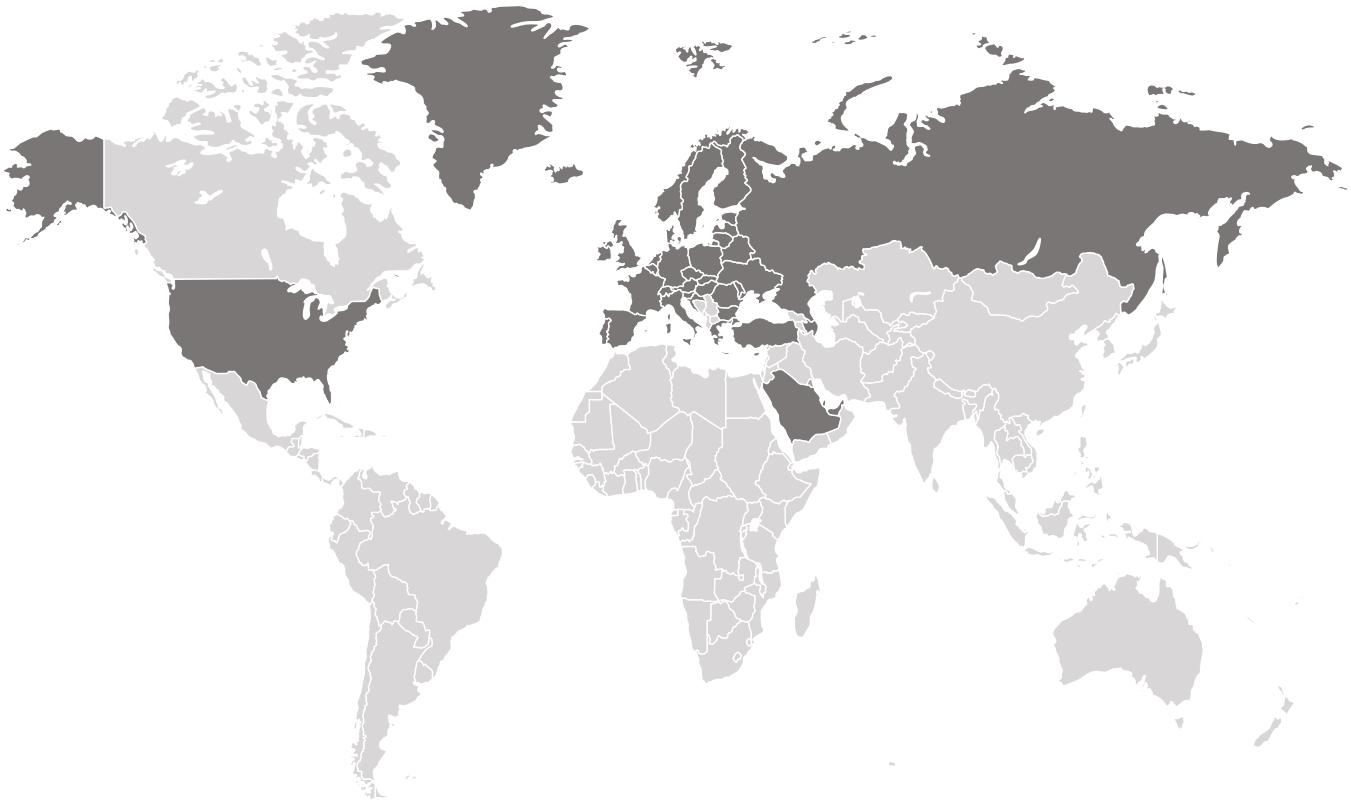

Ejendals AB

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden


Phone +46(0) 247 360 00
Customer Service Iberia: +46 (0) 247 79 2265
Customer Service Other Countries: +46 (0) 247 79 2263
Fax +46(0) 247 360 91

info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

CONTENIDO

		N.º página
	Protección de las manos y los pies: Presentación de Ejendals	4
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	**Protección de las manos:** • Información general • Colecciones de guantes	12
	Protección mecánica: **Trabajos de precisión**	32
	Protección mecánica: **Todo tipo de trabajos**	56
	Protección mecánica: **Trabajos pesados**	73
	Protección frente al corte	78
	Protección térmica: **Frío**	98
	Protección térmica: **Calor y soldadura**	115
	Protección especial (ESD, vibración, impacto, soporte para la muñeca, motosierra y uniforme)	122
	Protección química	132
PROTECCIÓN DE LOS PIES	**Protección de los pies:** • Información general • Colecciones de calzado	156
	Calzado de seguridad: **Finalidad general**	186
	Calzado de seguridad: **Aislamiento contra el frío**	218
	Calzado de seguridad: **Calor y soldadura**	223
	Calzado de ocupacional	227
	Plantillas, calcetines y accesorios	238
	Índice de productos	256

Guía de símbolos en la etiqueta del guante o del calzado





Protección de las manos y los pies


Fundada en 1949, Ejendals es una compañía sueca especializada en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos de alta calidad para la protección de las manos y los pies. Nuestras principales marcas de productos son los guantes TEGERA® y el calzado JALAS®. La forma de trabajar de Ejendals se caracteriza por una perspectiva a largo plazo que se refleja en todas las áreas, desde la calidad de nuestros productos hasta el modo en que tratamos a nuestros clientes y empleados, así como nuestro respeto por el medio ambiente.

Historia

Ejendals fue fundada en 1949 por Valfrid Ejendal en Leksand, Suecia. El nombre de la familia proviene del Lago Ejen, situado muy cerca. En un principio, Ejendals era una compañía de prendas de ropa, con una línea de productos que incluía guantes de trabajo fabricados localmente. La mayoría de los clientes eran molinos e industrias de la zona.

Ejendals incrementó de forma gradual sus ventas en el extranjero, pero las instalaciones de pruebas y de investigación y desarrollo siguen estando en Suecia y Finlandia. El calzado de seguridad se añadió a la gama de productos de Ejendals en la década de 1970. Cuando Ejendals adquirió en 2008 la compañía finlandesa Urho Viljanmaa OY, que fabrica calzado de seguridad JALAS®, nació el Grupo Ejendals.

Ejendals lleva muchos años siendo líder del mercado en los países nórdicos. Recientemente, la compañía ha comenzado a expandirse a una serie de nuevos mercados internacionales, un crecimiento que esperamos que continúe en los próximos años. Ejendals sigue siendo una empresa familiar, dirigida actualmente por el nieto de Valfrid, Marcus Ejendal.

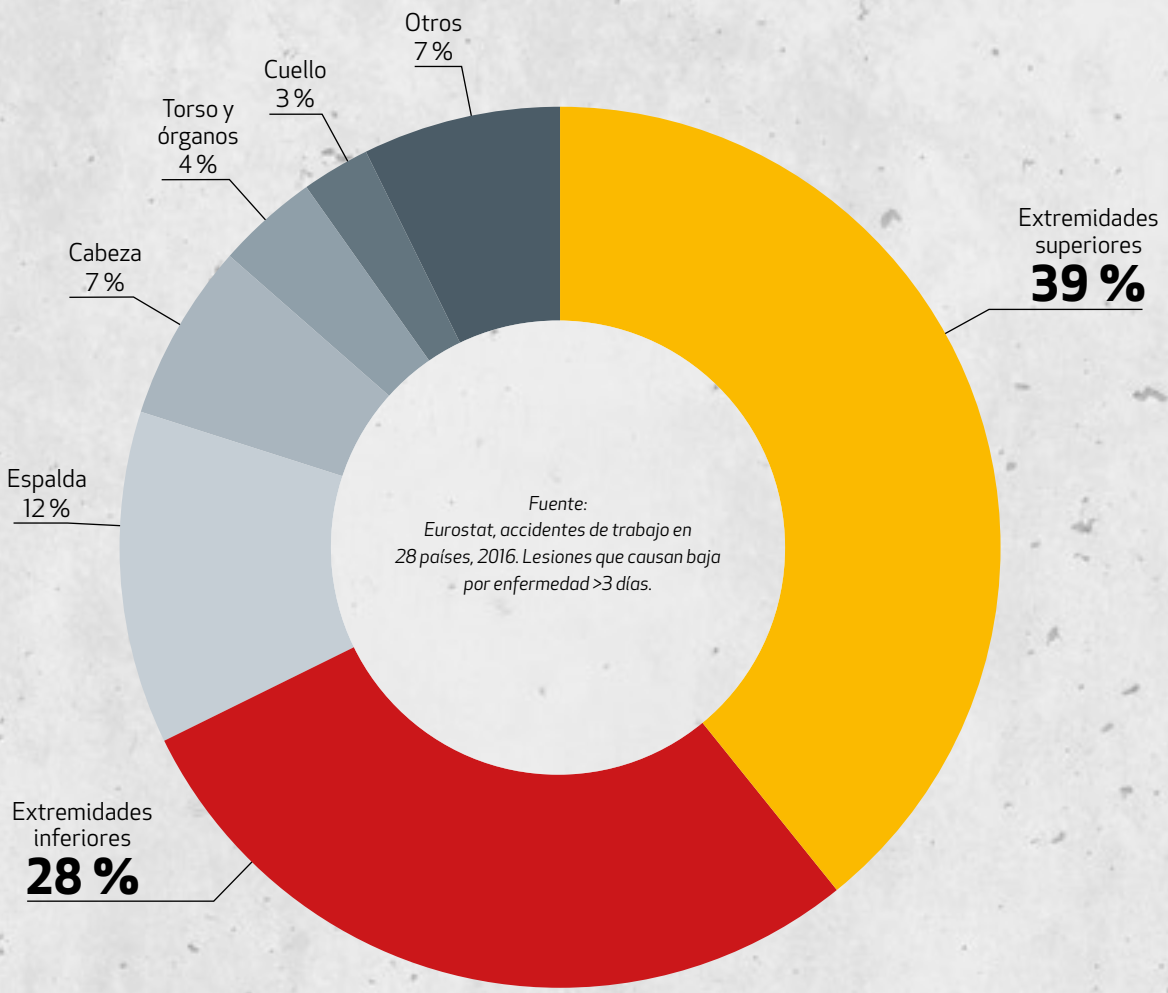

Reducción del riesgo de lesiones que se pueden prevenir

En Ejendals, contamos con una larga trayectoria a la hora de reducir el riesgo de lesiones prevenibles en manos y pies. Lo llevamos haciendo desde hace 70 años.

Las estadísticas demuestran que las lesiones en manos y pies son las que más frecuentemente requieren bajas por enfermedad de más de tres días. Con el equipo adecuado, muchas de estas lesiones se pueden prevenir.

Las inversiones en sistemas de protección de manos y pies de calidad ayudan a reducir el número de accidentes de trabajo y los niveles de absentismo, lo que aumenta la productividad y, en última instancia, supone una reducción de los costes globales.



Concepto de seguridad de Ejendals

En Ejendals, no nos limitamos a ofrecer guantes y calzado. Nuestro concepto de seguridad va más allá de la creación de equipos de protección individual.

El Concepto de seguridad de Ejendals abarca décadas de experiencia, nuestro enfoque de la calidad y nuestro ingenio nórdico. Junto con nuestros clientes, trabajamos para reducir los riesgos y aumentar la productividad a largo plazo.

No siempre podrá controlar el entorno y las condiciones de trabajo, pero puede equiparse con el mejor equipo de protección para prevenir accidentes y lesiones. Para asegurarnos de que nuestros guantes de seguridad cumplen lo prometido, los sometemos a rigurosas pruebas.

Cuando trabajamos con nuestros clientes en el Concepto de seguridad de Ejendals, el programa siempre se adapta específicamente al cliente y a sus actividades. No obstante, habitualmente conlleva una formación en la Ejendals Academy. También realizamos inspecciones de seguridad in situ, asesoramos sobre herramientas y prácticas para su implementación y realizamos comprobaciones de seguimiento continuas. Por último, y quizás lo más importante, siempre trabajamos para fortalecer los vínculos de confianza mutua con nuestros clientes.



Innovación y pruebas

La innovación es la fuerza motriz en Ejendals y todos nuestros productos integran continuamente nuevos diseños y soluciones. Nuestros productos son el resultado de una profunda investigación y una tecnología de diseño avanzada, con el fin de satisfacer tanto la capacidad del proyecto como la atención a la ergonomía que permita al usuario la libertad para llevar a cabo sus tareas sin restricciones.

Gracias a nuestras relaciones duraderas con investigadores y clientes, recibimos constantemente propuestas de mejora que podemos utilizar en el desarrollo de nuevos productos.

Las pruebas se realizan inicialmente en Leksand, Suecia y en Jokipii, Finlandia, pero las pruebas de certificación las llevan a cabo laboratorios acreditados externos (organismo notificado).



Trabajo de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa

En Ejendals, nos esforzamos por actuar siempre de un modo sostenible y responsable en todo lo que hacemos. La sostenibilidad significa que cuidamos de los recursos finitos y que tratamos de minimizar la cantidad de residuos generados en nuestras operaciones y productos.

La responsabilidad social corporativa (CSR) es algo natural para nosotros. En Ejendals, tenemos en cuenta los efectos a largo plazo de nuestras acciones. Esto incluye desde la calidad de nuestros productos hasta la forma en que tratamos a nuestros clientes, empleados y socios. Creemos que nuestras relaciones a largo plazo son la prueba de que asumimos la responsabilidad por nuestras acciones.


Para asegurarnos de que todos nuestros socios hacen lo mismo, hemos establecido un código de conducta social que debemos seguir. Comprobamos regularmente el proceso de fabricación de nuestros productos para garantizar que nuestro código de conducta se cumple y realizamos visitas periódicas a las fábricas con las que trabajamos.


TEGA
WATER
PROOF

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

	N.º página
• TEGERA® — Está en buenas manos • Guantes Normas EN • Conocimiento de los materiales • Colecciones de guantes	12
Protección mecánica: **Trabajos de precisión**	32
Protección mecánica: **Todo tipo de trabajos**	56
Protección mecánica: **Trabajos pesados**	73
Protección frente al corte	78
Protección térmica: **Frío**	98
Protección térmica: **Calor y soldadura**	115
Protección especial (ESD, vibración, impacto, soporte para la muñeca, motosierra y cuerpos de seguridad)	122
Protección química	132

Guía de símbolos en la etiqueta del guante o del calzado

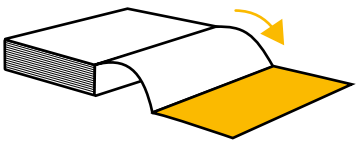

Índice de productos	256

TEGERA®

TEGERA®
Está en buenas manos

TEGERA® es nuestra marca de guantes de seguridad, diseñados y desarrollados en Leksand desde 1949. La especial atención a la ergonomía, el ajuste y la funcionabilidad ha dado como resultado unos guantes de seguridad que no comprometen la protección, el confort ni la libertad de movimiento. Porque los guantes más seguros son los que uno realmente quiere usar.

- Los guantes TEGERA® pretenden superar los estándares de seguridad, garantizando una protección excelente frente a cortes, lesiones mecánicas, productos químicos y temperaturas extremas.
- La gama TEGERA® incluye un guante de seguridad ideal para cada tarea y trabajamos constantemente para desarrollar, mejorar y aumentar nuestra selección, escuchando a nuestros usuarios y respondiendo a sus necesidades.
- Cada guante TEGERA® ofrece unas funciones únicas, pero todos los guantes tienen en común su alta calidad, un excelente confort y un aspecto visual único.
- El continuo desarrollo de los productos, un profundo conocimiento de los materiales y colaboraciones avanzadas en investigación mantienen nuestros productos a la vanguardia de los guantes de seguridad más innovadores.

NORMAS EUROPEAS SOBRE EPI

La legislación europea regula los requisitos que se deben cumplir para que los equipos de protección individual puedan llevar la marca CE. Cada país cuenta con una autoridad en materia de seguridad laboral que puede proporcionar información más detallada en la(s) lengua(s) nacional(es).

La Directiva europea previa 89/686/CEE se ha sustituido por una Regulación sobre EPI (UE) 2016/425 en abril de 2019. El objetivo es proteger mejor la salud y la seguridad del usuario de EPI, así como garantizar la competencia leal entre empresas. Para obtener más información sobre la revisión de la Directiva y sus implicaciones, visite el sitio web de Ejendals. Dos normas sobre guantes se han actualizado recientemente, la EN 388 (riesgos mecánicos) y la EN 374 (riesgos químicos y a microorganismos).

CATEGORÍA CE
Regulación europea 2016/425

CE

Cat. I **Riesgos mínimos.** Protege a los usuarios frente a riesgos mínimos.

Cat. II **Otros riesgos.** Cumple con los requisitos básicos y otras normas que pudieran ser de aplicación en áreas específicas de uso.

Cat. III **Riesgos graves.** Incluye exclusivamente protección frente a riesgos que pueden tener consecuencias muy graves como la muerte o daños irreversibles en la salud.

EN 420:2003 + A1:2009
Requisitos generales y métodos de prueba

- Los guantes deben estar fabricados para proporcionar la protección para la cual están destinados.
- El material, las costuras y los bordes no deben causar daños al usuario.
- Los guantes deben ser fáciles de poner y quitar.
- El pH de los guantes debe ser de entre 3,5 y 9,5.
- El contenido de cromo (VI) debe ser inferior a 3 mg/kg en los guantes de piel.
- El fabricante debe indicar si el guante contiene sustancias que puedan provocar alergias.
- La calidad de protección del guante no debe verse afectada si se siguen las instrucciones de lavado.
- Los guantes deben permitir la máxima movilidad (destreza) de los dedos, dada la necesidad de protección.

EN 374-1:2016 + A1:2018
Norma para guantes de protección frente a productos químicos y microorganismos perjudiciales

La norma define los requisitos sobre la capacidad de los guantes de proteger al usuario frente a penetración, permeación y degradación por productos químicos y microorganismos.

EN 374-2: 2014
Resistencia a la penetración

Los guantes que deben proteger frente a microorganismos y productos químicos deben ser estancos (sin agujeros). En el caso de guantes finos desechables, la estanqueidad se comprueba llenando el guante de agua o aire. Si se producen fugas de agua o aire, el guante es deficiente.

EN 16523-1: 2015
Resistencia a la permeación química (sustituye a la EN 374-3:2003)



Método de prueba para medir la resistencia del material del EPI a la permeación con productos químicos peligrosos a nivel molecular y con un contacto continuo. Los guantes se clasificarán como de Tipo A, Tipo B o Tipo C.

Tipo de guante	Requisito	de marcaje
Tipo A	EN374-1/Tipo A  UVWXYZ	Tiempo de penetración > 30 min. para al menos 6 químicos de la nueva lista
Tipo B	EN374-1/Tipo B  UVW	Tiempo de penetración > 30 min. para al menos 3 químicos de la nueva lista
Tipo C	EN374-1/Tipo C 	Tiempo de penetración > 10 min. para al menos 1 químico de la nueva lista

Nivel de permeación	Tiempo de penetración (min.)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480


La lista de productos químicos en los cuales se prueban los guantes se ha ampliado con seis químicos más. Cada vez se utilizan más productos químicos en aplicaciones industriales y algunos no estaban cubiertos por la norma anterior.

	Lista de químicos de prueba			
	Código letra	Químico	Número CAS	Clase
Original	A	Metanol	67-56-1	Alcohol primario
	B	Acetona	67-64-1	Cetona
	C	Acetonitrilo	75-05-8	Compuesto de nitrilo
	D	Diclorometano	75-09-2	Hidrocarburos clorados
	E	Disulfuro de carbono	75-15-0	Azufre con contenido de compuesto orgánico
	F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarburo aromático
	G	Dietilamina	109-89-7	Amina
	H	Tetrahidrofurano	109-99-9	Compuesto heterocíclico y éter
	I	Acetato de etilo	141-78-6	Éster
	J	n-Heptano	142-82-5	Hidrocarburo saturado
	K	Hidróxido de sodio 40 %	1310-73-2	Base inorgánica
	L	Ácido sulfúrico 96 %	7664-93-9	Ácido mineral inorgánico, oxidante
Nuevo	M	Ácido nítrico 65 %	7697-37-2	Ácido mineral inorgánico, oxidante
	N	Ácido acético 99 %	64-19-7	Ácido orgánico
	O	Hidróxido de amonio 25 %	1336-21-6	Base orgánica
	P	Peróxido de hidrógeno 30 %	7722-84-1	Peróxido
	S	Ácido fluorhídrico 40 %	7664-39-3	Ácido mineral inorgánico
	T	Formaldehído37 %	50-00-0	Aldehído

EN 374-4: 2013
Resistencia a la degradación química

La degradación es el cambio en detrimento de una o más de las propiedades de un material del guante de protección, debido al contacto con un producto químico. Signos de degradación pueden ser la descamación, decoloración, endurecimiento, ablandamiento, cambio en las dimensiones, pérdida de resistencia tensora, etc. Se determina midiendo el cambio porcentual en la resistencia a la punción del material del guante tras un contacto continuo durante 1 hora de la superficie externa con el producto químico de prueba. Los resultados de la prueba de degradación deben aparecer en el folleto informativo para los tres tipos de guantes.

EN 374-5: 2016
Protección frente a microorganismos



VIRUS

La nueva norma introduce pruebas de protección frente a virus. La norma anterior solo cubría hongos y bacterias.

El nuevo marcado en el embalaje indicará si los guantes protegen solamente frente a bacterias y hongos, o bien frente a bacterias, hongos y virus. El pictograma de peligro biológico será utilizado para marcar los guantes que protegen frente a bacterias y hongos. El pictograma irá acompañado de la palabra "VIRUS" si los guantes cumplen los requisitos del método de prueba de virus.

EN 511:2006
Protección frente al frío



Los guantes que protegen frente al frío se prueban en dos situaciones de frío distintas: frío penetrante o convectivo (a) y frío por contacto (b), es decir, contacto directo con objetos fríos. Las pruebas de resistencia a la permeabilidad de agua (c) se realizan cuando procede.

EN 511: pruebas

Nivel de protección	0	1	2	3	4
A. Frío convectivo (aislamiento ITR/m²)	I<0,10	0,1<I <0,25	0,15<I <0,22	0,22<I <0,30	0,30<I
B. Frío por contacto (resistencia térmica R/m²)	R<0,025	0,025<R <0,050	0,050<R <0,100	0,100<R <0,150	0,150<R
C. Permeabilidad al agua, 5 min.	Permeabilidad	Impermeabilidad			

EN 407:2004
Protección de las manos frente a riesgos térmicos



Los guantes marcados con este pictograma ofrecen protección frente a uno o más de los riesgos térmicos. El nivel de prestación del guante se ha probado en términos de los siguientes riesgos:

- Resistencia del comportamiento a la llama
- Resistencia al calor por contacto
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia al calor radiante
- Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido
- Resistencia a grandes cantidades de metal fundido

EN 407: pruebas

Nivel de protección	1	2	3	4
A. Comportamientoa la llama (s) Tiempo después de la llama Tiempo después de la incandescencia	⩽ 20 ningún requisito	⩽ 10 ⩽ 120	⩽ 3 ⩽ 25	⩽ 2 ⩽ 5
B. Calor por contacto (s)	100 °C ⩾ 15	250 °C ⩾ 15	350 °C ⩾ 15	500 °C ⩾ 15
C. Calor convectivo (s)	⩾ 4	⩾ 7	⩾ 10	⩾ 18
D. Calor radiante (s)	⩾ 7	⩾ 20	⩾ 50	⩾ 95
E. Pequeñas salpicaduras de metal fundido (núm.)	⩾ 10	⩾ 15	⩾ 25	⩾ 35
F. Grandes cantidades de metal fundido (g)	30	60	120	200


ADVERTENCIA
El guante no debe entrar en contacto con fuego si no logra un nivel de prestación 3 en su comportamiento frente a la llama.

EN 16350: 2014
Propiedades electrostáticas

El uso de guantes antiestáticos (disipativos) es importante en entornos con riesgos relacionados con incendio o explosión. El fenómeno a evitar es la diferencia de potencial eléctrico entre el usuario y el entorno que se genera durante el contacto, lo que coloquialmente se conoce como «shock» o descarga.

EN 388:2016 + A1:2018
Guantes de protección frente a riesgos mecánicos



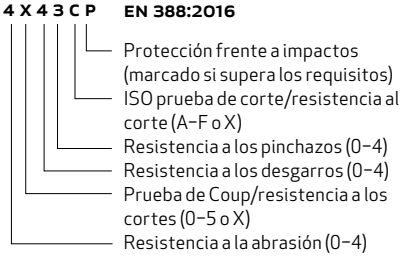

En la versión revisada de la norma EN 388:2016 hay disponibles dos pruebas de resistencia a los cortes. El método de Coup es el mismo que antes y se utiliza para materiales que no afectan a la cuchilla. Para los materiales que afectan a la cuchilla, como la mayoría de los materiales resistentes al corte, se requiere el test de TDM. En estos casos, el resultado de TDM es el rendimiento de referencia real, mientras que el resultado de Coup es solo indicativo y, por consiguiente, llevará una marca X.

a. Resistencia a la abrasión (nivel de protección 0–4)
Número de ciclos requeridos para perforar usando papel abrasivo en una muestra circular de material del guante bajo presión y movimiento constantes. El nivel de rendimiento máximo es 4, que corresponde a 8000 ciclos.

b. Resistencia al corte (nivel de protección 0–5)
Mide el número de giros necesarios para que una cuchilla circular que gira a velocidad constante llegue a cortar el guante. El resultado se compara con un material de referencia para obtener un índice. El nivel más alto de protección es 5, que se corresponde con un índice de 20.

c. Resistencia al desgarro (nivel de protección 0–4)
Fuerza requerida para propagar un desgarro en una muestra rectangular de un guante con una incisión incipiente, hasta una fuerza máxima de75 N.

d. Resistencia a la perforación (nivel de protección 0–4)
La prueba consiste en medir la cantidad de fuerza necesaria para perforar el guante con un punzón de tamaño estándar y a una velocidad determinada (10 cm/min).

Nivel de protección	1	2	3	4	5
a) Resistencia a la abrasión (N.º de revoluciones)	100	500	2000	8000	
b) Resistencia a los cortes (Índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Resistencia a los desgarros (N)	10	25	50	75	
d) Resistencia a los pinchazos (N)	20	60	100	150	

e. Resistencia al corte según prueba de corte ISO (nivel de protección A–F)
Fuerza en Newtons (N) requerida para atravesar el material de un guante usando una cuchilla rectangular en una máquina de corte denominada Tomodinamómetro (TDM). Esta prueba es opcional salvo que la cuchilla en la prueba de Coup sufra desgaste, en cuyo caso servirá de referencia para la resistencia al corte.

Nivel de protección	A	B	C	D	E	F
e) Resistencia a los cortes (N)	2	5	10	15	22	30

f. Protección frente a impactos (nivel de protección P)
La prueba para la protección frente a impactos se lleva a cabo conforme a una norma para guantes de protección para motociclistas, la EN 13594:2015. Toda área con protección se somete a ensayo, excepto alrededor de los dedos donde no se podría practicar el método debido a su limitada superficie. La fuerza del impacto es de 5 J y la fuerza transmitida debe ser conforme al nivel más alto, en este caso el nivel 1, con un resultado individual ≤ 9,0 kN y una fuerza media ≤ 7.0 kN.

Nivel de protección	P
f) Protección frente a impactos, EN 13594:2015	Aprobado (Nivel 1 ≤ 9 kN)

EN 12477:2001+ A1:2005
Guantes de protección para soldadores

Esta norma describe cómo deben diseñarse los guantes para ofrecer protección en manos y muñecas en procesos de soldadura y situaciones de trabajo similares. Los guantes de soldador se probarán conforme a las normas EN388:2016+A1:2018 y EN 407:2004.

Dependiendo del resultado de la prueba en las normas EN 388 y EN 407 los guantes se clasificarán como Tipo A o Tipo B:

- El Tipo A se refiere a guantes con una mayor resistencia pero con menos flexibilidad y destreza.
- El Tipo B se refiere a guantes con una menor resistencia pero con mayor flexibilidad y destreza.

Los guantes de soldador deben ser más largos que los guantes de protección estándar, los tamaños deben corresponderse con la siguiente tabla:

Talla de mano	6	7	8	9	10	11
Longitud mínima del guante (mm)	300	310	320	330	340	350

Los guantes previstos para soldadura con arco se probarán para la resistencia vertical eléctrica conforme a la norma EN 1149-2. La resistencia vertical eléctrica para los guantes de Tipo A y B será $>10^5\ \Omega$.

RIESGOS RELACIONADOS CON EL CONTACTO ALIMENTARIO



Se aplica a materiales y artículos que, en último término, están pensados para entrar en contacto o se ponen en contacto con productos alimentarios o con agua destinada a consumo humano. Según el Reglamento 1935/2004:
«Los materiales y artículos deben fabricarse conforme a las buenas prácticas de fabricación de forma que, en condiciones normales o previsibles de uso, no transfieran sus constituyentes a los alimentos en cantidades que podrían:

- Suponer un peligro para la salud humana,
- Causar un cambio inaceptable en la composición de los productos alimentarios o un deterioro en las características orgánicas de los mismos. »

Todos los guantes Ejendals con el logotipo «contacto con alimentos» cumplen con el Reglamento (UE) Nº 1935/2004, el Reglamento (UE) Nº 2023/2006, y Reglamento (UE) Nº 10/2011.

ESD
IEC 61340-5-1
IEC 61340-4-3



ESD es la abreviatura de descarga electrostática. Los productos con la marca ESD cumplen con los criterios y las normas actuales para protección ESD. La aprobación ESD no se debe confundir con las propiedades de seguridad eléctrica. Si van a llevarse a cabo trabajos cerca de fuentes de alta tensión, deben cumplirse los requisitos recogidos en las normativas nacionales. Si los guantes ESD y el calzado deben funcionar satisfactoriamente, ambas piezas del equipo de protección individual deben ser conductivas.

MÉTODO DE PRUEBA
La norma internacional IEC 61340-5-1 se utiliza para garantizar que un guante ESD es capaz de gestionar los requisitos de resistencia del conjunto, lo que supone que la resistencia del operador a tierra es menos de $10^9\ \Omega$. La prueba se realiza con un 12 % de humedad. El calzado se aprueba conforme a la norma IEC 61340-4-3 que garantiza que ofrecen una resistencia a tierra de menos de $10^8\ \Omega$.


wrist control
TEGERA®
wrist control
wrist control
TEGERA®
TEGERA®

CONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES

Tanto el material como el método de fabricación son sumamente importantes en la determinación del nivel de protección de unos guantes. Cada detalle de un guante TEGERA® es cuidadosamente estudiado en términos de confort, seguridad y ergonomía. En el mercado hay multitud de copias baratas de aspecto y tacto cuestionables. Nuestros guantes son probados a conciencia. Es por ello que ofrecen lo que prometen.

CUERO SINTÉTICO: UN SUPERMATERIAL

El cuero sintético es un material de alta tecnología. Hemos recorrido un largo camino en nuestro trabajo de desarrollo y ahora podemos producir guantes especialmente adaptados a muy diversas tareas, a menudo en colaboración con nuestros clientes. Pero nuestro viaje todavía no ha terminado. Nos esperan nuevos retos. ¡Pónganos a prueba!

Muchos guantes TEGERA® están fabricados de Microthan® Macrothan® y Polythan®, tres materiales sintéticos de alta tecnología superiores al cuero natural en muchos aspectos. Son finos y fuertes, lo que significa que los guantes son resistentes, flexibles y ofrecen sensibilidad en la yema de los dedos. La flexibilidad del material también permite un sofisticado diseño ergonómico, lo cual mejora tanto la seguridad como el confort. Microthan®, Macrothan® y Polythan® solo se encuentran en los guantes TEGERA®. Además no contienen cromo.

MicroThan®
MicroThan®+

MICROTHAN® es flexible y duradero. Su característica más destacada es el magnífico agarre que proporciona. Microthan® es un material sintético compuesto por una capa de poliuretano con un forro de nilón tejido. El material está disponible en dos espesores y patrones de agarre distintos.

MacroThan®

MACROTHAN® es ideal para los guantes de trabajo y montaje. El material está compuesto de microfibra y poliuretano suave. El material transpira, por lo que resulta agradable trabajar con los guantes incluso durante largos turnos.

VIBROTHAN®

VIBROTHAN® es un material a base de espuma especialmente diseñado que reduce las vibraciones.

IMPACTOTHAN®

IMPACTOTHAN® es un material amortiguador especialmente diseñado que distribuye la fuerza del impacto a través de toda la mano.

PolyThan®

POLYTHAN® consta de un núcleo de poliéster con fibras trenzadas de poliéster y pu para dar una resistencia excepcional y spandex para aportar mayor elasticidad. El material es extremadamente duradero y tiene una transpirabilidad excelente. Gracias a su suavidad, Polythan® ofrece un nivel de confort muy elevado. Sin cromo.

AQUATHAN®

AQUATHAN® es una membrana que permite evacuar del cuerpo el exceso de calor y humedad a la vez que impide la entrada de líquidos. La membrana es a prueba de viento y agua.

GRIPFORCE®

GRIPFORCE® es un término genérico para designar las tecnologías TEGERA® y las soluciones exclusivas que garantizan un agarre extremadamente bueno. El agarre es básico para la funcionalidad y el uso de los guantes. Unos guantes con la marca GripForce® garantizan un agarre extraordinario.

OGT™

OGT™ OIL GRIP TECHNOLOGY es un tratamiento especial del cuero que utiliza una capacidad de absorción exclusiva para mantener un agarre excepcional incluso en entornos grasientos. OGT™ se puede utilizar en guantes finos y permite realizar trabajos de precisión.

PIEL

La piel es resistente, fácil de moldear y flexible. También se adapta a los cambios de temperatura. Todos los guantes de piel TEGERA® están fabricados con piezas cuidadosamente seleccionados y curtidas para garantizar la máxima durabilidad y flexibilidad posibles. También suministramos guantes de piel sin cromo.

La piel tiene diferentes calidades en función de la parte del animal de la cual proceda. Del lomo y las paletas de un animal se obtiene piel muy resistente, mientras que de los flancos se obtiene una piel más blanda. Antes de la transformación, la piel se divide en dos capas. La capa exterior se conoce como grano completo o napa, mientras que la capa interior se denomina grano partido.

PIEL FLOR O NAPA

La piel flor o napa es duradera, suave, flexible y resistente a la humedad. Eso significa que es ideal para la fabricación de guantes de montaje, en los que se requieren elevados niveles de confort y sensibilidad en las yemas de los dedos.

PIEL SERRAJE

La piel serraje tiene una superficie más gruesa que la piel flor. También es resistente al calor y está disponible en diversos espesores. La piel serraje es ideal para fabricar guantes de trabajo destinados a los trabajos más exigentes y en los cuales se requiere un buen agarre. A menudo se utiliza en los guantes de soldadura, debido a sus propiedades aislantes, y a su flexibilidad a pesar de su espesor.

PIEL DE VACUNO

La piel de vacuno es muy duradera y resistente a los usos más exigentes. Un guante de piel de vacuno grueso de grano partido piel flor es una excelente alternativa incluso para la manipulación de objetos calientes.

PIEL DE CABRA

La piel de cabra es fina, flexible y duradera. Por lo tanto, unos guantes de piel de cabra son ideales tanto para trabajos exigentes como para trabajos que requieran sensibilidad en las yemas de los dedos; el guante se adapta a los movimientos de la mano.


PIEL DE CERDO

La piel de cerdo es ideal para usos generales. El material transpira y los guantes se van volviendo más blandos y confortables con el uso.

PIEL DE BUEY

La piel de buey de ejemplares especialmente seleccionados suele ser de mayor calidad que la piel de vaca. Los guantes de piel de buey son, por lo tanto, una buena elección tanto para los trabajos más ligeros como para los más exigentes.

CAPAS DE LA PIEL

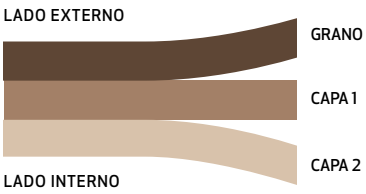

SELECCIÓN



MATERIALES TEXTILES

Los textiles no solo se encuentran en los guantes de tejido textil, sino que también son habituales en la parte superior de los guantes de piel. Aunque rara vez un guante textil está expuesto al mismo desgaste que un guante de trabajo de piel, la elección del material a menudo es crucial tanto para la seguridad como para el confort. Los materiales textiles pueden consistir tanto en productos naturales como sintéticos.

POLIÉSTER

El poliéster es una fibra sintética resistente, con buena capacidad de estiramiento y que no encoge ni absorbe la humedad. Es ampliamente utilizado y tiene muchas variedades. Buena resistencia, buena resistencia a la abrasión y elevada resistencia a la luz.

ACRÍLICO

El acrílico es una fibra sintética que puede retener el aire, lo que significa que tiene buenas propiedades de aislamiento térmico. A menudo se utiliza como alternativa a la lana en los forros. Muy elevada resistencia a la luz y sensibilidad al calor. Tacto suave, parecido al de la lana, y resistencia moderada al desgaste.

NYLON

El Nylon es una fibra sintética muy resistente, flexible y elástica. Baja absorción de la humedad.

PARA-ARAMIDA

La para-aramida, también conocida como poliamida aromática, es casi cuatro veces más resistente que la poliamida normal. El material es extremadamente resistente al calor y difícil de prender. Una marca muy conocida es DuPont™ KEVLAR®.

VISCOSA

La viscosa es una fibra sintética hecha de celulosa. Tiene las mismas propiedades que el algodón: absorbe bien la humedad, es suave y confortable. Existen diferentes tipos de viscosa en función del método de fabricación y las materias primas: Viscosa, Modal y Lyocell.

VISCOSA DE BAMBÚ

La viscosa de bambú está hecha de bambú. Absorbe bien la humedad y la aleja de los pies. Es extremadamente cómoda y suave al tacto.

MODAL®

Modal® es un tipo de fibra de viscosa con incluso mejores propiedades que la viscosa normal: es más fuerte y tiene mejor resistencia a la humedad, sin perder la suavidad y tersura. Nosotros utilizamos Lenzing Modal® que es una fibra de Modal hecha de madera de haya. Absorbe bien la humedad y la aleja de forma eficiente.

UHMWPE/HPPE

UHMWPE/HPPE: (polietileno de peso molecular ultraelevado/polietileno de alto rendimiento) Una fibra de polietileno extremadamente resistente y ligera utilizada, por ejemplo, en guantes que protegen frente a lesiones producidas por cortes. Una marca muy conocida es Dyneema® y Dyneema® Diamond Technology. La marca de fibra HPPE propia de Ejendals se denomina CRF (tecnología Cut Resistant Fibre).

ALGODÓN

El algodón a menudo se utiliza en guantes textiles y en la parte posterior de los guantes de piel. Puede ser tejido o de punto (tricot). El algodón a menudo es suficiente para guantes destinados a trabajos ligeros.

GALGA DEL TEJIDO
se refiere al número de puntadas por pulgada en una prenda. Un número más bajo equivale a un guante más grueso adecuado para entornos más exigentes. Un número más alto equivale a un guante más fino, para trabajos de precisión.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS

- Disponibles en diferentes variedades.
- Buena resistencia.
- Gran capacidad de estiramiento y elasticidad.
- Buenas propiedades de teñido.
- Elevada resistencia a las arrugas.
- Baja absorción de humedad.
- Propensas a la carga electrostática.
- La tendencia a la formación de bolas aumenta cuando se mezclan con otros materiales de fibra.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ALGODÓN

- Elevado confort.
- Buena resistencia.
- Baja capacidad de estiramiento.
- Buena absorción de la humedad.
- Tendencia a encoger.
- Arde como el papel y la celulosa, no se derrite.

MATERIALES DE RECUBRIMIENTO

El método de recubrimiento varía para adaptarse a las diferentes aplicaciones de trabajo, recubrimiento de las puntas de los dedos, recubrimiento de la palma, recubrimiento ¾, recubrimiento completo, doble recubrimiento.

POLIURETANO, PU	Altamente flexible y elástico. Permite un recubrimiento muy fino. Elevada resistencia a la abrasión. Buena barrera frente a la humedad, el aceite y la grasa. Proporcionan un agarre excelente en entornos secos, húmedos y aceitosos.
NITRILO	Elevada resistencia a la abrasión. Excelente barrera frente a la humedad, el aceite y la grasa. Proporciona un buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos.
ESPUMA DE NITRILO	Suave y flexible. Buena barrera frente a la humedad, el aceite y la grasa. Absorbe más humedad que el nitrilo en recubrimiento suave. Proporciona un buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos.
LÁTEX	Elevada elasticidad. Impermeable. No es una barrera frente al aceite ni la grasa. Proporciona un agarre excelente en entornos secos y húmedos.
POLICLORURO DE VINILO, PVC, (VINILO)	El recubrimiento en PVC a menudo da como resultado materiales ligeramente más gruesos y densos. Indicado para trabajos húmedos y pesados.



GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Nuestros guantes de protección química están disponibles en la mayoría de los materiales de protección que existen actualmente en el mercado. Esta presentación incluye un resumen de los diferentes materiales y sus propiedades protectoras. Tenga en cuenta que las descripciones solo incluyen ejemplos de la resistencia de los materiales a algunas sustancias químicas habituales. Por lo tanto, utilice siempre nuestra guía de protección química o póngase en contacto con nuestros especialistas al elegir guantes de protección química.

CUESTIONES QUE HAY QUE TENER EN CUENTA AL ELEGIR GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA

- Un material para guantes que proteja frente a una sustancia química específica puede ofrecer una protección deficiente frente a mezclas de productos químicos.
- Los guantes de protección química a menudo están destinados a un solo uso. No deben reutilizarse.
- Las temperaturas más elevadas reducen el tiempo de permeación del producto químico.
- En general, con materiales más gruesos se consiguen tiempos de penetración más largos.
- Cuando el guante protector ha absorbido un producto químico, este sigue permeando.
- La permeación a través del guante protector se produce a nivel molecular y, por lo tanto, no es visible a simple vista.
- Incluso el mejor guante pierde capacidad de protección si sufre daños mecánicos o se ha producido permeación de una sustancia química.
- Los productos químicos altamente cáusticos pueden destruir el material de los guantes por degradación antes del tiempo de penetración indicado.



NITRILO, NBR	El nitrilo, NBR es un material de goma altamente resistente a la punción. Protege frente a hidrocarburos alifáticos, como la gasolina sin plomo, el diésel, el hexano, la parafina y el octano. Sin embargo, proporciona baja protección frente a hidrocarburos aromáticos, como el tolueno.
LÁTEX/GOMA NATURAL, NR	El látex/goma natural, NR es muy elástico y se utiliza para fabricar guantes para usos médicos y tareas domésticas. Ofrece poca protección frente a muchos disolventes a base de aceite, pero se puede utilizar frente a sustancias solubles en agua como el peróxido de hidrógeno, el hidróxido de potasio, el glicol y algunos ácidos. La goma natural contiene una proteína que puede provocar reacciones alérgicas a algunas personas.
NEOPRENO/GOMA DE CLOROPRENO CR	El neopreno/goma de cloropreno, CR es un material de goma elástico y relativamente duradero que protege frente al ácido de las baterías, los ácidos fenoxi, el ácido fosfórico, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio y potasio.
GOMA DE BUTILO, IIR	La goma de butilo, IIR protege frente a aldehídos (por ejemplo, formaldehído), éteres de glicol (por ejemplo, etilenglicol), cetonas (por ejemplo, metiletilcetona) y ácidos. El butilo a menudo ofrece protección en circunstancias en las que otros materiales de goma tienen menor rendimiento.
POLIETILENO, PE	El polietileno, PE se utiliza para fabricar guantes desechables muy finos. El polietileno también se utiliza en laminados para guantes, lo que facilita la protección frente a una mayor variedad de productos químicos.
LAMINADOS	Los laminados se obtienen a partir de varias barreras y ofrecen protección frente a una amplia variedad de productos químicos.
ALCOHOL POLIVINÍLICO, PVAL	El alcohol polivinílico, PVAL es un polímero soluble en agua. Los guantes de este material a menudo son finos y ofrecen tan solo un ajuste limitado. Proporcionan protección frente a la mayoría de los compuestos orgánicos, incluido el cloruro de metileno, el tolueno, el 1,1,1-tricloroetano y el tricloroetileno. No se pueden utilizar con agua ni productos químicos solubles en agua.
POLICLORURO DE VINILO, PVC, (VINILO)	El policloruro de vinilo, PVC, (vinilo) se utiliza tanto en guantes finos desechables como en guantes de protección química más gruesos. Se puede utilizar frente a productos químicos como el ácido fosfórico, el peróxido de hidrógeno, el hidróxido de sodio (sosa cáustica) y el hidróxido de potasio.
VITON®	Viton® es un fluoroelastómero que ofrece protección frente a compuestos aromáticos y disolventes como la trementina, el tolueno, el xileno y el tricloroetileno. Viton® es una marca registrada de DuPont™ Dow Elastomers.

GUANTES DE INVIERNO
TEGERA® DYNAMIC STRENGTH™

DISEÑADOS PARA ENTORNOS DE TRABAJO EXIGENTES EN INVIERNO



Los nuevos guantes de trabajo de invierno TEGERA® DYNAMIC STRENGTH™ mantienen las manos calientes y secas, incluso en las condiciones más extremas. Los guantes permiten la máxima destreza y control para lograr la precisión en el trabajo en condiciones frías. Un tacto, confort y diseño de lujo los convierten en ideales para el trabajo y el deporte.

GUANTES DE INVIERNO TEGERA® DYNAMIC STRENGTH™



TOFUNCIONAN CON PANTALLA TÁCTIL

REPELENTE AL AGUA



REPELENTE AL AGUA



TEGERA® 7798 DYNAMIC STRENGTH™

Un guante impermeable con forro de invierno en piel flor de cabra y Spandex, que funcionan con pantalla táctil.

Este guante es adecuado para entornos

Frescos
Fríos
Muy fríos

AQUATHAN® Thinsulate® INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 2111X | EN 511:2006 111

TEGERA® 7795 DYNAMIC STRENGTH™

Un guante impermeable con forro de invierno en piel flor de cabra y Spandex.

Este guante es adecuado para entornos

Frescos
Fríos
Muy fríos

AQUATHAN® Thinsulate® INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 2111X | EN 511:2006 111

TEGERA® 7792 DYNAMIC STRENGTH™

Un guante versátil con forro de invierno, en piel flor de cabra y Spandex.

Este guante es adecuado para entornos

Frescos
Fríos
Muy fríos

CE Cat. II | EN 388:2016 3111X | EN 511:2006 11X



IMPERMEABLES

TEGERA® 7794 DYNAMIC STRENGTH™

Un mitón impermeable en piel flor de cabra con forro de invierno y forro Thinsulate en la parte superior y en los 5 dedos.

Este guante es adecuado para entornos

Frescos
Fríos
Muy fríos

AQUATHAN® Thinsulate® INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 3121X | EN 511:2006 321



IMPERMEABLES

TEGERA® 7797 DYNAMIC STRENGTH™

Un exclusivo guante impermeable y con forro de invierno en piel flor de cabra de diseño en la parte superior así como en la palma.

Este guante es adecuado para entornos

Frescos
Fríos
Muy fríos

AQUATHAN® Thinsulate® INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 2222X | EN 511:2006 220

TEGERA® INFINITY™

NUESTROS GUANTES DE SEGURIDAD MÁS CÓMODOS Y FLEXIBLES DE TODOS LOS TIEMPOS.

PÓNGASE SU SEGUNDA PIEL
Imagine unos guantes de seguridad tan ceñidos, cómodos y sensibles que ni tan siquiera tenga la sensación de estar llevando guantes. Esta es la idea que hay detrás de la nueva colección de guantes de seguridad TEGERA® Infinity™ de Ejendals de Suecia. Lo hemos llamado 'Infinity' porque está nueva gama proporciona lo último en precisión en las yemas de los dedos, agarre, suavidad, destreza, y por supuesto, protección.

NUEVA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
El secreto que se esconde tras la gama Infinity es la nueva tecnología de fabricación exclusiva que combina un innovador material de recubrimiento con fibras protectoras extra-suaves. El propio recubrimiento es una combinación de nitrilo y poliuretano (PU) con base acuosa que ofrece una excelente flexibilidad, una protección sin límites y un ajuste perfecto. Todos los guantes Infinity™ se fabrican sin DMF.

SEGURIDAD EN CADA DETALLE
Todos los guantes TEGERA® Infinity™ están fabricados conforme a las normas internacionales OEKO-TEX® para garantizar el máximo nivel de seguridad, de modo que pueda trabajar de forma productiva, cómoda y segura.



TRABAJOS DE PRECISIÓN

No hay riesgo de lesiones por cortes



AISLANTE DEL FRÍO

TEGERA® 8810 INFINITY

Recubrimiento único y palma recubierta , 15 gg/10 gg. Acabado en espuma. Para todo tipo de trabajos en ambientes fríos y secos/semi-secos.

EN 388:2016 4221X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 X2X



ULTRAFINO

TEGERA® 8800 INFINITY

Recubrimiento único y palma recubierta 15 gg. Acabado liso. Guantes extremadamente finos para trabajos de precisión en ambientes secos o semi-secos.

EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX



ULTRAFINO

TEGERA® 8801 INFINITY

Recubrimiento único y palma recubierta 15 gg. Acabado en espuma. Guantes extremadamente finos para trabajos de precisión en ambientes secos o semi-secos.

EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® 8802 INFINITY

Recubrimiento doble y palma recubierta 18 gg. Acabado en espuma. Para entornos de trabajo húmedos y grasientos donde la barrera frente a líquidos es clave.

EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® 8803 INFINITY

Recubrimiento doble y nudillos recubiertos 18 gg. Acabado en espuma. Para entornos de trabajo húmedos y grasientos donde la barrera frente a líquidos es clave.

EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® 8804 INFINITY

Recubrimiento doble y totalmente recubierto 18 gg. Acabado en espuma. Para entornos de trabajo húmedos y grasientos donde la barrera frente a líquidos es clave.

EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511 Water Penetration Pass

PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE NIVEL B

Para trabajos de precisión y manipulación de objetos afilados



PARA PANTALLA TÁCTIL

TEGERA® 8805 INFINITY

Recubrimiento único y palma recubierta, 18 gg. Acabado en espuma. Para pantalla táctil. Para ambientes secos o semi-secos.

EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® 8806 INFINITY

Recubrimiento doble y nudillos recubiertos, 18 gg. Acabado en espuma. Para ambientes húmedos y grasientos.

EN 388:2016 4X42B | EN 407:2004 X1XXXX

PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE NIVEL D

Para una protección frente al corte adicional ante objetos afilados



TEGERA® 8807 INFINITY

Recubrimiento único y palma recubierta, 15 gg. Acabado en espuma. Para ambientes secos o semi-secos.

EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX



PUÑO LARGO

TEGERA® 8811 INFINITY

Recubrimiento único y palma recubierta, 15 gg. Acabado en espuma, puño largo. Para ambientes secos o semi-secos.

EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® 8808 INFINITY

Recubrimiento doble y nudillos recubiertos, 15 gg. Acabado en espuma. Para ambientes húmedos y grasientos.

EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® 8812 INFINITY

Recubrimiento doble y totalmente recubierto, 15 gg. Acabado en espuma. Para ambientes húmedos y grasientos.

EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE NIVEL F

Máxima protección frente al corte para la manipulación de objetos pesados y afilados



PARA PANTALLA TÁCTIL

TEGERA® 8814 INFINITY

Recubrimiento único y palma recubierta, 13 gg. Acabado en espuma, para pantalla táctil. Para ambientes secos o semi-secos.

EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

PROTECCIÓN MECÁNICA: TRABAJOS DE PRECISIÓN

Trabajo de precisión

Guantes flexibles para actividades en las que se precisa un alto nivel de sensibilidad.

Entornos secos

Cuero sintético

El cuero sintético TEGERA® está elaborado con materiales de alta tecnología que permiten sofisticados diseños ergonómicos. El cuero sintético tiene una excelente sensación táctil. Es ideal para personas con reacciones alérgicas al cromo.

(p. **34**)

MICROTHAN:
Excelente agarre y sensibilidad en las puntas de los dedos.



9100



9101



9105
Cierre de Velcro



9140
Cierre de Velcro

MACRONTHAN:
Suaves y transpirables



9220
Cierre de Velcro

Cuero

El cuero es resistente, flexible y se adapta a los cambios climáticos y de temperatura. Toda nuestra piel procede de cueros cuidadosamente seleccionados y curtidos para garantizar un elevado nivel de durabilidad y flexibilidad. También hay disponibles guantes de piel sin cromo.

(p. **39**)

Piel flor de cabra de máxima calidad.
Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos.



114



115



340

Sin cromo



30



116
Cierre de Velcro

Textiles (y con recubrimiento)

Los guantes textiles permiten un ajuste muy preciso. En TEGERA® trabajamos para garantizar la uniformidad en cuanto al: ajuste, calidad y características ergonómicas. También diseñamos materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maximizar características tales como: la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort. El método y el material de recubrimiento varían en función de las diferentes aplicaciones.

(p. **45**)

Puntos en las palmas para un mejor agarre



8125



8127



8128



931



921



925

Sin recubrimiento



8120



311



312

Palma recubierta, dorso transpirable



8800
Espuma de nitrilo, PU acuoso



8801
Espuma de nitrilo, PU acuoso

Muy suaves, ajuste excelente



777
PU



778
PU

Extremadamente finos

Entornos secos



5114 | **325** | **321** | **320** Velcro | **515** | **520**



124 | **119** | **135** | **512** | **511** | **513** Velcro



514 Puño | **12** | **13** Velcro | **113** Velcro | **14** Puño | **901** Guantes sin dedos

Palma recubierta, dorso transpirable



883A Espuma de nitrilo | **884A** Espuma de nitrilo, puntos | **873** Espuma de nitrilo



875 Espuma de nitrilo | **887** Espuma de nitrilo | **728** Nitrilo, acabado rugoso



890 PU | **850** PU | **855** PU | **860** PU



866 PU | **867** PU | **868** PU | **880** PVC

Recubrimiento 3/4



874 Espuma de nitrilo



886 Nitrilo

Entornos húmedos/aceitosos



6614

OGT™
Palma repelente al aceite y al agua. Dorso transpirable. Agarre excelente en entornos aceitosos

Palma recubierta



8802 Espuma de nitrilo, PU acuoso

Recubrimiento 3/4



8803 Espuma de nitrilo, PU acuoso

Recubrimiento total



8804 Espuma de nitrilo, PU acuoso | **737** Nitrilo

TEGERA® MICROTHAN®

Agarre y flexibilidad excelentes

MICROTHAN® es un material fino y resistente, por lo que los guantes son extremadamente duraderos, flexibles y ofrecen una buena sensibilidad. La propiedad principal del material es su excelente agarre. La flexibilidad del material también permite un diseño ergonómico más avanzado, lo cual contribuye tanto a la seguridad como al confort. Microthan® es un material sintético compuesto por una capa de poliuretano con un forro de Nylon tejido. El material no contiene cromo. Microthan® tiene un espesor de 0,5 mm y una superficie suave, ideal para trabajos de precisión.

SENSIBILIDAD EXTREMADAMENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS
Ideal para trabajos de precisión

AGARRE EXCELENTE

FINO PERO DURADERO





TEGERA® 9105
Ajuste cómodo y firme con cierre de Velcro®

Otros guantes Microthan®:



9180
Antivibración
p. 125



9185
Reducción de los impactos
p. 126

PROTECCIÓN MECÁNICA **/ TRABAJOS DE PRECISIÓN: ENTORNOS SECOS**

TEGERA® 9100

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Microthan®, Nylon, Cat. II, dedo índice reforzado, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 212-238 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, modelo corto, forma ergonómica, diseño funcional
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos secos



SENSIBILIDAD EXTREMADAMENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

AJUSTE EXCELENTE

CE Cat. II | EN 388:2016 1121X

MicroThan® TEGERA®

TEGERA® 9101

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Microthan®, Poliéster, Cat. II, dedo índice reforzado, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, amarillo, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 216-253 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, modelo corto, forma ergonómica, diseño funcional
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



SENSIBILIDAD EXTREMADAMENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

AJUSTE EXCELENTE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 0011X

MicroThan® TEGERA®

TEGERA® 9105

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Microthan®, Poliéster, Cat. II, dedo índice reforzado, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
INTERVALO DE LONGITUD 216-253 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, modelo corto, forma ergonómica, diseño funcional
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos secos, entornos limpios, entornos sucios



SENSIBILIDAD EXTREMADAMENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

AJUSTE EXCELENTE

SUJECIÓN CON VELCRO®

CE Cat. II EN 388:2016 1121X

MicroThan® TEGERA®

TEGERA® 9140

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Microthan®, Poliéster, Cat. II, sin cromo, dorso transpirable, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 181-219 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dorso transpirable, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, palma acolchada, dedos con precurvatura, dedos desmontables, modelo corto
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, agarre excelente, extra cómodo, muy transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios, entornos cálidos, entornos húmedos, entornos sucios



SENSIBILIDAD EXTREMADAMENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

AJUSTE EXCELENTE

DORSO TRANSPIRABLE

CE Cat. II EN 388:2016 1121X

MicroThan® TEGERA®

TEGERA® MACROTHAN®

Guantes transpirables con una gran flexibilidad

MACROTHAN® es una microfibra transpirable, lo que facilita que resulte agradable para trabajar incluso durante largos períodos de tiempo. Macrothan® está disponible en una variedad distinta de grosores, desde guantes finos de precisión hasta guantes más gruesos y versátiles. El material no contiene cromo y es una microfibra suave compuesta de Nylon y poliuretano.



TEGERA® 9220
Ajuste firme con cierre de Velcro®



FLEXIBLES
Proporciona menor tensión/ esfuerzo en la mano

SUAVES Y TRANSPIRABLES
gracias al material de microfibra

Otros guantes Macrothan®:



9205
Versátiles
p. 61



9295
Soporte para la muñeca
p. 127

MacroThan®

PROTECCIÓN MECÁNICA / **TRABAJOS DE PRECISIÓN: ENTORNOS SECOS**

TEGERA® 9220

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Macrothan®, Poliéster, Cat. II, sin cromo, transpirable, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan®
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 214-250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, palma acolchada, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, modelo corto, forma ergonómica, reflectantes, suave, diseño funcional
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios



MUY TRANSPIRABLES

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 1111X

MacroThan® TEGERA®

CUERO SINTÉTICO

Nuestro cuero sintético está elaborado con materiales de alta tecnología que permiten sofisticados diseños ergonómicos. El cuero sintético tiene una excelente sensación táctil. El ajuste y la forma se mantienen intactos incluso en contacto con agua. Es ideal para personas con reacciones alérgicas al cromo (no curtido al cromo).

TEGERA® 5114

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,5 mm cuero sintético, Poliéster, Cat. II, sin cromo, dorso transpirable, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Gris, negro, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 210-235 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dorso transpirable, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, elástico
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 1111X

TEGERA®

TEGERA® 325

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,6 mm cuero sintético, Poliéster, Cat. II, sin cromo, dorso transpirable, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro, gris, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
INTERVALO DE LONGITUD 210-245 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dorso transpirable, palma reforzada, costuras reforzadas
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 388:2016 2031X

TEGERA®

TEGERA® 321

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,6 mm cuero sintético, Poliéster, Cat. II, dedo índice reforzado, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, modelo corto
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2131X

TEGERA®

TEGERA® 320

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,6 mm cuero sintético, Nylon, Cat. II, protección de los nudillos, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 223-248 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, puntas de los dedos reforzadas, protección de los nudillos, modelo corto
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen ajuste, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3021X

TEGERA®

TEGERA® 515

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,6 mm cuero sintético, Poliéster, Cat. II, dedo índice reforzado, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-240 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dorso transpirable, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, modelo corto
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen agarre, buen ajuste, cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 388:2016 0120X

TEGERA®

TEGERA® 520 NUEVO

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,6 mm cuero sintético, Poliéster, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, sin cromo, para trabajos de precisión



VÁLIDO PARA PANTALLA TÁCTIL

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 210-250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Válido para pantalla táctil
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 388:2016 0X31A

TEGERA®

CUERO

El cuero es resistente, flexible y se adapta a los cambios climáticos. Toda nuestra piel procede de cueros cuidadosamente seleccionados y curtidos para garantizar un elevado nivel de durabilidad y flexibilidad. También hay disponibles guantes de piel sin cromo. Antes de su transformación, la piel se divide en una capa externa (grano completo) y una interna (grano partido).

PROTECCIÓN MECÁNICA **/ TRABAJOS DE PRECISIÓN: ENTORNOS SECOS**

TEGERA® 114

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Nylon, Cat. II, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 210-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios



SENSIBILIDAD EXTREMADA-MENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2011X

TEGERA®

TEGERA® 115

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Nylon, Cat. II, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios



SENSIBILIDAD EXTREMADA-MENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

PUNTAS DE LOS DEDOS REFORZADAS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2011X

TEGERA®

TEGERA® 340

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, Nylon, Cat. II, sin cromo, para trabajos de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Sin cromo
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios



SIN CROMO

AJUSTE EXCELENTE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2111X

TEGERA®

TEGERA® 30

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Nylon, Cat. II, dedo índice reforzado, para trabajos de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Azul, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos limpios



SENSIBILIDAD EXTREMADA-MENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

CE Cat. II EN 388:2016 2000X

TEGERA®

TEGERA® 116

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Nylon, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas
PROPIEDADES Alto nivel de protección, sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios



SENSIBILIDAD EXTREMADA-MENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2011X

TEGERA®

TEGERA® 124

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, Nylon, Cat. II, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Azul, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2010X

TEGERA®

TEGERA® 119

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Azul, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2101X

TEGERA®

TEGERA® 135

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, Nylon, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Azul, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2010X

TEGERA®

TEGERA® 512

Guantes de piel, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco, gris, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3111X

TEGERA®

TEGERA® 511 NUEVO

Guantes de piel, 0,6-0,8 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 220-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Puntas de los dedos reforzadas, pulgar especialmente diseñado
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios, entornos sucios



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2111X

TEGERA®

TEGERA® 513 NUEVO

Guantes de piel, 0,6-0,8 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
CIERRE Velcro®
COLOR Blanco, negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, pulgar especialmente diseñado
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios, entornos sucios



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2111X

TEGERA®

TEGERA® 514 NUEVO

Guantes de piel, 0,6-0,8 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco, negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 220-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, pulgar especialmente diseñado
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos cálidos, entornos pesados



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2111X

TEGERA®

TEGERA® 12

Guantes de piel, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Azul, negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 225-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Puntas de los dedos reforzadas
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios, entornos sucios



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2001X

TEGERA®

TEGERA® 13

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de montaje



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Azul, negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 235-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2000X

TEGERA®

TEGERA® 113

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cerdo, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cerdo
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Azul, negro, gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 235-275 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, duradero, buen agarre, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 388:2016 2112X

TEGERA®

TEGERA® 14

Guantes de piel, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de montaje



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
COLOR Azul, negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 265-295 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2001X

TEGERA®

TEGERA® 901

Guantes de piel, sin forro, 0.6-0,7 mm piel flor de cabra, neopreno, Cat. II, para trabajos de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Neopreno
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
INTERVALO DE LONGITUD 250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Para pantalla táctil, palma reforzada, palma acolchada
PROPIEDADES Duradero, ajuste excelente, buena absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4141X

TEGERA®

TECNOLOGÍA DE AGARRE TEGERA® FRENTE AL ACEITE

Una innovadora solución para entornos aceitosos y grasientos

ejendals INNOVATION

TEGERA® ha desarrollado OGT™ —Oil Grip Technology—, consistente en un tratamiento especial que se le da a la piel lo que posibilita que el guante repela el aceite y el agua; y gracias a su única capacidad de absorción, mantiene un agarre excelente en entornos húmedos y aceitosos. OGT™ se puede utilizar en guantes finos y permite desarrollar trabajos de precisión.

Transpirable, suave y flexible, TEGERA® 6614 con OGT™ es extremadamente confortable y funcional. Mantendrá sus manos secas incluso tras un uso prolongado.



AGARRE EXCELENTE
en entornos húmedos y aceitosos

EXTREMADAMENTE CONFORTABLE
gracias al cuero suave y flexible

MANTIENE SUS MANOS SECAS
Palma repelente al agua y al aceite

OGT™

PROTECCIÓN MECÁNICA **/ TRABAJOS DE PRECISIÓN: ENTORNOS HÚMEDOS/ACEITOSOS**

TEGERA® 6614

Guantes de piel, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, Poliéster, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, pulgar especialmente diseñado, palma repelente al agua y al aceite, suave
PROPIEDADES Buen nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, agarre excelente en entornos aceitosos, ajuste excelente, cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, entornos pesados



AGARRE EXCELENTE EN ENTORNOS ACEITOSOS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3011X | EN 407:2004 X1XXXX

OGT™ TEGERA®

GUANTES TEXTILES

Los guantes textiles permiten un ajuste muy preciso. En TEGERA® trabajamos para garantizar la uniformidad en cuanto al ajuste, calidad y características ergonómicas. También diseñamos la combinación de materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maximizar características tales como: la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort.

PROTECCIÓN MECÁNICA **/ TRABAJOS DE PRECISIÓN: ENTORNOS SECOS**

TEGERA® 8125

Guantes textiles, algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, Cat. I, para trabajos de montaje



MATERIAL DE LA PALMA Algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos
MATERIAL DEL DORSO Algodón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/300
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Tejido suave
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen agarre, buen ajuste, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 EU Regulation 2016/425

TEGERA®

TEGERA® 8127

Guantes textiles, algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, Cat. I, para trabajos de montaje



MATERIAL DE LA PALMA Algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos
MATERIAL DEL DORSO Algodón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/300
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Tejido suave
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen agarre, buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 EU Regulation 2016/425

TEGERA®

TEGERA® 8128

Guantes textiles, algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, Spandex, Cat. I, para trabajos de montaje



MATERIAL DE LA PALMA Algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos
MATERIAL DEL DORSO Spandex
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/300
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Tejido suave
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen agarre
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 EU Regulation 2016/425

TEGERA®

TEGERA® 931

Guantes textiles, Nylon, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 13 gg, puntos, Cat. II, sin ftalatos, para trabajos de montaje



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 13 gg
DISEÑO DE AGARRE Puntos
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Suave, elástico
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 213XX

TEGERA®

TEGERA® 921

Guantes textiles, algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 15 gg, puntos, Cat. II, sin ftalatos, para trabajos de montaje



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 15 gg
DISEÑO DE AGARRE Puntos
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma reforzada, suave
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, buen agarre, ajuste excelente, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 012XX

TEGERA®

TEGERA® 925

Guantes textiles, algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 15 gg, puntos, Cat. II, sin ftalatos, para trabajos de montaje



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, 15 gg
DISEÑO DE AGARRE Puntos
CIERRE Elásticos 360°
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma reforzada, suave
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, buen agarre, ajuste excelente, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios, entornos cálidos

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 012XX

TEGERA®

TEGERA® 8120

Guantes textiles, algodón, Cat. I, para trabajos de montaje



MATERIAL DE LA PALMA Algodón
MATERIAL DEL DORSO Algodón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/300
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Pulgar especialmente diseñado, cadeneta, suave
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen agarre, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 EU Regulation 2016/425

TEGERA®

TEGERA® 311

Guantes textiles, dedos y pulgar con doble costura, Nylon, 13 gg, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, suave, para trabajos de montaje



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dedos y pulgar con doble costura, Nylon, 13 gg
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 195-240 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Dedos y pulgar reforzados, fino
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, flexible, duradero, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 214XX

TEGERA®

TEGERA® 312

Guantes textiles, Nylon, 13 gg, Cat. II, para trabajos de montaje



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 13 gg
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 200-220-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa

CARACTERÍSTICAS Suave, elástico
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 213XX

TEGERA®



GUANTES TEXTILES Y CON RECUBRIMIENTO

Los guantes textiles permiten un ajuste muy preciso. En TEGERA® trabajamos para garantizar la uniformidad en cuanto al ajuste, calidad y características ergonómicas. También diseñamos la combinación de materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maximizar características tales como: la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort. El método y el material de recubrimiento varían para adaptarse a las diferentes aplicaciones.

PROTECCIÓN MECÁNICA **/ TRABAJOS DE PRECISIÓN: ENTORNOS SECOS**

TEGERA® 8800 INFINITY

Guantes sintéticos, nitrilo, palma recubierta, Nylon, Spandex, 15 gg, acabado liso, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), para trabajos de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, Spandex, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Gancho

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, diseño anatómico
PROPIEDADES Alto nivel de protección, sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, buen agarre, extra cómodo, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos sucios



SIN DMF

BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

INFINITY™ TEGERA®

TEGERA® 8801 INFINITY

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo/PU acuoso, palma recubierta, Nylon, Spandex, 15 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, Spandex, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo/PU acuoso
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Gancho

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, diseño anatómico
PROPIEDADES Alto nivel de protección, sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos sucios



SIN DMF

SENSIBILIDAD EXTREMADAMENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

CE Cat. II | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

INFINITY™ TEGERA®

TEGERA® 883A

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, palma recubierta, Lycra®, Nylon, 15 gg, relieve externo de microespuma para mejor agarre, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, Nylon, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de microespuma para mejor agarre
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Diseño anatómico, resistencia a un calor por contacto hasta 100ºC
PROPIEDADES Buen nivel de protección, sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4131X | EN 407:2004 X1XXXX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SE 14-214 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

TEGERA®

TEGERA® 884A

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, palma recubierta, Lycra®, Nylon, puntos de nitrilo, 15 gg, puntos, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, Nylon, puntos de nitrilo, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Puntos
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Palma repelente al agua y al aceite , resistencia a un calor por contacto hasta 100ºC
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, extra flexible, muy duradero, ajuste excelente, cómodo, muy transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4131X | EN 407:2004 X1XXXX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SE 14-214 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

TEGERA®

TEGERA® 873

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, palma recubierta, Lycra®, Nylon, 15 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, Cat. II, palma resistente al aceite y la grasa, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, Nylon, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Aptos para la manipulación de productos alimentarios, palma resistente al aceite y la grasa
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos ligeramente aceitosos y grasientos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4132X | NOT FOR FATTY FOOD

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SE 14-214 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

TEGERA®

TEGERA® 875

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, palma recubierta, Lycra®, Nylon, 15 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, Nylon, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos ligeramente aceitosos y grasientos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4132X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SE 14-214 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

TEGERA®

TEGERA® 887

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, palma recubierta, Lycra®, Nylon, 13 gg, agarre reforzado, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, Nylon, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Agarre reforzado
COLOR Negro, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen agarre, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4132X

TEGERA®

TEGERA® 728

Guantes sintéticos, nitrilo, palma recubierta, Lycra®, Nylon, 15 gg, acabado rugoso, Cat. II, palma resistente al aceite y la grasa, para trabajos de montaje



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, Nylon, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Palma resistente al aceite y la grasa
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4121X

TEGERA®

TEGERA® 874

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, recubrimiento 3/4, Lycra®, Nylon, relieve externo de espuma para mejor agarre, Cat. II, palma resistente al aceite y la grasa, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, Nylon
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 -260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste, cómodo, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SE 14-214 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4132X

TEGERA®

TEGERA® 886

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento 3/4, Lycra®, Nylon, 18 gg, acabado liso, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Lycra®, Nylon, 18 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230 - 280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 412XX

TEGERA®

TEGERA® 777 & 778

comodidad y precisión en un guante extremadamente fino

Nuestros guantes más cómodos y ligeros hasta la fecha, 18 gg TEGERA® 777 y 778, proporcionan lo último en ajuste y flexibilidad para una manipulación precisa en entornos secos o ligeramente aceitosos.

COMODIDAD EN UN GUANTE EXTREMADAMENTE FINO
Protección fina, transpirable, para cualquier tipo de trabajo de montaje ligero.

AGARRE REPELENTE AL AGUA Y AL ACEITE
La palma recubierta con PU mejora el agarre y aporta una capa duradera repelente al aceite y al agua.

SENSIBILIDAD MEJORADA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS
Se adaptan a la perfección para el desarrollo de tareas delicadas que requieren una manipulación precisa.



PROTECCIÓN MECÁNICA **/ TRABAJOS DE PRECISIÓN: ENTORNOS SECOS**

TEGERA® 777

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, Nylon, 18 gg, acabado liso, Cat. II, extremadamente fino, dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 18 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Negro, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PARES POR ETIQUETA COLGANTE 1
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite, extremadamente fino
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



EXTREMADAMENTE FINOS

SENSIBILIDAD EXTREMADAMENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3111X

TEGERA®

TEGERA® 778

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, Nylon, 18 gg, acabado liso, Cat. II, extremadamente fino, dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 18 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Reverso transpirable, palma repelente al agua y al aceite, extremadamente fino
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos ligeramente aceitosos y grasientos, entornos sucios



EXTREMADAMENTE FINOS

SENSIBILIDAD EXTREMADAMENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3111X

TEGERA®

TEGERA® 890

Guantes sintéticos, sin forro, PU, palma recubierta, Nylon, 15 gg, acabado liso, Cat. II



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
FORRO Sin forro
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 210 - 260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/240

PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Dorso transpirable
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, ajuste excelente, cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos semi-secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3131X

TEGERA®

TEGERA® 850

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, Nylon, 13 gg, Cat. II, dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, buen agarre, buen ajuste, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios, entornos húmedos

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4121X

TEGERA®

TEGERA® 855

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, Nylon, 13 gg, Cat. II, repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4121X

TEGERA®

TEGERA® 860

Guantes sintéticos, 0,7-0,8 mm PU, palma recubierta, Nylon, 13 gg, acabado liso, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4121X

TEGERA®

TEGERA® 866

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, Poliéster, 13 gg, acabado liso, Cat. II, dorso transpirable, palma resistente al aceite y la grasa, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Poliéster, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Flexible, duradero, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3121X

TEGERA®

TEGERA® 867

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, Poliéster, 13 gg, acabado liso, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Poliéster, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Flexible, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios, entornos húmedos

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3121X

TEGERA®

TEGERA® 868

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, Poliéster, 13 gg, acabado liso, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Poliéster, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Flexible, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3121X

TEGERA®

TEGERA® 880

Guantes sintéticos, PVC (Vinilo), palma recubierta, Nylon, 13 gg, acabado rugoso, Cat. II, palma resistente al aceite y la grasa, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo)
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230 - 260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Dorso transpirable, palma resistente al aceite y la grasa
PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3131X

TEGERA®

TEGERA® 8802 INFINITY

Guantes sintéticos, nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso, palma recubierta, doble recubrimiento, Nylon, Spandex, 18 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), palma resistente al aceite y la grasa, palma repelente al agua y a líquidos, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, Spandex, 18 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta, doble recubrimiento
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Gancho
CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, palma resistente al aceite y la grasa, diseño anatómico
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre en entornos aceitosos, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



SIN DMF

PALMA RECUBIERTA, DOBLE RECUBRIMIENTO

PALMA RESISTENTE AL ACEITE Y LA GRASA

BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

INFINITY™ TEGERA®

TEGERA® 8803 INFINITY

Guantes sintéticos, nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso, recubrimiento 3/4, doble recubrimiento, Nylon, Spandex, 18 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), resistentes al aceite y la grasa, palma repelente al agua y a líquidos, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, Spandex, 18 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4, doble recubrimiento
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Gancho
CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, resistentes al aceite y la grasa, palma repelente al agua y líquidos, diseño anatómico
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre en entornos aceitosos, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



SIN DMF

RECUBRIMIENTO 3/4, DOBLE RECUBRIMIENTO

RESISTENTE AL ACEITE Y LA GRASA

BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

INFINITY™ TEGERA®

TEGERA® 8804 INFINITY

Guantes sintéticos, nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso, recubrimiento total, doble recubrimiento, Nylon, Spandex, 18 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), resistentes al aceite y la grasa, impermeable, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, Spandex, 18 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total, doble recubrimiento
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Gancho
CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, resistentes al aceite y la grasa, estanco, diseño anatómico
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre en entornos aceitosos, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



SIN DMF

RECUBRIMIENTO TOTAL, DOBLE RECUBRIMIENTO

RESISTENTE AL ACEITE Y LA GRASA

BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511 Water Penetration Pass

INFINITY™ TEGERA®

TEGERA® 737

Guantes sintéticos, nitrilo, doble recubrimiento, Nylon, 15 gg, acabado rugoso, Cat. II, repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 15 gg
RECUBRIMIENTO Doble recubrimiento
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Negro, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Repelente al agua y al aceite, diseño anatómico, suave, diseño funcional
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, agarre excelente, buen ajuste, cómodo, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4131X

TEGERA®



PROTECCIÓN MECÁNICA: TODO TIPO DE TRABAJOS

Guantes de trabajo con flexibilidad y protección por igual.

Entornos secos

Versátiles

Cuero sintético

Nuestro cuero sintético está elaborado con materiales de alta tecnología que permiten sofisticados diseños ergonómicos. El cuero sintético tiene una excelente sensación táctil. Es ideal para personas con reacciones alérgicas al cromo.

(p. **58**)

MICROTHAN+:
Agarre y durabilidad excelentes



9125

Palma reforzada y acolchada Buena sensibilidad en las puntas de los dedos.



9123
Alta visibilidad



9124



9161



9120
Velcro



9111
Puño

Cuero

El cuero es resistente, flexible y se adapta a los cambios climáticos y de temperatura. Toda nuestra piel procede de cueros cuidadosamente seleccionados y curtidos para garantizar un elevado nivel de durabilidad y flexibilidad. También hay disponibles guantes de piel sin cromo.

(p. **63**)



671



640



6751



360

Sin cromo



680



88700



888



164



166
Velcro



25



52

Textiles (y con recubrimiento)

Los guantes textiles permiten un ajuste muy preciso. En TEGERA® trabajamos para garantizar la uniformidad en cuanto al: ajuste, calidad y características ergonómicas. También diseñamos materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maximizar características tales como: la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort. El método y el material de recubrimiento varían en función de diferentes aplicaciones.

(p. **68**)

Puntos en las palmas para un mejor agarre



4635



319



318



630

Sin recubrimiento



104



310A



915



911



922



919

Entornos secos

POLYTHAN: Altamente duradero y transpirable



9902

MACROTHAN: Suaves y transpirables



9205



9200
Velcro

Cuero sintético



516
Forro interior ligero



326



414

Entornos húmedos/aceitosos



955A
Nitrilo

Palma repelente al agua y al aceite

Guantes de piel repelentes al agua



294



290



690
Puño



6615

OGT™
360º, repelente al agua y al aceite
Agarre excelente en entornos aceitosos

Palma repelente al agua



617
Látex

Palma y nudillos repelentes al agua



618
Látex



722
Nitrilo

Palma recubierta



612
Látex

Recubrimiento 3/4



723A
Nitrilo

Recubrimiento total



747A
Nitrilo



882
Nitrilo

TEGERA® MICROTHAN®+

Agarre y durabilidad excelentes

MICROTHAN®+ es flexible y duradero y tiene las mismas excelentes propiedades que Microthan®, le diferencia que es más grueso y tiene una superficie rugosa. La propiedad que le caracteríza es su magnífico agarre. La flexibilidad del material le confiere un innovador diseño ergonómico, lo que favorece tanto la seguridad como al confort. Microthan®+ es un material sintético compuesto por una capa de poliuretano con un forro de Nylon tejido. El material no contiene cromo. Microthan®+ tiene un espesor de 0,7 mm y una superficie rugosa ideal para todo tipo de trabajos.

AGARRE EXCELENTE
con relieve de rombos

DURADERO
Ideal para todo tipo de trabajos

FLEXIBLES
Microthan®+ permite un innovador diseño ergonómico



TEGERA® 9125
Nuestro guante más versátil, con una combinación de protección, resistencia y flexibilidad.



Otros guantes Microthan®+:



9183
Guante antivibración con soporte para la muñeca
p. 125



9128
Guante aislante contra el frío e impermeable. Válido para pantalla táctil
p. 109

MicroThan®+

TEGERA® 9125

Guante de piel sintética, medio forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, tricot, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Tricot
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
INTERVALO DE LONGITUD 223-253 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, palma acolchada, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, protección de los nudillos, modelo corto, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios, entornos sucios



NUESTRO GUANTE MÁS VERSÁTIL

PALMA ACOLCHADA

PROTECCIÓN DE LOS NUDILLOS

AGARRE EXCELENTE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2131X

MicroThan®+ TEGERA®

TEGERA® 9123

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Amarillo, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 200-235 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Válido para pantalla táctil, sin cromo, color de alta visibilidad, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, modelo corto, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos



VÁLIDO PARA PANTALLA TÁCTIL

ALTA VISIBILIDAD

AGARRE EXCELENTE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 1121X

MicroThan®+ TEGERA®

TEGERA® 9124

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Gris, negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
INTERVALO DE LONGITUD 195-235 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, palma acolchada, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, modelo corto, forma ergonómica, diseño funcional
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos secos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



PALMA ACOLCHADA

AGARRE EXCELENTE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2031X

MicroThan®+ TEGERA®

TEGERA® 9161

Guantes de piel sintética, medio forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, bambú, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Bambú
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro, plateado
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 225-265 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, pulgar especialmente diseñado, dorso a prueba de viento, modelo corto, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos ventosos, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



DORSO A PRUEBA DE VIENTO

AGARRE EXCELENTE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2131X

MicroThan®+ TEGERA®

TEGERA® 9120

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Nylon, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Sin forro
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 198-243 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, modelo corto, forma ergonómica, diseño funcional
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos secos, entornos limpios, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



CIERRE DE VELCRO

AGARRE EXCELENTE

CE Cat. II EN 388:2016 2121X

MicroThan®+ TEGERA®

TEGERA® 9111

Guantes de piel sintética, medio forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, algodón, franela, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Franela
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 227-265 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, palma reforzada, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, palma acolchada, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, forma ergonómica, diseño funcional
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos secos, entornos limpios, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



PUÑO

AGARRE EXCELENTE

CE Cat. II EN 388:2016 2131X

MicroThan®+ TEGERA®

TEGERA® 9902

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,70-0,80 mm PolyThan®, polipropileno, Cat. II, dedo índice reforzado, sin cromo, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA PolyThan®
MATERIAL DEL DORSO Polipropileno
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Gris, negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 202-233 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, palma reforzada, costuras reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, forma ergonómica, suave
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos limpios, entornos sucios



MUY DURADEROS

SUAVES

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3141X

PolyThan® TEGERA®

TEGERA® 9205

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,8 mm Macrothan®, Poliéster, Cat. II, sin cromo, transpirable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan®
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 200-240 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, palma reforzada, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos y pulgar reforzados, palma acolchada, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, protección de los nudillos, forma ergonómica, reflectantes, suave, diseño funcional
PROPIEDADES Flexible, duradero, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos secos



MUY TRANSPIRABLES

CE Cat. II EN 388:2016 2142X

MacroThan® TEGERA®

TEGERA® 9200

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,8 mm Macrothan®, Poliéster, Cat. II, sin cromo, transpirable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan®
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 215-255 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, palma reforzada, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Flexible, duradero, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos secos



MUY TRANSPIRABLES

CIERRE CON VELCRO

CE Cat. II EN 388:2016 2142X

MacroThan® TEGERA®

TEGERA® 516 NUEVO

Guantes de piel sintética, medio forro, 0,7 mm cuero sintético, Poliéster, Cat. II, protección de los nudillos, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado, sin cromo, para trabajos de montaje



MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Medio forro
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 210-250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, palma reforzada, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II | EN 388:2016 0X21A | EN 420

TEGERA®

TEGERA® 326

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm cuero sintético, estructura trenzada, Poliéster, Cat. II, puntas de los dedos reforzadas, palma repelente al agua, protección alta frente a la suciedad y las partículas, para trabajos de montaje



PACK DE 3

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
DISEÑO DE AGARRE Estructura trenzada
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
INTERVALO DE LONGITUD 201-251 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PARES POR ETIQUETA COLGANTE 3
PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dorso transpirable, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, pulgar especialmente diseñado, palma repelente al agua, densidad extrema frente a la suciedad y las partículas
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos secos, entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. II | EN 388:2016 3112X | EN 420

TEGERA®

TEGERA® 414

Guantes de piel sintética, sin forro, 0,7 mm cuero sintético, Poliéster, Cat. II, sin cromo, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Gris, negro, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 250-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dorso transpirable, elástico
PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II | EN 388:2016 1022X | EN 420

TEGERA®

TEGERA® 955A

Guantes sintéticos, textil recubierto de nitrilo, algodón, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Textil recubierto de nitrilo
MATERIAL DEL DORSO Algodón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Rojo, beig
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 230 - 280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/144
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Duradero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2122X

TEGERA®

CUERO

El cuero es resistente, flexible y se adapta a los cambios climáticos. Toda nuestra piel procede de cueros cuidadosamente seleccionados y curtidos para garantizar un elevado nivel de durabilidad y flexibilidad. También hay disponibles guantes de piel sin cromo. Antes de su transformación, la piel se divide en una capa externa (grano completo) y una interna (grano partido).

PROTECCIÓN MECÁNICA **/ TODO TIPO DE TRABAJOS: ENTORNOS SECOS**

TEGERA® 671

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14
INTERVALO DE LONGITUD 210-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios



PIEL DE ALTA CALIDAD

CE Cat. II | EN 388:2016 2011X | EN 420

TEGERA®

TEGERA® 640

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, Cat. II, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Piel flor de cabra
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, costuras reforzadas
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



PIEL DE ALTA CALIDAD

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2021X

TEGERA®

TEGERA® 6751

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 230-290 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



PIEL DE ALTA CALIDAD

CE Cat. II | EN 388:2016 2011X

TEGERA®

TEGERA® 360

Guantes de piel, sin forro, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, pulgar reforzado, sin cromo, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, pulgar reforzado
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios



SIN CROMO

PIEL DE ALTA CALIDAD

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X

TEGERA®

TEGERA® 680

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,9 mm piel flor de cabra, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 245-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Buen nivel de protección
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X

TEGERA®

TEGERA® 8870O

Guantes de piel, 0,8-0,9 mm piel flor de cabra, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Piel flor de cabra
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, dedo índice reforzado, palma reforzada, costuras reforzadas
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos cálidos, entornos sucios, entornos pesados



CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X | EN 407:2004 X2XXXX

TEGERA®

TEGERA® 888

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Gris, azul, negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 225-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



CE Cat. II | EN 388:2016 2121X

TEGERA®

TEGERA® 164

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, Poliéster, Cat. II, dedo índice reforzado, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, azul, negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos con precurvatura
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3011X

TEGERA®

TEGERA® 166

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de montaje de precisión



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Gris, azul, negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230-250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, dedos con precurvatura
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3011X

TEGERA®

TEGERA® 25

Guantes de piel, medio forro, 0,8-0,9 mm piel flor de vacuno, algodón, forro tipo jersey, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Jersey
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Azul, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-240 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2121X

TEGERA®

TEGERA® 52

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel serraje de vacuno, algodón, Cat. II, para trabajos de montaje



MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3032X

TEGERA®

TEGERA® 294

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, Poliéster, polipropileno, Cat. II, dorso repelente al agua y a líquidos y a prueba de viento, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Poliéster, polipropileno
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 255-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Puntas de los dedos reforzadas, dorso repelente al agua y a líquidos y a prueba de viento, cuero repelente al agua
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos ventosos, para exterior, entornos húmedos, entornos sucios



PIEL REPELENTE AL AGUA

PIEL DE ALTA CALIDAD

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2111X

TEGERA®

TEGERA® 290

Guantes de piel, medio forro, 0,8-0,9 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Poliéster, polipropileno, bambú, vellón, Cat. II, color de alta visibilidad, dorso repelente al agua y a líquidos y a prueba de viento, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Poliéster, polipropileno
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Bambú, vellón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Verde alta visibilidad
INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11, 12
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, dedos y pulgar reforzados, palma repelente al agua, dorso repelente al agua y a líquidos y a prueba de viento
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos ventosos, entornos húmedos, entornos pesados



PIEL REPELENTE AL AGUA

PIEL DE ALTA CALIDAD

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2111X

TEGERA®

TEGERA® 690

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,9 mm piel flor de cabra, Poliéster, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 260-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, piel repelente al agua
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos



PIEL REPELENTE AL AGUA

PIEL DE ALTA CALIDAD

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2122X

TEGERA®

TECNOLOGÍA DE AGARRE TEGERA® FRENTE AL ACEITE

ejendals INNOVATION

Una innovadora solución para entornos aceitosos y grasientos

TEGERA® ha desarrollado OGT™ —Oil Grip Technology—, un tratamiento especial que se le da a la piel, lo que provoca que el guante repela el aceite y el agua; y gracias a su única capacidad de absorción permite mantener un agarre excelente en entornos húmedos y aceitosos. OGT™ se puede aplicar en guantes finos, permitiendo realizar trabajos de precisión.

Los nuevos TEGERA® 6615 ofrecen protección integral de 360º frente al agua, la grasa y al aceite.



AGARRE EXCELENTE
en entornos húmedos y aceitosos

PROTECCIÓN COMPLETA 360º
al agua, grasa y aceite

COLOCACIÓN Y RETIRADA SENCILLA
elásticos 180º

OGT™

PROTECCIÓN MECÁNICA **/ TODO TIPO DE TRABAJOS: ENTORNOS HÚMEDOS/ACEITOSOS**

TEGERA® 6615

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, piel flor vacuno, Cat. II, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor vacuno
MATERIAL DEL DORSO Piel flor vacuno
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, agarre excelente en entornos aceitosos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos



AGARRE EXCELENTE EN ENTORNOS ACEITOSOS

REPELENTE AL AGUA Y AL ACEITE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3011X

OGT™ TEGERA®

GUANTES TEXTILES

Los guantes textiles permiten un ajuste muy preciso. En TEGERA® trabajamos para garantizar la uniformidad en cuanto a: ajuste, calidad y características ergonómicas. También diseñamos la combinación de materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maximizar características tales como: la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort.

PROTECCIÓN MECÁNICA **/ TODO TIPO DE TRABAJOS: ENTORNOS SECOS**

TEGERA® 4635

Guantes textiles, PVC (Vinilo), sin ftalatos, acrílico, Poliéster, puntos, Cat. II, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, Poliéster
MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos
DISEÑO DE AGARRE Puntos
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10
INTERVALO DE LONGITUD 240-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa

CARACTERÍSTICAS Sin ftalatos, suave
PROPIEDADES Cálido, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 124XX

TEGERA®

TEGERA® 319

Guantes textiles, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, tejido de punto doble, algodón, Nylon, 13 gg, puntos, Cat. II, sin ftalatos, para trabajos de montaje



MATERIAL DE LA PALMA Puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos
MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tejido de punto doble, algodón, Nylon, 13 gg
DISEÑO DE AGARRE Puntos
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-290 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin ftalatos
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 224XX | EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA®

TEGERA® 318

Guantes textiles, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, tejido de punto doble, algodón, Nylon, 13 gg, puntos, Cat. II, sin ftalatos, para trabajos de montaje



MATERIAL DE LA PALMA Puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos
MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tejido de punto doble, algodón, Nylon, 13 gg
DISEÑO DE AGARRE Puntos
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-290 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100º C, resistentes a frio por contacto (1), aptos para productos alimentarios, sin ftalatos
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 224XX | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 01X | NOT FOR FATTY FOOD

TEGERA®

TEGERA® 630

Guantes textiles, puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos, Nylon, 13 gg, puntos, Cat. II, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Puntos de PVC (Vinilo) sin ftalatos
MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 13 gg
DISEÑO DE AGARRE Puntos
COLOR Blanco, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 200-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Gancho
CARACTERÍSTICAS Sin ftalatos, suave
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 314XX

TEGERA®

TEGERA® 104

Guantes textiles, algodón, Cat. I, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Algodón
MATERIAL DEL DORSO Algodón
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 10
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/300

CARACTERÍSTICAS Algodón blanqueado
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 EU Regulation 2016/425

TEGERA®

TEGERA® 310A

Guantes textiles, tejido de punto doble, algodón, Nylon, 13 gg, Cat. II, para trabajos de montaje



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tejido de punto doble, algodón, Nylon, 13 gg
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 215-260mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por contacto hasta 100° C, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA®

TEGERA® 915

Guantes textiles, algodón, Cat. I, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Algodón
MATERIAL DEL DORSO Algodón
COLOR Beig
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10
INTERVALO DE LONGITUD 200-230 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/600
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Algodón sin blanquear, suave
PROPIEDADES Flexible
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 EU Regulation 2016/425

TEGERA®

TEGERA® 911

Guantes textiles, algodón, Cat. I, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Algodón
MATERIAL DEL DORSO Algodón
COLOR Beig
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/600
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Algodón sin blanquear, suave
PROPIEDADES Ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 EU Regulation 2016/425

TEGERA®

TEGERA® 922

Guantes textiles, algodón, Lycra®, Poliéster, 10 gg, Cat. I, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón, Lycra®, Poliéster, 10 gg
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Beig
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/300

PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Suave
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 EU Regulation 2016/425

TEGERA®

TEGERA® 919

Guantes textiles, algodón, Poliéster, 15 gg, Cat. II, suave, para trabajos de montaje



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón, Poliéster, 15 gg
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-290 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Suave, elástico, fino
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, extra flexible, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 012XX

TEGERA®

GUANTES TEXTILES Y CON RECUBRIMIENTO

Los guantes textiles permiten un ajuste muy preciso. En TEGERA® trabajamos para garantizar la uniformidad en cuanto a: ajuste, calidad y características ergonómicas. También diseñamos la combinación de materiales para adaptarnos a diferentes aplicaciones y maximizar características tales como: la destreza, el agarre, la durabilidad y el confort. El método y el material del recubrimiento varían para adaptarse a las diferentes aplicaciones.

PROTECCIÓN MECÁNICA / TODO TIPO DE TRABAJOS: ENTORNOS LIGERAMENTE HÚMEDOS/ACEITOSOS

TEGERA® 617

Guantes sintéticos, látex, palma recubierta, Nylon, 13 gg, granitado, Cat. II, dorso transpirable, palma repelente al agua y líquidos, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex
DISEÑO DE AGARRE Granitado
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Dorso transpirable
PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2121X

TEGERA®

TEGERA® 618

Guantes sintéticos, espuma de látex, recubrimiento 3/4, Poliéster, relieve externo de espuma para mejor agarre, Cat. II, color de alta visibilidad, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Poliéster
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de látex
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Verde alta visibilidad, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, suave
PROPIEDADES Flexible, buen agarre, buen ajuste, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2132X

TEGERA®

TEGERA® 722

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento 3/4, Poliéster, 13 gg, acabado liso, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Poliéster, 13 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Blanco, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Flexible, buen ajuste, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3121X

TEGERA®

TEGERA® 612 NUEVO

Guantes sintéticos, látex, palma recubierta, algodón, Poliéster, 10 gg, granitado, Cat. II, dorso transpirable, palma repelente, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón, Poliéster, 10 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex
DISEÑO DE AGARRE Granitado
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240 - 290 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60

PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Resistente a un calor por contacto hasta 100° C, dorso transpirable, palma repelente
PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos sucios



PALMA REPELENTE

CE Cat. II | EN 388:2016 2142X | EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA®

TEGERA® 723A

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento 3/4, algodón, acabado liso, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Azul, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230 - 280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Flexible, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



PALMA Y NUDILLOS REPELENTES AL AGUA Y AL ACEITE

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4111X

TEGERA®

TEGERA® 747A

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento total, acabado liso, Cat. II, repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Azul, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 235 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Flexible
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



REPELENTE AL AGUA Y AL ACEITE

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4111X

TEGERA®

TEGERA® 882

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo, recubrimiento total, Nylon, 15 gg, relieve externo de microespuma para mejor agarre, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 15 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de microespuma para mejor agarre
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230 - 260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



REPELENTE AL AGUA Y AL ACEITE

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA®

PROTECCIÓN MECÁNICA: TRABAJOS PESADOS

Guantes de trabajo con una gran resistencia a la abrasión para actividades exigentes.

Entornos secos

(p. **74**)

Piel de máxima calidad



Piel flor cabra de máxima calidad

55
Piel
Forro interior ligero



Serraje de máxima calidad

51
Piel
Forro interior ligero



Sin cromo

Piel flor de cabra de máxima calidad

363
Piel

Piel de vacuno



105
Piel



106
Piel
Cierre velcro



88800
Piel
Forro interior ligero



198
Piel
Forro interior ligero
Alta visibilidad



35
Piel
Forro interior ligero

Piel de cerdo



89
Piel



189
Piel
Forro interior ligero



33
Piel
Forro interior ligero

Entornos húmedos/ aceitosos

(p. **77**)

Recubrimiento 3/4



2207
Nitrilo

Recubrimiento total



2805
Nitrilo

TEGERA® 55

Guantes de piel, forro interior ligero, 1,2-1,4 mm piel flor de buey de máxima calidad, algodón, forro tipo jersey, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de buey de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Jersey
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 250-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



MUY DURADEROS

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

CE Cat. II EN 388:2016 2132X

TEGERA®

TEGERA® 51

Guantes de piel, medio forro, 1,2-1,4 mm piel serraje de buey de máxima calidad, algodón, forro tipo jersey, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de buey de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Jersey
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 250-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, reflectantes
PROPIEDADES Buen nivel de protección, muy duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



MUY DURADEROS

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3244X

TEGERA®

TEGERA® 363

Guantes de piel, sin forro, 1,2-1,4 mm piel flor de vacuno de máxima calidad, algodón, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, sin cromo, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-275 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Muy duradero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



MUY DURADEROS

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

SIN CROMO

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2112X

TEGERA®

TEGERA® 105

Guantes de piel, sin forro, 1,0-1,1 mm piel flor de vacuno, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Azul, beig
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 245-285 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Duradero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos pesados



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2142X

TEGERA®

TEGERA® 106

Guantes de piel, medio forro, 1,0-1,1 mm piel flor de vacuno, algodón, piel flor vacuno, forro tipo jersey, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Algodón, piel flor vacuno
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Jersey
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Azul, beig
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-290 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Duradero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos pesados



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3131X

TEGERA®

TEGERA® 88800

Guantes de piel, 1,1-1,2 mm piel flor de vacuno, piel flor vacuno, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, extra largos, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Piel flor vacuno
CIERRE Velcro®
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, extra largos, dedo índice reforzado, palma reforzada, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos cálidos, entornos pesados



RESISTENTES AL CALOR POR CONTACTO HASTA 250 °C

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3143X EN 407:2004 42314X

TEGERA®

TEGERA® 198

Guantes de piel, medio forro, 1,0-1,2 mm piel flor de vacuno, Nylon,forro tipo jersey, Cat. II, color de alta visibilidad, reflectantes, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Jersey
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Verde alta visibilidad, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10
INTERVALO DE LONGITUD 240-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, reflectantes
PROPIEDADES Duradero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios



ALTA VISIBILIDAD

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3131X

TEGERA®

TEGERA® 35

Guantes de piel, medio forro, 1,2 - 1,4 mm piel serraje de vacuno, algodón, piel serraje vacuno, forro tipo jersey, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados



MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Algodón, piel serraje vacuno
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Jersey
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Amarillo, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo
CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Buen nivel de protección
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3213X

TEGERA®

TEGERA® 89

Guantes de piel, sin forro, 0,8-0,9 mm piel flor de cerdo, algodón, Cat. II, dedo índice reforzado, pulgar reforzado



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cerdo
MATERIAL DEL DORSO Algodón, piel flor de cerdo
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco, beig
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado
PROPIEDADES Buen nivel de protección, duradero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos

CE Cat. II EN 388:2016 3131X

TEGERA®

TEGERA® 189

Guantes de piel, medio forro, 0,8-0,9 mm piel flor de cerdo, algodón, jersey, Cat. II, puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cerdo
MATERIAL DEL DORSO Algodón, piel flor de cerdo
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Jersey
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco, beig
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado
PROPIEDADES Óptimo nivel de protección

CE Cat. II EN 388:2016 2122X

TEGERA®

TEGERA® 33

Guantes de piel, medio forro, 0,8-0,9 mm piel serraje de cerdo, algodón, forro tipo jersey, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de cerdo
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO Jersey
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10
INTERVALO DE LONGITUD 240-255 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4122X

TEGERA®

TEGERA® 2207

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento 3/4, acabado liso, Cat. II, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Azul, beig
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 240 - 280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/72
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Palma y nudillos repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Duradero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X21B

TEGERA®

TEGERA® 2805

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento total, algodón, acabado liso, Cat. II, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10
INTERVALO DE LONGITUD 240 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/72
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Resistentes al aceite y la grasa, repelente al agua y al aceite, resistente a la humedad
PROPIEDADES Duradero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X21B

TEGERA®



PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE

Entornos secos

Precisión / Todo tipo de trabajos

CORTE B

Para manipular objetos pequeños y afilados

(p. **80**)

Piel extra suave

Repelente al agua y al aceite

Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C



256
Piel
KEVLAR® FIBER



815
Piel
KEVLAR® FIBER



8805
Nitrilo
CRF®



430
PU
CRF®



43001
PU
CRF®



10430
PU
CRF®



432
PU
CRF®

905
906
909:

Protección frente al corte extremadamente fina



905
PU



906
PU



909
PU



983
PU



929
Nitrilo



990
PU

CORTE C

Para una protección adicional ante objetos afilados

(p. **88**)

Protección frente al corte solo en la palma



9121
Microthan+
KEVLAR® FIBER



255
Cuero
KEVLAR® FIBER



215
Cuero
KEVLAR® FIBER



450
Nitrilo
CRF®



455
PU
CRF®



991
PU



907
Puntos
CRF®

CORTE D-F

Protección frente al corte de alto nivel, para manipular objetos afilados y pesados

(p. **91**)



8814
Nitrilo
CRF®



8807
Nitrilo
CRF®



8811
Nitrilo
CRF®

CORTE F

Entornos húmedos/aceitosos

Todo tipo de trabajos / Trabajos pesados

Inspección / guantes de interior (p. **94**)

Manguitos (p. **96**)

Entornos con calor (p. **115**)

Guantes uniformes (p. **129**)

Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C



93
CRF®



98
Alta visibilidad



169
KEVLAR® FIBER



32
KEVLAR® FIBER



139
KEVLAR® FIBER

Palma repelente al agua y al aceite



8255
Cuero
KEVLAR® FIBER



8305
Cuero
KEVLAR® FIBER



8806
Nitrilo, recubrimiento 3/4
CRF®



431
Nitrilo, palma recubierta
CRF®



783
Nitrilo, recubrimiento total



10991



8355 ❄
Cuero
KEVLAR® FIBER

Guantes de soldador



134
Piel
KEVLAR® FIBER



132A
Piel
KEVLAR® FIBER



585
Piel
KEVLAR® FIBER

Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C
Palma repelente al agua y al aceite

CORTE 3
Resistentes al calor por contacto hasta 250 °C



666
Neopreno, palma recubierta
KEVLAR® FIBER



910
CRF®



629
Látex, recubrimiento 3/4



992

Guantes químicos



página **145**

7363
Nitrilo
CRF®



987
Nitrilo, palma recubierta, para-aramida

CORTE F
Resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C



8808
Nitrilo, recubrimiento 3/4
CRF®



913
CRF®



95



8555
Cuero



8812
Nitrilo, recubrimiento total
CRF®



785
Nitrilo, recubrimiento total

Fibra de KEVLAR®

COMBINA RESISTENCIA AL CALOR Y PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE

La fibra KEVLAR® es una fibra resistente a los cortes que utilizamos en diferentes guantes. El material es resistente al calor y puede estar expuesto a altas temperaturas durante largos períodos sin sufrir daños.

PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE **/ ENTORNOS SECOS**

CORTE **B**

TEGERA® 256

Guantes resistentes al corte, totalmente forrado, 0,45-0,55 mm piel serraje, nivel 3 de resistencia al corte, nivel B de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, hilo resistente al calor, dedo índice reforzado, repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje
GROSOR 0,45-0,55 mm
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 215-275 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2003 nivel 3, resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Alto nivel de protección, sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos con calor, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados



EXTREMADAMENTE FINOS

REPELENTE DEL AGUA Y AL ACEITE

RESISTENTES AL CALOR POR CONTACTO HASTA 100 °C

CE Cat. II | EN 388:2016 2322B | EN 407:2004 41314X

TEGERA®

CORTE **B**

TEGERA® 815

Guantes resistentes al corte, totalmente forrado, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, algodón, nivel B de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Algodón
GROSOR 0,7-0,8 mm
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2003 nivel 3, resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, superficies calientes, entornos con calor



CE Cat. II | EN 388:2016 2X31B

TEGERA®

TECNOLOGÍA TEGERA® CRF®

Alta destreza y protección frente al corte



La tecnología TEGERA® CRF (fibra resistente al corte) se ha diseñado para aportar una gran destreza y una protección fiable frente al corte. CRF® proporciona la protección necesaria para proteger las manos, a la vez que proporciona buena: sensibilidad en las yemas de los dedos, durabilidad y ergonomía.



TEGERA® 8814 INFINITY
La protección frente al corte más alta Nivel F, con una suavidad y destreza excelentes.

CRF®

TEGERA® 8805 INFINITY

CORTE **B**

Guantes resistentes al corte, espuma de nitrilo/PU acuoso, palma recubierta, tecnología CRF®, hilos de fibra de acero inoxidable, Nylon, carbono, 18 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), diseño anatómico, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilos de fibra de acero inoxidable, Nylon, carbono, 18 gg

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo/PU acuoso

DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre

COLOR Gris, amarillo

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120

PRESENTACIÓN Gancho

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, válido para pantalla táctil, diseño anatómico

PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre en entornos aceitosos, extra cómodo

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos y ligeramente aceitados, entornos sucios



SIN DMF

VÁLIDO PARA PANTALLA TÁCTIL

BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

INFINITY™ TEGERA®

TEGERA® 430

CORTE **B**

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología CRF®, Lycra®, Poliéster, 13 gg, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, Lycra®, Poliéster, 13 gg

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso

COLOR Gris, blanco

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270mm

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B

PROPIEDADES Flexible, buen agarre, cómodo

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos sucios



CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X42B

CRF® TEGERA®

TEGERA® 43001

CORTE **B**

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología CRF®, Lycra®, Nylon, 13 gg, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite, pares sueltos, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, Lycra®, Nylon, 13 gg

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

DISEÑO DE AGARRE Acabado liso

COLOR Gris, blanco

INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B

PROPIEDADES Flexible, buen agarre, cómodo

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos sucios



CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X42B

CRF® TEGERA®

CORTE **B**

TEGERA® 10430

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología CRF®, Lycra®, Poliéster, 13 gg, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, extra largos, dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, Lycra®, Poliéster, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 245-290 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B
PROPIEDADES Flexible, buen agarre, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos sucios



EXTRA LARGOS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X42B

CRF® TEGERA®

CORTE **B**

TEGERA® 432

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología CRF®, Lycra®, Poliéster, 13 gg, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, Lycra®, Poliéster, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B
PROPIEDADES Flexible, buen agarre, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos limpios



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X42B

CRF® TEGERA®

TECNOLOGÍA DYNEEMA® DIAMOND

La protección más fina al corte

La tecnología Dyneema® Diamond permite la fabricación de guantes extremadamente finos con una elevada protección y resistencia a los cortes, sin contener fibra de vidrio. Aptos para entornos en los que se requiere que el guante no desprenda partículas, como en el sector de la automoción.



MAYOR TACTO Y DESTREZA con una fibra fina

REDUZCA EL RIESGO DE LESIONES Y MANTENGA LAS MANOS FRESCAS con un tejido transpirable

SU ERGONOMÍA Y AJUSTE reducen el esfuerzo/tensión de la mano

CORTE **B**

TEGERA® 905

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, Nylon, 18 gg, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, Nylon, 18 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 210-250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, palma repelente al agua y al aceite, sin fibras de acero, sin fibra de vidrio
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos limpios



SENSIBILIDAD EXTREMADA-MENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

ENTORNOS LIMPIOS

TEGERA®

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

CORTE **B**

TEGERA® 906

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, Nylon, 18 gg, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, Nylon, 18 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 210-250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, palma repelente al agua y al aceite, sin fibras de acero, sin fibra de vidrio
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos sucios



SENSIBILIDAD EXTREMADA-MENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

ENTORNOS SUCIOS

TEGERA®

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

CORTE **B**

TEGERA® 909

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, Nylon, 18 gg, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, Nylon, 18 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 210 - 250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, palma repelente al agua y al aceite, sin fibras de acero, sin fibra de vidrio
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos secos, entornos sucios



SENSIBILIDAD EXTREMADA-MENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

ENTORNOS SUCIOS

TEGERA®

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

TEGERA® 983

CORTE **B**

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, 15 gg, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, dorso transpirable, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Amarillo alta visibilidad, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, color de alta visibilidad
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos sucios

CE Cat. II | EN 388:2016 4X43B

TEGERA®

TEGERA® 929

CORTE **B**

Guantes resistentes al corte, nitrilo, espuma de nitrilo, palma recubierta, tecnología Dyneema® Diamond, Nylon, Spandex, 18 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, sin fibra de vidrio, suave, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología Dyneema® Diamond, Nylon, Spandex, 18 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo
MATERIAL Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 210-250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, palma repelente al agua y al aceite, sin fibras de acero, sin fibra de vidrio
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios, entornos ligeramente aceitados y entornos con calor

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X41B | EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA®

DYNEEMA®

Dyneema ofrece guantes finos, flexibles y resistentes, con una amplia funcionalidad.

WITH Dyneema®

TEGERA® 990

CORTE **B**

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, acabado liso, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, para trabajos de precisión



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, Lycra®, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 210 - 250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, palma repelente al agua y al aceite, suave, elástico, sin fibra de vidrio
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes

CE Cat. II | EN 388:2016 4X41B

TEGERA®

TEGERA® 8806 INFINITY

CORTE B

Guantes resistentes al corte, nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso, recubrimiento 3/4, doble recubrimiento, tecnología CRF®, hilos de fibra de acero inoxidable, Nylon, carbono, 18 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), resistentes al aceite y la grasa, diseño anatómico, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilos de fibra de acero inoxidable, Nylon, carbono, 18 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4, doble recubrimiento
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120

PRESENTACIÓN Gancho
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, válido para pantalla táctil, resistentes al aceite y la grasa, diseño anatómico
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre en entornos aceitosos, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



SIN DMF

BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

RECUBRIMIENTO 3/4, DOBLE RECUBRIMIENTO

RESISTENTES AL ACEITE Y A LA GRASA

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X42B | EN 407:2004 X1XXXX

INFINITY™ TEGERA®

TEGERA® 431

CORTE B

Guantes resistentes al corte, nitrilo, espuma de nitrilo, palma recubierta, doble recubrimiento, tecnología CRF®, Nylon, Spandex, 13 gg, acabado rugoso, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma resistente al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, Nylon, Spandex, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta, doble recubrimiento
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo, espuma de nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Gris, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
PROPIEDADES Duradero, buen agarre en entornos aceitosos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados y entorno con calor



PALMA RECUBIERTA, DOBLE RECUBRIMIENTO

PALMA RESISTENTE AL ACEITE Y A LA GRASA

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43B | EN 407:2004 X1XXXX

CRF® TEGERA®

TEGERA® 783

CORTE B

Guantes resistentes al corte, nitrilo, recubrimiento total, doble recubrimiento, Dyneema®, Lycra®, Nylon, 13 gg, agarre reforzado, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al aceite y la grasa, palma repelente al agua y líquidos, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, Lycra®, Nylon, 13 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total, doble recubrimiento
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Agarre reforzado
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, dedos con precurvatura, resistentes al aceite y la grasa, forma ergonómica, sin fibras de acero, sin fibra de vidrio
PROPIEDADES Flexible, muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados



RECUBRIMIENTO TOTAL, DOBLE RECUBRIMIENTO

RESISTENTES AL ACEITE Y A LA GRASA

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43B

WITH Dyneema® TEGERA®

CORTE **C**

TEGERA® 9121

Guantes resistentes al corte, medio forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, nivel C de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, protección al corte únicamente en la zona de la palma, costuras reforzadas, sin cromo

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Medio forro
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 207-243 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Protección al corte únicamente en la zona de la palma, resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, modelo corto, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos sucios, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos



AJUSTE EXCELENTE

BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE SOLO EN LA PALMA

CE Cat. II | EN 388:2016 1X31C

MicroThan®+ TEGERA®

CORTE **C**

TEGERA® 255

Guantes resistentes al corte, totalmente forrado, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, nivel C de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, costuras reforzadas, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 225-255 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2003 nivel 3, resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, costuras reforzadas
PROPIEDADES Ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2X21C

TEGERA®

CORTE **C**

TEGERA® 215

Guantes resistentes al corte, totalmente forrado, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, nivel C de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 210-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas
PROPIEDADES Alto nivel de protección, sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2X21C

TEGERA®

CORTE **C**

TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Poliéster, Spandex, 13 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Poliéster, Spandex, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, resistentes al aceite y la grasa
PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos sucios, entornos pesados y ligeramente aceitados



CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X44C

CRF® TEGERA®

CORTE **C**

TEGERA® 455

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Poliéster, Spandex, 13 gg, acabado liso, nivel C de resistencia al corte, Cat. II, sin DMF (DMFa), dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Poliéster, Spandex, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, sin DMF (DMFa), dorso transpirable, dedos con precurvatura, palma repelente al agua y al aceite, densidad extrema frente a la suciedad y las partículas
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos sucios, entornos pesados



CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43C

CRF® TEGERA®

CORTE **C**

TEGERA® 907

Guantes resistentes al corte, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Poliéster, 13 gg, puntos, nivel C de resistencia al corte, Cat. II, color de alta visibilidad, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Poliéster, 13 gg
DISEÑO DE AGARRE Puntos
COLOR Verde alta visibilidad
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230-285 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin látex, aptos para uso alimentario
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen agarre, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos secos, entornos limpios



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SE 14-214 Swerea IVF Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X4XC | EN 407:2004 X1XXXX

CRF® TEGERA®

PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE / **ENTORNOS SECOS**

CORTE **C**

TEGERA® 991

Guantes resistentes al corte, PU, palma recubierta, Dyneema®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, 13 gg, acabado liso, nivel C de resistencia al corte, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230 - 260mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos sucios, entornos duros



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43C

TEGERA®

PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE / **ENTORNOS HÚMEDOS/ACEITOSOS**

CORTE **C**

TEGERA® 666

Guantes resistentes al corte, neopreno, palma recubierta, KEVLAR® fiber, hilo de fibra de vidrio, 13 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, Cat. II, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO KEVLAR® fiber, hilo de fibra de vidrio, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C, reverso transpirable, palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos resbaladizos, entornos con calor, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



PALMA REPELENTE AL AGUA Y AL ACEITE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2X42C | EN 407:2004 41310X

HRF® TEGERA®

CORTE **C**

TEGERA® 629

Guantes resistentes al corte, látex, recubrimiento 3/4, Dyneema®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, 10 gg, granitado, nivel C de resistencia al corte, Cat. II, palma repelente al agua y líquidos, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, 10 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex
DISEÑO DE AGARRE Granitado
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, palma y nudillos repelente al agua
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos resbaladizos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos sucios



PALMA Y NUDILLOS REPELENTES AL AGUA

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2X43C

TEGERA®

CORTE **D**

TEGERA® 8807 INFINITY

Guantes resistentes al corte, espuma de nitrilo/PU acuoso, palma recubierta, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Spandex, 15 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel D de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), diseño anatómico, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Spandex, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo/PU acuoso
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120

PRESENTACIÓN Gancho
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel D, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, diseño anatómico
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre en entornos aceitosos, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos sucios



BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

Cat. II | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

I N F I N I T Y™ TEGERA®

CORTE **D**

TEGERA® 8811 INFINITY

Guantes resistentes al corte, espuma de nitrilo/PU acuoso, palma recubierta, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Spandex, 15 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel D de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), diseño anatómico, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Spandex, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo/PU acuoso
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120

PRESENTACIÓN Gancho
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel D, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, diseño anatómico
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre en entornos aceitosos, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos sucios



EXTRA LARGOS

BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

I N F I N I T Y™ TEGERA®

CORTE **F**

TEGERA® 8814 INFINITY

Guantes resistentes al corte, espuma de nitrilo/PU acuoso, palma recubierta, fibra de basalto y/o hilo de basalto, tecnología CRF®, hilos de fibra de acero inoxidable, Nylon, Spandex, 13 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel F de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), diseño anatómico, para trabajos pesados

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Fibra de basalto y/o hilo de basalto, tecnología CRF®, hilos de fibra de acero inoxidable, Nylon, Spandex, 13 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo/PU acuoso
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Gancho
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel F, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, válido para pantalla táctil, diseño anatómico
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, muy duradero, buen agarre
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de corte alto, entornos secos, entornos húmedos, entornos sucios



SIN DMF

EL MÁS ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE

MUY DURADERO

VÁLIDO PARA PANTALLA TÁCTIL

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

I N F I N I T Y™ TEGERA®

TEGERA® 987 NUEVO

CORTE **F**

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, acrílico, hilos de fibra de acero inoxidable, Nylon, para-aramida, Spandex, 7 gg, acabado rugoso, nivel F de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos pesados



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, hilos de fibra de acero inoxidable, Nylon, para-aramida, Spandex, 7 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
MATERIAL Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel F, resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, resistentes a frío por contacto (I) , palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, muy duradero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos con calor, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

EL MÁS ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE

PALMA REPELENTE AL AGUA Y AL ACEITE

RESISTENTES AL CALOR POR CONTACTO HASTA 250 °C DURANTE 15 SEGUNDOS

TEGERA®

CE Cat. II | EN 388:2016 4X42F | EN 407:2004 X2XXXX | EN 511:2006 X1X

TEGERA® 8808 INFINITY

CORTE **D**

Guantes resistentes al corte, nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso, recubrimiento 3/4, doble recubrimiento, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Spandex, 15 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel D de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), resistentes al aceite y la grasa, diseño anatómico, para trabajos de montaje



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Spandex, 15 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4, doble recubrimiento
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120

PRESENTACIÓN Gancho
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel D, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, resistentes al aceite y la grasa, diseño anatómico
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre en entornos aceitosos, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

SIN DMF

RECUBRIMIENTO 3/4, DOBLE RECUBRIMIENTO

RESISTENTES AL ACEITE Y A LA GRASA

BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest® dermatest-guarantee.de

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SE 14-214 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

CRF®

INFINITY™ TEGERA®

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 8812 INFINITY

CORTE **D**

Guantes resistentes al corte, nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso, recubrimiento total, doble recubrimiento, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Spandex, 15 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel D de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), resistentes al aceite y la grasa, diseño anatómico, para trabajos de montaje



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Nylon, Spandex, 15 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total, doble recubrimiento
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo, espuma de nitrilo/PU acuoso
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120

PRESENTACIÓN Gancho
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel D, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, resistentes al aceite y la grasa, diseño anatómico
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre en entornos aceitosos, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

SIN DMF

RECUBRIMIENTO TOTAL, DOBLE RECUBRIMIENTO

PALMA REPELENTE AL AGUA Y AL ACEITE

BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest® dermatest-guarantee.de

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SE 14-214 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

CRF®

INFINITY™ TEGERA®

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

CORTE **D**

TEGERA® 785

Guantes resistentes al corte, nitrilo, recubrimiento total, doble recubrimiento, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, Nylon, 13 gg, agarre reforzado, nivel D de resistencia al corte, Cat. II, resistentes al aceite y la grasa, palma repelente al agua y líquidos, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, Nylon, 13 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total, doble recubrimiento
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Agarre reforzado
COLOR Negro, rojo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230 - 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel D, dedos con precurvatura, resistentes al aceite y la grasa, sin fibras de acero, sin fibra de vidrio
PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, muy duradero, buen agarre
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados



RECUBRIMIENTO TOTAL, DOBLE RECUBRIMIENTO

RESISTENTES AL ACEITE Y A LA GRASA

TEGERA®

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X43D



INSPECCIÓN / GUANTES DE INTERIOR

CORTE **B**

TEGERA® 10991

Guantes resistentes al corte, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, extra largos, transpirable, para trabajos de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, Lycra®, 13 gg
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes



EXTRA LARGOS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X4XB

TEGERA®

CORTE **C**

TEGERA® 910

Guantes resistentes al corte, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Poliéster, 13 gg, nivel C de resistencia al corte, Cat. II, color de alta visibilidad, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Poliéster, 13 gg
COLOR Naranja alta visibilidad
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, color de alta visibilidad, suave, fino
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen ajuste, cómodo, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos secos, entornos limpios



ALTA VISIBILIDAD

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X4XC

CRF® TEGERA®

CORTE **C**

TEGERA® 992

Guantes resistentes al corte, Dyneema®, hilo de fibra de vidrio, Lycra®, Nylon, 13 gg, nivel C de resistencia al corte, Cat. II, para trabajos de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, hilo de fibra de vidrio, Lycra®, Nylon, 13 gg
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm
UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 10/120
UNIDADES POR BOLSA 1
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, aptos para la manipulación de productos alimentarios
PROPIEDADES Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos pesados



ENVASADOS INDIVIDUAL-MENTE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 1X42C

TEGERA®

CORTE **D**

TEGERA® 913

Guantes resistentes al corte, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Poliéster, 13 gg, nivel D de resistencia al corte, Cat. II, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, Poliéster, 13 gg
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel D, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, suave, fino
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de corte



EXTRA LARGOS

APTOS PARA LA MANIPU-LACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X4XD

CRF® TEGERA®

CORTE **B**

TEGERA® 93

Manguitos anticorte, tecnología CRF®, Lycra®, Nylon, 13 gg, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, sin fibras de acero, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, Lycra®, Nylon, 13 gg
CIERRE Cierre con goma
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 420-520 mm
UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 10/100
UNIDADES POR BOLSA 1
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B
PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, duradero, ajuste excelente, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de corte



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X4XB

CRF® TEGERA®

CORTE **B**

TEGERA® 98

Manguitos anticorte, Dyneema®, Nylon, 13 gg, nivel B de resistencia al corte, Cat. II, color de alta visibilidad

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Dyneema®, Nylon, 13 gg
COLOR Verde alta visibilidad
INTERVALO DE TALLAS (UE) 1
INTERVALO DE LONGITUD 350 mm
UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 10/100
UNIDADES POR BOLSA 1
PRESENTACIÓN Bolsa

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B
PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, duradero, buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de corte, entornos pesados



ALTA VISIBILIDAD

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X4XB

TEGERA®

CORTE **D**

TEGERA® 95

Manguitos anticorte, tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, Nylon, 13 gg, nivel D de resistencia al corte, Cat. II, sin fibras de acero, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología Dyneema® Diamond, Lycra®, Nylon, 13 gg
CIERRE Cierre con goma
COLOR Gris, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 420-540 mm
UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 10/100
UNIDADES POR BOLSA 1
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel D, forma ergonómica, sin fibras de acero, sin fibra de vidrio
PROPIEDADES Alto nivel de protección, muy duradero, buen ajuste, extra cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de corte



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X4XD

TEGERA®



PROTECCIÓN TÉRMICA: FRÍO

Entornos secos

Guantes de frío NO impermeables

Temperatura	Material	
Fresco (p. **100**)	Cuero sintético	 **322**  **417**
	Cuero	 **7792**  **217**  **235**  **117** Velcro  **335** Velcro
	Tejido/ recubierto	 **4640** Guante de interior  **795** Puntos  **790** Guantes sin dedos  **8810** Nitrilo, palma recubierta
Frío (p. **105**)	Cuero sintético	 **9127**  **9232** Puño de punto
	Cuero	 **298** Alta visibilidad  **203**  **377**  **10** Puño de punto
	Tejido/ recubierto	
Muy frío (p. **112**)	Cuero	 **57** Puño de punto

Entornos ligeramente húmedos/ aceitosos

Guantes repelentes al agua

Entornos húmedos/aceitosos

Guantes impermeables



517 Velcro

518

519 Puño de seguridad

525

535 Velcro

Protección química p. **134**



7350 Nitrilo

7390 PVC (Vinilo)

Protección especial p. **122**



9122 Velcro

9112 Puño de seguridad

9190 Puño con compresión para la muñeca



145



8355 Guante uniforme **CORTE B**



682A Látex, alta visibilidad



683A Nitrilo, alta visibilidad



7798 Alta visibilidad Puño cálido



9128 Alta visibilidad



9126 Puño de punto



9113 Puño de seguridad



7795 Puño cálido



295



292 Puño de punto



293 Alta visibilidad



494 Neopreno

Protección química p. **134**



56



7797 Velcro

Guante de invierno exclusivo con palma reforzada



7794 Mitón con forro con ojal para los 5 dedos



297 Velcro



296



299 Alta visibilidad



191 Extra largos



595 Extra largos

Frío

TEGERA® 322

Guante de piel sintética, con forro de invierno, cuero sintético, Poliéster, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, sin cromo, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, modelo corto, suave
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 01X

TEGERA®

TEGERA® 417

Guante de piel sintética, totalmente forrado, 0,7 mm cuero sintético, Poliéster, vellón, Cat. II, sin cromo, suave, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Gris, negro, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 250-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, palma reforzada, suave
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, entornos sucios



Fresco
Frío
Muy frío

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1131X | EN 511:2006 11X

TEGERA®

TEGERA® 7792 NUEVO

Guantes de piel, totalmente forrado, 0,6-0,8 mm piel flor de cabra, Spandex, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, con forro de invierno, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Spandex
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Blanco, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, ajuste excelente, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

FLEXIBLES

AJUSTE EXCELENTE

CE Cat. II EU Regulation 2016/425 | EN 388:2016 3111X | EN 511:2006 11X

TEGERA®

TEGERA® 217

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, Spandex, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, para trabajos de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Spandex
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Azul, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-265 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X | EN 511:2006 11X

TEGERA®

TEGERA® 235

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro, verde, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 225-255 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas

PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

CE Cat. II | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 11X

TEGERA®

TEGERA® 117

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,6-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Poliéster, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Velcro®
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230-285 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, ajuste excelente, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 01X

TEGERA®

TEGERA® 335

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,6-0,7 mm piel flor de cabra, Nylon, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, blanco, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, diseño funcional
PROPIEDADESBuena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

CE Cat. II | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 12X

TEGERA®

TEGERA® 8810 INFINITY

Guantes sintéticos, espuma de nitrilo/PU acuoso, palma recubierta, acrílico, Nylon, Spandex, 10 gg, 15 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, vellón, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, Nylon, Spandex, 10 gg, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo/PU acuoso
MATERIAL DEL FORRO Vellón
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
PRESENTACIÓN Gancho

CARACTERÍSTICAS Resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, diseño anatómico
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos fríos, entornos sucios



Fresco
Frío
Muy frío

SIN DMF

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SE 14-214 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest

INFINITY™

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4221X | EN 407:2004 X1XXXX | EN 511:2006 X2X

TEGERA®

TEGERA® 4640 NUEVO

Guantes textiles, Nylon, Spandex, 15 gg, Cat. II, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, Spandex, 15 gg
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 195-250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Válido para pantalla táctil, suave
PROPIEDADES Cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

GUANTE DE INTERIOR

VÁLIDO PARA PANTALLA TÁCTIL

LANA MERINO

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 214XX | EN 511:2006 X1X

TEGERA®

TEGERA® 795

Guantes textiles, acrílico, 10 gg, Cat. I, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, 10 gg
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 1
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho

CARACTERÍSTICAS Sin ftalatos, suave, elástico
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen agarre, cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con aire frío, entornos secos, entornos limpios, entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

TEGERA®

CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 EU Regulation 2016/425

TEGERA® 790

Guantes textiles, acrílico, 7 gg, Cat. I, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, 7 gg
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 9, 10
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Gancho

PROPIEDADES Cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

TEGERA®

CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 EU Regulation 2016/425

Frío

TEGERA® 517

Guante de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm cuero sintético, Poliéster, vellón, Cat. II, sin cromo, impermeable, para trabajos de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 235-255 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, a prueba de viento, modelo corto, estanco
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con aire frío, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

AQUATHAN®

TEGERA®

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 1121X EN 511:2006 111

TEGERA® 518 NUEVO

Guante de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm cuero sintético, Poliéster, vellón, Cat. II, sin cromo, impermeable, para trabajos de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 235-255 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, modelo corto, estanco
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

AQUATHAN®

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1121X | EN 511:2006 111

TEGERA®

TEGERA® 519 NUEVO

Guante de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm cuero sintético, Poliéster, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, sin cromo, impermeable, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 235-255 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, estanco
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

AQUATHAN®

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1121X | EN 511:2006 111

TEGERA®

TEGERA® 525 NUEVO

Guantes de piel, totalmente forrado, 0,6-0,8 mm piel flor de cabra, Poliéster, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Blanco, negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 225-255 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, a prueba de viento, estanco
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

AQUATHAN®

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 111

TEGERA®

PROTECCIÓN TÉRMICA / **ENTORNOS FRESCOS Y HÚMEDOS**

TEGERA® 535 NUEVO

Guantes de piel, totalmente forrado, 0,6-0,8 mm piel flor de cabra, Poliéster, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado, impermeable, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Velcro®
COLOR Blanco, negro, verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 220-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado, a prueba de viento, estanco
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

AQUATHAN®

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 121

TEGERA®

PROTECCIÓN TÉRMICA / **ENTORNOS FRÍOS Y SECOS**

Frío

TEGERA® 9127

Guante de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, vellón, Thinsulate™ 40g, Cat. II, sin cromo, dorso a prueba de viento, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón, Thinsulate™ 40g
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Gris, negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 225-275 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, dorso a prueba de viento, modelo corto, forma ergonómica, diseño funcional
PROPIEDADES Flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con aire frío, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



Fresco
Frío
Muy frío

AGARRE EXCELENTE

MUY DURADEROS

MicroThan®+ Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2141X | EN 511:2006 21X

TEGERA®

TEGERA® 9232

Guante de piel sintética, con forro de invierno, 0,8 mm Macrothan®, neopreno, vellón, Cat. II, sin cromo, dorso a prueba de viento, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan®
MATERIAL DEL DORSO Neopreno
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 247-290 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, palma reforzada, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos y pulgar reforzados, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, dorso a prueba de viento, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Flexible, duradero, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos con aire frío, entornos secos, entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

MacroThan®

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2141X | EN 511:2006 120

TEGERA®

TEGERA® 298

Guantes de piel, con forro de invierno, 1,2-1,4 mm piel flor de vacuno, Nylon, vellón, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, color de alta visibilidad, reflectantes, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Verde alta visibilidad, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10
INTERVALO DE LONGITUD 260-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, reflectantes
PROPIEDADES Muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

ALTA VISIBILIDAD

MUY DURADEROS

CE Cat. II | EN 388:2016 2221X

TEGERA®

Frío

TEGERA® 203

Guantes de piel, con forro de invierno, 1,0-1,1 mm piel flor de vacuno, algodón, piel flor vacuno, vellón, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Algodón, piel flor vacuno
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, beig
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 260-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Duradero, buen ajuste, cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3122X

TEGERA®

TEGERA® 377

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de cerdo, algodón, piel artificial, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cerdo
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Piel artificial
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 270-290 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

CE Cat. II | EN 388:2016 3111X | EN 511:2006 12X

TEGERA®

TEGERA® 10

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, piel artificial, Cat. II, piel repelente al agua, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Piel flor de cabra
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Piel artificial
COLOR Blanco, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 11
INTERVALO DE LONGITUD 270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Piel repelente al agua
PROPIEDADES Duradero, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2322X | EN 511:2006 32X

TEGERA®

TEGERA® 9122

Guante de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, vellón, Cat. II, sin cromo, hidrofugado, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 242-282 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, hidrofugado, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos



Fresco
Frío
Muy frío

HIDROFUGADO

AGARRE EXCELENTE

MUY DURADEROS

MicroThan®+

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 01X

TEGERA®

TEGERA® 9112

Guante de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, vellón, Cat. II, sin cromo, hidrofugado, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
INTERVALO DE LONGITUD 230-275 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, palma reforzada, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, palma acolchada, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, hidrofugado, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos limpios, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados

MicroThan®+



Fresco
Frío
Muy frío

HIDROFUGADO
AGARRE EXCELENTE
MUY DURADEROS

CE Cat. II | EN 388:2016 2232X | EN 511:2006 120

TEGERA®

TEGERA® 145

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,8-1,0 mm piel flor de cabra, piel artificial, Cat. II, piel repelente al agua, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Piel flor de cabra
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Piel artificial
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 10
INTERVALO DE LONGITUD 280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Piel repelente al agua, reflectantes
PROPIEDADES Cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

HIDROFUGADO

CE Cat. II | EN 388:2016 3342X

TEGERA®

TEGERA® 682A

Guantes sintéticos, látex, recubrimiento 3/4, acrílico, 10 gg, acabado rugoso, Cat. II, color de alta visibilidad, palma repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, 10 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Naranja alta visibilidad, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, palma repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Duradero, buen agarre, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

PALMA Y NUDILLOS REPELENTES AL AGUA Y AL ACEITE

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2232X | EN 511:2006 02X

TEGERA®

TEGERA® 683A

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento 3/4, acrílico, Poliéster, 10 gg, 13 gg, acabado rugoso, Cat. II, color de alta visibilidad, palma y nudillos repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico, Poliéster, 10 gg, 13 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Amarillo alta visibilidad, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, palma y nudillos repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Buen agarre en entornos aceitosos, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos secos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos



Fresco
Frío
Muy frío

PALMA Y NUDILLOS REPELENTES AL AGUA Y AL ACEITE

ALTA VISIBILIDAD

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3231X | EN 511:2006 02X | NOT FOR FATTY FOOD

TEGERA®

TEGERA® 9128

Guante de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, vellón, Thinsulate™ 40g, Cat. II, sin cromo, color de alta visibilidad, impermeable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón, Thinsulate™ 40g
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Amarillo alta visibilidad, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 240-275 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Válido para pantalla táctil, sin cromo, color de alta visibilidad, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, protección de los nudillos, a prueba de viento, estanco, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Flexible, duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos ventosos, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados

MicroThan®+ AQUATHAN® Thinsulate INSULATION



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

VÁLIDO PARA PANTALLA TÁCTIL

ALTA VISIBILIDAD

AGARRE EXCELENTE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1121X | EN 511:2006 111 | EN 420

TEGERA®

TEGERA® 9126

Guante de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, vellón, Cat. II, sin cromo, impermeable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 260-295 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, a prueba de viento, estanco, membrana de Sympatex, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Flexible, muy duradero, agarre excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos ventosos, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos pesados

MicroThan®+ SympaTex



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

AGARRE EXCELENTE

MUY DURADEROS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 111

TEGERA®

TEGERA® 9113

Guante de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, vellón, Thinsulate™ 100g, Cat. II, sin cromo, impermeable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón, Thinsulate™ 100g
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Gris, negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
INTERVALO DE LONGITUD 240-295 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, a prueba de viento, estanco, resistente a la humedad, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Muy duradero, agarre excelente, buen ajuste, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos ventosos, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos limpios, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos pesados

MicroThan®+ AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 221



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE
AGARRE EXCELENTE
MUY DURADEROS

TEGERA®

TEGERA® 7798 NUEVO

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Spandex, vellón, Thinsulate™ 40g, Cat. II, dedo índice reforzado, color de alta visibilidad, impermeable, reflectantes, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Spandex
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón, Thinsulate™ 40g
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Amarillo alta visibilidad, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 240-275 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Válido para pantalla táctil, color de alta visibilidad, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado, pulgar especialmente diseñado, estanco, reflectantes, diseño funcional, elástico
PROPIEDADES Flexible, duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos ventosos, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos pesados

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X | EN 511:2006 111



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE
VÁLIDO PARA PANTALLA TÁCTIL
AJUSTE EXCELENTE
ALTA VISIBILIDAD

TEGERA®

TEGERA® 7795 NUEVO

Guantes de piel, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, Spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, impermeable, con forro de invierno, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Spandex
MATERIAL DEL FORRO Thinsulate™ 40g
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado, pulgar especialmente diseñado, estanco
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos, entornos húmedos

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X | EN 511:2006 111



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE
AJUSTE EXCELENTE
DISPONIBLE 1T 2020

TEGERA®

TEGERA® 295

Guantes de piel, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, Spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, impermeable, con forro de invierno, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Spandex
MATERIAL DEL FORRO Thinsulate™ 40g
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Blanco, gris, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedos y pulgar reforzados, estanco
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE
EXTRA FLEXIBLES
AJUSTE EXCELENTE

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 121

TEGERA®

TEGERA® 292

Guantes de piel, totalmente forrado, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, Spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Spandex
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO Thinsulate™ 40g
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Blanco, gris, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 260-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedos reforzados, estanco
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen ajuste, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE
EXTRA FLEXIBLES
PUÑO DE PUNTO

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 2111X | EN 511:2006 111

TEGERA®

TEGERA® 293

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, Poliéster, Thinsulate™ 40g, Cat. II, color de alta visibilidad, dorso impermeable y a prueba de viento, impermeable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Thinsulate™ 40g
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Amarillo alta visibilidad, negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 250-285 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Color de alta visibilidad, dedos reforzados, estanco
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos con aire frío, entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE
EXTRA FLEXIBLES
AJUSTE EXCELENTE

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 2111X | EN 511:2006 121

TEGERA®

PROTECCIÓN TÉRMICA / **ENTORNOS MUY FRÍOS Y SECOS**

TEGERA® 57

Guantes de piel, con forro de invierno, 1,0-1,2 mm piel flor de buey, algodón, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de buey
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 255-270 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados
PROPIEDADES Duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos fríos



Fresco
Frío
Muy frío

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2222X | EN 511:2006 11X

TEGERA®

PROTECCIÓN TÉRMICA / **ENTORNOS MUY FRÍOS Y PRINCIPALMENTE SECOS**

TEGERA® 56

Guantes de piel, con forro de invierno, 1,2-1,4 mm piel flor de buey de máxima calidad, algodón, vellón, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, palma repelente al agua, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de buey de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 245-295 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, palma repelente
PROPIEDADES Duena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

PALMA REPELENTE AL AGUA

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2221X | EN 511:2006 12X

TEGERA®

PROTECCIÓN TÉRMICA / **ENTORNOS MUY FRÍOS Y HÚMEDOS**

TEGERA® 7797 NUEVO

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,9 mm piel flor de cabra de máxima calidad, neopreno, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, impermeable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Neopreno, piel flor de cabra de máxima calidad
FORRO Con forro de invierno
CIERRE Velcro®
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
PARES POR PAQUETE/CAJA 3/36
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, estanco, resistente a la humedad, reflectantes
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

PALMA REFORZADA

AQUATHAN® Thinsulate® INSULATION

CE Cat. II EN 388:2016 2222X | EN 511:2006 220

TEGERA®

TEGERA® 7794 NUEVO

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7 -0,9 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Poliéster, vellón, Thinsulate™ 150g, Cat. II, impermeable, dorso impermeable, reflectantes, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón, Thinsulate™ 150g
CIERRE Cierre con goma
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 258-310 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 3/36
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Pulgar especialmente diseñado, aislamiento del frío Thinsulate™, estanco, reflectantes
PROPIEDADES Duradero, buen agarre, buen ajuste, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos ventosos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos pesados



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3121X | EN 511:2006 321

TEGERA®

TEGERA® 297

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, neopreno, Spandex, Thinsulate™ 100g, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, impermeable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO Neopreno, Spandex
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Thinsulate™ 100g
CIERRE Velcro®
COLOR Azul, negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Dedos y pulgar reforzados, dedos con precurvatura, estanco, resistente a la humedad
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 2111X | EN 511:2006 111

TEGERA®

TEGERA® 296

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, neopreno, Poliéster, Thinsulate™ 150g, Cat. II, dorso impermeable y a prueba de viento, impermeable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Neopreno, Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Thinsulate™ 150g
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 255-310 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Extra largos, dedos y pulgar reforzados, dedos con precurvatura, dorso impermeable y a prueba de viento, estanco
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con aire frío, entornos fríos, entornos húmedos, entornos pesados



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 2122X | EN 511:2006 231

TEGERA®

TEGERA® 299

Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, neopreno, Poliéster, Thinsulate™ 150g, Cat. II, color de alta visibilidad, dorso impermeable y a prueba de viento, impermeable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DEL DORSO Neopreno, Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Thinsulate™ 150g
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Verde alta visibilidad, negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 255-310 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Extra largos, color de alta visibilidad, dedos y pulgar reforzados, dedos con precurvatura, dorso impermeable y a prueba de viento, estanco
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos con aire frío, entornos fríos, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 2122X | EN 511:2006 231

TEGERA®

TEGERA® 191

Guantes de piel, con forro de invierno, 1,1 - 1,4 mm piel flor de vacuno de máxima calidad, piel flor vacuno de máxima calidad, Thinsulate™ 200g, Cat. II, pulgar reforzado, impermeable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Piel flor vacuno de máxima calidad
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Thinsulate™ 200g
CIERRE Cierre con goma
COLOR Negro, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 342-396 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 3/30
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Extra largos, pulgar reforzado, estanco
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extremadamente cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos fríos, entornos húmedos, entornos pesados



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

EXTREMADA-MENTE CÁLIDO

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 2232X | EN 511:2006 331

TEGERA®

TEGERA® 595

Guantes de piel, con forro de invierno, 1,1 - 1,4 mm piel flor de vacuno de máxima calidad, piel flor vacuno de máxima calidad, Thinsulate™ 200g, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, impermeable, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Piel flor vacuno de máxima calidad
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Thinsulate™ 200g
CIERRE Cierre con goma
COLOR Blanco, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 342-396 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 3/30
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Extra largos, dedos y pulgar reforzados, estanco
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos fríos, entornos húmedos, entornos pesados



Fresco
Frío
Muy frío

IMPERMEABLE

EXTREMADA-MENTE CÁLIDO

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

CE Cat. II | EN 388:2016 3232X | EN 511:2006 331

TEGERA®

PROTECCIÓN TÉRMICA: CALOR Y SOLDADURA

Guantes resistentes al calor	Calor por contacto <100 °C	Calor por contacto <250 °C	Calor por contacto <500 °C
Todo tipo de trabajos (p. **116**)	Palma repelente al agua y al aceite  **32** Piel Kevlar **CORTE B**  **169** Piel Kevlar **CORTE B**  **139** Piel Kevlar **CORTE B** **Guantes resistentes al corte** p. **78**  **666** Neopreno Kevlar **CORTE C**  **256** Piel Kevlar **CORTE B**	 **987** Nitrilo Para-aramida **CORTE F**  **484** Puntos de nitrilo de algodón	
Trabajos pesados (p. **117**)	 **17** Piel **Guantes para manipulación en general, trabajos pesados** p. **75**	 **88800** Piel Velcro  **464** Algodón de nitrilo	 **494** Neopreno **CORTE C**
Guantes de soldador			
Trabajos de precisión (p. **118**)	 **11CVA** Piel  **126A** Piel  **130A** Piel  **118A** Piel Sin cromo		
Todo tipo de trabajos (p. **119**)	Palma repelente al agua y al aceite  **134** Piel, Kevlar **CORTE C**  **132A** Piel, Kevlar **CORTE C**  **8** Piel		
Trabajos pesados (p. **120**)	 **19** Piel	 **585** Piel, Kevlar **CORTE 3**	

GUANTES RESISTENTES AL CALOR

TEGERA® dispone de una amplia variedad de guantes resistentes al calor, todos ellos fabricados con materiales que no pueden arder y que proporcionan una durabilidad y un ajuste excelentes. Son curtidos, para que puedan soportar altas temperaturas sin deteriorarse ni endurecerse. Disponibles en modelos con y sin forro para adaptarse a las diferentes necesidades.

TEGERA® 32

CORTE B

Guantes resistentes al calor, totalmente forrado, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, piel flor vacuno, nivel B de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, dedo índice reforzado, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor vacuno
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Marrón, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
INTERVALO DE LONGITUD 250-290 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, pulgar reforzado, repelente al agua y al aceite, retardante de llama, resistente a las chispas de soldadura y a las salpicaduras de afilado
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos pesados

REPELENTES AL AGUA Y AL ACEITE

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3X33B | EN 407:2004 41224X

TEGERA®

TEGERA® 169

CORTE B

Guantes resistentes al calor, totalmente forrado, 0,7-0,8 mm piel serraje de vacuno, algodón, nivel B de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, dedos y pulgar reforzados, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, marrón
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
INTERVALO DE LONGITUD 250-300 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, dedos y pulgar reforzados, repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos cálidos, entornos húmedos, entornos pesados

REPELENTE DEL AGUA Y AL ACEITE

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3X22B | EN 407:2004 41214X | EN 1149-2:1997 R:4,29x10¹⁰Ω

TEGERA®

TEGERA® 139

CORTE B

Guantes resistentes al calor, totalmente forrado, 0,9-1,1 mm piel serraje de vacuno, algodón, nivel B de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. III, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Algodón
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
INTERVALO DE LONGITUD 265-305 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, reflectantes
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos cálidos, entornos pesados

CE Cat. III | EN 388:2016 4X44B | EN 407:2004 41324X | EN 1149-2:1997 R:1,34x10¹⁰Ω

TEGERA®

TEGERA® 484

Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón, puntos de nitrilo
DISEÑO DE AGARRE Puntos
COLOR Rojo, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 10
INTERVALO DE LONGITUD 350 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/72

PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 250 °C
PROPIEDADES Duradero, buen agarre
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Superficies calientes, entornos cálidos

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 02XXXX

TEGERA®

TEGERA® 17

Guantes resistentes al calor, totalmente forrado, 1,2-1,4 mm piel serraje de vacuno de máxima calidad, piel serraje de de máxima calidad, jersey, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, costuras reforzadas, para trabajos pesados



MUY DURADEROS

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno de máxima calidad
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel serraje de de máxima calidad
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO Jersey
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-280 mm

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo
CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, costuras reforzadas, retardante de llama, resistente a las chispas de soldadura y a las salpicaduras de afilado
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, muy duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos cálidos, entornos pesados

CE Cat. II | EN 388:2016 3143X | EN 407:2004 413X4X

TEGERA®

TEGERA® 464

Guantes resistentes al calor, nitrilo, algodón, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, extra largos, para trabajos pesados



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Algodón
MATERIAL Nitrilo
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11

INTERVALO DE LONGITUD 350 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Bolsa

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3232X | EN 407:2004 X2XXXX

TEGERA®

TEGERA® 494

Guantes de protección química, con forro de invierno, neopreno, relieve externo rugoso, Cat. III, resistentes al calor por contacto hasta 500 °C, extra largos, sin látex, para trabajos pesados



MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno
FORRO Con forro de invierno
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo rugoso
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 10
INTERVALO DE LONGITUD 450 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36
AQL 0.65
PRESENTACIÓN Bolsa

CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, resistentes al calor por contacto hasta 500 °C, extra largos, sin látex
PROPIEDADES Muy duradero, buen agarre, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos fríos, entornos cálidos, entornos húmedos, entornos sucios, entornos pesados

TEGERA®

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3X22C | EN 407:2004 34334X | EN 511:2006 221 | EN ISO 374-1:2016/Type B AJK | EN ISO 374-5:2016

GUANTES DE SOLDADOR

Los guantes de soldador son más largos que los guantes resistentes al calor que soólo cumpolen la EN 407.

TEGERA® 11CVA

Guantes de soldador y resistentes al calor, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor de cabra de máxima calidad
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Amarillo, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 320-350 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, curtido sin cromo, costuras reforzadas, piel repelente al agua
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Superficies calientes, entornos sucios, entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

SIN CROMO

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3121X | EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:0.38x10⁶Ω

TEGERA®

TEGERA® 126A

Guantes de soldador y resistentes al calor, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, costuras reforzadas, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor de cabra de máxima calidad
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 310-350 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, dedo índice reforzado, costuras reforzadas
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos cálidos, entornos sucios, entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

SENSIBILIDAD EXTREMADA-MENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

PARA SOLDADURA TIG

CE Cat. II | EN 388:2016 2111X | EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

TEGERA®

TEGERA® 130A

Guantes de soldador y resistentes al calor, sin forro, 0,7-0,9 mm piel flor de cabra, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor de cabra
FORRO Sin forro
COLOR Blanco, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 300-350 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, dedo índice reforzado, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante), llama retardante, resistente a las chispas de soldadura y a las salpicaduras de afilado
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos cálidos, entornos sucios, entornos pesados



CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3111X | EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:2197 R:11,09x10⁶Ω

TEGERA®

TEGERA® 118A

Guantes de soldador y resistentes al calor, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra, piel serraje vacuno, Cat. II, costuras reforzadas, resistente a las chispas de soldadura y a las salpicaduras de afilado, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel serraje vacuno
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Amarillo, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 310-360 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo
CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, resistente a las chispas de soldadura y a las salpicaduras de afilado
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos cálidos, entornos sucios, entornos pesados



CE Cat. II | EN 388:2016 3121X | EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:12.21x10⁶Ω

TEGERA®

CORTE **C**

TEGERA® 134

Guantes de soldador y resistentes al calor, totalmente forrado, 0,8-1,2 mm piel flor de cabra, nivel C de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, extra largos, costuras reforzadas, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor de cabra
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber, Nomex®
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Marrón, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 395 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, extra largos, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, repelente al agua y al aceite, resistente a las chispas de soldadura y a las proyecciones metálicas
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, entornos cálidos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos pesados



REPELENTE DEL AGUA Y AL ACEITE

PIEL DE ALTA CALIDAD

RECUBRIMIENTO NOMEX®

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3X22C | EN 407:2004 41234X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type A | EN 1149-2:1997 R:4,11x10¹¹Ω

TEGERA®

CORTE **C**

TEGERA® 132A

Guantes de soldador y resistentes al calor, totalmente forrado, 0,8-1,2 mm piel flor de cabra de máxima calidad, piel flor vacuno de máxima calidad, nivel C de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. III, costuras reforzadas, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor vacuno de máxima calidad
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Marrón, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
INTERVALO DE LONGITUD 310-370 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, costuras reforzadas, repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen agarre, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos cálidos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

REPELENTE DEL AGUA Y AL ACEITE

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3X22C | EN 407:2004 41324X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type A | EN 1149-2:1997 R:0.130x10⁹Ω

TEGERA®

TEGERA® 8

Guantes de soldador y resistentes al calor, sin forro, 1,2 - 1,3 mm piel flor de vacuno, piel serraje vacuno, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, costuras reforzadas, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel serraje vacuno
FORRO Sin forro
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Blanco, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10
INTERVALO DE LONGITUD 330-360 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Sin hebra

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, resistente a las chispas de soldadura y a las proyecciones metálicas
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos cálidos, entornos pesados



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2132X | EN 407:2004 41314X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B

TEGERA®

TEGERA® 19

Guantes de soldador y resistentes al calor, totalmente forrado, 1,2-1,4 mm piel serraje de vacuno de máxima calidad, piel serraje de de máxima calidad, jersey, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, costuras reforzadas, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno de máxima calidad
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel serraje de de máxima calidad
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO Jersey
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 320 - 365 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Sin hebra

CARACTERÍSTICAS Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, costuras reforzadas, retardante de llama, resistente a las chispas de soldadura y a las proyecciones metálicas
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, muy duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos cálidos, entornos pesados



CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3143X | EN 407:2004 41314X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type A | EN 1149-2:1997 R:26,138x10⁶Ω

TEGERA®

CORTE **3**

TEGERA® 585

Guantes resistentes al calor, totalmente forrado, 1,3-1,5 mm piel serraje de vacuno de máxima calidad, aluminio, nivel 3 de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. III, resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, palma repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno de máxima calidad
MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Aluminio
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
CIERRE Velcro®
COLOR Plateado, rojo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 375-415 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 3/30
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2003 nivel 3, resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, palma repelente al agua y al aceite, resistente al calor
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos con riesgo de cortes, superficies calientes, entornos cálidos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados



CE Cat. III | EN 388:2016 3344X | EN 407:2004 423344 | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type A | EN 1149-2:1997 R:41.8*10⁶Ω

TEGERA®



PROTECCIÓN ESPECIAL

ESD
(p. **123**)



805
Sin recubrimiento



810
Recubrimiento en la punta de los dedos



811
Palma recubierta

Fuerza de agarre
(p. **124**)



9102

Agarre extremo en entornos secos

Protección frente a la vibración
(p. **125**)



9183
Microthan+

Ajuste con compresión para la muñeca



9180
Microthan Velcro



9181
Piel, Velcro



9182
Piel, extra larga

Protección frente a impactos
(p. **126**)



9185
Microthan+

Ajuste con compresión para la muñeca
(p. **126**)



9195
Microthan Trabajos de precisión



9190
Microthan+ Todo tipo de trabajos



9196
Microthan+ Todo tipo de trabajos



9295
Microthan Todo tipo de trabajos

Reducción de la vibración
p. 125



9183
Microthan+

Motosierra
(p. **128**)



951
Piel

Pintura
(p. **128**)



977
PU

Uniforme
(p. **129**)



8155
Piel, ajuste normal/ancho



8106
Piel, ajuste normal/estrecho



8255
Piel, ajuste normal/ancho
KEVLAR® FIBER
CORTE B



8305
Piel, ajuste normal/estrecho
KEVLAR® FIBER
CORTE B



8355
Piel, ajuste normal/ancho
KEVLAR® FIBER
CORTE B



8555
Piel, ajuste normal/ancho
CORTE D



Defend 2011
Piel, ajuste normal
KEVLAR® FIBER
CORTE C

TEGERA® 805

Guantes sintéticos, Nylon, carbono, 15 gg, Cat. II, para trabajos de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, carbono, 15 gg
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Válido para pantalla táctil, ESD, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios



SIN RECUBRIMIENTO

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 113XX | IEC 61340-5-1:2007

TEGERA®

TEGERA® 810

Guantes sintéticos, PU, punta de los dedos recubierta, Nylon, carbono, 15 gg, acabado liso, Cat. II, transpirable, para trabajos de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, carbono, 15 gg
RECUBRIMIENTO Punta de los dedos recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Válido para pantalla táctil, ESD, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios



PUNTA DE LOS DEDOS RECUBIERTA

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 113XX | IEC 61340-5-1:2007

TEGERA®

TEGERA® 811

Guantes sintéticos, PU, palma recubierta, Nylon, carbono, 15 gg, acabado liso, Cat. II, para trabajos de precisión

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, carbono, 15 gg
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Gris, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 220 - 250 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Válido para pantalla táctil, ESD, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, transpirable, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios, entornos sucios



PALMA RECUBIERTA

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3131X | IEC 61340-5-1:2007

TEGERA®

TEGERA® GRIPFORCE®

Agarre excepcional en entornos secos

TEGERA® 9102 GRIPFORCE® utiliza un revestimiento laminado único que ofrece un agarre excelente en entornos secos. El revestimiento fino es extremadamente duradero y resistente.



DURABILIDAD
La lámina de recubrimiento GRIPFORCE® es extremadamente duradero y resistente.



GRIP
GRIPFORCE® ofrece un agarre excepcional en entornos secos

CONFORT
El material del dorso en polipropileno es muy suave y flexible

GRIPFORCE®

PROTECCIÓN ESPECIAL **/ FUERZA DE AGARRE**

TEGERA® 9102

Guante de piel sintética, sin forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, polipropileno, Cat. II, costuras reforzadas, sin cromo, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Polipropileno
FORRO Sin forro
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Elásticos 360°
COLOR Negro, amarillo, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 184-225 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Sin cromo, dedo índice reforzado, palma reforzada, costuras reforzadas, dedos y pulgar reforzados, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos secos, entornos limpios, entornos sucios, entornos pesados



AGARRE EXTREMO EN ENTORNOS SECOS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4121X

MicroThan®+ GRIPFORCE® TEGERA®

TEGERA® 9183

Guantes antivibración, sin forro, Microthan®+, Vibrothan®, Poliéster, Cat. II, soporte para la muñeca, puntas de los dedos reforzadas, sin cromo, dorso a prueba de viento, protección alta frente a la suciedad y las partículas, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+, Vibrothan®
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11, 12, 13
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Soporte para la muñeca, reducción de la vibración conforme a EN ISO 10819, Válido para pantalla táctil, sin cromo, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, protección alta frente a la suciedad y las partículas, dorso a prueba de viento, forma ergonómica
PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



GUANTE ANTIVIBRACIÓN CON SOPORTE PARA LA MUÑECA

VÁLIDO PARA PANTALLA TÁCTIL

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X | EN ISO 10819:2013

MicroThan®+ VIBROTHAN® TEGERA®

TEGERA® 9180

Guantes antivibración, sin forro, Microthan®, Vibrothan®, Poliéster, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, sin cromo, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®, Vibrothan®
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 210-242 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Reducción de la vibración conforme a EN ISO 10819, sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, palma acolchada, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, modelo corto, forma ergonómica, diseño funcional
PROPIEDADES Flexible, buen agarre, buen ajuste, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



CE Cat. II | EN 388:2016 0222X | EN ISO 10819:2013

MicroThan® VIBROTHAN® TEGERA®

TEGERA® 9181

Guantes antivibración, sin forro, piel flor de cabra de máxima calidad, Vibrothan®, Cat. II, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad, Vibrothan®
MATERIAL DEL DORSO Piel flor de cabra de máxima calidad
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240-260 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36
PRESENTACIÓN Sin hebra

CARACTERÍSTICAS Reducción de la vibración conforme a EN ISO 10819, dedo índice reforzado, palma acolchada, dedos con precurvatura, modelo corto
PROPIEDADES Muy duradero, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

MUY DURADEROS

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3121X | EN ISO 10819:2013

VIBROTHAN® TEGERA®

PROTECCIÓN ESPECIAL / **PROTECCIÓN FRENTE A LA VIBRACIÓN**

TEGERA® 9182

Guantes antivibración, piel flor de cabra de máxima calidad, Vibrothan®, Cat. II, extra largos, para trabajos pesados

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad, Vibrothan®
MATERIAL DEL DORSO Piel flor de cabra de máxima calidad
COLOR Negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 315-335 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36
PRESENTACIÓN Sin hebra

CARACTERÍSTICAS Reducción de la vibración conforme a EN ISO 10819, extra largos, palma acolchada
PROPIEDADES Muy duradero, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

MUY DURADEROS

EXTRA LARGOS

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3111X EN ISO 10819:2013

VIBROTHAN® TEGERA®

PROTECCIÓN ESPECIAL / **PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS**

TEGERA® 9185

Guantes de reducción de impactos, Microthan®, Impactothan®, Poliéster, Cat. II, puntas de los dedos reforzadas, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®, Impactothan®
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
CIERRE Velcro®
COLOR Gris, negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 207-247 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Reducción de los impactos, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, palma acolchada, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, modelo corto, forma ergonómica, diseño funcional
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, flexible, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



SENSIBILIDAD EXTREMADA-MENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

AGARRE EXCELENTE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 0021XP

MicroThan® IMPACTOTHAN® TEGERA®

PROTECCIÓN ESPECIAL / **SOPORTE PARA LA MUÑECA**

TEGERA® 9195

Guante de piel sintética, sin forro, 0,5 mm Microthan®, Nylon, Cat. II, cierre con compresión para la muñeca, sin cromo, para trabajos de montaje de precisión

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®
MATERIAL DEL DORSO Nylon
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 220-265 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Cierre con compresión para la muñeca, extra largos, sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional, elástico
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos oscuros, entornos secos, entornos sucios



SENSIBILIDAD EXTREMADA-MENTE BUENA EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

CE Cat. II EN 388:2016 1121X

MicroThan® reddot design award winner 2007 TEGERA®

TEGERA® 9190

Guante de piel sintética, con forro de invierno, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, vellón, Cat. II, cierre con compresión para la muñeca, sin cromo, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 255-280 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Cierre con compresión para la muñeca, extra largos, sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, hidrofugado, resistente a la humedad, forma ergonómica, reflectantes, diseño funcional
PROPIEDADES Flexible, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos sucios, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, entornos húmedos



AGARRE EXCELENTE

AJUSTE EXCELENTE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2222X | EN 511:2006 21X

MicroThan®+ TEGERA®

TEGERA® 9196

Guante de piel sintética, sin forro, 0,7 mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, Poliéster, Cat. II, cierre con compresión para la muñeca, sin cromo, para trabajos de montaje

MATERIAL DE LA PALMA Microthan®+
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
GROSOR 0,7 mm
FORRO Sin forro
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
CIERRE Velcro®
COLOR Gris, negro, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230-265 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Cierre con compresión para la muñeca, extra largos, sin cromo, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, forma ergonómica, diseño funcional
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos resbaladizos, entornos secos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos pesados



MUY DURADEROS

AGARRE EXCELENTE

AJUSTE EXCELENTE

CE Cat. II | EN 388:2016 2031X

MicroThan®+ TEGERA®

TEGERA® 9295

Guante de piel sintética, sin forro, 0,8 mm Macrothan®, Poliéster, Cat. II, cierre con compresión para la muñeca, sin cromo, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Macrothan®
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
FORRO Sin forro
CIERRE Velcro®
COLOR Negro, gris, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 236-277 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante

CARACTERÍSTICAS Soporte para la muñeca, extra largos, sin cromo, dedo índice reforzado, palma reforzada, costuras reforzadas, puntas de los dedos reforzadas, dedos y pulgar reforzados, palma acolchada, dedos con precurvatura, pulgar especialmente diseñado, protección de los nudillos, forma ergonómica, reflectantes, suave, diseño funcional
PROPIEDADES Duradero, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos sucios



AJUSTE EXCELENTE

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3141X

MacroThan® reddot design award winner 2007 TEGERA®

TEGERA® 951

Guante para motosierra, 1,0-1,2 mm piel flor de vacuno de máxima calidad, Poliéster, Dyneema®, Cat. III, protección para el uso de motosierra en ambas manos, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Poliéster
MATERIAL DEL FORRO Dyneema®
CIERRE Velcro®
COLOR Amarillo alta visibilidad, blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 230-265 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 1/60
PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Protección para el uso de motosierra en ambas manos, color de alta visibilidad, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, dedos con precurvatura
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, buen agarre
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

MUY DURADEROS

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3142X | EN 381-7:1999 Class 1 20M/S

TEGERA®

TEGERA® 977

Guantes para pintura, Nylon, poliuretano, Cat. II, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Nylon, poliuretano
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 320 - 360 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro

CARACTERÍSTICAS Extra largos, hidrofugado
PROPIEDADES Flexible
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos sucios



EXTRA LARGOS

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 0021X

TEGERA®

TEGERA® GUANTES DE SEGURIDAD PARA UNIFORMIDAD

Diseñada para el uso diario por parte del personal de seguridad y agentes de la ley uniformados, la gama de guantes de seguridad de piel TEGERA® proporcionan un alto nivel de comodidad y protección en cualquier condición atmosférica.

¿Qué ocurre al combinar la calidad más alta de piel flor con los materiales de corte más avanzados? Nuestra respuesta es una gama de guantes de seguridad de piel especialmente tratados con los niveles adecuados de protección frente al agua, el frío y los cortes. Partiendo de una piel flexible, especialmente tratada, su capa interior está equipada con fibra resistente al corte, Thinsulate ™.



ELÁSTICOS 180°
para un mejor agarre

BUENA SENSIBILIDAD EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS

PIEL FLOR DE CABRA DE MÁXIMA CALIDAD

HIDROFUGADO

SOLIDEZ DEL COLOR FIABLE
Conforme a la norma EN ISO 11640:2012

CIERRE DE VELCRO



PIEL, AJUSTE NORMAL/ANCHO
8155, 8255, 8355, 8555

PIEL, AJUSTE NORMAL/ESTRECHO
8106, 8305

PROTECCIÓN ESPECIAL **/ UNIFORMIDAD**

TEGERA® 8155

Guantes de piel, 0,65-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Cat. II, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 230-265 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 3/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Hidrofugado
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, muy duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos sucios, entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

REPELENTE AL AGUA

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2011X EN ISO 11640:2012

TEGERA®

TEGERA® 8106

Guantes de piel, 0,65-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Cat. II, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
CIERRE Velcro®
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 230-255 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 3/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Hidrofugado
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, muy duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos sucios, entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

REPELENTE AL AGUA

AJUSTE REGULAR/ ESTRECHA

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2011X EN ISO 11640:2012

TEGERA®

CORTE **B**

TEGERA® 8255

Guantes resistentes al corte, totalmente forrado, 0,65-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, nivel B de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, hidrofugado, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 230-265 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 3/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, hidrofugado
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, muy duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

REPELENTE AL AGUA

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B EN ISO 11640:2012

TEGERA®

CORTE **B**

TEGERA® 8305

Guantes resistentes al corte, totalmente forrado, 0,65-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, nivel B de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, piel repelente al agua, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
CIERRE Velcro®
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 230-265 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 3/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, hidrofugado
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, muy duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

REPELENTE AL AGUA

AJUSTE REGULAR/ ESTRECHA

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B EN ISO 11640:2012

TEGERA®

CORTE **B**

TEGERA® 8355

Guantes resistentes al corte, con forro de invierno, 0,65-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, nivel B de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g, Cat. II, hidrofugado, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 230-265 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 3/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel B, hidrofugado
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, muy duradero, ajuste excelente, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos pesados

Thinsulate™ INSULATION



Fresco
Frío
Muy frío

PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

REPELENTE AL AGUA

CON FORRO DE INVIERNO

TEGERA®

CE Cat. II | EN 388:2016 2X31B | EN 511:2006 12X | EN ISO 11640:2012

CORTE **D**

TEGERA® 8555

Guantes resistentes al corte, totalmente forrado, 0,65-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, nivel D de resistencia al corte, Dyneema®, Cat. II, hidrofugado, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO Dyneema®
CIERRE Elásticos 180°
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 230-265 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 3/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel D, hidrofugado
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos sucios, entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

REPELENTE AL AGUA

TEGERA®

CE Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2X43D | EN ISO 11640:2012

CORTE **C**

TEGERA® DEFEND 2011

Guantes de piel, totalmente forrado, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno de máxima calidad, algodón, nivel C de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. II, protección de los nudillos, costuras reforzadas, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno de máxima calidad
MATERIAL DEL DORSO Algodón
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber
CIERRE Velcro®
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 285-335 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

CARACTERÍSTICAS Dedos y pulgar reforzados, dedos con precurvatura, palma repelente al agua, dedos desmontables, piel repelente al agua
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, muy duradero, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos pesados



PIEL DE MÁXIMA CALIDAD

REPELENTE AL AGUA

PROTECCIÓN DE LOS NUDILLOS

TEGERA®

CE Cat. II | EN 388:2016 3X42C

PROTÉJASE FRENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

Si manipula aceites y productos químicos sin proteger sus manos, se expone no solo a daños cutáneos sino también a daños en su sistema nervioso y órganos vitales. También se arriesga a desarrollar irritación cutánea, hipersensibilidad y daños por corrosión debido a los productos químicos.

PREGÚNTENOS

Utilice siempre nuestra guía de protección química o consulte a nuestros técnicos comerciales al elegir los guantes. Los guantes de protección química están pensados para el uso durante un solo día y, en ocasiones, incluso períodos más cortos.

CUESTIONES QUE HAY QUE TENER EN CUENTA AL ELEGIR GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA:

- Un guante que ofrezca una buena protección frente a un determinado producto químico puede que ofrezca una protección muy baja frente a una mezcla de productos químicos.
- Como regla general, los guantes de protección química están pensados para el uso durante una sola jornada. No deben reutilizarse.
- Un guante usado está contaminado químicamente y existe el riesgo de que la piel esté expuesta a sustancias dañinas durante su manipulación.
- Las temperaturas más elevadas reducen el tiempo de penetración del producto químico.
- Los materiales más gruesos generalmente equivalen a tiempos de penetración más largos.
- Una vez que una sustancia química se ha absorbido, sigue penetrando (permeando) a través del guante protector.
- La permeación a través de un guante protector se produce a nivel molecular y, por lo tanto, no es visible a simple vista.
- Incluso los mejores guantes pierden sus propiedades protectoras si sufren daños mecánicos o si el producto químico ha penetrado a través del material.
- Los productos químicos muy corrosivos pueden destruir el material del guante y estropearlo antes del tiempo de penetración especificado.

PERMEACIÓN

La permeación es un proceso por el cual el producto químico es absorbido por el material del guante y lo atraviesa a un nivel molecular.

PENETRACIÓN

La penetración conlleva que el producto químico se mueva a través de los pequeños poros y otras imperfecciones del material del guante.

DEGRADACIÓN

La degradación se produce cuando la resistencia física del material del guante se deteriora bajo la influencia de una sustancia química.

LA MEZCLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PUEDE TENER RESULTADOS INESPERADOS

Dos sustancias químicas con características conocidas pueden producir efectos inesperados cuando se mezclan. Dado que el número de productos químicos comercializados es enorme, es prácticamente imposible probar todas las combinaciones imaginables. Existen modelos para calcular los efectos combinados a partir de lo que se conoce acerca de los químicos del componente. Sin embargo, presuponen que los datos están disponibles y que los diversos productos químicos implicados tienen los mismos mecanismos de actuación. Eso significa que los modelos solo se pueden utilizar para grupos de productos químicos que actúen de forma similar, no para mezclas complejas de sustancias químicas a las que en realidad estamos expuestos.

Póngase en contacto con nuestros técnicos comerciales y solicite ayuda para encontrar un guante adecuado para la protección frente a la mezcla química pertinente.



PROTECCIÓN QUÍMICA

Consulte la página 136 para conocer un listado de los productos químicos más comunes y los tiempos de penetración para los guantes de protección química TEGERA®.

Nitrilo (p. 140)

El nitrilo, NBR es un material de goma altamente resistente a la punción. Protege frente a hidrocarburos alifáticos, como la gasolina sin plomo, el diésel, el hexano, la parafina y el octano. Sin embargo, proporciona baja protección frente a hidrocarburos aromáticos, como el tolueno.

Látex (p. 146)

El látex/goma natural, NR es muy elástico y se utiliza para fabricar guantes para usos médicos y tareas domésticas. Ofrece poca protección frente a muchos disolventes a base de aceite, pero se puede utilizar frente a sustancias solubles en agua como el peróxido de hidrógeno, el hidróxido de potasio, el glicol y algunos ácidos.

Guantes desechables



843
0,06/240 mm



84301
0,06/240 mm



84101
0,10/240 mm



84501
0,10/240 mm



848
0,12/290 mm



858 / 85801
0,15/280 mm



846
0,19/290 mm



849
0,19/290 mm



184A
0,21/330 mm



833
0,10/240 mm

Guantes químicos

*) El grosor indicado es estimado



186
0,38/310 mm



18601
0,38/330 mm



47A
0,45/330 mm



48
0,6/450 mm



8145
0,33/300 mm



8140
0,38/300 mm



8150
0,4/300 mm



81000
0,8/300 mm

Guantes compatibles

con forro tejido

*) El grosor indicado es estimado



7350 ❄
0.3*/300 mm



7351
0.3*/300 mm



71000
0.2*/320 mm
Nitrile/PVC



7361
0.3*/340 mm



7363
0.3*/340 mm
CUT C



8160
0,5*/300 mm

Neopreno y butilo (p. 147)

El neopreno, CR, es un material de goma elástico y relativamente duradero que protege frente al ácido de las baterías, los ácidos fenoxi, el ácido fosfórico, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio y potasio.
El butilo protege frente a aldehídos, glicol éter, cetonas y ácidos. El butilo a menudo ofrece protección en circunstancias en que otros materiales de goma tienen menor rendimiento.



836
0,12/240 mm
Neopreno



837
0,12/290 mm
Neopreno



241
0,68*/410 mm
Neopreno/látex



2311
0,7*/320 mm
Neopreno/látex



2301
0,7*/320 mm
Neopreno/látex



16
0,34/350 mm
Butilo



494 ❄
0,5*/450 mm
Neopreno
CORTE C

PVC (Vinilo) (p. 149)

El policloruro de vinilo, PVC, (vinilo) se utiliza tanto en guantes finos desechables como en guantes de protección química más gruesos. Se puede utilizar frente a productos químicos como el ácido fosfórico, el peróxido de hidrógeno, el hidróxido de sodio (sosa cáustica) y el hidróxido de potasio.



819A
0,08/240 mm



825A
0,10/240 mm



8190
0,25/310 mm



8180
0,40/310 mm



8170
0,55/310 mm



8175
0,55/700 mm



12930
0.3*/300 mm



12935
0.3*/350 mm



12945
0.3*/450 mm



12910
0.3*/700 mm



7390 ❄
0.4*/300 mm



10PG
0.7*/350 mm

PE (p. 152)

Adecuados para la manipulación de alimentos. Guantes cat. I = propiedades protectoras muy limitadas.



555
0,02/300 mm



558
0,02/300 mm

GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Tiempos de penetración (BTT) para una selección de productos químicos comunes

El tiempo de penetración es el tiempo en que un producto químico se considera que ha permeado (traspasado) un material. Depende principalmente del material y, en segundo lugar, del grosor (y otros factores). Todos los datos se refieren al contacto completo con los productos químicos a temperatura ambiente y deben ajustarse para las condiciones reales y los riesgos adicionales. Los datos sobre los tiempos de penetración de esta guía de protección química proceden de datos combinados de pruebas de laboratorio y nuestra base de datos interna. Los valores se calculan a partir del mejor ajuste hasta los puntos experimentales y se redondean hacia abajo a la Clase EN374 más cercana (y dos niveles inferiores adicionales 0-5 min) lo que podría resultar útil para seleccionar guantes para tareas de muy corta duración).

Tiempo de penetración [min]	EN374 Clase	Comentarios
480	6	BTT ≥ 480 min. Normalmente no deben usarse guantes de protección química durante más de 480 min.
240	5	BTT = 240-480 min
120	4	BTT = 120-240 min
60	3	BTT = 60-120 min
30	2	BTT = 30-60 min
10	1	BTT = 10-30 min
5	-	BTT = 5-10 min. Para tareas breves, posiblemente usando guantes desechables.
2	-	BTT = 2-5 min. Para tareas muy breves, posiblemente usando guantes desechables.
0	-	BTT = 0-2 min. Deben reemplazarse los guantes ante cualquier salpicadura.
-	-	Datos sobre BTT no disponibles, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Limitaciones de la garantía y exención de responsabilidad

Esta información se ofrece únicamente para su comodidad, para ayudarle a evaluar nuestros guantes en la aplicación particular de los usuarios finales. La información aportada refleja el rendimiento de los materiales del guante bajo condiciones controladas cuidadosamente. Ejendals AB no asume obligación o responsabilidad alguna en relación con la información contenida en la guía de los guantes. Es responsabilidad del comprador o del usuario determinar el nivel de toxicidad de los materiales a manipular y seleccionar el guante adecuado para una aplicación en particular.

Tiempos de penetración para una selección de productos químicos comunes

	Material		Nitrilo					Nitrilo/ PVC	Nitrilo			
	Grosor (mm)		0,06	0,10	0,12	0,15	0,19	0,2*	0,21	0,3*	0,38	0,45	0,60
CAS	Denominación química	%	843 84301	84101 84501	848	858	846 849	71000	184A	7350 7351 7361 7363	186 18601	47A	48
7722-84-1	Peróxido de hidrógeno	30	120	240	240	240	480	480	480	480	480	480	480
102-71-6	Trietanolamina	100	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
1310-73-2	Hidróxido de sodio	50	120	240	240	480	480	480	480	480	480	480	480
50-00-0	Formaldehído	37	120	240	240	240	480	480	480	480	480	480	480
141-43-5	Monoetanolamina	100	60	120	120	120	240	240	240	240	480	480	480
74-89-5	Metilamina	40	120	240	240	480	480	480	480	480	480	480	480
144-62-7	Ácido oxálico, solución saturada	99	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
7664-38-2	Ácido fosfórico	85	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
107-21-1	Etilenglicol	100	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
111-30-8	Glutaraldehído	50	60	120	120	240	240	240	240	480	480	480	480
64-18-6	Ácido fórmico	98	10	30	30	30	60	60	60	60	120	120	120
7664-93-9	Ácido sulfúrico	96	2	5	5	10	10	10	10	30	60	60	120
7647-01-0	Ácido clorhídrico	37	30	60	60	60	120	120	120	120	240	240	240
108-93-0	Ciclohexanol	100	120	120	240	240	240	240	240	480	480	480	480
7697-37-2	Ácido nítrico	70	10	30	30	60	60	60	60	120	120	120	240
57-55-6	Propilenglicol	100	30	60	120	120	120	120	120	240	480	480	480
1336-21-6	Hidróxido de amonio	100	10	30	30	60	60	60	60	120	120	240	240
110-16-7	Ácido maleico	99	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
84-74-2	Dibutilftalato	100	60	60	120	120	120	120	120	240	240	480	480
111-87-5	Alcohol octilo	100	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
67-63-0	Isopropanol	100	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
68334-30-5	Combustible diésel	100	60	60	120	120	120	120	120	240	240	480	480
64-19-7	Ácido acético, glacial	100	10	30	30	60	60	60	60	120	120	120	240
71-36-3	Alcohol butilo	100	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
8052-41-3	Disolvente Stoddard	100	30	60	120	120	120	120	120	240	480	480	480
108-95-2	Fenol	90	10	30	30	30	60	60	60	60	120	120	120
71-23-8	Propanol	100	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
999-97-3	Hexametildisilazano	100	30	60	120	120	120	120	120	240	480	480	480
79-21-0	Ácido peracético	40	10	10	30	30	30	30	30	60	60	120	120
590-92-1	Ácido bromopropiónico	100	2	5	10	10	10	10	10	30	60	60	60
7664-39-3	Ácido fluorhídrico	48	10	10	10	10	30	30	30	30	60	60	60
107-98-2	1-Metoxi-2-propanol	100	30	30	60	60	60	60	60	120	120	240	240
8012-95-1	Aceite mineral	100	30	60	120	120	120	120	120	240	480	480	480
1120-21-4	n-Undecano	100	30	60	120	120	120	120	120	240	480	480	480
64-17-5	Etanol	100	10	30	30	60	60	60	60	120	120	120	240
67-68-5	Dimetilsulfóxido	100	10	10	30	30	30	30	30	60	60	120	120
111-76-2	2-Butoxietanol	100	30	30	60	60	60	60	60	120	240	240	240
540-84-1	Iso-octano	100	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
110-54-3	Hexano	100	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
8006-61-9	Gasolina	100	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240	480
121-44-8	Trietilamina	100	10	30	30	60	60	120	120	120	240	240	480
76-13-1	Freón TF	100	30	30	60	60	60	60	60	120	120	240	240
142-82-5	Heptano	100	30	30	60	60	120	120	120	120	240	240	240
110-80-5	Etil glicol	100	10	30	30	30	60	60	60	60	120	120	120
64742-49-0	Nafta, petróleo, ligero hidrotratado	100	10	30	30	60	60	120	120	120	240	240	480
79-10-7	Ácido acrílico	100	5	10	10	10	10	10	10	30	30	60	60
872-50-4	N-metil-2-pirrolidona	100	5	10	10	10	10	10	10	30	30	30	60
1634-04-4	Metil tert-butil éter	100	10	30	60	60	60	60	60	120	240	240	240
68308-34-9	Petróleo crudo	100	10	10	30	30	30	60	60	60	120	120	240
8030-30-6	Nafta	100	10	30	30	60	60	60	60	120	120	240	240
127-18-4	Percloroetileno	100	30	60	60	60	60	60	60	120	120	240	240
56-23-5	Tetracloruro de carbono	100	30	30	60	60	60	60	60	120	120	120	240
67-56-1	Metanol	100	5	10	10	10	30	30	30	30	60	60	60
78-59-1	Isoforona	100	5	10	10	10	10	10	10	30	60	60	60
108-94-1	Ciclohexanona	100	10	10	10	30	30	30	30	30	60	60	60
98-95-3	Nitrobenceno	100	2	5	5	5	10	10	10	10	10	10	30
108-65-6	1-Metoxi-2-propilacetato	100	10	10	10	10	30	30	30	30	60	60	60
111-15-9	Etiglicol acetato	100	5	10	10	10	10	10	10	30	30	30	60
68-12-2	Dimetilformamida	100	2	2	2	5	5	5	5	10	10	10	10
75-04-7	Etilamina	100	2	5	5	10	10	10	10	10	10	30	30
96-48-0	Gamma-butirolactona	100	0	0	0	0	0	2	2	2	5	5	10
107-18-6	Alcohol alílico	100	0	0	0	0	0	2	2	2	5	5	10
109-89-7	Dietilamina	100	2	5	5	5	5	10	10	10	10	10	30
75-05-8	Acetonitrilo	100	0	2	2	2	2	5	5	5	5	10	10
110-85-0	Piperazina	100	5	10	10	10	10	10	10	30	30	60	60
67-64-1	Acetona	100	0	0	0	2	2	2	2	2	5	5	5
123-86-4	Acetato de butilo	100	5	10	10	10	10	10	10	30	30	30	60
108-10-1	Metil isobutil cetona	100	2	5	5	10	10	10	10	10	10	30	30
1330-20-7	Xileno, mezcla isomérica	100	5	10	10	10	10	10	10	30	30	30	60
80-62-6	Metacrilato de metilo	100	2	2	5	5	5	5	5	10	10	10	10
141-78-6	Acetato de etilo	100	0	2	2	2	5	5	5	5	10	10	10
107-13-1	Acrilonitrilo	100	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	10
110-86-1	Piridina	100	0	0	0	0	2	2	2	5	5	10	10
98-88-4	Cloruro de benzoílo	100	0	0	0	0	0	2	2	2	5	5	10
96-33-3	Acrilato de metilo	100	0	0	0	0	0	2	2	2	5	5	10
78-93-3	Metil etil cetona	100	0	0	2	2	2	2	2	5	5	5	10
100-42-5	Estireno	100	2	5	5	5	10	10	10	10	10	10	30
71-43-2	Benceno	100	2	5	5	5	5	10	10	10	10	10	30
109-60-4	n-propil acetato	100	0	0	2	2	2	5	5	5	10	10	10
108-90-7	Monoclorobenceno	100	0	0	0	2	2	2	2	5	10	10	10
79-01-6	Tricloroetileno	100	2	2	2	5	5	5	5	10	10	10	10
108-88-3	Tolueno	100	2	2	5	5	5	5	5	10	10	10	10
7719-09-7	Cloruro de tionilo	100	0	0	0	0	0	2	2	2	5	5	10
109-99-9	Tetrahidrofurano	100	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	10
67-66-3	Cloroformo	100	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	5
107-12-0	Propionitrilo	100	0	0	0	0	0	2	2	2	5	5	10
110-01-0	Tetrahidrotiofeno	100	0	0	0	0	0	2	2	2	5	5	10
75-15-0	Sulfuro de carbono	100	0	0	0	0	2	2	2	5	5	10	10
75-09-2	Cloruro de metileno	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

*) Guantes compuestos por más de un material. Se define el material principal responsable de la protección química y se utiliza para el cálculo (como si fuese el único material). El grosor se estima a partir de comparaciones de datos del tiempo de penetración para guantes con el mismo material (únicamente) y se puede considerar como un grosor equivalente (muy probablemente subestimado y en consecuencia el tiempo de penetración también puede estar subestimado)

Tiempos de penetración para una selección de productos químicos comunes

	Material		Látex						Neopreno		Neopreno/látex	
	Grosor (mm)		0,10	0,33	0,38	0,40	0,5*	0,80	0,12	0,5*	0,68*	0,7*
CAS	Denominación química	%	833	8145	8140	8150	8160	81 000	836 837	494	241	2311 2301
7722-84-1	Peróxido de hidrógeno	30	480	480	480	480	480	480	60	480	480	480
102-71-6	Trietanolamina	100	240	480	480	480	480	480	60	240	240	240
1310-73-2	Hidróxido de sodio	50	120	480	480	480	480	480	60	240	240	240
50-00-0	Formaldehído	37	60	240	240	240	240	480	120	480	480	480
141-43-5	Monoetanolamina	100	60	120	120	120	240	480	60	240	480	480
74-89-5	Metilamina	40	2	30	30	30	60	120	120	480	480	480
144-62-7	Ácido oxálico, solución saturada	99	120	480	480	480	480	480	60	240	480	480
7664-38-2	Ácido fosfórico	85	120	480	480	480	480	480	60	240	480	480
107-21-1	Etilenglicol	100	120	480	480	480	480	480	60	240	480	480
111-30-8	Glutaraldehído	50	60	120	120	240	240	480	120	480	480	480
64-18-6	Ácido fórmico	98	10	60	60	60	60	120	60	240	240	240
7664-93-9	Ácido sulfúrico	96	120	480	480	480	480	480	60	240	240	240
7647-01-0	Ácido clorhídrico	37	60	120	120	120	240	480	60	240	240	240
108-93-0	Ciclohexanol	100	5	30	30	60	120	240	60	240	240	240
7697-37-2	Ácido nítrico	70	30	120	120	120	240	480	60	240	240	240
57-55-6	Propilenglicol	100	10	120	120	120	240	480	30	240	240	240
1336-21-6	Hidróxido de amonio	100	10	60	60	60	60	120	60	240	240	240
110-16-7	Ácido maleico	99	60	120	240	240	240	480	60	240	480	480
84-74-2	Dibutilftalato	100	10	60	60	60	120	120	30	120	120	120
111-87-5	Alcohol octilo	100	30	60	120	120	120	240	30	120	120	120
67-63-0	Isopropanol	100	0	10	10	10	30	60	60	240	240	240
68334-30-5	Combustible diésel	100	-	-	-	-	-	-	10	120	120	120
64-19-7	Ácido acético, glacial	100	5	30	30	30	60	120	30	120	240	240
71-36-3	Alcohol butilo	100	2	10	10	30	30	120	30	120	120	120
8052-41-3	Disolvente Stoddard	100	0	2	2	5	5	10	2	30	60	60
108-95-2	Fenol	90	30	60	60	120	120	240	30	120	240	240
71-23-8	Propanol	100	5	30	30	30	30	60	10	60	60	60
999-97-3	Hexametildisilazano	100	0	2	2	5	5	10	0	2	5	5
79-21-0	Ácido peracético	40	0	10	10	10	10	30	60	240	480	480
590-92-1	Ácido bromopropiónico	100	5	60	60	60	120	480	30	120	240	240
7664-39-3	Ácido fluorhídrico	48	10	60	60	60	120	120	30	240	480	480
107-98-2	1-Metoxi-2-propanol	100	5	30	30	30	60	120	30	120	120	120
8012-95-1	Aceite mineral	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120-21-4	n-Undecano	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64-17-5	Etanol	100	5	10	10	10	30	30	60	240	240	240
67-68-5	Dimetilsulfóxido	100	10	60	60	60	60	120	60	240	240	240
111-76-2	2-Butoxietanol	100	2	10	10	10	10	30	5	60	60	60
540-84-1	Iso-octano	100	0	5	5	5	10	10	10	60	60	60
110-54-3	Hexano	100	0	2	2	2	2	5	5	30	30	30
8006-61-9	Gasolina	100	0	2	2	2	5	5	5	10	10	10
121-44-8	Trietilamina	100	0	2	2	5	5	10	2	30	60	60
76-13-1	Freón TF	100	0	2	2	5	5	10	30	120	120	120
142-82-5	Heptano	100	0	2	2	2	5	10	10	30	60	60
110-80-5	Etil glicol	100	0	10	10	10	10	30	10	120	120	120
64742-49-0	Nafta, petróleo, ligero hidrotratado	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79-10-7	Ácido acrílico	100	2	10	10	30	30	60	10	120	120	120
872-50-4	N-metil-2-pirrolidona	100	2	10	10	30	30	120	10	60	120	120
1634-04-4	Metil tert-butil éter	100	0	2	2	2	2	5	0	5	10	10
68308-34-9	Petróleo crudo	100	2	10	10	10	10	10	10	30	60	60
8030-30-6	Nafta	100	0	2	2	5	5	10	0	2	5	5
127-18-4	Percloroetileno	100	0	2	2	2	5	5	2	5	10	10
56-23-5	Tetracloruro de carbono	100	0	2	2	2	2	5	2	10	10	10
67-56-1	Metanol	100	2	5	5	10	10	10	30	120	240	240
78-59-1	Isoforona	100	0	2	2	5	5	10	10	60	120	120
108-94-1	Ciclohexanona	100	2	5	5	10	10	10	2	10	30	30
98-95-3	Nitrobenceno	100	0	5	5	5	10	30	5	30	30	30
108-65-6	1-Metoxi-2-propilacetato	100	0	2	2	5	5	10	0	2	5	5
111-15-9	Etiglicol acetato	100	0	5	5	5	10	30	10	30	60	60
68-12-2	Dimetilformamida	100	0	10	10	10	10	60	5	30	30	30
75-04-7	Etilamina	100	0	2	2	5	5	10	10	30	60	60
96-48-0	Gamma-butirolactona	100	0	2	2	5	5	10	2	30	60	60
107-18-6	Alcohol alílico	100	0	2	2	5	5	10	0	10	30	30
109-89-7	Dietilamina	100	0	5	5	5	10	10	10	60	60	60
75-05-8	Acetonitrilo	100	0	2	2	2	2	5	10	60	60	60
110-85-0	Piperazina	100	0	2	2	5	5	10	0	2	5	5
67-64-1	Acetona	100	2	5	5	5	10	10	2	10	10	10
123-86-4	Acetato de butilo	100	0	2	2	2	5	10	2	10	10	10
108-10-1	Metil isobutil cetona	100	0	2	2	5	5	10	2	10	10	10
1330-20-7	Xileno, mezcla isomérica	100	0	2	2	2	2	5	0	5	10	10
80-62-6	Metacrilato de metilo	100	0	2	2	2	5	10	2	5	10	10
141-78-6	Acetato de etilo	100	0	2	2	2	5	10	2	10	10	10
107-13-1	Acrilonitrilo	100	0	2	2	5	5	10	2	10	10	10
110-86-1	Piridina	100	0	2	2	2	5	10	2	10	10	10
98-88-4	Cloruro de benzoílo	100	0	2	2	5	5	10	2	5	10	10
96-33-3	Acrilato de metilo	100	0	2	2	5	5	10	0	5	10	10
78-93-3	Metil etil cetona	100	0	2	2	2	5	10	0	5	5	5
100-42-5	Estireno	100	0	0	0	2	2	10	0	2	5	5
71-43-2	Benceno	100	0	0	0	2	2	10	2	5	10	10
109-60-4	n-propil acetato	100	0	2	2	2	5	5	0	5	10	10
108-90-7	Monoclorobenceno	100	0	2	2	5	5	10	0	2	5	5
79-01-6	Tricloroetileno	100	0	2	2	2	5	10	0	2	5	5
108-88-3	Tolueno	100	0	0	0	0	2	5	0	5	5	5
7719-09-7	Cloruro de tionilo	100	0	2	2	5	5	10	0	2	5	5
109-99-9	Tetrahidrofurano	100	0	2	2	2	5	10	0	2	5	5
67-66-3	Cloroformo	100	0	2	2	2	5	10	0	2	5	5
107-12-0	Propionitrilo	100	0	2	2	5	5	10	-	-	-	-
110-01-0	Tetrahidrotiofeno	100	0	2	2	5	5	10	0	2	5	5
75-15-0	Sulfuro de carbono	100	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2
75-09-2	Cloruro de metileno	100	0	2	2	2	5	10	0	2	5	5

*) Guantes compuestos por más de un material. Se define el material principal responsable de la protección química y se utiliza para el cálculo (como si fuese el único material). El grosor se estima a partir de comparaciones de datos del tiempo de penetración para guantes con el mismo material (únicamente) y se puede considerar como un grosor equivalente (muy probablemente subestimado y en consecuencia el tiempo de penetración también puede estar subestimado)

Tiempos de penetración para una selección de productos químicos comunes

	Material		PVC								Butilo
	Grosor (mm)		0,08	0,10	0,25	0,3*	0,4*	0,40	0,55	0,7*	0,34
CAS	Denominación química	%	819A	825A	8190	12910 12930 12935 12945	7390	8180	8170 8175	10PG	16
7722-84-1	Peróxido de hidrógeno	30	60	60	240	240	240	240	480	480	480
102-71-6	Trietanolamina	100	10	30	120	120	120	120	240	240	480
1310-73-2	Hidróxido de sodio	50	60	60	240	240	480	240	480	480	480
50-00-0	Formaldehído	37	10	30	120	240	480	240	480	480	480
141-43-5	Monoetanolamina	100	120	120	480	480	480	480	480	480	240
74-89-5	Metilamina	40	10	10	30	30	60	60	60	120	480
144-62-7	Ácido oxálico, solución saturada	99	10	30	120	120	240	240	480	480	480
7664-38-2	Ácido fosfórico	85	60	60	120	240	240	240	480	480	480
107-21-1	Etilenglicol	100	10	10	120	120	240	240	480	480	480
111-30-8	Glutaraldehído	50	60	60	120	120	240	240	240	480	480
64-18-6	Ácido fórmico	98	120	120	480	480	480	480	480	480	60
7664-93-9	Ácido sulfúrico	96	30	30	120	120	120	120	240	240	480
7647-01-0	Ácido clorhídrico	37	60	60	240	240	240	240	480	480	240
108-93-0	Ciclohexanol	100	10	10	60	60	60	60	120	120	480
7697-37-2	Ácido nítrico	70	60	60	240	240	240	240	480	480	480
57-55-6	Propilenglicol	100	-	-	-	-	-	-	-	-	480
1336-21-6	Hidróxido de amonio	100	60	60	240	240	240	240	480	480	480
110-16-7	Ácido maleico	99	10	10	30	60	60	60	120	120	480
84-74-2	Dibutilftalato	100	0	2	10	10	30	30	60	60	480
111-87-5	Alcohol octilo	100	10	10	30	60	60	60	120	120	480
67-63-0	Isopropanol	100	10	10	30	30	60	30	60	60	480
68334-30-5	Combustible diésel	100	2	5	10	30	30	30	60	120	60
64-19-7	Ácido acético, glacial	100	10	30	60	60	120	60	120	120	480
71-36-3	Alcohol butilo	100	0	0	10	10	10	10	30	60	480
8052-41-3	Disolvente Stoddard	100	0	2	10	10	10	10	30	60	5
108-95-2	Fenol	90	5	5	10	10	30	10	30	30	480
71-23-8	Propanol	100	5	10	10	30	30	30	30	60	480
999-97-3	Hexametildisilazano	100	0	0	0	2	2	2	5	10	240
79-21-0	Ácido peracético	40	0	0	5	5	10	10	10	10	480
590-92-1	Ácido bromopropiónico	100	0	0	0	2	2	2	5	10	480
7664-39-3	Ácido fluorhídrico	48	5	5	10	10	10	10	30	30	240
107-98-2	1-Metoxi-2-propanol	100	5	5	10	10	10	10	30	30	240
8012-95-1	Aceite mineral	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120-21-4	n-Undecano	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64-17-5	Etanol	100	0	0	5	10	10	10	30	60	240
67-68-5	Dimetilsulfóxido	100	0	2	5	10	10	10	10	10	240
111-76-2	2-Butoxietanol	100	0	0	10	10	30	10	30	60	240
540-84-1	Iso-octano	100	0	2	5	10	10	10	10	30	10
110-54-3	Hexano	100	0	0	0	2	2	2	5	10	10
8006-61-9	Gasolina	100	0	0	0	2	2	2	5	5	5
121-44-8	Trietilamina	100	0	0	2	2	5	2	5	10	5
76-13-1	Freón TF	100	0	0	2	2	5	5	10	10	60
142-82-5	Heptano	100	0	0	2	2	5	2	10	10	2
110-80-5	Etil glicol	100	0	0	2	5	10	5	10	30	480
64742-49-0	Nafta, petróleo, ligero hidrotratado	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79-10-7	Ácido acrílico	100	0	0	2	5	5	5	10	10	480
872-50-4	N-metil-2-pirrolidona	100	0	0	2	5	10	5	10	30	480
1634-04-4	Metil tert-butil éter	100	0	0	0	2	2	2	5	10	10
68308-34-9	Petróleo crudo	100	10	10	30	30	60	30	60	60	-
8030-30-6	Nafta	100	0	0	0	2	2	2	5	10	5
127-18-4	Percloroetileno	100	0	0	0	0	2	2	5	5	10
56-23-5	Tetracloruro de carbono	100	0	0	0	2	2	2	5	10	10
67-56-1	Metanol	100	0	0	0	2	2	2	5	10	240
78-59-1	Isoforona	100	0	0	2	5	5	5	10	10	480
108-94-1	Ciclohexanona	100	0	0	0	2	2	2	5	10	480
98-95-3	Nitrobenceno	100	5	5	10	10	30	30	30	60	480
108-65-6	1-Metoxi-2-propilacetato	100	0	0	0	2	2	2	5	10	480
111-15-9	Etiglicol acetato	100	0	0	2	5	5	5	10	10	240
68-12-2	Dimetilformamida	100	0	0	2	5	5	5	10	10	240
75-04-7	Etilamina	100	0	0	0	2	2	2	5	10	240
96-48-0	Gamma-butirolactona	100	0	0	0	2	2	2	5	10	480
107-18-6	Alcohol alílico	100	0	0	0	2	2	2	5	10	240
109-89-7	Dietilamina	100	2	2	5	5	10	5	10	10	10
75-05-8	Acetonitrilo	100	2	2	5	5	10	10	10	10	120
110-85-0	Piperazina	100	0	0	2	2	2	2	5	10	30
67-64-1	Acetona	100	0	0	0	0	2	2	5	5	240
123-86-4	Acetato de butilo	100	0	0	0	0	2	2	2	5	60
108-10-1	Metil isobutil cetona	100	0	0	0	0	2	0	2	5	120
1330-20-7	Xileno, mezcla isomérica	100	0	0	0	2	2	2	5	10	10
80-62-6	Metacrilato de metilo	100	0	0	0	2	2	2	5	10	60
141-78-6	Acetato de etilo	100	0	0	0	0	2	2	2	5	120
107-13-1	Acrilonitrilo	100	0	0	2	2	2	2	5	5	120
110-86-1	Piridina	100	0	0	0	2	2	2	5	10	60
98-88-4	Cloruro de benzoílo	100	0	0	0	2	2	2	5	10	120
96-33-3	Acrilato de metilo	100	0	0	0	2	2	2	5	10	120
78-93-3	Metil etil cetona	100	0	0	0	2	2	2	5	5	120
100-42-5	Estireno	100	0	0	2	2	5	2	5	10	5
71-43-2	Benceno	100	0	0	2	2	2	2	5	10	10
109-60-4	n-propil acetato	100	0	0	0	2	2	2	5	10	30
108-90-7	Monoclorobenceno	100	0	0	0	2	2	2	5	10	5
79-01-6	Tricloroetileno	100	0	0	0	0	0	0	2	2	10
108-88-3	Tolueno	100	0	0	0	0	2	2	5	5	10
7719-09-7	Cloruro de tionilo	100	0	0	0	2	2	2	5	10	-
109-99-9	Tetrahidrofurano	100	0	0	0	0	2	2	5	5	10
67-66-3	Cloroformo	100	0	0	0	2	5	2	2	5	5
107-12-0	Propionitrilo	100	0	0	0	2	2	2	5	10	5
110-01-0	Tetrahidrotiofeno	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-15-0	Sulfuro de carbono	100	0	0	0	2	2	2	5	5	5
75-09-2	Cloruro de metileno	100	0	0	0	0	0	0	2	2	5

*) Guantes compuestos por más de un material. Se define el material principal responsable de la protección química y se utiliza para el cálculo (como si fuese el único material). El grosor se estima a partir de comparaciones de datos del tiempo de penetración para guantes con el mismo material (únicamente) y se puede considerar como un grosor equivalente (muy probablemente subestimado y en consecuencia el tiempo de penetración también puede estar subestimado)

Nitrilo

TEGERA® 843

Guantes desechables, 0,06 mm nitrilo, sin polvo, Cat. III, aptos para la manipulación de productos alimentarios, sin látex, para trabajos de precisión



MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,06 mm
INTERIOR Sin polvo
COLOR Lila
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 240 mm
ESTUCHES POR CAJA 10
UNIDADES POR ESTUCHE 100
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Caja
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, sin látex
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type C | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

Nitrilo

TEGERA® 84301

Guantes desechables, 0,06 mm nitrilo, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. III, aptos para la manipulación de productos alimentarios, sin látex, para trabajos de precisión



MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,06 mm
INTERIOR Sin polvo
DISEÑO DE AGARRE Agarre extra en la punta de los dedos
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240 mm
ESTUCHES POR CAJA 10
UNIDADES POR ESTUCHE 200
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Caja
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Desechables, entornos sucios

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type B JKT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

Nitrilo

TEGERA® 84101

Guantes desechables, 0,10 mm nitrilo, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. III, aptos para la manipulación de productos alimentarios, sin látex, para trabajos de precisión



MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,10 mm
INTERIOR Sin polvo
DISEÑO DE AGARRE Agarre extra en la punta de los dedos
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 240 mm
ESTUCHES POR CAJA 40
UNIDADES POR ESTUCHE 20
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Caja con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Desechables, entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type C | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

Nitrilo

TEGERA® 84501

Guantes desechables, 0,10 mm nitrilo, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. III, aptos para la manipulación de productos alimentarios, sin látex, para trabajos de precisión



MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,10 mm
INTERIOR Sin polvo
DISEÑO DE AGARRE Agarre extra en la punta de los dedos
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240 mm
ESTUCHES POR CAJA 10
UNIDADES POR ESTUCHE 100
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Caja
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, válidos para pantalla táctil, sin látex
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Desechables, entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. III | EN ISO 374-1:2016/Type B JKT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

TEGERA® 848

Nitrilo

Guantes desechables, 0,12 mm nitrilo, sin acelerantes, sin polvo, Cat. III, extra largos, sin látex, para trabajos de precisión

MATERIAL Nitrilo, sin acelerantes
GROSOR 0,12 mm
INTERIOR Sin polvo
COLOR Lila
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 290 mm
ESTUCHES POR CAJA 10
UNIDADES POR ESTUCHE 100
PRESENTACIÓN Caja

CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, sin látex
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, desechables, entornos húmedos, entornos sucios



Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type B JKP | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

TEGERA® 858

Nitrilo

Guantes desechables, 0,15 mm nitrilo, sin polvo, Cat. III, extra largos, sin látex, para trabajos de precisión

MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,15 mm
INTERIOR Sin polvo
COLOR Lila
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 280 mm
ESTUCHES POR CAJA 10
UNIDADES POR ESTUCHE 100
AQL 1.5
PRESENTACIÓN Caja

CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, sin látex
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, extra flexible, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, desechables, entornos húmedos, entornos sucios



EXTRA FLEXIBLES

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type C | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

TEGERA® 85801

Nitrilo

Guantes desechables, 0,15 mm nitrilo, sin polvo, Cat. III, extra largos, sin látex, para trabajos de precisión

MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,15 mm
INTERIOR Sin polvo
COLOR Lila
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 280 mm
ESTUCHES POR CAJA 60
UNIDADES POR ESTUCHE 10
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, sin látex
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, extra flexible, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, desechables, entornos húmedos, entornos sucios



Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type C | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

TEGERA® 846

Nitrilo

Guantes desechables, 0,19 mm nitrilo, sin polvo, Cat. III, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, sin látex, para trabajos de precisión

MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,19 mm
INTERIOR Sin polvo
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 290 mm
UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 50/500
UNIDADES POR BOLSA 50
BOLSAS POR CAJA 10
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Bolsa
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, válido válidos para pantalla táctil
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo microbiológico, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



50 UNIDADES POR BOLSA DE PLÁSTICO

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPTL | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

TEGERA® 849

Nitrilo

Guantes desechables, 0,19 mm nitrilo, sin polvo, Cat. III, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, sin látex, para trabajos de precisión

MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,19 mm
INTERIOR Sin polvo
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 290 mm
UNIDADES POR PAQUETE/CAJA 50/500
ESTUCHES POR CAJA 10
UNIDADES POR ESTUCHE 50
AQL 1.5
PRESENTACIÓN Caja

CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, elevada resistencia a la punción en comparación con guantes similares, aptos para la manipulación de productos alimentarios, válido válidos para pantalla táctil, extra largos, sin látex
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, desechables, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados



CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPTL | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

TEGERA® 184A NUEVO

Nitrilo

Guantes de protección química, 0,21 mm nitrilo, Cat. III, aptos para la manipulación de productos alimentarios, envasados en pares, sin látex

MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,21 mm
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100
UNIDADES POR ESTUCHE 10
AQL 1.5
PRESENTACIÓN Bolsa

CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, sin látex
PROPIEDADES El más alto nivel de protección
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, desechables, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2001X | EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA® 186

Nitrilo

Guantes de protección química, 0,38 mm nitrilo, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, sin látex, para todo tipo de trabajos

MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,38 mm
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 310 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100
AQL 0.65

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, sin látex, resistentes al aceite y la grasa
PROPIEDADES Flexible, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados



CE Cat. III EN 388:2016 4101X | EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLOT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

TEGERA® 18601

Nitrilo

Guantes de protección química, 0,38 mm nitrilo, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, sin látex, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos

MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,38 mm
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 330 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/144
AQL 0.65

PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, sin látex, dedos con precurvatura
PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



CE Cat. III EN 388:2016 3001X | EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

Nitrilo

TEGERA® 47A NUEVO

Guantes de protección química, 0,45 mm nitrilo, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, sin látex, para todo tipo de trabajos

MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,45 mm
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 330 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100
AQL 0.65

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, sin látex
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos sucios, entornos pesados, entornos húmedos



CE Cat. III | EN 388:2016 3001X | EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

Nitrilo

TEGERA® 48

Guantes de protección química, 0,60 mm nitrilo, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, sin flocado, Cat. III, extra largos, sin látex, para todo tipo de trabajos

MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,60 mm
INTERIOR Sin flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 450 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36
AQL 0.65

PRESENTACIÓN Bolsa
CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, sin látex
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados



CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4102X | EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLOP | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

Nitrilo

TEGERA® 7350

Guantes de protección química, con forro de invierno, 0,3* mm (*chem-layer) nitrilo, acabado rugoso, vellón, Cat. III, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 5/60
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimenticios, sin látex, resistentes al aceite y la grasa
PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre, buen ajuste, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios



CE Cat. III | EN 388:2016 3121X | EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

Nitrilo

TEGERA® 7351

Guantes de protección química, 0,3* mm (*chem-layer) nitrilo, recubrimiento total, interlock, algodón, acabado rugoso, Cat. III, sin látex, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Interlock, algodón
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 10/120
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimenticios, sin látex, resistentes al aceite y la grasa, repelente al agua y al aceite
PROPIEDADES Duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros



CE Cat. III | EN 388:2016 3111X | EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

Nitrilo/PVC

TEGERA® 71000

Guantes de protección química, 0,2* mm (*chem-layer) nitrilo, PVC (Vinilo), sin costura, nylon, 18 gg, granitado, Cat. III, sin ftalatos, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, nylon, 18 gg
MATERIAL Nitrilo, PVC (Vinilo)
GROSOR 0,2* mm (*chem-layer)
DISEÑO DE AGARRE Granitado
COLOR Negro, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 320 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/72
AQL 1.5
PRESENTACIÓN Pares sueltos

CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimenticios, sin ftalatos, sin látex, dedos con precurvatura, resistentes al aceite y la grasa
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros

CE Cat. III | EN 388:2016 3121X | EN ISO 374-1:2016/Type B JKL | EN ISO 374-5:2016 | NOT FOR FATTY FOOD

TEGERA®



TEGERA® 7361 & 7363

Los guantes de nitrilo TEGERA® 7361 y 7363 ofrecen una excelente flexibilidad y tienen la palma crecubierta con nitrilo arenoso para un mejor agarre. TEGERA® 7363 está certificado al corte con nivel C. Ambos guantes de nitrilo ofrecen una alta resistencia a la abrasión. Excelente barrera frente a la humedad, el aceite y la grasa. Proporcionan un agarre excelente en entornos secos, húmedos y aceitosos.



PROTECCIÓN QUÍMICA / **GUANTES COMPATIBLES**

TEGERA® 7361 NUEVO

Nitrilo

Guantes de protección química, totalmente forrado, 0,3* mm (*chem-layer) nitrilo, recubrimiento total, nylon, 18 gg, acabado rugoso, Cat. III, resistentes al aceite y la grasa, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Nylon, 18 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)
FORRO Totalmente forrado
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Verde, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 340
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
CARACTERÍSTICAS Resistentes al aceite y la grasa
PROPIEDADES Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, agarre excelente, agarre excelente en entornos aceitosos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros



CE Cat. III | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX | EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

TEGERA® 7363 NUEVO

Nitrilo/CORTE C

Guantes de protección química, totalmente forrado, 0,3* mm (*chem-layer) nitrilo, recubrimiento total, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, 18 gg, acabado rugoso, Cat. III, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, 18 gg
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo
MATERIAL Nitrilo
GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)
FORRO Totalmente forrado
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 340
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
CARACTERÍSTICAS Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel C, resistentes al aceite y la grasa, estanco
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, flexible, duradero, agarre excelente, agarre excelente en entornos aceitosos



CE Cat. III | EN 388:2016 4X32C | EN 407:2004 X1XXXX | EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

TEGERA® 833

Látex

Guantes desechables, 0,10 mm látex, sin polvo, Cat. III, aptos para la manipulación de productos alimentarios, para trabajos de precisión



MATERIAL Látex
GROSOR 0,10 mm
INTERIOR Sin polvo
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 240 mm
ESTUCHES POR CAJA 10
UNIDADES POR ESTUCHE 100
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Caja
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, elástico
PROPIEDADES Extra flexible, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | NOT FOR FATTY FOOD | LATEX

TEGERA®

TEGERA® 8145

Látex

Guantes de protección química, 0,33 mm látex, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, impermeables, para todo tipo de trabajos



MATERIAL Látex
GROSOR 0,33 mm
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm

PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Aptos para la manipulación de productos alimentarios, estanco, elástico
PROPIEDADES Extra flexible, buen agarre, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type C | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

TEGERA®

TEGERA® 8140

Látex

Guantes de protección química, 0,38 mm látex, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, para todo tipo de trabajos



MATERIAL Látex
GROSOR 0,38 mm
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/144
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos
PROPIEDADES Extra flexible, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. III | EN 388:2016 1010X | EN ISO 374-1:2016/Type B AKLMNPST | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

TEGERA®

TEGERA® 8150

Látex

Guantes de protección química, 0,40 mm látex, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, aptos para la manipulación de productos alimentarios, impermeables



MATERIAL Látex
GROSOR 0,40 mm
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100
AQL 0.65

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios
PROPIEDADES Flexible, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type B KPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

TEGERA®

PROTECCIÓN QUÍMICA / **GUANTES QUÍMICOS**

TEGERA® 81000

Látex

Guantes de protección química, 0,80 mm látex, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, impermeables



MATERIAL Látex
GROSOR 0,80 mm
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

AQL 1.5
PRESENTACIÓN Pares sueltos
CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos
PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. III | EN 388:2016 3111X | EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNOPT | EN ISO 374-5:2016 | NOT FOR FATTY FOOD | LATEX

TEGERA®

PROTECCIÓN QUÍMICA / **GUANTES COMPATIBLES**

TEGERA® 8160

Látex

Guantes de protección química, 0,5* mm (*chem-layer) látex, recubrimiento total, doble recubrimiento, interlock, relieve externo de espuma para mejor agarre, Cat. III, impermeable, para todo tipo de trabajos



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Interlock
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total, doble recubrimiento
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Látex
GROSOR 0,5* mm (*chem-layer)
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Azul

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/120
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, buen agarre, cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos fríos, entornos cálidos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos sucios

CE Cat. III | EN 388:2016 3131X | EN 407:2004 X2XXXX | EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

TEGERA®

PROTECCIÓN QUÍMICA / **GUANTES DESECHABLES**

TEGERA® 836

Neopreno

Guantes desechables, 0,12 mm neopreno, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. III, sin látex, para trabajos de precisión



MATERIAL Neopreno
GROSOR 0,12 mm
INTERIOR Sin polvo
DISEÑO DE AGARRE Agarre extra en la punta de los dedos
COLOR Verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 240 mm
ESTUCHES POR CAJA 10

UNIDADES POR ESTUCHE 100
AQL 1.5
PRESENTACIÓN Caja
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, elástico
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos corrosivos, desechables

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

TEGERA® 837

Neopreno

Guantes desechables, 0,12 mm neopreno, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. III, extra largos, sin látex, para trabajos de precisión



MATERIAL Neopreno
GROSOR 0,12 mm
INTERIOR Sin polvo
DISEÑO DE AGARRE Agarre extra en la punta de los dedos
COLOR Verde
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 290 mm
ESTUCHES POR CAJA 10

UNIDADES POR ESTUCHE 100
AQL 1.5
PRESENTACIÓN Caja
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, elástico
PROPIEDADES Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, duradero, buen agarre, ajuste excelente
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos corrosivos, desechables

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

Neopreno/látex

TEGERA® 241

Guantes de protección química, 0,68* mm (*chem-layer) látex/neopreno, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, extra largos, para todo tipo de trabajos

MATERIAL Látex/neopreno
GROSOR 0,68* mm (*chem-layer)
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 410 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

AQL 0.65
PRESENTACIÓN Bolsa
CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimenticios, extra largos
PROPIEDADES Muy duradero, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos mojados, entornos sucios, entornos duros



CE Cat. III | EN 388:2016 3011X | EN ISO 374-1:2016/Type A KLMOPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

TEGERA®

Neopreno/látex

TEGERA® 2311 NUEVO

Guantes de protección química, 0,7* mm (*chem-layer) látex/neopreno, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, para todo tipo de trabajos

MATERIAL Látex/neopreno
GROSOR 0,7* mm (*chem-layer)
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Naranja
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 320 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/144
AQL 0.65

CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimenticios
PROPIEDADES Alto nivel de protección, flexible, muy duradero, buen agarre, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos sucios, entornos duros



CE Cat. III | EN 388:2016 3110X | EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNPST | EN ISO 374-5:2016 | NOT FOR FATTY FOOD | LATEX

TEGERA®

Neopreno/látex

TEGERA® 2301 NUEVO

Guantes de protección química, 0,7* mm (*chem-layer) látex/neopreno, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, para todo tipo de trabajos

MATERIAL Látex/neopreno
GROSOR 0,7* mm (*chem-layer)
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Azul, amarillo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 320 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/144
AQL 0.65

CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimenticios
PROPIEDADES Flexible, duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos sucios, entornos duros



CE Cat. III | EN 388:2016 2110X | EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNPST | EN ISO 374-5:2016 | NOT FOR FATTY FOOD | LATEX

TEGERA®

Butilo

TEGERA® 16 NUEVO

Guantes de protección química, 0,34 mm, butilo, acabado rugoso, Cat. III, para todo tipo de trabajos

MATERIAL Butilo
GROSOR 0,34 mm
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 350 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 1/100
UNIDADES POR BOLSA 1

PRESENTACIÓN Bolsa
CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos
PROPIEDADES Flexible, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos de manipulación fina/media



CE Cat. III | EN 388:2016 0010X | EN ISO 374-1:2016/Type B BIK | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

TEGERA® 494

Neopreno

Guantes de protección química, con forro de invierno, 0,5* mm (*chem-layer) neopreno, relieve externo rugoso, Cat. III, resistentes a un calor por contacto de hasta 500 °C, extra largos, sin látex, para trabajos pesados



MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno
GROSOR 0,5* mm (*chem-layer)
FORRO Con forro de invierno
DISEÑO DE AGARRE Relieve externo rugoso
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 10
INTERVALO DE LONGITUD 450 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36
AQL 0.65

CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, resistentes a un calor por contacto de hasta 500 °C, extra largos, sin látex
PROPIEDADES Muy duradero, buen agarre, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos fríos, entornos cálidos, entornos mojados, entornos sucios, entornos duros

RESISTENTES A UN CALOR POR CONTACTO DE HASTA 500 °C

CON FORRO DE INVIERNO

TEGERA®

CE Cat. III | EN 388:2016 3X22C | EN 407:2004 34334X | EN 511:2006 221 | EN ISO 374-1:2016/Type B LPTAJKO | EN ISO 374-5:2016

TEGERA® 819A NUEVO

PVC (Vinilo)

Guantes desechables, 0,08 mm PVC (Vinilo), sin polvo, Cat. III, sin látex, impermeables, para trabajos de precisión



MATERIAL PVC (Vinilo)
GROSOR 0,08 mm
INTERIOR Sin polvo
COLOR Transparente
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240 mm
ESTUCHES POR CAJA 10
UNIDADES POR ESTUCHE 100
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Caja
PROPIEDADES Flexible, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo microbiológico, desechables, entornos húmedos, entornos sucios

TEGERA®

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016/Type B KPT | EN ISO 374-5:2016 | NOT FOR FATTY FOOD

TEGERA® 825A NUEVO

PVC (Vinilo)

Guantes desechables, 0,10 mm PVC (Vinilo), sin polvo, Cat. III, impermeables, para trabajos de precisión



MATERIAL PVC (Vinilo)
GROSOR 0,10 mm
INTERIOR Sin polvo
COLOR Transparente
INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 240 mm
ESTUCHES POR CAJA 10
UNIDADES POR ESTUCHE 100
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Caja
PROPIEDADES Flexible
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo microbiológico, entornos húmedos, entornos sucios

TEGERA®

CE Cat. III | EN ISO 374-1:2016/Type B KPT | EN ISO 374-5:2016 | NOT FOR FATTY FOOD

TEGERA® 8190

PVC (Vinilo)

Guantes de protección química, 0,25 mm PVC (Vinilo), sin ftalatos, acabado liso, sin flocado, Cat. III, sin ftalatos, para todo tipo de trabajos



MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos
GROSOR 0,25 mm
INTERIOR Sin flocado
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 310 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100

AQL 1.5
PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Sin ftalatos
PROPIEDADES Flexible, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos húmedos, entornos mojados, entornos sucios

TEGERA®

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2000X | EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA® 8180

PVC (Vinilo)

Guantes de protección química, 0,4 mm PVC (Vinilo), sin ftalatos, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, sin ftalatos, para todo tipo de trabajos



MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos
GROSOR 0,4 mm
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 310 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 10/100
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, sin ftalatos
PROPIEDADES Extra flexible, duradero, buen ajuste, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo microbiológico, entornos húmedos, entornos mojados, entornos sucios

EXTRA SUAVE

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2000X | EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

TEGERA® 8170

PVC (Vinilo)

Guantes de protección química, 0,55 mm PVC (Vinilo), sin ftalatos, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III, para todo tipo de trabajos



MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos
GROSOR 0,55 mm
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Rojo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 310 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 25/100
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, sin ftalatos
PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2000X | EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

TEGERA® 8175

PVC (Vinilo)

Guantes de protección química, 0,55 mm PVC (Vinilo), sin ftalatos, relieve antideslizante de rombos para mejor agarre, flocado, Cat. III



MATERIAL PVC (Vinilo), sin ftalatos
GROSOR 0,55 mm
INTERIOR Flocado
DISEÑO DE AGARRE Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre
COLOR Rojo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 700 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 25/100
AQL 1.5

PRESENTACIÓN Bolsa con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Protección frente a salpicaduras de productos químicos, extra largos, sin ftalatos, protección de la manga
PROPIEDADES Flexible, duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos sucios

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2000X | EN ISO 374-1:2016/Type B KMPT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

TEGERA® 12930

PVC (Vinilo)

Guantes de protección química, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinilo), sin costura, nylon, granitado, Cat. III, resistentes al aceite y la grasa, para trabajos pesados



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, nylon
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo)
GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)
DISEÑO DE AGARRE Granitado
COLOR Negro, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/72

CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, dedos con precurvatura
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados

CE Cat. III | EN 388:2016 4131X | EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

PVC (Vinilo)

TEGERA® 12935

Guantes de protección química, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinilo), sin costura, nylon, granitado, Cat. III, para trabajos pesados



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, nylon
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo)
GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)
DISEÑO DE AGARRE Granitado
COLOR Negro, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 350 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60

CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, dedos con precurvatura
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, flexible, muy duradero, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4131X | EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

PVC (Vinilo)

TEGERA® 12945

Guantes de protección química, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinilo), sin costura, nylon, granitado, Cat. III, extra largos, para trabajos pesados



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, nylon
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo)
GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)
DISEÑO DE AGARRE Granitado
COLOR Negro, negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 450 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60

CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, extra largos, dedos con precurvatura
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos pesados

CE Cat. III | EN 388:2016 4131X | EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

PVC (Vinilo)

TEGERA® 12910

Guantes de protección química, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinilo), sin costura, algodón, acabado rugoso, Cat. III, extra largos, para trabajos pesados



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Sin costura, algodón
MATERIAL PVC (Vinilo)
GROSOR 0,3* mm (*chem-layer)
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 700 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36
AQL 0.65

CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos, extra largos
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, muy duradero, buen ajuste
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

CE Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN ISO 374-1:2016/Type B JKL | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

PVC (Vinilo)

TEGERA® 7390

Guantes de protección química, con forro de invierno, 0,4* mm (*chem-layer) PVC (Vinilo), recubrimiento total, acrílico, acabado rugoso, vellón, Cat. III, para trabajos pesados



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Acrílico
RECUBRIMIENTO Recubrimiento total
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo)
GROSOR 0,4* mm (*chem-layer)
FORRO Con forro de invierno
MATERIAL DEL FORRO Vellón
DISEÑO DE AGARRE Acabado rugoso
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 9, 10
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/36
AQL 0.65
PRESENTACIÓN Pares sueltos
PROPIEDADES Flexible, muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo, cálido
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, para exterior, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros

CE Cat. III | EN 388:2016 4131X | EN 511:2006 121 | EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMPT | EN ISO 374-5:2016

TEGERA®

TEGERA® 10PG

PVC (Vinilo)

Guantes de protección química, 0,7* mm (*chem-layer) PVC (Vinilo), interlock, algodón, acabado liso, Cat. III, resistentes al aceite y la grasa, para trabajos pesados



MATERIAL DEL REVESTIMIENTO Interlock, algodón
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PVC (Vinilo)
GROSOR 0,7* mm (*chem-layer)
DISEÑO DE AGARRE Acabado liso
COLOR Rojo
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 9, 10, 11
INTERVALO DE LONGITUD 350 mm
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
AQL 0.65

CARACTERÍSTICAS Protección frente a productos químicos
PROPIEDADES Muy duradero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos duros

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN ISO 374-1:2016/Type B AKL | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

GUANTES DESECHABLES

PE

TEGERA® 558

Guantes desechables, 0,02 mm PE, estructurado, Cat. I, impermeables, para trabajos de precisión



MATERIAL PE
GROSOR 0,02 mm
DISEÑO DE AGARRE Estructurado
COLOR Transparente
INTERVALO DE TALLAS (UE) 1
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm

ESTUCHES POR CAJA 5
UNIDADES POR ESTUCHE 50
PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Aptos para la manipulación de productos alimentarios
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Desechables, entornos húmedos

CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 | EU Regulation 2016/425

TEGERA®

PE

TEGERA® 555

Guantes desechables, 0,02 mm PE, estructurado, Cat. I, impermeables, para trabajos de precisión





MATERIAL PE
GROSOR 0,02 mm
DISEÑO DE AGARRE Estructurado
COLOR Transparente
INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10
INTERVALO DE LONGITUD 300 mm
UNIDADES POR BOLSA 100
BOLSAS POR CAJA 80

PRESENTACIÓN Bolsa
CARACTERÍSTICAS Aptos para la manipulación de productos alimentarios
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Desechables, entornos húmedos, entornos sucios


CE Cat. I EN 420:2003 + A1:2009 | EU Regulation 2016/425

TEGERA®





Guía de símbolos en la etiqueta del guante o del calzado



PROTECCIÓN DE LOS PIES

	N.º página
• JALAS® — La base son los pies • Reglamentos y normas • FootStop Service • Glosario • Colecciones de calzado	156
Calzado de seguridad: **Finalidad general**	186
Calzado de seguridad: **Aislamiento contra el frío**	218
Calzado de seguridad: **Calor y soldadura**	223
Calzado ocupacional	227
Plantillas, calcetines y accesorios	238
Índice de productos	256


SINCE 1918

JALAS®
La base son los pies

JALAS® fabrica el calzado de seguridad técnicamente más avanzado del mercado. Alta calidad, confort y unas funciones ergonómicas superiores han sido su seña de identidad desde 1916.

- El calzado JALAS® sigue diseñándose, desarrollándose y fabricándose con orgullo en Jokipii, Finlandia, donde nació hace más de 100 años.
- El calzado de seguridad no sólo debe limitarse a proteger frente a: objetos que caen, elementos afilados, temperaturas extremas y superficies resbaladizas. También ha de ser cómodo, bien equilibrado y ergonómico, para favorecer el uso diario. De ahí la capacidad de amortiguación que las suelas del calzado de seguridad JALAS® poseen, como la de las zapatillas deportivas profesionales.
- Hay un calzado de seguridad JALAS® para cada trabajo. Las características del calzado permiten que se adapten a las condiciones o entornos específicos donde ofrecen sus máximos beneficios.
- Unos productos en constante desarrollo, un profundo conocimiento de los materiales y de la ergonomía del pie, colaboraciones en materia de investigación, continuas adaptaciones a los cambios en el mercado y los nuevos desarrollos tecnológicos logran que nuestro calzado esté siempre a la vanguardia.

Calzado de seguridad

Nuestro calzado de seguridad es de la máxima calidad posible porque no solo minimiza los riesgos, sino que además maximiza el bienestar. Nuestro calzado cumple: las más extrictas exigencias en términos de seguridad, resistencia al deslizamiento, estabilidad y ergonomía.

Un gran confort, un peso ligero, buenas propiedades ergonómicas y la transpiración son factores igualmente importantes.

Siempre le será posible encontrar un calzado que se ajuste a sus necesidades. Por lo que además de una extensa variedad de modelos especificamente diseñados para diferentes situaciones, nuestra gama de productos también cubre un amplio rango de tallas y está disponible en horma ancha, regular o estrecha.

El uso de un calzado indebido en un entorno no apropiado puede ser muy peligroso. Nosotros le proporcionaremos el calzado adecuado para cada situación.



Calzado ocupacional

Los pies son la base del cuerpo, requieren y merecen un calzado con buenas propiedades de absorción de impactos, que sea resistente y ofrezca protección —aunque no se requieran elementos de seguridad como punteras o plantillas para evitar la penetración de clavos.

Nuestro calzado ocupacional cumple las mismas exigencias que el calzado de seguridad en cuanto a: durabilidad, robustez, confort y ergonomía.



REGLAMENTOS Y NORMAS

Todo el calzado de trabajo de nuestra gama de productos cumple con las normas y reglamentos EN vigentes para la seguridad de los trabajadores dentro de diversos ámbitos profesionales. Las diferentes normas EN se basan en el Reglamento PPE (UE) 2016/425.

En la tabla siguiente, se muestran las diferentes clases de protección; además de una serie de pruebas adicionales. Consulte el cuadro de datos para obtener ejemplos.

Póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente llamando al teléfono: +46(0)247 360 00 si necesita ayuda a la hora de seleccionar el calzado adecuado.

CALZADO DE SEGURIDAD
TABLA CONFORME A LA NORMA EN ISO 20345:2011

CLASE		Puntera (200 J / 15 000 N)	Zona de apoyo cerrada (talón totalmente cerrado)	**A** Resistencia eléctrica (0,1-1000 MΩ)	**E** Absorción de energía en la zona del talón (20 Julios)	**WRU** Parte superior repelente al agua	Suela de plataforma	**P** Suela resistente a la penetración
I, II	**SB**	●						
I	**S1**	●	●	●	●			
I	**S2**	●	●	●	●	●		
I	**S3**	●	●	●	●	●	●	●
II	**S4**	●	●	●	●	●		
II	**S5**	●	●	●	●	●	●	●

CALZADO OCUPACIONAL
TABLA CONFORME A LA NORMA EN ISO 20347:2012

CLASE		Zona de apoyo cerrada (talón totalmente cerrado)	**A** Resistencia eléctrica (0,1-1000 MΩ)	**E** Absorción de energía en la zona del talón (20 Julios)	**WRU** Parte superior repelente al agua	Suela de plataforma	**P** Suela resistente a la penetración
I, II	**OB**						
I	**01**	●	●	●			
I	**02**	●	●	●	●		
I	**03**	●	●	●	●	●	●
II	**04**	●	●	●	●		
II	**05**	●	●	●	●	●	

S El calzado marcado con S tiene puntera de seguridad que soporta 200 J de energía de impacto y 15 kN de compresión.

O Calzado fabricado de cuero y otros materiales, excepto calzado íntegramente de caucho o polimérico.

Clase I Calzado íntegramente fabricado en piel o derivados.

Clase II Calzado íntegramente de caucho (es decir, totalmente vulcanizado) o íntegramente polimérico (es decir, totalmente moldeado).

P Suela resistente a la penetración.

HRO Suela resistente al calor por contacto ensayada a 300 °C.

WR Calzado con membrana impermeable.

WRU Parte superior repelente al agua.

CI Aislamiento del frío.

HI Aislamiento del calor.

HI3 Nivel de aislamiento térmico 3.

Type 2 Todas las intervenciones de extinción de incendios y rescate en las que se necesita protección frente a la penetración y protección de los dedos de los pies. Sin protección frente a riesgos químicos.

ESD descarga electroestática.

ESD IEC 61340-5-1 Resistencia a descarga electrostática inferior a 35 MΩ.

SRA Antideslizante sobre suelo cerámico con solución de laurilsulfato de sodio.

SRB Antideslizante sobre suelo de acero con glicerol.

SRC SRA + SRB.

FO Suela resistente a hidrocarburos.

A Resistencia eléctrica (entre 0.1-1000 MΩ).

E Absorción de energía en la zona del talón (ensayada 20 Julios).

Servicio JALAS® FootStop

Todo el calzado fabricado bajo la marca JALAS® y certificado conforme a la norma EN ISO 20345 o EN ISO 20347 cumple con los requisitos incluso si está equipado con las plantillas FootStop Service.

Las lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y los trastornos musculoesqueléticos son probablemente el principal problema del mundo Occidental en el entorno laboral. JALAS® ha adoptado un enfoque global para el calzado y las plantillas.

FootStop Service actúa como una herramienta preventiva del cuidado de la salud del pie. Sin embargo, no puede sustituir el tratamiento médico prescrito ante lesiones ya sufridas. Las plantillas anatómicas JALAS® resuelven muchos tipos de problemas, pero no todos. Para personas con problemas graves en los pies, el uso de plantillas indicadas ortopédicamente es ineludible.

En algunos casos, las plantillas ortopédicas diseñadas a medida se pueden evitar utilizando plantillas JALAS® FSS, disponibles para arco de pie bajo, medio y alto.

Encontrará más información sobre las plantillas JALAS® FSS en la página **238**



FootStopService
BY jalas

- FootStop Service permite analizar los pies de forma rápida y sencilla.
- Los pies se pueden escanear con los calcetines puestos.
- El escáner tarda tan solo unos minutos en registrar el arco del pie y las medidas del mismo así como los puntos de apoyo del pie.
- Los resultados figuran disponibles inmediatamente. En la pantalla se muestra cómo y en qué puntos los pies están bajo presión y si el arco es bajo, alto o medio.
- Nuestro personal puede ayudarle a encontrar el calzado y las plantillas adecuadas.



GLOSARIO

PLANTILLAS

El calzado de seguridad está certificado bajo la norma EN ISO 20345:2011 y el calzado ocupacional está certificado bajo la norma EN ISO 20347:2012, con la plantilla estándar incluida en el momento de la adquisición.

Solo las plantillas recomendadas de JALAS® están aprobadas para su uso en el calzado de seguridad JALAS®.

Si el calzado de seguridad JALAS® cuenta con certificación adicional de conformidad con DGUV 112-191, pueden utilizarse plantillas de una marca certificada.

Las propiedades del calzado certificado bajo la norma EN ISO 20345/ EN ISO 20347 o IEC 61340-5-1 (ESD) no se pueden garantizar si se utiliza una plantilla de otra marca.

Todas las plantillas estándar JALAS® tienen una hendidura pronunciada en el talón y arcos integrados. Las plantillas son flexibles pero estables y se adaptan a los pies. Proporcionan apoyo en los lugares adecuados y son muy confortables.

FX1 CLASSIC

Plantilla con absorción de impactos bajo el talón y una capa textil. Cumple los requisitos de la norma de ESD (descarga electrostática).

FX2 CLASSIC

Plantilla con zonas dobles de absorción de impactos y capa textil. Cumple los requisitos de la norma de ESD (descarga electrostática).

FX2 PRO

Plantilla con zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD® y una capa textil. Cumple los requisitos de la norma de ESD (descarga electrostática).

FX2 SUPREME

Plantilla con zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD® y una capa de lana merino muy confortable. Cumple los requisitos de la norma de ESD (descarga electrostática).

FX2 WINTER

Esta plantilla es una plantilla de invierno avanzada con zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®. La lana merino es un material natural suave y flexible que absorbe la humedad y conserva el calor. La parte superior retiene el calor en temperaturas frías, al mismo tiempo que mantienen la plantilla fresca en temperaturas cálidas. Su estructura y composición en láminas aisla del frïo y retiene el calor dentro del zapato. Cumple los requisitos de la norma de ESD (descarga electrostática).

FX3 EXALTER

Plantilla con una capa de Neo foam suave y con absorción de impactos. La capa de EVA blanda proporciona: soporte, estabilidad y confort. La capa de EVA dura mantiene la forma y funcionalidad de la plantilla a la vez que proporciona apoyo y estabilidad. Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®.

FX3 SUPREME

Plantilla con una capa de Neo foam suave y con absorción de impactos. Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®. Cumple los requisitos de la norma de ESD (descarga electrostática).

MATERIAL DE LA SUELA

RPU

La suela tiene una estructura molecular única con multitud de pequeñas ventosas que proporciona un buen agarre en entornos húmedos y resbaladizos. Se divide en tres áreas para dar continuidad a las distintas fases que suponen una marcha de forma natural.

GOMA DE NITRILO

Proporciona un buen agarre en superficies húmedas o resbaladizas, incluyendo suelos con hielo o nieve. La suela mantiene su elasticidad y flexibilidad incluso a temperaturas muy frías. Ofrece una resistencia al calor de hasta 300 °C y por lo tanto, resulta adecuada para trabajos sobre suelos/superficies calientes. La suela puede resistir hasta cierto límite, en contacto con productos químicos.

HNBR

La goma de butadieno de nitrilo hidrogenado es muy conocida tanto por su resistencia física, como por su resistencia ante el calor y el aceite. Además ofrece un extraordinario agarre sobre hielo. Este material mantiene su elasticidad incluso en climas muy fríos. Disponible en el calzado con suela Vibram® Arctic Grip.

PU

El poliuretano es un material que proporciona al calzado un buen agarre y una alta durabilidad.

TPU

El TPU es un poliuretano termoplástico con propiedades flexibles y de resistencia al desgaste muy elevadas. Resulta especialmente adecuado para el desarrollo de trabajos en interiores, o en exteriores cuando se trata de un entorno limpio y seco.

PROPIEDADES: ANTIESTÁTICAS

DE LA SUELA

Todo nuestro calzado de seguridad tiene propiedades antiestáticas conforme a la norma EN ISO 20345:2011.

ESD

ESD es una prueba complementaria que en ocasiones se precisa al tratarse de contextos en los que es esencial eliminar la electricidad estática. Los límites de la resistencia eléctrica del calzado ESD son 100 KΩ-35 MΩ y cumple la normativa IEC 61340-5-1. Todo el calzado de seguridad JALAS® con el pictograma ESD cumple la norma IEC 61340-5-1.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Todo nuestro calzado de seguridad está ensayado conforme a la norma EN ISO 20345:2011 cumpliendo uno de los siguientes requisitos en cuanto a la resistencia al deslizamiento:

SRA: calzado resistente al deslizamiento sobre suelo cerámico/SLS

SRB: calzado resistente al deslizamiento sobre suelo de acero/ glicerina

SRC: calzado resistente al deslizamiento sobre suelo cerámico/SLS y sobre suelo de acero/glicerina (SRA + SRB)

ESTABILIZADOR

Calzado diseñado y construído con una pieza llamada "Estabilizador" situado en el arco que ayuda a reducir el riesgo de esguince.

HORMA Y CONFORT

HORMA ESTRECHA/REGULAR

Para aquellas personas que tienen un pie estrecho o de tamaño normal.

HORMA REGULAR

Es la que se adapta a la mayoría de los pies.

HORMA ANCHA

Para los que necesitan altura y anchura adicionales.

SISTEMA DE AJUSTE BOA®

Consiga fácilmente aumentar la tensión del cordón con una sola mano girando el mecanismo de ajuste Boa®. Los cierres ® también repelen el agua, el barro y el hielo; lo que ayuda a evitar la suciedad en el calzado.

FORRO

TEBOX/DRILEX®

Material de revestimiento duradero y transpirable de poliéster y poliamida.

MICROFIBRA

Material textil aplicado en vestuario que favorece una buena ventilación y permite un adecuado aclimatamiento para los pies.

CAMBRELLE®

Material de revestimiento que ofrece una buena ventilación.

VELLÓN TÉCNICO

Un revestimiento técnico de vellón microfino para garantizar la comodidad durante todo el año.

PIEL SINTÉTICA

Forro cálido que combina fibras sintéticas y lana para aportar una mayor sensación de confort calidez y durabilidad.

MEMBRANA + LAMINADO

Membrana y laminado con propiedades hidrófugas y transpirables.

DRYLOCK

Membrana transpirable e impermeable de JALAS®. Costuras selladas que mantienen los pies calientes y secos.

REPELENTE AL AGUA

Piel o textil con membrana o revestimiento repelente al agua.

RESPIRO

Respiro es el nombre de una colección JALAS® equipada con un laminado ultratranspirable compuesto de tres capas en la suela exterior (proporcionado por IQTEX y basado en tecnologías patentadas). El laminado ofrece una permeabilidad al aire ultraelevada proporcionando incluso una resistencia a la penetración del agua. Este comportamiento es posible gracias a los polímeros super absorbentes del laminado que se hinchan en contacto con el agua sellando de este modo las cavidades internas. Las propiedades físicas del laminado cambian en función del entorno. Sobre suelos secos permite la entrada del paso del aire. En entornos húmedos, los polímeros super absorbentes se hinchan impidiendo la entrada de agua o humedad. La transpirabilidad ultraelevada del laminado elimina el vapor de agua y el bienestar se mantiene incluso con actividad intensa o temperaturas más altas.

PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS

D30®

Un material inteligente de absorción de impactos que no se hunde a pesar de que se exponga a una fuerza externa. La estructura de red molecular distribuye eficientemente la fuerza hacia los laterales. D30® se puede utilizar tanto en frío extremo como expuesto a altas temperaturas.

PORON® XRD®

Poron® XRD® es un material con unas propiedades de absorción de impacto únicas; el material es más blando al estar de pie y se endurece al andar para ofrecer una absorción de impactos adicional.

NEO FOAM

Propiedades de absorción de impactos excelentes con un confort y suavidad adicional.

PROTECCIÓN ADICIONAL EN PUNTERA

PRONOSE

La protección en PU adicional frente al desgaste en toda la puntera prolonga la vida del calzado. Se encuentra en la mayor parte del calzado de Seguridad de clase S1P y S3.

PUNTERAS DE SEGURIDAD

Todas las punteras de seguridad cumplen la norma EN ISO 20345:2011.

Los requisitos son los siguientes:

- Energía de impacto de 200 Julios
- Compresión de 15 000 newtons

ALUMINIO

Pesa solo unos 50 gramos. Contribuye a la ligereza del calzado y que el centro de gravedad se desplace hacia atrás, lo cual mejora el equilibrio y reduce las tensiones en los músculos de la espinilla. Disponible en la mayoría de los modelos de calzado JALAS®.

ACERO

Se encuentra en algunos de los modelos de calzado de seguridad JALAS®. Puntera muy duradera con un diseño fino.

COMPOSITE

Puntera no metálica y con un peso ligero. Propiedades similares al aluminio.

PROTECCIÓN FRENTE A CLAVOS

Todas las plantillas frente a la perforaciónd de clavos cumplen la norma EN ISO 20345:2011. El requisito es que el calzado resista la perforación de un clavo de 4,5 mm de diámetro con una fuerza de 1,1 kN.

ACERO INOXIDABLE

Este tipo de plantilla antiperforación frente a clavos evita que clavos u otros objetos punzantes perforen el calzado.

TEXTIL TRATADO CON PLASMA SUAVE

Este tipo de plantilla antiperforación frente a clavos se ha fabricado con textil tratado con plasma, que la hace suave y ligera. Impide que clavos u otros objetos punzantes perforen el calzado.

ZENIT

La colección premium de calzado de seguridad.



Zenit es la colección premium de calzado de seguridad de JALAS®, reconocida con el prestigioso «Red Dot Design Award» por la gran calidad y efectividad de su sistema de protección. El confort superior de este calzado se obtiene gracias a la plantilla FX2 y sus dobles zonas de absorción, así como: su alta densidad, su revestimiento acolchado con espuma y la excelente estabilidad que aporta. El sistema de ajuste Boa® añade una comodidad única al tratarse de un cierre suave y uniforme sin puntos de presión. La suavidad y ligereza de la suela de RPU perfecciona aún más el calzado.

reddot design award winner

ALTA DURABILIDAD Y TRANSPIRACIÓN
con sistema de ajuste superior

BOA® CON MICROFIBRA
(1708, 1718, 1728, 1738)

LA ERGONOMÍA Y EL CONFORT DEFINITIVOS
Plantilla FX2 con zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD™



PUNTERA DE ALUMINIO
para una protección con peso ligero

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA DE PTC PROTEGEN FRENTE A LA PERFORACIÓN DE CLAVOS
(Modelos S1P Y S3)
1718: Plantilla antiperforación de acero

ESTABILIDAD Y AGARRE SEGURO EN ESCALERAS potenciado con una pieza estabilizadora situado en el arco

RESISTENCIA MUY ALTA AL DESLIZAMIENTO
suela Zenit con suela de RPU



SUELA ZENIT

La suela Zenuit está hecha de RPU, una revolucionaria tecnología de suela patentada con importantes ventajas de agarre y confort en comparación con las suelas convencionales. Sumamente duradera, pero también suave y cómoda. El sistema de soporte con un estabilizador en arco proporciona un agarre seguro en escaleras y aporta estabilidad para usuarios de todos los sectores. Excelente tanto para trabajos de interior como de exterior.

- Horma: Regular
- Resistente
- Resistente al aceite
- Soporte con un estabilizador en arco
- ESD y antiestático
- Resistencia al deslizamiento: SRC

BOA® FIT SYSTEM

Presionar para acoplar

Girar para apretar

Tirar hacia arriba para una liberación rápida

STREET

Calzado de seguridad al estilo de las zapatillas deportivas

Moderno y muy cómodo, con todos los requerimientos técnicos que caracterizan al calzado de seguridad tradicional. Suela de RPU para tener la máxima adherencia. Forro transpirable, lo que permite que sea un calzado fresco cómodo y agradable para usar durante largos periodos de tiempo. Basado en la suela Zenit.



S1



JALAS® 3020 ZENIT

S1 SRC

S1P



JALAS® 1708 ZENIT

S1P SRC BOA



JALAS® 3008 ZENIT

S1P SRC

S2



JALAS® 3030 ZENIT

S2 SRC

S3



JALAS® 3018 ZENIT

S3 SRC



JALAS® 1718 ZENIT

S3 SRC BOA

S3



JALAS® 1728 ZENIT

S3 SRC CI BOA

EXTREMADAMENTE CONFORTABLE



JALAS® 1738 ZENIT

S3 SRC BOA

COLECCIÓN Street

S3



JALAS® 3045

S3 SRC



JALAS® 3055

S3 SRC

ZENIT EVO

Nuestro calzado de seguridad más cómodo de toda nuestra historia.



Estructura molecular para el uso en entornos no duros. Los seis modelos Zenit Evo combinan: un diseño deportivo atractivo, un ajuste ergonómico similar al de un calcetín, una estructura sin costuras y una mayor transpiración y deabsorción, así como la adecuada protección habitual en JALAS ®.

Inspirados en calzados deportivos modernos, su fabricación con tejidos de punto elásticos, su diseño en la parte superior liso y prácticamente sin costuras logran un ajuste perfecto al pie. Gracias a los innovadores materiales empleados de alta tecnología, Zenit EVO consigue ser un 10–15 % más ligero que sus predecesores. A ello se añade el sistema de ajuste más moderno, Boa® L6 para garantizar un ajuste excelente.

En cuanto al confort, un sistema de amortiguación compuesto de siete capas proporciona un nivel de apoyo y protección para el pie nunca visto antes. Cada capa tiene una función específica: desde la plantilla avanzada FX3 Supreme de JALAS®, con soporte de arco y talón, hasta la suela intermedia estable pero flexible. Mientras que la pieza estabilizadora de plástico previene las torsiones, las almohadillas de espuma Poron® XRD® protegen las articulaciones y el talón del pie de impactos extremos.

TRANSPIRABILIDAD AÑADIDA
gracias a su parte superior y al forro de punto sin costuras

COMODIDAD ERGONÓMICA SIMILAR A LA DE UN CALCETÍN
Basado en materiales de alta tecnología y en la experiencia de JALAS® en la protección ergonómica de los pies

CONFORT DURANTE TODO EL DÍA
gracias a la ligereza de los materiales



PUNTERA DE ALUMINIO
para una protección con peso ligero

ABSORCIÓN DE IMPACTOS Y COMODIDAD ERGONÓMICA
con un sistema de amortiguación de siete capas optimizado

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA DE PTC PROTEGE A LA PERFORACIÓN DE CLAVOS
para mayor confort y ligereza

AGARRE Y CONFORT SUPERIOR
gracias al material empleado en la suela de RPU molecular estructurado



SUELA CUSTOM

La suela Custom está hecha de RPU, una revolucionaria tecnología de suela patentada con importantes ventajas de agarre y confort en comparación con las suelas convencionales. Ideal para usuarios de todos los sectores. Excelente tanto para trabajos de interior como de exterior.

- Resistente, suave y ligero
- Patrón de agarre especial con gran superficie de contacto
- Reduce las fuerzas de impacto en las rodillas, las caderas y la parte baja de la espalda
- Excelente amortiguación durante todo el día
- Horma: Regular
- Resistencia al deslizamiento: SRC
- ESD y antiestático
- Resistente al aceite



CONSIGA UN BUEN AGARRE

El patrón de agarre especial contiene ventosas y se extiende sobre una amplia área de contacto para que se mantenga estable, incluso sobre superficies húmedas o aceitosas.

BOA® FIT SYSTEM

Presionar para acoplar

Girar para apretar

Tirar hacia arriba para una liberación rápida

S1



JALAS® 7100 ZENIT EVO

S1 SRC

S1P



JALAS® 7108 ZENIT EVO

S1P SRC BOA®

S1P



JALAS® 7118 ZENIT EVO

S1P SRC BOA®



JALAS® 7128 ZENIT EVO

S1P SRC

S3



JALAS® 7138 ZENIT EVO

S3 SRC BOA®



JALAS® 7148 ZENIT EVO

S3 SRC

RESPIRO

Calzado de seguridad muy transpirable



La colección JALAS® Respiro, con su exclusiva suela laminada de triple membrana, su parte superior transpirable y su plantilla ventilada, propicia la gama de calzado de seguridad más transpirable existente en el mercado.

No es ningún secreto que las suelas estándar originan una capa no transpirable bajo los pies que impide la transpiración natural y ocasiona la acumulación de humedad, lo que acaba provocando: calor, sudoración y malos olores en los pies. Para combatir todo ello, JALAS® Respiro controla las condiciones térmicas del interior del calzado con un diseño y una tecnología única aplicada a los materiales que le garantizan una jornada laboral fresca, seca y cómoda.



MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Y PATRÓN DE DISEÑO
Para mayor durabilidad y transpiración

PUNTERA DE ALUMINIO
Protección con peso ligero

DOBLE ABSORCIÓN DE IMPACTOS
Con plantilla FX2 Supreme

ESTABILIDAD Y AGARRE SEGURO EN ESCALERAS. APORTA ESTABILIDAD gracias al estabilizador situado en el arco

SUELA DE TPU/PU
Para mayor resistencia al deslizamiento



SUELA CON ESTABILIZADOR

El estabilizador está fabricado de TPU y compuesto por un laminado de tres capas de permeabilidad ultraelevada al aire, logrado mediante la tecnología patentada IQTEX. Adecuado para entornos industriales limpios y secos.
El sistema de soporte de arco estabilizador proporciona un agarre seguro en escaleras y aporta estabilidad.

- Adecuado para entornos industriales limpios y secos
- Muy transpirable al tiempo que impermeable
- Horma: Regular
- Resistente al aceite
- Resistencia al deslizamiento: SRB
- ESD y antiestático





SUELA TRANSPIRABLE
Con tecnología de laminado exclusiva

S1



JALAS® 3820R RESPIRO

S1 SRB



JALAS® 3800R RESPIRO

S1 SRB

S1



JALAS® 3510R RESPIRO


S1 SRB

S2



JALAS® 3700R RESPIRO


S2 SRB

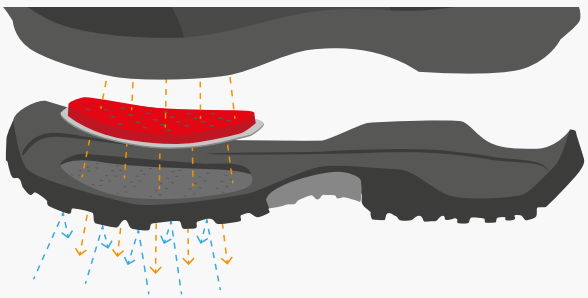


Un sistema de control de la aclimatación

Uno de los principales elementos de nuestro calzado de seguridad es su adaptación al entorno. Mediante la patente IQTEX, un laminado de triple capa impermeable y transpirable logra acondicionarse para adaptarse a las condiciones vigentes en interior como en exterior.

MATERIAL DE LA SUELA EN CONDICIONES SECAS: TRANSPIRABLE



MATERIAL DE LA SUELA EN CONDICIONES HÚMEDAS: IMPERMEABLE

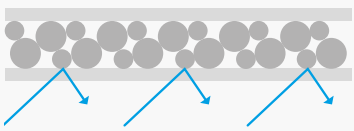

EXALTER

Diseñado para lograr el máximo rendimiento



El calzado Exalter es de estilo deportivo, tanto en apariencia como en comodidad, sin comprometer la protección que se necesita en los días de trabajo más exigentes. La puntera de aluminio protege los dedos frente a la posible caída de objetos y la suela de goma de nitrilo ofrece una alta resistencia al deslizamiento. El calzado es a su vez ESD y antiestático.

Los cuatro modelos nuevos de la colección JALAS® Exalter se adaptan como un calcetín para ofrecer un mayor confort y transpirabilidad. Sistema de ajuste Boa® en el lateral con un cierre fácil, evita presiones en el pie. El forro de poliamida transpirable y deabsorbente mantiene los pies secos y frescos. Las plantillas de cuatro capas incluyen Poron® XRD® para mayor cofort y absorción de impactos, incluso en los días de trabajo más largos.

TRANSPIRABLE
El forro de poliamida transpirable y deabsorbente absorbe la humedad y mantiene los pies secos y frescos.

COMODIDAD Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS
con plantillas de cuatro capas que incluyen Poron® XRD®

GRAN COFORT Y ERGONOMÍA
Siguen siendo cómodas tras un largo día de trabajo

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE PTC FRENTE A LA PERFORACIÓN DE CLAVOS
para una mayor ligereza y comodidad

DURADERO
Su estructura y su microfibra superior aportan un buen soporte y protección



ESTABILIDAD Y AGARRE SEGURO EN ESCALERAS. APORTA ESTABILIDAD
gracias al estabilizador situado en el arco

SISTEMA DE AJUSTE BOA
9538, 9548

SISTEMA DE AJUSTE BOA® EN EL LATERAL para un cierre fácil y cómodo
9925, 9945, 9965, 9985

PUNTERA DE ALUMINIO
para una protección con peso ligero

SUELAS EXTRA FLEXIBLES
gracias al diseño en planta



SUELA PERFORMANCE

Suela de goma de nitrilo diseñada en colaboración con Vibram®. Este modelo de suela especialmente diseñada con forma de pirámide, logra un agarre superior y una mayor resistencia al deslizamiento. Talón con refuerzo para mejorar el asentamiento del pie y aumentar la absorción de impactos. Construcción flexible especialmente en la parte delantera de la suela. El sistema de soporte estabilizador en arco proporciona un agarre seguro en escaleras y aporta estabilidad.

- Horma: Regular
- Resistente a un calor por contacto hasta 300 °C
- Resistente al aceite
- ESD y antiestático
- Resistencia al deslizamiento: SRC



BOA® FIT SYSTEM

Presionar para acoplar

Girar para apretar

Tirar hacia arriba para una liberación rápida

FLOW

Ajuste para mujeres, seguridad para el trabajo

La colección Flow es todo lo que puede esperar de un calzado de seguridad JALAS®, con un mejor ajuste para las mujeres. Llevar calzado con ajuste incorrecto no solo resulta incómodo, sino que supone un riesgo para: sus pies, rodillas, cadera, cuello y columna. JALAS® Flow es el calzado de seguridad con grandes prestaciones para pies estrechos, disponible a partir de la talla 34. Los modelos Flow están fabricado con la misma suela Performance que la colección Exalter.



S1



JALAS® 9500 EXALTER

S1 SRC HRO



JALAS® 9520 EXALTER

S1 SRC HRO

S1P

MUY TRANSPIRABLE

CÓMODO, TIPO CALCETÍN



JALAS® 9925 EXALTER NUEVO

S1P SRC HRO BOA

MUY TRANSPIRABLE



JALAS® 9945 EXALTER NUEVO

S1P SRC HRO BOA



JALAS® 9538 EXALTER

S1P SRC HRO BOA



JALAS® 9518 EXALTER

S1P SRC HRO

S3

CÓMODO, TIPO CALCETÍN



JALAS® 9965 EXALTER NUEVO

S3 SRC HRO BOA



JALAS® 9985 EXALTER NUEVO

S3 SRC HRO BOA



JALAS® 9548 EXALTER

S3 SRC HRO BOA



JALAS® 9568 EXALTER

S3 SRC HRO



JALAS® 9508 EXALTER

S3 SRC HRO



JALAS® 9528 EXALTER

S3 SRC HRO

COLECCIÓN flow

S1P

HORMA ESTRECHA



JALAS® 9605 FLOW

S1P SRC HRO

S3

HORMA ESTRECHA




JALAS® 9615 FLOW

S3 SRC HRO

DRYLOCK
Calzado con membrana impermeable



La colección Drylock lleva una membrana impermeable que facilita la transpiracion y evita el sudor y la humedad. Las suelas de goma de nitrilo de la colección Drylock ofrece una muy buena resistencia al deslizamiento y resultan ideales para quienes trabajan sobre superficies resbaladizas o húmedas.

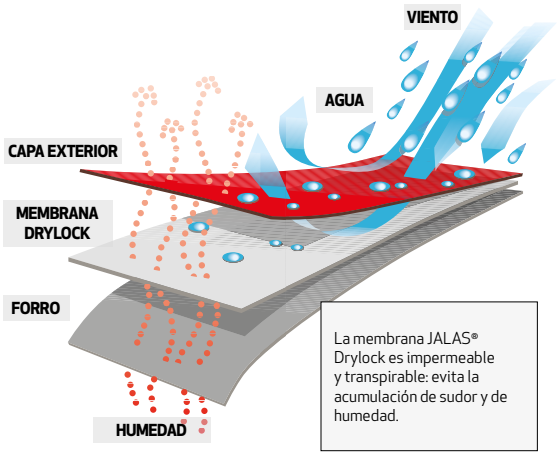

La membrana JALAS® Drylock es impermeable y transpirable: evita la acumulación de sudor y de humedad.

MEMBRANA DRYLOCK IMPERMEABLE 360°



PUNTERA DE ALUMINIO
para una protección con peso ligero

SUMAMENTE DURADERA
suela de nitrilo

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO



SUELA DE AGARRE

Fabricado con goma de nitrilo, un material sumamente duradero. Ideal para trabajos industriales, tanto en el interior como en el exterior.

- Horma: Regular
- Resistente a un calor por contacto hasta 300 °C
- Resistente al aceite
- ESD y antiestático
- Resistencia al deslizamiento: SRB



Modelo 9552:
SUELA PERFORMANCE
(horma regular)
Para ver la descripción completa, consulte la colección Exalter (p. 170)



Modelo 1818 & 1578:
SUELA ENDURO
(horma ancha)
Para ver la descripción completa, consulte la colección Gran Premio (p. 176)

FUEGO
Calzado con membrana impermeable para incendios y rescate

Calzado con membrana impermeable para incendios y rescate, adecuado también para minería. El calzado para bomberos JALAS® tiene una suela de nitrilo resistente al calor. Parte superior con piel revestida de PU resistente al calor. Hilo KEVLAR® en las costuras. Ambos modelos cuentan con aprobación CE de Clase S3 y están equipados con puntera para la protección de dedos y plantilla antiperforación metálica contra la perforación de clavos.

Con membrana impermeable S3



JALAS® 3305 DRYLOCK

S3 HRO WR SRB



JALAS® 3308 DRYLOCK

S3 HRO WR SRB



HORMA ANCHA

JALAS® 1818 DRYLOCK WIDE

S3 SRC CI WR HRO



JALAS® 3318 DRYLOCK

S3 HRO WR SRB

Colección **FIRE**



CON MEMBRANA IMPERMEABLE

RESISTENTE AL CALOR

HORMA ANCHA

JALAS® 1578 FIRE & RESCUE

F1PA SRC CI



CON MEMBRANA IMPERMEABLE

RESISTENTE AL CALOR

HORMA REGULAR

JALAS® 4768 FIRE

F2A SRA CI



JALAS® 3328 DRYLOCK

S3 HRO WR SRB



JALAS® 3325 DRYLOCK

S3 HRO WR SRB



JALAS® 3778 DRYLOCK

S3 HRO WR SRB

Con membrana impermeable 02 (calzado ocupacional)



JALAS® 3312 DRYLOCK

02 SRB WR HRO FO



JALAS® 9552 COMBAT

02 SRC WR HRO FO



JALAS® 3322 DRYLOCK

02 SRB WR HRO FO

TRABAJOS PESADOS

Diseñados para entornos de trabajo exigentes



El calzado de seguridad JALAS® HEAVY DUTY ha sido desarrollado para las jornadas de trabajo más exigentes. Para entornos difíciles y condiciones severas. Ocho modelos muy duraderos combinan sus extraordinarias características de seguridad y protección con una comodidad flexible y ergonómica. Suelas intermedias y plantillas suaves que absorben los impactos previniendo lesiones en pies y espalda.

Agarre Arctic sin elementos metálicos
Áreas de aplicación: Ideal para edificación y construcción, entornos exigentes de producción, transporte y puestos que requieran equipos libres de elementos metálicos.

Elementos de protección sin metal para la realización de trabajos pesados en cualquier entorno:

- La puntera de composite protege el pie de los impactos por objetos pesados
- La plantilla antiperforación no metálica de PTC protege de posibles lesiones por objetos afilados en el suelo

Modelos de invierno avanzados
Dos resistentes modelos de invierno con forro térmico suave y suela Vibram® Arctic Grip para soportar el frío extremo y poder trabajar en superficies heladas.

Áreas de aplicación: Trabajos al aire libre en clima frío.

Modelos originales Heavy Duty
Se trata de un calzado duradero e indispensable diseñado para los entornos de trabajo más duros y exigentes.

Áreas de aplicación: Edificación y construcción, entornos exigentes de producción. Tanto en exterior como en interior.



BOA® FIT SYSTEM

Presionar para acoplar

Girar para apretar

Tirar hacia arriba para una liberación rápida



SUELA DE AGARRE ARCTIC

Previene caídas incluso en superficies extremadamente resbaladizas, aceitosas o heladas. Tracción de agarre única sobre superficies heladas. Con lengüetas de sujección no metálicas. Suela fabricada de goma HNBR resistente al calor y al aceite, se mantiene flexible incluso en climas muy fríos. Sus canales de drenaje eliminan el aceite, el agua y la suciedad. El estabilizador situado en el arco proporciona un agarre seguro en escaleras, aporta estabilidad.

- Resistente a un calor por contacto hasta 300 °C
- Horma: Regular
- Resistencia al deslizamiento: SRC
- Antiestática
- Resistente al aceite



PLATAFORMA BALANCE

Para un agarre seguro. Fabricado con goma de nitrilo, un material sumamente duradero. Los canales de drenaje eliminan el aceite, el agua y la suciedad, y proporcionan flexibilidad donde realmente hace falta. Distintos patrones de superficie aportan agarre en las diferentes fases. El estabilizador situado en el arco proporciona un agarre seguro en escaleras y aporta estabilidad.

- Suela intermedia de PU con absorción de impactos
- Resistente a un calor por contacto hasta 300 °C
- Horma: Regular
- Resistencia al deslizamiento: SRC
- ESD y antiestático
- Resistente al aceite

S3 NUEVOS MODELOS CON SUELA DE AGARRE ARCTIC



PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS PORON® XRD® EN LOS LATERALES Y LA LENGÜETA

APTOS EN AEROPUERTOS

JALAS® 1358 HEAVY DUTY NUEVO

S3 HI CI AN HRO SRC



SIN ELEMENTOS METÁLICOS

PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS PORON® XRD® EN LOS LATERALES

JALAS® 1368 HEAVY DUTY NUEVO

S3 HI CI AN HRO SRC



APTOS EN AEROPUERTOS

JALAS® 1338 HEAVY DUTY NUEVO

S3 SRC CI HRO HI



SIN ELEMENTOS METÁLICOS

LIGERO Y CÓMODO

JALAS® 1348 HEAVY DUTY NUEVO

S3 SRC CI HRO HI

extreme impact protection

En los modelos 1358 y 1368, se utiliza Poron® XRD™ en los laterales y la lengüeta del zapato para proteger el pie frente a impactos externos. Este exclusivo material es considerablemente moldeable hasta que se expone a presión o impacto, momento en el cual se endurece para defender el pie de lesiones externas. El material también proporciona un soporte adicional para evitar torceduras.





JALAS® 1358 lleva acolchado de Poron® XRD™ en los laterales y la lengüeta, y JALAS® 1368 lleva Poron® XRD™ en los laterales del zapato. Una clasificación conforme con la norma EN ISO 20345.



S3 MODELOS DE INVIERNO CON SUELA DE AGARRE ARCTIC



UNO DE NUESTROS MODELOS DE Bbotas DE INVIERNO MÁS VENDIDO

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

S3 SRC CI HRO



JALAS® 1388 HEAVY DUTY

S3 SRC CI HRO

MODELOS ORIGINALES S3 CON SUELA BALANCE



JALAS® 1258 HEAVY DUTY

S3 SRC CI HRO HI



JALAS® 1268 HEAVY DUTY

S3 SRC CI HRO HI



JALAS® 1278 HEAVY DUTY

S3 SRC CI HRO HI

GRAN PREMIO

Seguridad para trabajos pesados con con una horma más ancha



Gran Premio es la gama de zapatos y botas con horma más ancha de JALAS®. Los productos de la colección Gran Premio son adecuados para condiciones de trabajo duras, tanto en interior como en exterior y ofrecen un agarre superior en superficies frías y nevadas.



MODELOS DE INVIERNO EXTRA CÁLIDOS (1808 & 1898) con tres capas de forro

DISEÑADOS PARA CONDICIONES DURAS DE TRABAJO Piel revestida de PU en la parte superior

PUNTERA DE ALUMINIO para una protección con peso ligero

SUELA DURADERA Y RESISTENTE AL CALOR hecha de nitrilo

MODELOS S1P & S3: PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN METÁLICA PARA PROTEGER FRENTE A LA PERFORACIÓN DE CLAVOS para protección en entornos duros y exigentes.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA DE PTC PARA PROTEGER FRENTE A LA PERFORACIÓN DE CLAVOS (1808, 1848K, 1898, 1948) para una mayor ligereza y comodidad

ESTABILIDAD Y UN AGARRE SEGURO EN ESCALERAS con sistema estabilizador en arco

HORMA ANCHA Anchura y altura adicionales para el pie más grande



SUELA ENDURO

Hecha con goma de nitrilo. Horma ancha y absorción de impactos en el talón. Diseño estructural que garantiza un buen agarre lateral, frontal y posterior. Canales de drenaje para eliminar el aceite, el agua y la suciedad. Diferentes diseños en la suela ofrecen un buen agarre con independencia de cómo se mueva. El sistema estabilizador proporciona soporte en el arco y garantiza un buen agarre en escaleras.

- Horma: Ancha
- Resistente a un calor por contacto hasta 300 °C
- Resistente al aceite
- ESD y antiestático
- Resistencia al deslizamiento: SRC





JALAS® 1848K y 1868:
aislamiento frente al calor Thinsulate™
Inflamabilidad: Clase 1 - según lo probado conforme al procedimiento descrito en 16 CFR Apartado 1610, Ley Federal sobre Tejidos Inflamables.

S1



JALAS® 1510

S1 SRC HRO

S1P



JALAS® 1518

S1 P SRC HRO

S2



JALAS® 1540

S2 SRC HRO CI



JALAS® 1550

S2 SRC HRO CI

S2



JALAS® 1870

S2 SRC HRO CI

S3



JALAS® 1538

S3 SRC CI HRO HI



JALAS® 1548

S3 SRC CI HRO



JALAS® 1568

S3 SRC CI HRO

S3



JALAS® 1828

S3 SRC CI HRO HI



BOTAS PARA FUNDICIÓN Y SOLDADURA CON PROTECCIÓN METATARSAL + COSTURAS CON HILO DE KEVLAR PARA PROTEGER FRENTE AL CALOR

JALAS® 1948

S3 SRC CI M HRO HI1 AL FE WG



COSTURAS CON HILO DE KEVLAR PARA PROTEGER FRENTE AL CALOR + FORRO QUE AISLA EL CALOR

JALAS® 1848

S3 SRC CI HRO HI



COSTURAS CON HILO DE KEVLAR PARA PROTEGER FRENTE AL CALOR

JALAS® 1848K

S3 SRC CI HRO

S3



COSTURAS CON HILO DE KEVLAR PARA PROTEGER FRENTE AL CALOR

JALAS® 1868

S3 SRC CI HRO HI



BOTA DE INVIERNO/ SOLDADURA COSTURAS CON HILO DE KEVLAR PARA PROTEGER FRENTE AL CALOR

JALAS® 1898

S3 SRC CI HRO



JALAS® 1878

S3 SRC CI HRO HI



JALAS® 1808

S3 SRC CI HRO

S3



JALAS® 1858

S3 SRC CI HRO

02 (Calzado ocupacional)



JALAS® 1872

02 SRC HRO CI FO



JALAS® 1822

02 SRC HRO CI FO



AGARRE

Classic JALAS® calzado de seguridad

Una colección de calzado de seguridad, cómodo y de gran calidad de JALAS®. La suela está fabricada con PU/nitrilo, lo que garantiza un buen agarre y efectividad en entornos industriales exigentes. Modelos para uso tanto en interior como en exterior.



SUELA DE AGARRE

Fabricado con goma de nitrilo, un material sumamente duradero. Ideal para trabajos industriales, tanto en el interior como en el exterior.

- Horma: Regular
- Resistente a un calor por contacto hasta 300 °C
- Resistente al aceite
- ESD y antiestático
- Resistencia al deslizamiento: SRB

S1



JALAS® 3920A

S1 HRO SRB



JALAS® 3100

S1 HRO SRB

S1P



JALAS® 3108

S1P HRO SRB

S2



JALAS® 3110

S2 HRO SRB



JALAS® 3150

S2 HRO SRB



JALAS® 3941

S2 HRO SRB

S2



JALAS® 3780

S2 SRB HRO CI

S3



JALAS® 1335

S3 SRB HRO CI



JALAS® 3118

S3 HRO SRB

VIP

Seguridad total, aunque vaya vestido de traje



La serie de seguridad VIP se ha diseñado especialmente para los trabajos de gestión y de oficina que necesitan un calzado formal pero de seguridad. La puntera de acero y la plantilla antiperforación no metálica de PTC protegen los pies de objetos que puedan caerse y de clavos u otros objetos afilados en el suelo. Fabricado en piel flor y con un forro de piel, el zapato resulta cómodo y transpirable. El material absorbente de impactos Poron® XRD® en las plantillas posibilita que el calzado sea cómodo y evita lesiones en los pies y la espalda. Disponibles con: Una suela de goma de nitrilo con una determinada estructura y diseño que garantiza un agarre muy eficaz, o con suela de PU que proporciona buen agarre.

La serie de trabajo VIP incluye zapatos clásicos para trabajos de oficina, hoteles y restaurantes y otro tipo de modelos para el sector servicios. Estos zapatos, por supuesto, cumplen con las normas relativas a ESD.



SUELA VIP

Fabricado con goma de nitrilo, un material sumamente duradero.

- Horma: estrecha/regular
- Resistente al aceite
- ESD y antiestático



SUELA COMFORT

Fabricado con PU.

- Horma: Regular
- Resistente al aceite
- ESD y antiestático

S3



JALAS® 2108 VIP SAFETY NUEVO

S3 SRA HRO



JALAS® 2118 VIP SAFETY NUEVO

S3 SRA HRO



JALAS® 2128 VIP SAFETY NUEVO

S3 SRA HRO

02 Calzado ocupacional



JALAS® 2102 VIP

02 SRA FO



JALAS® 2112 VIP

02 SRA FO



JALAS® 2142 VIP NUEVO

02 SRA FO



GREEN LINE

Seguridad sin elementos metálicos y respetuosa con el medio ambiente

Los zapatos de la colección JALAS® Green Line no contienen elementos metálicos; en lugar de utilizar este tipo de elementos metálicos en la plantilla antiperforación y en la puntera de seguridad, hemos empleado materiales que son especialmente respetuosos con el medio ambiente durante todo el ciclo de vida del calzado. Calzado de seguridad certificado sin elementos metálicos y respetuosos con el medio ambiente, para quienes son muy exigentes en términos de comodidad y cuidado del entorno. Ideal para entornos/situaciones en las que es obligado utilizar calzado sin elementos metálicos. La plantilla FX2 Supreme con zonas de doble absorción es un componente estándar incorporado.

JALAS® Green Line es la primera colección de calzado de seguridad que ha recibido la etiqueta «EU Ecolabel». Este certificado solamente se concede a productos que cumplen con los estrictos valores límites determinados para consumo energético y ecológico, por lo que tampoco contienen productos químicos que resulten dañinos para las personas.

Áreas de aplicación: Adecuados para trabajos en los que se requiere calzado sin elementos metálicos; por ejemplo, en centrales nucleares, aeropuertos/prisiones y sector de la seguridad.



COFORT EN SECO con forro Cambrelle® y poliamida

MICROFIBRA BIODEGRADABLE ecológica

PROTECCIÓN SIN ELEMENTOS METÁLICOS con puntera de composite

ABSORCIÓN DE IMPACTOS en la zona del tacón con Poron® XRD®

ESTABILIDAD AÑADIDA con pieza estabilizadora insertada de plástico

PROTECCIÓN SIN METALES- con plantilla antiperforación no metálica de PTC

ZONA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS con Poron® XRD®



SUELA GREEN LINE

Fabricada con PU, un material adecuado para muchos y muy diversos entornos. Óptima para puestos y trabajos en los que se requiere calzado sin elementos metálicos, por ejemplo: en centrales nucleares, aeropuertos/prisiones, y en el sector seguridad.

- Horma: estrecha/regular
- Resistente al aceite
- ESD y antiestático
- Resistencia al deslizamiento: SRC





LA ETIQUETA «EU ECOLABEL» PARA CALZADO GARANTIZA:

- Contaminación limitada del agua durante la producción
- Una reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles durante la producción
- La exclusión de sustancias dañinas para el entorno y la salud
- Residuos limitados de metales y formaldehído en el producto final
- El uso de embalajes reciclados
- El control cuidadoso de diferentes aspectos de la durabilidad

S1P



JALAS® 6418 BIO

S1P SRC

S3



JALAS® 6458 PRIMA WHITE

S3 SRC



JALAS® 6428 PRIMA

S3 SRC



JALAS® 6468 EKO

S3 SRC



JALAS® 6498 NATURE

S3 SRC



JALAS® 6438 TEMPERA

S3 SRC

M-SPORT, E-SPORT Y S-SPORT

Cómoda, deportiva y ligera



Se trata de una de nuestras colecciones más populares de calzado de seguridad por un sencillo motivo: JALAS® M-Sport es nuestra colección de calzado más ligera, atractiva y equilibrada. Unido a que: todos los zapatos son increíblemente cómodos.

Los modelos E-Sport y S-Sport son desarrollos posteriores de la colección M-Sport original. La colección Blanca se basa en la suela M-Sport.

PLANTILLA CON DOBLE ABSORCIÓN DE IMPACTOS
para amortiguación y resistencia a los impactos

1618: ESTRUCTURA REFORZADA DE PU para aportar resistencia al desgaste y una durabilidad extra



PUNTERA DE ALUMINIO
para una protección de los dedos eficaz y con peso ligero

MODELOS S1P & S3: PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA (PTC)
protección frente a la perforación de clavos

PIEZA ESTABILIZADORA DE PLÁSTICO
para estabilidad y seguridad

ANTIDESLIZANTE SUELA DE PU

SUELA DE PU DE MONODENSIDAD
para confort y ligereza



SUELA M-SPORT

Fabricada con PU, un material adecuado para muchos y muy diversos entornos. Ideal para trabajos industriales y de todos los sectores, tanto en el interior como en el exterior.

- Horma: Regular
- ESD y antiestático
- Resistente al aceite
- Resistencia al deslizamiento: SRC

S-SPORT



JALAS® 1618 S-SPORT

S3 SRC

E-SPORT



JALAS® 1605 E-SPORT

S1P SRC



JALAS® 1615 E-SPORT

S3 SRC CI



JALAS® 1625 E-SPORT

S3 SRC CI

M-SPORT



JALAS® 3400A MONZA SPORT

S1 SRC



JALAS® 3408A MONZA SPORT

S1P SRC



JALAS® 3460A LIGHT SPORT

S2 SRC



JALAS® 3468A LIGHT SPORT

S3 SRC



JALAS® 3498 HIGHLIGHT

S3 SRC

WHITE



JALAS® 3500 WHITE

S1 SRC



JALAS® 3520 WHITE

S2 SRC

OTROS ZAPATOS CON SUELA M-SPORT



JALAS® 3438 ARIOSO

S1P SRC



JALAS® 3448 LIGHT

S3 SRC

JALAS® SPOC

Diseñadas para usted. Certificadas para el trabajo.

LOS PIES PERMANECEN FRESCOS Y LIMPIOS mediante un sistema de ajuste

BOA DE POLIAMIDA EN EL LATERAL para un cierre fácil y cómodo: 5362



CONFORT DURANTE TODO EL DÍA gracias a la ligereza de los materiales empleados

EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESLIZAMIENTO gracias a la suela de goma de nitrilo

ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO gracias a la suela intermedia de EVA

EXCEPCIONAL ABSORCIÓN DE IMPACTOS con la plantilla PORON® XRD® optimizada



SUELA ACTIVE

Fabricada de goma de nitrilo muy duradera.
Suela intermedia de EVA: Óptima distribución del impacto.

- Horma: Regular
- Resistente al aceite
- Resistencia al deslizamiento: SRC
- ESD y antiestático

Inspiradas en las elegantes y modernas zapatillas deportivas, JALAS® SPOC combinan la seguridad y el confort ergonómico preciso de un zapato ocupacional con un diseño nuevo y elegante. Durante años, los usuarios de JALAS® han elogiado la durabilidad y la ergonomía de nuestro calzado de seguridad. Ahora hemos aportado las mismas características a un calzado ligero y deportivo especialmente diseñado para usos en el sector servicios. La absorción óptima de los impactos por la suela intermedia y la plantilla protege a los pies y a la espalda de lesiones posibilitando que los zapatos resulten cómodos durante las largas jornadas de trabajo.

Los modelos de piel son resistentes a las salpicaduras y extremadamente duraderos, mientras que los modelos textiles en color rojo o negro ofrecen mayor flexión y transpirabilidad. El nuevo JALAS® 5362 diseño tipo calcetín que facilita la colocación. Elija entre cordones o el sistema de ajuste L6 Boa®. Todo el calzado de la colección JALAS® SPOC (sporty occupational) está certificado conforme a la norma EN ISO 20347:2012, lo cual garantiza su durabilidad y seguridad.

BOA® FIT SYSTEM

Presionar para acoplar

Girar para apretar

Tirar hacia arriba para una liberación rápida

01 Calzado ocupacional



JALAS® 5302 SPOC
01 A E FO SRC



JALAS® 5322 SPOC
01 A E FO SRC



JALAS® 5362 SPOC NUEVO
01 A E FO SRC BOA®



JALAS® 5372 SPOC NUEVO
01 A E FO SRC BOA®

02 Calzado ocupacional



JALAS® 5342 SPOC
02 A E FO SRC



JALAS® 5352 SPOC
02 A E FO SRC BOA®

GRAND WALKING

Una colección de calzado ligero y atractivo para los usuarios más exigentes. Ideal si pasa mucho tiempo de pie o andando sobre suelos duros. Plantilla higiénica con zonas de doble absorción de impactos.

TANDEM

Un modelo ligero y cómodo para usuarios exigentes, plantilla higiénica ventilada. Banda de talón ajustable. Lavable a 40 °C. Especialmente adecuado para el sector sanitario, servicios: limpieza y comercio.

GRAM

La suela gruesa con tratamiento de PU es flexible, absorbe los impactos y ofrece un buen agarre, incluso en superficies mojadas. La correa fija al talón ofrece un ajuste seguro y ergonómico. Parte superior de microfibra lavable. Plantilla con zonas con doble de absorción de impactos.

GRAND WALKING



JALAS® 5032
02 SRC

TANDEM



JALAS® 5512
01 SRC FO

GRAM



JALAS® 2902
OB A E SRC FO



JALAS® 2942
OB A E SRC FO



JALAS® 2972
OB A E SRC FO



JALAS® 2982
OB A E SRC FO

CALZADO DE SEGURIDAD

Entornos secos

Entornos secos a húmedos

Material de la suela	Colección	Horma	SB p.217	S1 p.188	S1P p.193	S2 p.199
Suela de RPU: Las suelas más cómoda de JALAS® están fabricadas de RPU, una revolucionaria tecnología en suela patentada con importantes ventajas de agarre y confort en comparación con las suelas convencionales.	**Zenit** p.164	Regular		3020	1708 BOA, 3008	3030
	Zenit Evo p.166	Regular		7100	7108 BOA, 7118 BOA, 7128	
	Street p.164	Regular				
Suela de TPU: Muy transpirable. Adecuada para entornos industriales limpios y secos.	**Respiro** p.168	Regular	Muy transpirables	3820R, 3800R, 3510R		3700R
Suela de nitrilo: Durabilidad excelente. Muy buen agarre en superficies húmedas y heladas. Resistente al calor hasta 300°C. Resistente en contacto a la mayoría de los productos químicos.	**Exalter** p.170	Regular		9500, 9520	9925 BOA, 9945 BOA, 9538 BOA, 9518	
	Flow p.170	Estrecha			9605	
	Drylock p.172	Regular + Ancha				
	Trabajos pesados p.174	Regular				
	Gran Premio p.176	Ancha		1510	1518	1540
	Grip p.178	Regular		3920A, 3100	3108	3110, 3150, 3780
	VIP p.179	Estrecha/ regular				
Suela de PU: Agarre firme y alta durabilidad.	**Green Line** p.180	Estrecha/ Regular			Sin elemento metálico 6418	
	M-Sport E-Sport S-Sport p.182	Regular		3400A	1605, 3408A, 3438	3460A
	Blanco p.182	Regular		3500		3520
		Regular	2900			

Entornos fríos

Calor y soldadura

S3

Corte bajo: p.**202**

Corte medio y alto + botas: p.**212**

S2 CI

p.**218**

S3 CI

p.**218**

S2

p.**223**

S3

p.**224**

1738 BOA · 3018

7138 BOA · 7148

3045

1718 BOA

3055

1728 BOA

9965 BOA · 9548 BOA · 9568 · 9508 · 9528

9615

9985 BOA

WR: Resistente al agua

3305 · 3308

1818 · 3318 · 3328

3325 · 3778

ARCTIC GRIP PRO

1338 BOA · 1348 Sin elementos metálicos · 1268 BOA

1538 · 1568 · 1548

3118 · 1335

1358 BOA · 1278 BOA

1828

1870

1368 Sin elementos metálicos · 1378 · 1388

1878 · 1808 · 1858

1898 Soldadura

1550

3941

1258

1948 Bota de fundición con protección metatarsial · 1848 & 1848K · 1868

Colección para incendios p.172

1578 F1PA · 4768 F2A

Calzado de Seguridad para vestir

2108

2118 · 2128

6468 · 6458 · 6428

6498

6438

1618 · 1615 · 3468A · 3448

1625 · 3498

Calzado de seguridad

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD **S1**

- Puntera de seguridad
- Talón totalmente cerrado
- Resistencia eléctrica (entre 0,1–1000 Megaohmios)
- Absorción de energía en la zona del talón (probada a 20 Julios)

JALAS® 3020 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Zenit
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
MATERIAL DE UNIÓN DE LA SUELA SBS
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje
MATERIAL DEL FORRO Poliamida, poliéster
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior



SUAVES

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT COLLECTION

reddot design award winner 2012

jalas®

JALAS® 7100 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Custom
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
MATERIAL DE UNIÓN DE LA SUELA SBS
PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, rojo, blanco

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, forma ergonómica, suave, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos secos, entornos limpios



SUAVES

MANIPULACIÓN LIGERA

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT EVO COLLECTION

jalas®

JALAS® 382OR RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Stabilizator
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de TPU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel nubuck, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, rojo, azul

CARACTERÍSTICAS Alto nivel de transpirabilidad, laminado de tres capas, 'tecnología patentada IQTEX', perforado, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, estabilizador, parte delantera con tejido perforado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos secos, entornos limpios



MUY TRANSPIRABLE

ENTORNOS LIMPIOS

RESPIRO

JALAS® 380OR RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Stabilizator
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de TPU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, rojo, azul

CARACTERÍSTICAS Alto nivel de transpirabilidad, laminado de tres capas, 'tecnología patentada IQTEX', perforado, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, estabilizador, parte delantera con tejido perforado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos secos, entornos limpios



MUY TRANSPIRABLE

ENTORNOS LIMPIOS

RESPIRO

JALAS® 351OR RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Stabilizator
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de TPU
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Blanco

CARACTERÍSTICAS Alto nivel de transpirabilidad, laminado de tres capas, 'tecnología patentada IQTEX', perforado, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, estabilizador, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos secos, entornos limpios



MUY TRANSPIRABLE

ENTORNOS LIMPIOS

RESPIRO

JALAS® 9500 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, gris, verde

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, forma ergonómica, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos secos, entornos limpios



DISEÑO DE SUELA

EXCELENTE ABSORCIÓN DE IMPACTOS

JALAS® 9520 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, forma ergonómica, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos secos, entornos limpios



DISEÑO DE SUELA

EXCELENTE ABSORCIÓN DE IMPACTOS

JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior



HORMA ANCHA

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel nubuck, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, banda de talón ajustable, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior



jalas®

JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior



jalas®

JALAS® 3400A MONZA SPORT

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA M-Sport
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, naranja

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior



mSport jalas®

S1

JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

TIPO DE SUELA M-Sport

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, textil

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

COLOR Blanco, negro

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior





S1

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD **S1 P**

- Puntera de seguridad
- Suela resistente a la perforación
- Talón totalmente cerrado
- Resistencia eléctrica (entre0,1–1000 Megaohmios)
- Absorción de energía en la zona del talón (probada a 20 Julios)

JALAS® 1708 ZENIT EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Zenit
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, sistema de cierre Boa®, quick-tie, estabilizador, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos con riesgo de perforación en la suela



SUAVES

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 3008 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Zenit
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliamida, poliéster
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos con riesgo de perforación en la suela



SUAVES

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT COLLECTION jalas®

JALAS® 7108 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Custom
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, rojo, blanco

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, sistema de cierre Boa®, forma ergonómica, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



SUAVES

MANIPULACIÓN LIGERA

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 7118 ZENIT EVO EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Custom
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, gris, blanco

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, sistema de cierre Boa®, estabilizador, forma ergonómica, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



SUAVES

MANIPULACIÓN LIGERA

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

S1 P

JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Custom
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, gris, blanco

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, forma ergonómica, suave, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



SUAVES

MANIPULACIÓN LIGERA

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT EVO COLLECTION jalas®

JALAS® 9925 EXALTER NUEVO

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, verde

CARACTERÍSTICAS Malla transpirable, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, sistema de cierre Boa®, quick-tie, estabilizador, forma ergonómica, suave, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios, entornos cálidos



EN STOCK FEBRERO DE 2020

CONSTRUCCIÓN TIPO CALCETÍN

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

EXALTER² BOA Vibram jalas®

JALAS® 9945 EXALTER NUEVO

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, lana merino, neo foam, poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, verde

CARACTERÍSTICAS Malla transpirable, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, sistema de cierre Boa®, quick-tie, estabilizador, forma ergonómica, suave, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios, entornos cálidos



EN STOCK FEBRERO DE 2020

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

EXALTER² BOA Vibram jalas®

JALAS® 9538 EXALTER EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, gris, verde

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, sistema de cierre Boa®, quick-tie, estabilizador, forma ergonómica, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



SISTEMA DE AJUSTE BOA®

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

EXALTER² BOA Vibram jalas®

S1 P

JALAS® 9518 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, forma ergonómica, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

EXALTER² Vibram® jalas®

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Estrecha/media
INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-43
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Cordura®
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, turquesa

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, ESD, diseño anatómico, forma ergonómica, reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



HORMA ESTRECHA

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

FLOW Vibram® jalas®

JALAS® 1518 ANTISLIP+

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela



HORMA ANCHA

jalas®

S1 P

JALAS® 3108 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, textil
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

COLOR Negro, gris, amarillo
CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, zona posterior de absorción de impactos, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela



JALAS® BIO

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Estrecha/media
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Green Line
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, verde

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin elementos metálicos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental, cumple los criterios medioambientales de la flor de la UE
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación por la suela



SIN ELEMENTOS METÁLICOS

JALAS® 1605 E-SPORT

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA M-Sport
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos



JALAS® 3408A MONZA SPORT

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA M-Sport
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, textil
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, naranja

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela



JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA M-Sport
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX1 Classic
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, textil
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, zona posterior de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, buena absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela



S1 P

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD **S2**

- Puntera de seguridad
- Parte superior repelente al agua
- Talón totalmente cerrado
- Resistencia eléctrica (entre0,1–1000 megaohmios)
- Absorción de energía en la zona del talón (probada a 20 Julios)

JALAS® 3030 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S2 SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Zenit
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
MATERIAL DE UNIÓN DE LA SUELA SBS
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje
MATERIAL DEL FORRO Poliamida, poliéster
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior



SUAVES

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT COLLECTION

reddot design award winner 2012

jalas®

JALAS® 3700R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S2 SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Stabilizator
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de TPU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, piel nubuck, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, rojo, azul

CARACTERÍSTICAS Transpirabilidad ultra alta, laminado de tres capas, 'tecnología patentada IQTEX', perforado, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, estabilizador, hidrofugado, sección frontal perforada, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos secos, entornos limpios



MUY TRANSPIRABLE

ENTORNOS LIMPIOS

RESPIRO

jalas®

JALAS® 1540 ROUTE

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, Cordura®
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, azul

CARACTERÍSTICAS Horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior



HORMA ANCHA



jalas®

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Serraje, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior



jalas®

S2

JALAS® 3150 TREK

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior



jalas®

JALAS® 3780 FOODS

EN ISO 20345:2011, S2 SRB HRO CI

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos duros



JALAS® 3460A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S2 SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA M-Sport
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan
MATERIAL SUPERIOR Serraje, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, naranja

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior



JALAS® 3520 WHITE

EN ISO 20345:2011, S2 SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA M-Sport
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Blanco

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior



CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD **S3**

- Puntera de seguridad
- Suela resistente a la perforación
- Hidrofugado
- Talón totalmente cerrado
- Resistencia eléctrica (entre 0,1–1000 Megaohmios)
- Absorción de energía en la zona del talón (probada a 20 Julios)

JALAS® 1738 ZENIT EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Zenit
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, sistema de cierre Boa®, quick-tie, estabilizador, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela



SUAVES

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 3018 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Zenit
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliamida, poliéster
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela



SUAVES

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT COLLECTION reddot design award winner 2012 jalas®

JALAS® 7138 ZENIT EVO EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Custom
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, rojo, blanco

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, sistema de cierre Boa®, hidrofugado, forma ergonómica, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



SUAVES
MANIPULACIÓN LIGERA
EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT EVO COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 7148 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Custom
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, forma ergonómica, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



SUAVES
MANIPULACIÓN LIGERA
EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT EVO COLLECTION jalas®

JALAS® 3045 FORTYFIVE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Zenit
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Serraje
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, amarillo, blanco

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela



EXCELENTE ABSORCIÓN DE IMPACTOS

STREET COLLECTION jalas®

JALAS® 9965 EXALTER NUEVO

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, rojo

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, sistema de cierre Boa®, quick-tie, estabilizador, hidrofugado, forma ergonómica, suave, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos limpios



EN STOCK FEBRERO DE 2020

CONSTRUCCIÓN TIPO CALCETÍN

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

JALAS® 9548 EXALTER EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, sistema de cierre Boa®, quick-tie, estabilizador, hidrofugado, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos limpios



EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

JALAS® 9568 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, hidrofugado, forma ergonómica, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos limpios



EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

S3

JALAS® 9508 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, gris, verde

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, hidrofugado, forma ergonómica, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos limpios



EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

EXALTER² Vibram® jalas®

JALAS® 9528 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, hidrofugado, forma ergonómica, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos limpios



EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

EXALTER² Vibram® jalas®

JALAS® 9615 FLOW

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Estrecha/media
INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-43
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Exalter2
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Cordura®
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, turquesa

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, cordones extra, estabilizador, hidrofugado, diseño anatómico, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela



HORMA ESTRECCHA

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

FLOW Vibram® jalas®

S3

JALAS® 3305 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Serraje, Cordura®
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, membrana Drylock
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock impermeable, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

CON MEMBRANA IMPERMEABLE

DRY+LOCK

jalas®

JALAS® 3308 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor, Cordura®
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, membrana Drylock
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock impermeable, refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, estanco, piezas piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos húmedos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

CON MEMBRANA IMPERMEABLE

DRY+LOCK

jalas®

JALAS® 1338 HEAVY DUTY NUEVO

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Arctic Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, goma HNBR + lengüetas de agarre termocromáticas
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, textil
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliamida
COLOR Negro, azul

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña reforzada, sistema de cierre Boa®, ESD, hidrofugado, forma ergonómica, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros



DISPONIBLE MAYO 2020

VIBRAM® SUELA DE AGARRE ARCTIC - AGARRE EXCELENTE EN HIELO Y NIEVE

APTO PARA AEROPUERTOS

BOA® vibram® jalas®

JALAS® 1348 HEAVY DUTY NUEVO

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Arctic Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, goma HNBR + lengüetas de agarre termocromáticas
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, microfibra
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris
CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, sin elementos metálicos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña reforzada, ESD, hidrofugado, forma ergonómica, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, calzado requerido sin elementos metálicos, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos resbaladizos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

SIN ELEMENTOS METÁLICOS.

VIBRAM® SUELA DE AGARRE ARCTIC - AGARRE EXCELENTE EN HIELO Y NIEVE

JALAS® 1268 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Balance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, azul
CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, soporte del talón de TPU, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña reforzada, sistema de cierre Boa®, hidrofugado, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, superficies calientes, entornos sucios, entornos duros



JALAS® 1538 TERRA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, amarillo
CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos duros



HORMA ANCHA

S3

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos

PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos duros



HORMA ANCHA

JALAS® 1548 ROUTE+

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, Cordura®
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, azul

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos

PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela



HORMA ANCHA

JALAS® 3118 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Serraje, textil
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela



JALAS® 1335 BLACK

EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela



JALAS® 2108 VIP SAFETY NUEVO

EN ISO 20345:2011, S3 SRA HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Acero
HORMA Estrecha/media
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 VIP Safety
MATERIAL DE LA PLANTILLA EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, ESD, cuero repelente al agua, diseño funcional, absorción de impactos
PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Estrecha/media
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Green Line
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliamida
COLOR Negro, gris, verde

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin elementos metálicos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental, cumple los criterios medioambientales de la flor de la UE
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación por la suela



SIN ELEMENTOS METÁLICOS

BUENA ELECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

S3

JALAS® 6458 PRIMA WHITE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Estrecha/media
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Green Line
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Blanco, gris

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, sin elementos metálicos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación por la suela



SIN ELEMENTOS METÁLICOS

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Estrecha/media
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Green Line
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, sin elementos metálicos, propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación por la suela



SIN ELEMENTOS METÁLICOS

S3

JALAS® 1618 S-SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA M-Sport
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Textil, superestructura CPU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, naranja

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, propiedades antiestáticas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos secos, entornos limpios



MANIPULACIÓN LIGERA

JALAS® 1615 E-SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA M-Sport
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, elementos reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela



SOLO DISPONIBLE EN ALGUNOS MERCADOS

jalas®

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA M-Sport
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan
MATERIAL SUPERIOR Serraje, textil
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, naranja

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela



mSport jalas®

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA M-Sport
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX1 Classic
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zona posterior de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos duros



jalas®

JALAS® 1718 ZENIT EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Zenit
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, quick-tie, estabilizador, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, uso todo el año, entornos con riesgo de perforación por la suela



SUAVES

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

ZENIT COLLECTION BOA jalas®

JALAS® 3055 FIFTYFIVE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Zenit
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Serraje
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela



EXCELENTE ABSORCIÓN DE IMPACTOS

STREET COLLECTION jalas®

S3

JALAS® 9985 EXALTER

NUEVO

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, rojo

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, sistema de cierre Boa®, quick-tie, estabilizador, hidrofugado, forma ergonómica, suave, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos limpios



EN STOCK FEBRERO DE 2020

SUAVES

EXCELENTE ABSORCIÓN DE IMPACTOS

EXALTER² BOA vibram® jalas®

JALAS® 1818 DRYLOCK WIDE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI WR HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, membrana Drylock
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock impermeable, refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos húmedos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

CON MEMBRANA IMPERMEABLE

HORMA ANCHA

DRY+LOCK

jalas®

JALAS® 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor, Cordura®
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, membrana Drylock
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock impermeable, refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, quick-tie, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos húmedos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

CON MEMBRANA IMPERMEABLE

DRY+LOCK

jalas®

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, membrana Drylock
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock impermeable, refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos húmedos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

CON MEMBRANA IMPERMEABLE

DRY+LOCK

jalas®

S3

JALAS® 1358 HEAVY DUTY NUEVO

EN ISO 20345:2011, S3 HI CI AN HRO SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Arctic Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, goma HNBR + lengüetas de agarre termocromáticas
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, microfibra
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Vellón técnico
COLOR Negro, gris
CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, caña reforzada, sistema de cierre Boa®, soporte para el tobillo, presillas, ESD, hidrofugado, forma ergonómica, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, calzado requerido sin elementos metálicos, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

VIBRAM® SUELA DE AGARRE ARCTIC - AGARRE EXCELENTE EN HIELO Y NIEVE

SISTEMA DE AJUSTE BOA®

APTO PARA AEROPUERTOS

BOA Vibram xrd extreme impact protection jalas®

JALAS® 1278 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Balance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, azul
CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, soporte del talón de TPU, lengüeta de fuelle, caña acolchada de espuma y con memoria, sistema de cierre Boa®, soporte para el tobillo, presillas, hidrofugado, forma ergonómica, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros



SISTEMA DE AJUSTE BOA®

PARTE SUPERIOR PROTEGIDA

BOA jalas®

S3

JALAS® 1828 JUPITER

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, gris, amarillo
CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos duros



HORMA ANCHA

jalas®

JALAS® 2118 VIP SAFETY

NUEVO

EN ISO 20345:2011, S3 SRA HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Acero
HORMA Estrecha/media
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 VIP Safety
MATERIAL DE LA PLANTILLA EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, cuero repelente al agua, diseño funcional, absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



jalas®

JALAS® 2128 VIP SAFETY

NUEVO

EN ISO 20345:2011, S3 SRA HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Acero
HORMA Estrecha/media
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 VIP Safety
MATERIAL DE LA PLANTILLA EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
COLOR Marrón

CARACTERÍSTICAS Propiedades antiestáticas, plantilla higiénica con ventilación, ESD, cuero repelente al agua, diseño funcional, absorción de impactos
PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



jalas®

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Estrecha/media
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Green Line
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, textil
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliamida
COLOR Negro, gris, verde

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin elementos metálicos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, plantilla higiénica con ventilación, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), buena elección medioambiental, cumple los criterios medioambientales de la flor de la UE
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
Para exterior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación por la suela



SIN ELEMENTOS METÁLICOS

BUENA ELECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

green line

jalas®

S3

JALAS® 1625 E-SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HI CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

TIPO DE SUELA M-Sport

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU

PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos, ligero

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela



SOLO DISPONIBLE EN ALGUNOS MERCADOS

jalas®

JALAS® 3498 HIGHLIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

TIPO DE SUELA M-Sport

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU

PLANTILLA INTERIOR FX2 Classic

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, textil

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos

PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, buena absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos duros



mSport jalas®

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD **SB**

- Puntera de seguridad
- Resistencia eléctrica (entre 0,1–1000 Megaohmios)
- Absorción de energía en la zona del talón (probada a 20 Julios)

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB A E FO SRC

MATERIAL DE LA PUNTERA Acero

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-47

TIPO DE SUELA Gram

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL SUPERIOR Microfibra

MATERIAL DEL FORRO Poliéster

COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior



jalas®

S3

CALZADO DE SEGURIDAD CON AISLAMIENTO CONTRA EL FRÍO

CALZADO DE SEGURIDAD **/ AISLAMIENTO CONTRA EL FRÍO / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S2**

JALAS® 1870 OFFROAD

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

HORMA Ancha

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48

TIPO DE SUELA Enduro

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL DEL FORRO Vellón técnico

COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, con cremallera, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

HORMA ANCHA

CON CREMALLERA

CE AL ESD

jalas®

CALZADO DE SEGURIDAD **/ AISLAMIENTO CONTRA EL FRÍO / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S3**

JALAS® 1728 ZENIT EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

TIPO DE SUELA Zenit

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU

PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina de aluminio, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DEL FORRO Aislamiento térmico Meida®, piel de poliéster, lámina de aluminio

COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, sistema de cierre Boa®, quick-tie, estabilizador, presillas, cierre para nieve, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos fríos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

SUAVES

EXCELENTE ERGONOMÍA Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS

CE AL ESD

ZENIT COLLECTION BOA® jalas®

JALAS® 3325 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina de aluminio, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL DEL FORRO Aislamiento térmico ThermoCloud, poliéster, membrana Drylock
COLOR Negro, gris, rojo
CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock impermeable, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, presillas, cierre para nieve, con cremallera, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos húmedos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

CON MEMBRANA IMPERMEABLE

CON CREMALLERA

DRY+LOCK

jalas®

JALAS® 3778 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina de aluminio, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster, membrana Drylock
COLOR Negro, gris
CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock impermeable, refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, presillas, cierre para nieve, con cremallera, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos fríos, entornos húmedos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

CON MEMBRANA IMPERMEABLE

CON CREMALLERA

DRY+LOCK

jalas®

JALAS® 1368 HEAVY DUTY NUEVO

EN ISO 20345:2011, S3 HI CI AN HRO SRC

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Arctic Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, goma HNBR + lengüetas de agarre termocromáticas
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, microfibra
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster
COLOR Negro, gris
CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, parte superior resistente al calor, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, sin elementos metálicos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, caña reforzada, soporte para el tobillo, presillas, cierre para nieve, ESD, hidrofugado, forma ergonómica, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, cálido, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, calzado requerido sin elementos metálicos, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos resbaladizos, entornos fríos, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros, entornos con riesgo de explosión



Fresco
Frío
Muy frío

ELEMENTOS METÁLICOS.

VIBRAM® SUELA DE AGARRE ARCTIC - AGARRE EXCELENTE EN HIELO Y NIEVE

Vibram®
Xrd extreme impact protection
jalas®

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Arctic Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina de aluminio, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster, Thinsulate™
COLOR Negro, azul

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, cordones extra, presillas, cierre para nieve, con cremallera, hidrofugado, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos resbaladizos, entornos fríos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

TOP VENTAS

CON CREMALLERA

EXTREMADA-MENTE CÁLIDA

VIBRAM® SUELA DE AGARRE ARCTIC - AGARRE EXCELENTE EN HIELO Y NIEVE

JALAS® 1388 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Arctic Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina de aluminio, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, Cordura®
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster, Thinsulate™
COLOR Negro, azul

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, caña reforzada, banda de tobillo ajustable, presillas, cierre para nieve, hidrofugado, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos resbaladizos, entornos fríos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

EXTREMADA-MENTE CÁLIDA

VIBRAM® SUELA DE AGARRE ARCTIC - AGARRE EXCELENTE EN HIELO Y NIEVE

JALAS® 1878 OFFROAD

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Vellón técnico
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, con cremallera, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

CON CREMALLERA

HORMA ANCHA

JALAS® 1808 ICETRACK

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina de aluminio, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Aislamiento térmico Meida®, piel de poliéster, lámina de aluminio
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, presillas, con cremallera, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos fríos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

EXTREMADA-MENTE CÁLIDO

CON CREMALLERA

HORMA ANCHA

JALAS® 1858 POLAR

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Vellón técnico
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, con cremallera, hidrofugado, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

HORMA ANCHA

CON CREMALLERA

JALAS® 1898 WINTER KING

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, lámina de aluminio, EVA blanda, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Aislamiento térmico Meida®, piel de poliéster, lámina de aluminio
COLOR Negro, gris, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante), parte superior resistente al calor, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), resistente al calor, resistente a las proyecciones de soldadura y acciones conexas
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos fríos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

EXTREMADA-MENTE CÁLIDO

HORMA ANCHA

CALOR Y SOLDADURA

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite

HORMA Estrecha/media

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

TIPO DE SUELA Green Line

MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU

PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU, serraje

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster

COLOR Negro, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente a hidrocarburos, sin elementos metálicos, propiedades antiestáticas, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos fríos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

SIN ELEMENTOS METÁLICOS

green line

jalas®



PROTECCIÓN CONTRA CALOR Y SOLDADURA

CALZADO DE SEGURIDAD **/ PROTECCIÓN CONTRA CALOR Y SOLDADURA / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD S2**

JALAS® 1550 LOW

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

HORMA Ancha

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48

TIPO DE SUELA Enduro

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliéster

COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante), parte superior resistente al calor, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos

PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, superficies calientes





JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

TIPO DE SUELA Grip

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliamida

COLOR Negro, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427°C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204°C (límite operativo constante), parte superior resistente al calor, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, con cremallera, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), resistente al calor, resistente a las chispas de soldadura y a las salpicaduras de afilado

PROPIEDADES Buen nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, superficies calientes, entornos duros



CON CREMALLERA

JALAS® 1258 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Composite
HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Balance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, azul

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante), parte superior resistente al calor, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña reforzada, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros



jalas®

JALAS® 1948 METATARSAL

EN ISO 20349:2010, S3 SRC CI M HRO HI1 Al Fe WG

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante), parte superior resistente al calor, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, banda de tobillo ajustable, presillas, hidrofugado, retardante a la llama, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, buen ajuste, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros



FUNDICIÓN y SOLDADURA

BOTA CON PROTECCIÓN METATARSAL + KEVLAR COSTURAS CON HILO DE KEVLAR PARA PROTEGER FRENTE AL CALOR

HORMA ANCHA

jalas®

JALAS® 1848 TITAN+

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliéster
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante), parte superior resistente al calor, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela



COSTURAS CON HILON DE KEVLAR PARA PROTEGER FRENTE AL CALOR + FORRO QUE AISLA DEL CALOR

HORMA ANCHA

jalas®

JALAS® 1848K TITAN+

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliéster, Thinsulate™
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, aislamiento frente al calor Thinsulate™, horma ancha, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante), parte superior resistente al calor, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela



COSTURAS CON HILON DE KEVLAR PARA PROTEGER FRENTE AL CALOR

HORMA ANCHA

JALAS® 1868 KING

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-50
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Cambrelle®, poliéster, Thinsulate™
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, aislamiento frente al calor Thinsulate™, horma ancha, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante), parte superior resistente al calor, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos duros



COSTURAS CON HILO DE KEVLAR PARA PROTEGER FRENTE AL CALOR

HORMA ANCHA

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, F1PA SRC CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, membrana Drylock
COLOR Negro, amarillo

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, horma ancha, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante), parte superior resistente al calor, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, con membrana impermeable, piezas reflectantes, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos
PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros



CON MEMBRANA IMPERMEABLE

HORMA ANCHA

JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Acero

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-48

MATERIAL DE LA SUELA Suela de goma sólida

PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL DEL FORRO Poliamida, membrana Drylock, D3O®

COLOR Negro, amarillo

CARACTERÍSTICAS Zona de protección frente a impactos D3O®, tejido KEVLAR® en las costuras que soporta una exposición a calor a corto plazo de 427° C (límite operativo máximo) y una exposición a calor a más largo plazo de 204° C (límite operativo constante), parte superior resistente al calor, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, plantilla higiénica con ventilación, presillas, estanco, piezas reflectantes, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos, resistente al calor, resistente a las proyecciones de soldadura y acciones conexas

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos húmedos, entornos duros



CON MEMBRANA IMPERMEABLE

PARTE SUPERIOR PROTEGIDA



CALZADO DE OCUPACIONAL

Material de la suela	Colección	Horma	Entornos secos OB p.235	01 p.228	Entornos secos a húmedos 02 Zapato p.231	Botas y botines p.233	Entornos fríos 02 CI p.234
Nitrilo y EVA: Suela de caucho de nitrilo muy duradera. Distribución óptima del impacto con suela intermedia EVA.	**SPOC** p.184	Regular		 **5362** BOA  **5372** BOA  **5302**  **5322**	 **5342**  **5352** BOA		
Suela de nitrilo: Durabilidad excelente. Muy buen agarre en superficies húmedas y heladas. Resistente al calor hasta 300ºC. Resistente a la mayoría de los productos químicos.	**Drylock** p.172	Regular			WR: Resistente al agua	 **3312**  **9552**  **3322**	
	Gran Premio p.176	Ancha					 **1872**  **1822**
Suela de PU: Agarre firme y gran durabilidad.	**VIP** p.179	Estrecha/ Regular			 **2102**  **2112**  **2142**		
	Grand Walking p.185	Regular		 **5002**  **5042**  **5012**			 **5032**
	Tandem p.185	Regular		 **5512**			
	Gram p.185	Regular	 **2902**  **2942**  **2972**  **2982**				
		Regular	 **2562**				

CATEGORÍA **01**

- Talón totalmente cerrado
- Resistencia eléctrica (entre0,1–1000 megaohmios)
- Absorción de energía en la zona del talón (probada a 20 julios)

CALZADO OCUPACIONAL **/ CATEGORÍA 01**

JALAS® 5362 SPOC

NUEVO

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Active
MATERIAL DE LA SUELA EVA, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 PRO SpOc insole
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster

CARACTERÍSTICAS Malla transpirable, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, sistema de cierre Boa®, ESD, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos resbaladizos



BOA SPOC COLLECTION jalas®

JALAS® 5372 SPOC

NUEVO

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Active
MATERIAL DE LA SUELA EVA, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 PRO SpOc insole
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, blanco

CARACTERÍSTICAS Malla transpirable, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, sistema de cierre Boa®, ESD, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos resbaladizos



BOA SPOC COLLECTION jalas®

JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Active
MATERIAL DE LA SUELA EVA, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 PRO SpOc insole
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Textil, CPU sobremoldeado
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, blanco

CARACTERÍSTICAS Malla transpirable, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, ESD, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos resbaladizos



SPOC COLLECTION jalas®

JALAS® 5322 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Active
MATERIAL DE LA SUELA EVA, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 PRO SpOc insole
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Textil, CPU sobremoldeado
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Rojo, blanco

CARACTERÍSTICAS Malla transpirable, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla con ventilación, ESD, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos resbaladizos



SPOC COLLECTION jalas®

JALAS® 5002 MENU BLACK

EN ISO 20347:2012, 01 SRC

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grand Walking
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, banda de talón ajustable, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior



GRAND WALKING jalas®

JALAS® 5042 CARE

EN ISO 20347:2012, 01 SRC

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grand Walking
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro, plateado

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, banda de talón ajustable, banda de tobillo ajustable, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios



GRAND WALKING

JALAS® 5012 MENU WHITE

EN ISO 20347:2012, 01 SRC

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grand Walking
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Blanco

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, banda de talón ajustable, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, buen ajuste, cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos resbaladizos, entornos secos



GRAND WALKING

JALAS® 5512 JOVIA

EN ISO 20347:2012, 01 SRC FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-47
TIPO DE SUELA Tandem
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA EVA blanda, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, blanco

CARACTERÍSTICAS Malla transpirable, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla con ventilación, banda de talón ajustable, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior



CATEGORÍA **02**

- Parte superior repelente al agua
- Talón totalmente cerrado
- Resistencia eléctrica (entre0,1–1000 megaohmios)
- Absorción de energía en la zona del talón (probada a 20 julios)

CALZADO OCUPACIONAL **/ CATEGORÍA 02**

JALAS® 5342 SPOC

EN ISO 20347:2012, 02 A E FO SRC

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Active
MATERIAL DE LA SUELA EVA, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 PRO SpOc insole
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, ESD, cuero repelente del agua, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos de oficina, uso todo el año, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos limpios



JALAS® 5352 SPOC EASYROLL

EN ISO 20347:2012, 02 A E FO SRC

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
TIPO DE SUELA Active
MATERIAL DE LA SUELA EVA, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 PRO SpOc insole
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, sistema de cierre Boa®, ESD, cuero repelente del agua, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos de oficina, uso todo el año, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos limpios



JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, 02 SRA FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47
TIPO DE SUELA Comfort
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL DEL FORRO Piel de cerdo, textil
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios



jalas®

JALAS® 2112 RONALD

EN ISO 20347:2012, 02 SRA FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47
TIPO DE SUELA Comfort
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios



jalas®

JALAS® 2142 VIP NUEVO

EN ISO 20347:2012, 02 SRA FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47
TIPO DE SUELA Comfort
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
COLOR Marrón

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla con ventilación, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Entornos secos, entornos limpios



jalas®

JALAS® 3312 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, 02 SRB WR HRO FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor, Cordura®
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, membrana Drylock
COLOR Negro, gris, rojo

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock impermeable, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla con ventilación, estanco, reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, uso todo el año, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

RESISTENTE AL AGUA

DRY+LOCK jalas®

JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, 02 SRC WR HRO FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Performance
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor, textil
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, membrana Drylock
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock impermeable, peso ligero, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla con ventilación, presillas, estanco, zonas dobles de absorción de impactos
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, uso todo el año, entornos húmedos



Fresco
Frío
Muy frío

RESISTENTE AL AGUA

MANIPULACIÓN LIGERA

DRY+LOCK vibram® jalas®

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, 02 SRB WR HRO FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grip
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida, membrana Drylock
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Membrana Drylock impermeable, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla con ventilación, presillas, estanco, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, uso todo el año, entornos húmedos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

RESISTENTE AL AGUA

DRY+LOCK jalas®

CALZADO OCUPACIONAL CONTRA EL FRÍO

CALZADO OCUPACIONAL **/ CATEGORÍA 02**

JALAS® 1872 OFFROAD

EN ISO 20347:2012, 02 SRC HRO CI FO

HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL DEL FORRO Vellón técnico

COLOR Negro, gris, amarillo
CARACTERÍSTICAS Ajuste ancho, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña de la bota acolchada, plantilla con ventilación, presillas, cremallera, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, uso todo el año, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

AJUSTE ANCHO

jalas®

JALAS® 1822 BOOTS

EN ISO 20347:2012, 02 SRC HRO CI FO

HORMA Ancha
INTERVALO DE TALLAS (UE) 37-48
TIPO DE SUELA Enduro
MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL DEL FORRO Piel de poliéster
COLOR Negro, gris

CARACTERÍSTICAS Ajuste ancho, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, sin metales, propiedades antiestáticas, caña de la bota acolchada, plantilla con ventilación, presillas, hidrofugado, reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos fríos, entornos duros



Fresco
Frío
Muy frío

AJUSTE ANCHO

jalas®

JALAS® 5032 MOVE

EN ISO 20347:2012, 02 SRC

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47
TIPO DE SUELA Grand Walking
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Piel flor
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, cremallera, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, cálido, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior



Fresco
Frío
Muy frío

GRAND WALKING

jalas®

CATEGORÍA **OB**

- Resistencia eléctrica (entre0,1–1000 megaohmios)
- Absorción de energía en la zona del talón (probada a 20 julios)

JALAS® 2902 DANIEL

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-47
TIPO DE SUELA Gram
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, rojo

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, banda de talón ajustable, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior



JALAS® 2942 SARITA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-42
TIPO DE SUELA Gram
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, hilo conductor a base de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, plateado

CARACTERÍSTICAS Plantilla con ventilación, banda de talón ajustable, ESD, zona posterior de absorción de impactos, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos de oficina



JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-42
TIPO DE SUELA Gram
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
COLOR Negro, rosa

CARACTERÍSTICAS Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, plantilla con ventilación, banda de tobillo ajustable, ESD, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos de oficina, entornos secos, entornos limpios



JALAS® 2982 RONJA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-42
TIPO DE SUELA Gram
MATERIAL DE LA SUELA Estabilizador, suela de PU
PLANTILLA INTERIOR FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL SUPERIOR Microfibra
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
COLOR Blanco, negro

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, banda de talón ajustable, ESD, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos de oficina, entornos secos, entornos limpios



JALAS® 2562

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

HORMA Regular
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48
MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU
MATERIAL SUPERIOR Piel nubuck
MATERIAL DEL FORRO Poliamida, neopreno
COLOR Negro

CARACTERÍSTICAS Perforado, peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, ESD, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior, entornos de oficina, entornos secos, entornos limpios



OTROS MODELOS DE CALZADO

OTROS MODELOS DE CALZADO

JALAS® 8020 SHOWER SANDAL

NUEVO

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48 Doble dimensionamiento
MATERIAL DE LA SUELA EVA
MATERIAL SUPERIOR EVA
COLOR Negro, rojo, blanco

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, diseño anatómico
PROPIEDADES Ligero
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para interior




PLANTILLAS

Forma y soporte para arco	Plantilla		Tallas	Amortiguación	Información general
FootStopService by JALAS **JALAS® FSS plantillas** Soporte de arco anatómico específico Apoyo extra en el talón Barra de control para una estabilidad adicional	**8709H Arco alto**		**34-50**	Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD™.	
	8710M Arco medio		**34-50**	Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD™.	
	8711L Arco bajo		**34-50**	Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD™.	
Forma anatómica Apoyo mejorado para el arco y el talón	**8302 FX3 Exalter**		**34-50**	Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD™. Capa de Neo foam para absorción de impactos. Capas EVA suave y dura para estabilidad y apoyo.	
	8244 FX2 Winter		**35-50**	Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD™.	Capa de lana merino para absorción de la humedad y confort. Capa de aluminio para un aislamiento adicional.
	8202 FX2 Supreme		**35-50**	Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD™.	Capa de lana merino para absorción de la humedad y confort.
Forma neutra	**8012 Spenco**		**35-47**	EVA	40°
	8102 FX2 Pro		**34-50**	Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD™.	

FootStopService BY jalas

Las plantilla FSS absorben impactos y reducen la fatiga en tus pies.

- Las almohadillas de absorción de impactos situadas bajo los talones transfieren la energía del impacto de manera eficiente hacia el exterior, mientras que la zona del talón se adapta a los mismos.
- Se emplea Poron XDR para la zona del talón y para la parte delantera de las plantillas. Este material absorbe los impactos en los talones y en la base de los dedos, lo que proporciona un apoyo cómodo y ergonómico.
- Arco ligeramente más alto. Las plantillas Jalas Neutralizer para arcos altos han sido rediseñadas de acuerdo con los resultados de aproximadamente 450.000 mediciones realizadas con el escaner FootStop Service. Estas nuevas plantillas más altas se fabrican con materiales más suaves que proporcionan una mayor amortiguación. Las plantillas tienen una zona de amortigación bajo la base de los dedos que reduce la tensión habitual de los arcos altos, siguiendo la forma anatómica del arco transversal.

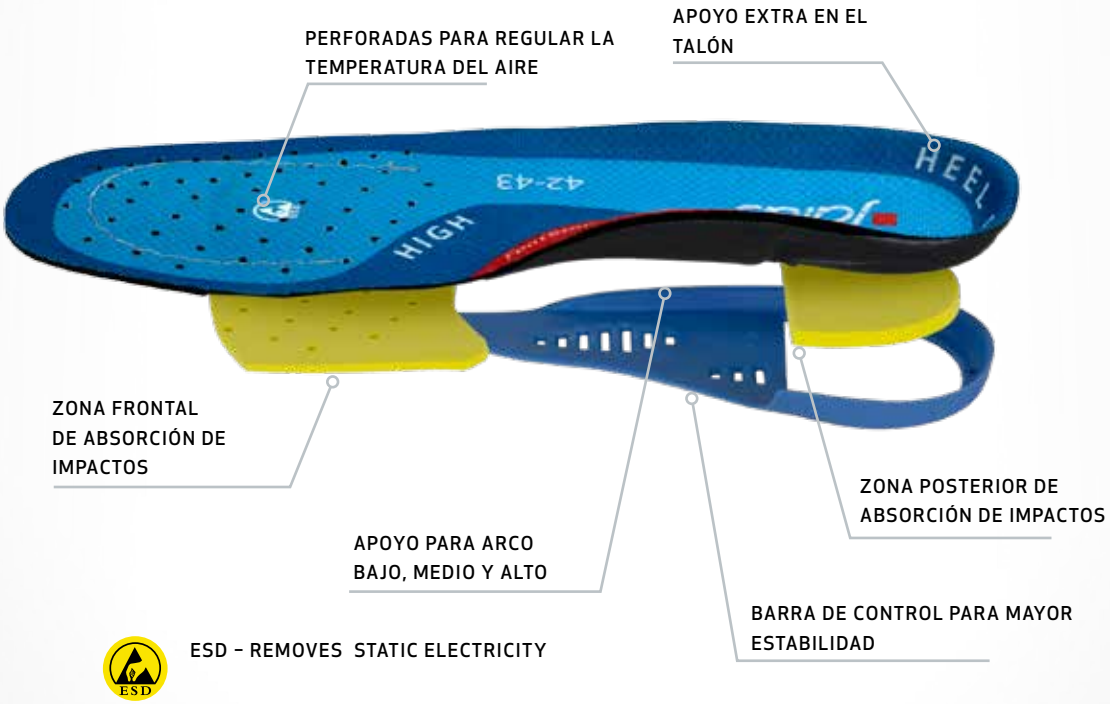

ESD – REMOVES STATIC ELECTRICITY

¿ARCO BAJO, MEDIO O ALTO?

Las plantillas JALAS® Neutralizer están homologadas para el uso en el calzado de seguridad JALAS® y disponen de certificación ESD, al igual que nuestras plantillas originales. El material exclusivo proporciona apoyo dinámico, con lo cual se mejora la absorción de impactos del pie y el arco obtiene apoyo adicional. Hace que sus pies se sientan mejor y se mantengan frescos y en forma durante todo el día.

- Plantillas de diseño anatómico para arco bajo, medio o alto.
- Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®.
- Taloneras conformadas y frontal perforado.
- Homologadas para el uso en todo el calzado de seguridad JALAS®.
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD).



Más información sobre JALAS® FSS Scanner en la página **160**

JALAS® 8709H HIGH ARCH SUPPORT

Plantilla para puentes altos, textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, barra de control en TPU, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, negro, negro, soporte para talón/arco, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®, diseño anatómico



MATERIAL Textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, barra de control en TPU, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

COLOR Azul, negro

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

CARACTERÍSTICAS ESD, diseño anatómico, forma ergonómica, soporte para talón/arco, sección frontal perforada, recortable, arco elevado, zonas dobles de absorción de impactos, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

JALAS® 8710M MEDIUM ARCH SUPPORT

Plantilla para puentes medios, textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, barra de control en TPU, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, verde, negro, soporte para talón/arco, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®, diseño anatómico



MATERIAL Textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, barra de control en TPU, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

COLOR Verde, negro

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

CARACTERÍSTICAS ESD, diseño anatómico, soporte para talón/arco, sección frontal perforada, recortable, arco de media altura, zonas dobles de absorción de impactos, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®

PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

JALAS® 8711L LOW ARCH SUPPORT

Plantilla para puentes bajos, textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, barra de control en E.V.A. rígida, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, naranja, negro, soporte para talón/arco, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®, diseño anatómico



MATERIAL Textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, barra de control en E.V.A. rígida, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

COLOR Naranja, negro

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

CARACTERÍSTICAS ESD, diseño anatómico, soporte para talón/arco, sección frontal perforada, recortable, arco bajo, zonas dobles de absorción de impactos, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®

PROPIEDADES Ajuste excelente, transpirable, excelente absorción de impactos

JALAS® 8302 FX3 EXALTER INSOLE

Plantilla, textil, E.V.A blanda, E.V.A rígida, hilo conductor de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, negro, verde



MATERIAL Textil, E.V.A blanda, E.V.A rígida, hilo conductor de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

COLOR Negro, verde

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

CARACTERÍSTICAS ESD, diseño anatómico, sección frontal perforada, zonas dobles de absorción de impactos, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®

PROPIEDADES Extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

JALAS® 8244 FX2 WINTER INSOLE

Plantilla, textil, capa de aluminio, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, azul, beis

MATERIAL Textil, capa de aluminio, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

COLOR Azul, beis

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

CARACTERÍSTICAS ESD, diseño anatómico, suave, zonas dobles de absorción de impactos, absorbe la humedad, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®

PROPIEDADES Extra cómodo, extremadamente cálido, transpirable, excelente absorción de impactos



JALAS® 8202 FX2 SUPREME INSOLE

Plantilla, textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, negro, gris

MATERIAL Textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, lana merino, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

COLOR Negro, gris

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

CARACTERÍSTICAS ESD, forma ergonómica, suave, sección frontal perforada, zonas dobles de absorción de impactos, absorbe la humedad, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®

PROPIEDADES Extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos



JALAS® 8012 SPENCO®

Plantilla, negro, azul

COLOR Negro, azul

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

CARACTERÍSTICAS Lavable a 40 °C

PROPIEDADES Excelente absorción de impactos, extremadamente ligero



JALAS® 8102 FX2 PRO INSOLE

Plantilla, textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, negro

MATERIAL Textil, E.V.A blanda, hilo conductor de poliéster, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

COLOR Negro

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

CARACTERÍSTICAS ESD, forma ergonómica, sección frontal perforada, zonas dobles de absorción de impactos, aprobado para el uso en cualquier calzado de protección JALAS®

PROPIEDADES Extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos



CALCETINES

	Muy transpirables	Reverso	Cálidos	Extremadamente cálidos
Lenzing Modal Obtenida a partir de madera de haya, se compone de celulosa, como el algodón, y por lo tanto tiene propiedades similares. Cuando se mezcla con otros materiales como lana, acrílico o poliéster, Lenzing Modal mejora su rendimiento; las prendas se vuelven más suaves y cálidas, y contribuyen a eliminar la humedad y el mal olor. Requiere 10-20 veces menos agua que las plantaciones de algodón.	 **8215** Calcetín tobillero fino  **8216** Calcetín tobillero fino  **8208** Calcetín fino	 **8210** Calcetín medio	 **8212** Calcetín grueso	
Funcionalidad especial	 **8201** ESD **CALCETÍN ESD** Las mismas propiedades que la fibra de haya (Lenzing Modal). Conduce la electricidad estática, gracias a la incorporación de hilos de fibra de carbono.	 **8214** Retardante de llama **FR (RETARDANTE DE LLAMA)** Se trata de una fibra de viscosa en la cual se encapsula un retardante de llama. Como consecuencia, el retardante no se puede desgastar ni eliminar con el lavado. En otros textiles ignífugos, a menudo el retardante se incorpora con carácter retroactivo, lo que significa que no es permanente. FR tiene las mismas propiedades que la fibra Modal: alta absorción de la humedad, suavidad y confort.		
Bambú Los calcetines de bambú mantienen los pies del usuario frescos y secos.	 **8203**			
Algodón		 **8205** Muy duraderos. Códigos de color según talla.  **4451**  **4400**		
Lana La lana es suave y aísla los pies del calor y el frío. Puede absorber el vapor sin que se produzca sensación de humedad. La lana transpira, es ignífuga y fácil de manejar.				 **4700**

JALAS® 8215 LIGHT ANKLE SOCK

Calcetín, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, negro, transpirable, suave

MATERIAL Lycra®, Lenzing Modal®, nylon
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PARES POR ETIQUETA COLGANTE 2
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Lavable a 40 °C, fino
PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable



40°

JALAS® 8216 LIGHT ANKLE SOCK

Calcetín, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, blanco, transpirable, suave

MATERIAL Lycra®, Lenzing Modal®, nylon
COLOR Blanco
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60
PARES POR ETIQUETA COLGANTE 2
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Lavable a 40 °C, fino
PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable



40°

JALAS® 8208 LIGHTWEIGHT SOCK

Calcetín, Lycra®, Lenzing Modal®, poliamida, negro, transpirable, suave

MATERIAL Lycra®, Lenzing Modal®, poliamida
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Suave, lavable a 40 °C, absorbe la humedad, fino
PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable



40°

JALAS® 8210 MEDIUMWEIGHT SOCK

Calcetín, Lycra®, Lenzing Modal®, poliamida, negro, gris, transpirable, tejido de rizo medio, suave

MATERIAL Lycra®, Lenzing Modal®, poliamida
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Suave, lavable a 40 °C, tejido de rizo medio, absorbe la humedad
PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, transpirable



40°

JALAS® 8212 HEAVY WEIGHT SOCK

Calcetín, Lycra®, Lenzing Modal®, poliamida, negro, gris, con forro de invierno, transpirable, tejido de rizo completo, suave

MATERIAL Lycra®, Lenzing Modal®, poliamida
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Suave, elástico, lavable a 40 °C, tejido de rizo completo
PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, cálido



40°

JALAS® 8201 LIGHT ESD SOCK

Calcetín, fibra de carbono, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, poliéster, negro, gris, transpirable, suave

MATERIAL Fibra de carbono, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, poliéster
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS ESD, suave, lavable a 40 °C, absorbe la humedad, fino
PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, ligero



ESD 40°

JALAS® 8214 FLAME RETARDANT SOCK

Calcetín, aramida, elastano, Lenzing FR®, poliéster, negro, retardante de llama, resistente a las chispas de soldadura y a las salpicaduras de afilado

MATERIAL Aramida, elastano, Lenzing FR®, poliéster
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Retardante de llama, suave, lavable a 40 °C, tejido de rizo medio, absorbe la humedad, fino, resistente a las chispas de soldadura y proyecciones metálicas
PROPIEDADES Duradero, extra cómodo, transpirable



40°

JALAS® 8203

Calcetín, bambú, nylon, poliéster, spandex, negro, transpirable, suave

MATERIAL Bambú, nylon, poliéster, spandex
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Suave, elástico, lavable a 40 °C, absorbe la humedad, fino
PROPIEDADES Ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable



40°

JALAS® 8205

Calcetín, algodón, Coolmax®, elastano, poliéster, negro, gris, transpirable, tejido de rizo medio, suave

MATERIAL Algodón, Coolmax®, elastano, poliéster
COLOR Negro, gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Suave, lavable a 40 °C, tejido de rizo medio, absorbe la humedad
PROPIEDADES Muy duradero, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable



40°

JALAS® 4451

Calcetín, algodón, nylon, blanco, azul, tejido de rizo medio, suave

MATERIAL Algodón, nylon
COLOR Blanco, azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 37-39, 40-45
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Etiqueta colgante con ranura euro
CARACTERÍSTICAS Lavable a 40 °C, tejido de rizo medio
PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo



40°

JALAS® 4400

Calcetín, algodón, nylon, azul, tejido de rizo medio, suave

MATERIAL Algodón, nylon
COLOR Azul
INTERVALO DE TALLAS (UE) 37-39, 40-45
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60
PRESENTACIÓN Gancho con etiqueta colgante
CARACTERÍSTICAS Suave, lavable a 40 °C, tejido de rizo medio
PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, transpirable



40°

JALAS® 4700

Calcetín de lana, elastano, nylon, lana, gris, con forro de invierno, suave

MATERIAL Elastano, nylon, lana
COLOR Gris
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-37, 38-40, 41-43, 44-47
PARES POR PAQUETE/CAJA 6/120
CARACTERÍSTICAS Lavable a 40 °C
PROPIEDADES Extremadamente cálido



40°

JALAS® 8015 SHOE BRUSH

INTERVALO DE TALLAS (UE) 1
CARACTERÍSTICAS Cepillo para calzado



JALAS® 8014 SHOE HORN

Calzador, TPE, negro

MATERIAL TPE
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 60
LONGITUD 60 cm



6000 SHOE LACES

Cordón, poliéster, marrón

MATERIAL Poliéster
COLOR Marrón
INTERVALO DE TALLAS (UE) 100, 150
LONGITUD 100cm , 150cm



6006 FLAME RETARDANT SHOE LACES

Cordón, Nomex®, negro

MATERIAL Nomex®
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 100, 150
LONGITUD 100cm 150cm



JALAS® 8003 SHOE LACES

Cordón, poliéster, negro

MATERIAL Poliéster
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) 90, 100, 120, 160
LONGITUD 90 cm 100 cm 120 cm 160 cm



PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE

JALAS® 8018 SLIP PROTECTION

Protección antideslizante, TPE, seis tacos

MATERIAL TPE
INTERVALO DE TALLAS (UE) M (36-39), L (38-44), XL (43-48)
PROPIEDADES Agarre excelente



JALAS® 8023 SLIP PROTECTION

Protección antideslizante, TPE, negro

MATERIAL TPE
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) M (36-39), L (38-44), XL (43-48)
CARACTERÍSTICAS Diez tacos
PROPIEDADES Agarre excelente



JALAS® 8027 HEEL GRIP

Protección antideslizante, TPU, negro, cinco tacos

MATERIAL TPU
COLOR Negro
INTERVALO DE TALLAS (UE) S (35-38), M (37-40), L (39-45), XL (44-48)
CARACTERÍSTICAS Fácil de poner y quitar, apto para todo tipo de zapatos y botas
PROPIEDADES Ajuste excelente








TIGERA








touch screen
TÉGERA




Jalas
Jalas

GUANTES

Producto	Página
8	120
10	107
12	42
13	43
14	43
16	148
17	117
19	120
25	65
30	40
32	116
33	76
35	76
48	143
51	74
52	65
55	74
56	112
57	112
89	76
93	96
95	96
98	96
104	69
105	75
106	75
113	43
114	39
115	39
116	40
117	101
119	41
124	41
134	119
135	41
139	116
145	108
164	65
166	65
169	116
186	142
189	76
191	114
198	75
203	106
215	88
217	101
235	101
241	148
255	88
256	80
290	66
292	111
293	111
294	66
295	111
296	113
297	113
298	106
299	114
311	47
312	47
318	68
319	68
320	38
321	37
322	100
325	37
326	62
335	102
340	40
360	64
363	74
377	107
414	62
417	100
430	82
431	87
432	83
450	89
455	89
464	117
484	117
494	117,149
511	42
512	41
513	42
514	42
515	38
516	62
517	103
518	104
519	104
520	38
525	104
535	105
555	152
558	152
585	121
595	114
612	72
617	71
618	71
629	90
630	69
640	63
666	90
671	63
680	64
690	66
722	71
728	50
737	55
777	51
778	51
783	87
785	93
790	103
795	103
805	123
810	123
811	123
815	80
833	146
836	147
837	147
843	140
846	141
848	141
849	142
850	52
855	52
858	141
860	52
866	53
867	53
868	53
873	49
874	50
875	49
880	53
882	72
886	50
887	50
888	64
890	52
901	43
905	85
906	85
907	89
909	85
910	94
911	70
913	95
915	69
919	70
921	46
922	70
925	46
929	86
931	46
951	128
977	128
983	86
987	92
990	86
991	90
992	95
2207	77
2301	148
2311	148
2805	77
4635	68
4640	102
5114	37
6614	44
6615	67
6751	63
7350	143
7351	143
7361	145
7363	145
7390	152
7792	100
7794	113
7795	110
7797	112
7798	110
8106	130
8120	46
8125	45
8127	45
8128	45
8140	146
8145	146
8150	146
8155	129
8160	147
8170	150
8175	150
8180	150
8190	149
8255	130
8305	130
8355	131
8555	131
9100	34
9101	35
9102	124
9105	35
9111	60
9112	108
9113	110
9120	60
9121	88
9122	107
9123	59
9124	59
9125	59
9126	109
9127	105
9128	109
9140	35
9161	60
9180	125

GUANTES

Producto	Página
9181	125
9182	126
9183	125
9185	126
9190	127
9195	126
9196	127
9200	61
9205	61
9220	36
9232	105
9295	127
9902	61
10430	83
10991	94
12910	151
12930	150
12935	151
12945	151
18601	142
43001	82
71000	144
81000	147
84101	140
84301	140
84501	140
85801	141
88700	64
88800	75
10PG	151
118A	119
11CVA	118
126A	118
130A	119
132A	120
184A	142
310A	69
47A	143
682A	108
683A	109
723A	72
747A	72
819A	149
825A	149
8800 Infinity	48
8801 Infinity	48
8802 Infinity	54
8803 Infinity	54
8804 Infinity	54
8805 Infinity	82
8806 Infinity	87
8807 Infinity	91
8808 Infinity	92
8810 Infinity	102
8811 Infinity	91
8812 Infinity	92
8814 Infinity	91
883A	49
884A	49
955A	62
DEFEND 2011	131

CALZADO

Producto	Página
2142	232
2562	236
1258 Heavy Duty	224
1268 Heavy Duty	207
1278 Heavy Duty	214
1335 Black	209
1338 Heavy Duty	206
1348 Heavy Duty	207
1358 Heavy Duty	214
1368 Heavy Duty	219
1378 Heavy Duty	220
1388 Heavy Duty	220
1510 Antislip	190
1518 Antislip+	196
1538 Terra	207
1540 Route	200
1548 Route+	208
1550 Low	223
1568 Pitstop	208
1578 Fire Rescue	225
1605 E-Sport	197
1615 E-Sport	211
1618 S-Sport	210
1625 E-Sport	216
1708 Zenit Easyroll	193
1718 Zenit Easyroll	212
1728 Zenit Easyroll	218
1738 Zenit Easyroll	202
1808 Icetrack	221
1818 Drylock Wide	213
1822 Boots	234
1828 Jupiter	214
1848 Titan+	224
1848K Titan+	225
1858 Polar	221
1868 King	225
1870 Offroad	218
1872 Offroad	234
1878 Offroad	220
1898 Winter King	221
1948 Metatarsal	224
2102 Richard	232
2108 Vip Safety	209
2112 Ronald	232
2118 Vip Safety	215
2128 Vip Safety	215
2900 Jack	217
2902 Daniel	235
2942 Sarita	235
2972 Suvi	236
2982 Ronja	236
3008 Zenit	193
3018 Zenit	202
3020 Zenit	188
3030 Zenit	199
3045 Fortyfive	203
3055 Fiftyfive	212
3100 Monza Grip	191
3108 Monza Grip	197
3110 Light Grip	200
3118 Light Grip	208
3150 Trek	200
3305 Drylock	206
3308 Drylock	206
3312 Drylock	233
3318 Drylock	213
3322 Drylock	233
3325 Drylock	219
3328 Drylock	213
3400A Monza Sport	191
3408A Monza Sport	198
3438 Arioso	198
3448 Light	211
3460A Light Sport	201
3468A Light Sport	211
3498 Highlight	216
3500 White	192
3510R Respiro	189
3520 White	201
3700R Respiro	199
3778 Drylock	219
3780 Foods	201
3800R Respiro	189
3820R Respiro	189
3920A Challenger	191
3941 Hunter	223
4768 Fire	226
5002 Menu Black	229
5012 Menu White	230
5032 Move	234
5042 Care	230
5302 Spoc	229
5322 Spoc	229
5342 Spoc	231
5352 Spoc Easyroll	231
5362 Spoc Easyroll	228
5372 Spoc Easyroll	228
5512 Jovia	230
6418 Bio	197
6428 Prima	210
6438 Tempera	222
6458 Prima White	210
6468 Eko	209
6498 Nature	215
7100 Zenit Evo	188
7108 Zenit Evo	194
7118 Zenit Evo Easyroll	194
7128 Zenit Evo	194
7138 Zenit Evo Easyroll	203
7148 Zenit Evo	203
8020 Shower sandal	237
9500 Exalter	190
9508 Exalter	205
9518 Exalter	196
9520 Exalter	190
9528 Exalter	205
9538 Exalter Easyroll	195
9548 Exalter Easyroll	204
9552 Combat	233
9568 Exalter	204
9605 Flow	196
9615 Flow	205
9925 Exalter	195
9945 Exalter	195
9965 Exalter	204
9985 Exalter	212
9945 Exalter	195

PLANTILLAS/ CALCETINES/ ACCESORIOS

Producto	Página
4400	244
4451	244
4700	244
8203	243
8205	244
6000 Shoe laces	245
6006 Flame retardant shoe laces	245
8003 Shoe laces	245
8012 Spenco®	241
8014 Shoe horn	245
8015 Shoe brush	245
8018 Slip protection	246
8023 Slip protection	246
8027 Heel grip	246
8102 FX2 Pro insole	241
8201 Light ESD Sock	243
8202 FX2 Supreme insole	241
8208 Lightweight sock	243
8210 Mediumweight sock	244
8212 Heavy weight sock	244
8214 Flame retardant sock	243
8215 Light ankle sock	243
8244 FX2 Winter insole	241
8302 FX3 Exalter insole	240
8709H High arch support	240
8710M Medium arch support	240
8711L Low arch support	240

El desarrollo de productos en Ejendals es continuo, por lo que nos reservamos el derecho a realizar cambios en la gama de productos. Declinamos cualquier responsabilidad por los posibles errores de impresión que puedan producirse, así como por las limitaciones de la tecnología de impresión utilizada para reproducir los colores en el catálogo/folleto. Trabajamos con materiales elementos naturales, por lo que pueden producirse variaciones de color y estructura entre los diferentes productos y entregas.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS: GUANTES DE PROTECCIÓN



EN 388:2016
Guantes de protección frente a riesgos mecánicos



EN ISO 374-1:2016
Guantes de protección frente a productos químicos y microorganismos peligrosos; Parte 1: Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos químicos.



EN 374-5:2016
Guantes de protección frente a productos químicos y microorganismos peligrosos; Parte 5: Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos causados por microorganismos.



EN 407:2004
Guantes de protección frente a riesgos térmicos (calor y/o fuego)



EN 511:2006
Guantes de protección frente al frío



EN 381-7:1999
Guantes de protección para uso de motosierra



Apto para el contacto con productos alimentarios



Apto para el contacto con productos alimentarios, excepto alimentos grasos



Información/UIS



Membrana impermeable



Hidrofugado



Resistente al viento



Transpirable



Protección frente al corte



Forro cálido



ESD



Látex



Modelo corto



Para pantalla táctil

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS: CALZADO DE SEGURIDAD



Puntera de aluminio



Puntera de acero



Puntera de composite.



Plantilla antiperforación de acero



Plantilla antiperforación textil de compuesto tratado con plasma (PTC)



Modelo de invierno



Impermeable



Hidrofugado



Suela resistente a hidrocarburos



Suela resistente al calor



Horma ancha



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Absorción de impactos



Refuerzo de la puntera ProNose



Parte superior resistente al calor



Cremallera



Estabilizador de pisada



Propiedades antiestáticas



ESD

TALLA DE GUANTES: CÓDIGOS DE COLORES

Con la incorporación de estos códigos de colores en: la etiqueta del guante, en el embalaje o en los puños de los guantes le resultará más cómodo encontrar su talla facilmente. Nota: Puede que otras marcas distintas a TEGERA® utilicen códigos de colores distintos.

4 3X-SMALL	5 XX-SMALL	6 X-SMALL	7 SMALL	8 MEDIUM	9 LARGE
10 X-LARGE	11 XX-LARGE	12 3X-LARGE	13 4X-LARGE	14 5X-LARGE	15 6X-LARGE

GUÍA DE TALLAS DE CALZADO

Es muy importante elegir la talla adecuada de su calzado de seguridad. Un zapato demasiado apretado o sin el ajuste preciso, no sólo provocará que su día de trabajo resulte incómodo, sino que le podría provocar ampollas u otras lesiones, dando lugar a que pudiera elegir otro tipo de zapatos sin la protección adecuada.

A continuación se facilita una guía que le ayudará a la conversión de las tallas según la zona. Esta tabla sólo pretende ser un punto de partida. Por supuesto siempre es recomendable probarse el calzado antes de adquirirlo. Por ejemplo, debido a la dureza de la puntera de seguridad deberá dejar un espacio adicional de 5-8 mm para favorecer el movimiento natural al caminar, por lo que pudiera necesitar quizás una talla más que la que usa habitualmente en su calzado de vestir. También deberá tener en cuenta otros factores como el uso de plantillas y calcetines gruesos para el frío.

JALAS® TALLAS ESTÁNDAR	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Milímetros	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316
Reino Unido	**3**	**4**	**5**	**6**	**6½**	**7**	**8**	**9**	**10**	**10½**	**11**	**12**
Hombre EE. UU.	**4**	**5**	**5½**	**6½**	**7½**	**8**	**9**	**9½**	**10½**	**11**	**12**	**13**
Mujer EE. UU.	**5**	**6**	**6½**	**7½**	**8½**	**9**	**10**	**10½**	**11½**	**12**	**13**	**14**

Guía de símbolos presente en la etiqueta de guantes y calzado

4 **Protección de la manos y de los pies:** Presentación de Ejendals

Protección de las manos

12 **Protección de las manos:**
- Información general
- Colecciones de guantes

32 Protección mecánica: **Trabajos de precisión**

56 Protección mecánica: **Todo tipo de trabajos**

73 Protección mecánica: **Trabajos pesados**

78 **Protección frente al corte**

98 Protección térmica: **Aislamiento contra el frío**

115 Protección térmica: **Calor y soldadura**

122 **Protección especial** (ESD, vibración, impacto, soporte para la muñeca, motosierra y uniforme)

132 **Protección química**

Protección de los pies

156 **Protección de los pies:**
- Información general
- Colecciones de calzado

186 Calzado de seguridad: **Finalidad general**

218 Calzado de seguridad: **Aislamiento contra el frío**

223 Calzado de seguridad: **Calor y soldadura**

227 **Calzado ocupacional**

238 **Plantillas, calcetines y accesorios**

256 **Índice de productos**

