

Catálogo de productos 2024

Cintasy Adhesivos Industriales

3M España

Efectividad : 1 de Diciembre de 2023

La información que figura en este catálogo es actual a la fecha de publicación. Ocasionalmente 3M puede modificar la disponibilidad de los productos. 3M no es responsable en caso de errores u omisiones.

■ Índice de Contenidos

Adhesivos y selladores

Adhesivos estructurales bicomponentes	11
Adhesivos estructurales de un componente	26
Adhesivos instantáneos	27
Adhesivos Anaeróbicos	28
Adhesivos reticulables en caliente	29
Adhesivos base disolvente	31
Adhesivos base agua	36
Adhesivos termofusibles	38
Selladores	42
Boquillas	46
Aplicadores eléctricos	47
Accesorios	47
Imprimaciones	48

Limpiadores

Productos químicos de limpieza	54
--------------------------------	----

Cintas de doble cara

Cintas VHB	58
Cintas de espuma de uso general	75
Cintas transferidoras	80
Cintas adhesivas de doble cara	86

Sistemas de cierre reposicionables

Hook & Loop	97
Cierres Dual Lock	100

■ Índice de Contenidos

Cintas de una cara

Cintas de Vinilo	109
Cintas adhesivas metálicas	116
Cintas de poliéster	118
Cintas de PTFE	120
Cintas de UHMW	122
Cintas de filamentos	123
Cintas para usos especiales	127
Cintas de enmascarado	129
Cintas de enmascarado de papel liso	135
Cintas de tela y americanas	136
Cintas selladoras	140

Impresión y Flexografía

Cintas de ribeteado y empalme	147
-------------------------------	-----

Sistemas de empaquetado

Sujección de Documentos y asas de transporte	154
Cintas de embalaje	156
Colgadores y perchas	162

Herramientas y Equipamiento

Kits, aplicadores y dispensadores de cinta	164
Aplicadores manuales	166
Aplicadores Neumáticos	166

Etiquetas

Material para etiquetas	168
-------------------------	-----

Conéctese con nosotros. Estamos aquí para ayudarle.



Soluciones de unión y ensamblaje 3M™

Podemos ayudarle a resolver sus desafíos de diseño.

Encontrar el adhesivo o cinta adecuados implica elegir candidatos probables y probarlos en su aplicación. Conocer más sobre cómo funciona la adhesión puede ayudarle a encontrar el camino correcto.

En diferentes industrias, aplicaciones y sustratos, 3M ofrece una amplia gama de productos de unión que facilitan la resolución de sus desafíos de ensamblaje en el mundo real.

Recursos de unión y ensamblaje

Cada proyecto y material requiere una solución única de unión o ensamblaje. Por eso, para ayudarle a encontrar la solución que necesita, hemos reunido una colección de recursos de unión y ensamblaje.




Haga clic o escanee el código QR

- Contáctanos
- Suscríbase al boletín informativo
- Solicite una muestra
- Obtenga más información sobre las Soluciones de Unión 3M
- Portal de seminarios virtuales bajo demanda
- Selector de productos en línea
- Videos técnicos

Convierta su visión de diseño en un producto fabricado

Las empresas están recurriendo a la automatización para satisfacer las cambiantes demandas de los clientes, al mismo tiempo que mejoran sus propios negocios. Incluso niveles bajos de automatización pueden tener un efecto significativo en la mejora de tu proceso, calidad y costes.

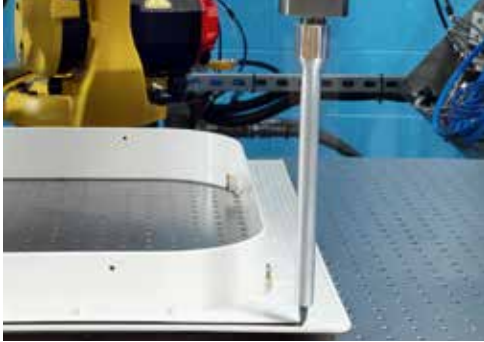

Capacidades de automatización 3M™

La automatización puede beneficiar a su proceso; sin embargo, algunos factores pueden influir en su camino para pasar a una solución automatizada. Es útil saber en qué punto se encuentra cada uno de estos factores.



Centro de Procesos de Unión 3M™ y Experiencia 360

Nuestra última instalación en Neuss, Alemania, donde exploramos con los clientes el futuro adecuado para su proceso de fabricación. Cuenta con los equipos de automatización más avanzados para la dispensación de adhesivos y la aplicación de cintas.

Observe más de cerca nuestro Centro de Procesos de Unión 3M en Neuss a través de nuestro recorrido interactivo en 360 grados. Observe diferentes áreas dentro del centro y aprenda más sobre la tecnología de adhesivos de vanguardia que se utilizan allí.



Obtenga datos de FEA para su proyecto de unión

Acceda a las Tarjetas de Datos de Materiales 3M™ y al soporte de FEA para tu proyecto. Reserve una reunión de 30 minutos con nuestro experto.

El éxito pertenece a aquellos que marcan la diferencia. Sigamos juntos en este camino.



Haga clic o escanee el código QR

- Experiencia 360 - Centro de Procesos de Unión 3M™ en Neuss
- Folleto: Centro de Procesos de Unión 3M™ en Neuss
- Reserve una reunión con el experto en Modelado/Análisis de Elementos Finitos (FEA) para obtener la Tarjeta de Datos de Materiales (MDC) de 3M
- Manual de Automatización



Redes de Convertidores y Distribuidores de Adhesivos Preferred de 3M

Convertidores Preferred de 3M™

Los convertidores preferred de 3M mejoran el valor de las tecnologías adhesivas de las cintas de 3M al crear componentes personalizados y rentables adaptados a sus requisitos específicos. Su experiencia abarca materiales y conocimientos adhesivos, complementando sus ideas de diseño con soluciones adhesivas prácticas. Además de recomendaciones de adhesivos, los socios convertidores de 3M aportan un amplio conocimiento en ingeniería, ayudando activamente en su proceso de diseño.

Distribuidores de Adhesivos Preferred de 3M™

Como distribuidor preferred de adhesivos de 3M, nuestros socios van más allá de comprender la química de los adhesivos. Comprenden la importancia de dar un excelente servicio a clientes de diseño y ensamblaje industrial con acceso directo a los adhesivos adecuados de 3M y dan soporte técnico para sus aplicaciones. Proporcionan valiosos conocimientos técnicos y logísticos, junto con una amplia gama de adhesivos de 3M.

Conéctese con un experto de 3M

Si está interesado en obtener más información sobre nuestros distribuidores preferred o soluciones de conversión y cómo pueden agregar valor a su proceso de fabricación, escanee o haga clic en el código QR a continuación.



Haga clic o escanee el código QR

- Conéctese con expertos de 3M
- Encuentre su convertidor
- Adhesivos: dónde comprar



Adhesivos y selladores

Adhesivos estructurales bicomponente 3M™

Adhesivos potentes que pueden unir incluso las superficies más difíciles.




Unión de metales

Descubra el adhesivo acrílico 3M™ Scotch-Weld™ Metal Bonder DP8407NS, el adhesivo de referencia para la unión duradera y de alta resistencia de metales, plásticos y composites. Con una excelente resistencia a impactos y fácil dispensación, DP8407NS es la solución ideal para sus retos de unión más difíciles.



Unión de plásticos

Presentamos el adhesivo acrílico de bajo olor 3M™ Scotch-Weld™ DP8010, la solución definitiva para la unión de baja energía superficial. Este adhesivo estructural bicomponente está especialmente diseñado para proporcionar una unión de alta resistencia para metales, plásticos y otras superficies difíciles.



Unión de materiales distintos

¿Busca un adhesivo que cambie las reglas del juego y sea capaz de unir múltiples materiales? No busque más: ¡3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de poliuretano para composites DP6310NS! Este adhesivo que no se descuelga está diseñado para proporcionar una resistencia y versatilidad superiores incluso en las superficies más difíciles.



Unión de nailon

Conozca el adhesivo estructural 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo DP8910NS: la solución definitiva para unir materiales de nailon. Con su alta resistencia y durabilidad, este adhesivo ofrece un rendimiento excepcional para una variedad de aplicaciones industriales.




El flexible

Presentamos el adhesivo acrílico flexible 3M serie 8600: un adhesivo de alto rendimiento que ofrece una excelente fuerza de unión, durabilidad y flexibilidad. Perfecto para numerosas aplicaciones.



El reforzado

Descubra el poder del adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ DP490. Con una excelente fuerza de unión y durabilidad, es perfecto para aplicaciones industriales exigentes.



El rápido

Presentamos el adhesivo acrílico de bajo olor 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS, un adhesivo de alto rendimiento que no se descuelga y que cura rápidamente. Ofrece una excelente fuerza de unión, durabilidad y resistencia a impactos, por lo que es ideal para aplicaciones exigentes en las que la fiabilidad es crucial.



El resistente

Conozca la familia de adhesivos acrílicos de bajo olor serie 8700 de 3M, que ofrece una fuerza de unión superior y una excelente resistencia al calor, el agua y los productos químicos, con un olor mínimo.



Haga clic o escanee el código QR

Adhesivos y selladores

Adhesivos estructurales bicomponentes

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP100 Plus

Una metales, cerámica, vidrio y otras superficies de distinta naturaleza con el adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus. Nuestro adhesivo epoxi transparente con elevada resistencia a cizalladura para cargas estáticas cura rápido y es flexible y duradero sean cuales sean las condiciones. Está diseñado para contraerse, expandirse y ser flexible en entornos cambiantes.

- Adhesivo muy flexible que proporciona uniones sólidas y permanentes incluso con vibraciones e impactos
- Vida de mezcla de 4 minutos y curado en 20 minutos a temperatura ambiente
- Elevada resistencia a cizalladura y a pelado



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148750	DP10048	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP100 Plus, Incolora, 48.5 ml	12	Unidad
7100069498	DP100200	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP100 Plus, Incolora, 200 ml	12	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 100FR

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ DP100FR es un adhesivo rígido epoxi bicomponente, retardante de llama, que no descuelga, de curado rápido y mecanizable. Este epoxi de curado rápido endurece a temperatura ambiente para formar una unión rígida. Baja viscosidad que facilita su dispensado y nivelado. Su formulación impide que descuelgue, lo que garantiza su permanencia en el lugar de aplicación.

- Con certificación UL 94 V-0 y sometido a la prueba de combustión vertical de 60 segundos FAR 25.853
- La fórmula adhesiva cura hasta quedar rígida para sujetar elevadas cargas estáticas
- Su elevada resistencia a cizalladura garantiza uniones permanentes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148760	DP100FRC	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 100FR, Incolora, 48.5 ml	12	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP100

El adhesivo epoxi Scotch-Weld™ DP100 de 3M™ es bicomponente, rígido, cura rápido y es fácil de mecanizar. Se trata de un epoxi de curado rápido que cura a temperatura ambiente para formar una unión rígida. Su baja viscosidad facilita su dispensado y nivelado.

- La fórmula adhesiva cura hasta quedar rígida para sujetar elevadas cargas estáticas
- Su elevada resistencia a cizalladura garantiza uniones permanentes
- Rápida vida de mezcla de 5 minutos y sujeción de piezas en 20 minutos a temperatura ambiente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100200484	DP10050	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP100, Incolora, 48.5 ml	12	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP105

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ DP105 es un adhesivo epoxi bicomponente muy flexible y de curado rápido y transparente para conseguir líneas de unión invisibles.

- Fórmula adhesiva extremadamente flexible que proporciona uniones sólidas y permanentes incluso con vibraciones e impactos
- Mantiene una elevada resistencia a cizalladura y a pelado
- Flexible tras el curado, lo que lo convierte en una opción adecuada para uniones multimaterial



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100200485	DP10550	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP105, Incolora, 48.5 ml	12	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP110 Gris

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ DP110 gris es un adhesivo epoxi flexible, bicomponente y de curado rápido que funciona bien en distintos sustratos, incluidos metales, cerámica, hormigón, composites, madera y muchos plásticos.

- Adhesivo flexible que proporciona uniones sólidas y permanentes incluso con vibraciones e impactos
- Mantiene una elevada resistencia a cizalladura y a pelado
- Flexible tras el curado, lo que lo convierte en una opción adecuada para uniones multimaterial



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100200487	DP110G50	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP110, Gris, 48.5 ml	12	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP110 Translucent

El adhesivo epoxi traslúcido 110 de 3M™ Scotch-Weld™ es un adhesivo epoxi bicomponente, flexible y de curado rápido para uso general. Este adhesivo de viscosidad media cura hasta alcanzar la sujeción de piezas en 20 minutos a fin de proporcionar uniones flexibles en materiales como metal, cerámica, madera y muchos plásticos.

- Fórmula adhesiva muy flexible que proporciona uniones sólidas y permanentes incluso con vibraciones e impactos
- Alta resistencia a cizalladura y a pelado en metales y muchos plásticos
- Permite cierta expansión térmica diferencial entre sustratos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100200486	DP110TRP	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP110, Incolora, 48.5 ml	12	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP125

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ 125 ha sido formulado para ser un adhesivo epoxi bicomponente prácticamente inodoro que crea sólidas uniones estructurales y flexibles en metal, cerámica, madera y muchos plásticos. Proporciona la fiabilidad y resistencia necesarias para mantener resultados rentables y productivos.

- Flexible para ofrecer una mayor resistencia a pelado y a las vibraciones
- Mantiene uniones sólidas en condiciones de expansión, contracción y movimiento limitado
- Su viscosidad media ayuda a minimizar corrimientos, fluencia y migración



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100200488	DP12550	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP125, Gris, 48.5 ml	12	Unidad
7100076727	DP125400	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP125, Gris, 400 ml	6	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP190

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ DP190 es un adhesivo epoxi bicomponente que brinda un rendimiento excepcional y elevada resistencia a cizalladura y a pelado. Hemos formulado este adhesivo epoxi altamente compatible para unir una amplia gama de materiales, como metales, cerámica, madera, aglomerado, vidrio, caucho y muchos plásticos.

- Use un adhesivo fuerte con elevada resistencia a cizalladura y a pelado
- Se aplica fácilmente gracias a su formulación de baja viscosidad
- Epoxi bicomponente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100269977	DP190	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP190, 18 L, Part A	1	Bidón
7100269976	DP190	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP190, Gris, 18 L, Part B	1	Bidón
7100200489	DP19050	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP190, Gris, 48.5 ml	12	Unidad
7100200490	DP190400	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP190, Gris, 400 ml	6	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 2216 Gris

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld 2216 es un adhesivo flexible epoxi bicomponente que cura a temperatura ambiente. Proporciona uniones de elevada resistencia a cizalladura y a pelado a la vez que permanece muy flexible; esto lo convierte en la alternativa ideal para aplicaciones en las que sean habituales vibraciones y expansión y contracción térmicas. También resiste temperaturas muy bajas sin volverse quebradizo en exceso.

- Uniones muy flexibles y resistentes a flexiones, impactos y vibraciones extremos, lo que lo hace ideal para aplicaciones de relleno y del sector del transporte
- Mantiene uniones sólidas en condiciones de expansión, contracción y movimiento limitado a la vez que resiste bien al desgaste ambiental
- Excelente para aplicaciones de unión criogénica o para la adhesión de sustratos que se expondrán a frío extremo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100141727	2216KITG	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 2216 Gris, Gris, 1.6 L	1	Kit
7100141986	2216KITP	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 2216 Gris, Gris, 250 ml	12	Kit
7000000812	22162OZ	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 2216 Gris, Gris, parte B/A, 59.1 ml, kit	6	Kit

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP410

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ 410 es un adhesivo estructural bicomponente. Está diseñado para situaciones que requieran dureza, alta resistencia y curado rápido. Es un adhesivo de curado rápido y alto rendimiento. Es resistente y presenta una excelente durabilidad.

- Curado rápido a temperatura ambiente, que puede acelerarse con la aplicación de calor suave.
- Práctica relación de mezcla de 2:1 por volumen
- El adhesivo mezclado es de flujo ligero, lo que facilita su aplicación



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100261739	DP41050	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP410, Blanco, 50 ml	12	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP460

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ 460 es un adhesivo epoxi reforzado bicomponente con una relación de mezcla de 2:1, vida de mezcla de 60 minutos y un tiempo de sujeción de piezas de unas 4 horas. Este producto proporciona uniones sólidas y duraderas en muchas superficies.

- La vida de mezcla de 60 minutos permite un intervalo suficiente para hacer ajustes
- Reforzado para resistir impactos y una alta resistencia a fatiga para resistir condiciones exigentes
- Fácil de mezclar y aplicar para una aplicación sencilla



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100200496	DP46050	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP460, Blanco, 50 ml	12	Unidad
7100200498	DP460400	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP460, Blanco, 400 ml	6	Unidad
7100269980	DP460	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP460, Blanquecina, Part A, 20 L	1	Bidón
7100270164	DP460	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP460, Blanquecina, Part B, 20 L	1	Bidón

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP490

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ 490 es un adhesivo epoxi bicomponente negro, tixotrópico, para rellenado de huecos, con unas prestaciones de aplicación especialmente buenas. Está diseñado para ocasiones en las que se necesita una gran fuerza y dureza.

- Consiga un adhesivo de alta fuerza y dureza
- Alta resistencia para soportar condiciones exigentes
- No se comba para una fácil aplicación en superficies verticales



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100269978	DP490	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP490, Negro, 18 L, Part B	1	Bidón
7100269979	DP490	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP490, Negro, 18 L, Parte A	1	Bidón
7100200499	DP490N50	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP490, Negro, 50 ml	12	Unidad
7100200501	DP490400	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP490, Negro, 400 ml	6	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Poliuretano DP610

Una plástico, vidrio y metales pintados con el adhesivo de poliuretano 3M™ Scotch-Weld™ DP610 para conseguir uniones estructurales transparentes.

- Líneas de unión transparentes que no amarillean
- Adhesivo altamente flexible
- Vida de mezcla de 10 minutos y sujeción de piezas en unas 2 horas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100200503	DP61050	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Poliuretano DP610, Incolora, 48.5 ml	12	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP760

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ 760 es un adhesivo rígido bicomponente, que no descuelga y que cura a temperatura ambiente, diseñado para su uso en aplicaciones que requieran una resistencia a temperaturas especialmente altas.

- Resistencia a muy altas temperaturas de hasta 230 °C
- Tiempo abierto de 45 a 60 minutos
- Alcanza la sujeción de piezas en 4 a 6 horas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100200505	DP76050	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP760, Blanco, 50 ml	12	Unidad
7100200506	DP760400	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP760, Blanco, 400 ml	6	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ EPX Adhesivo Acrílico DP804

El adhesivo acrílico 3M™ Scotch-Weld™ DP804 es un adhesivo acrílico bicomponente reforzado que no descuelga. Este producto reforzado proporciona una adhesión mejorada a muchos plásticos y metales, incluidos los de superficies ligeramente grasientas. Es un producto duradero que consigue una rápida sujeción de piezas y ofrece una alta resistencia estructural en cuestión de minutos.

- Vida de mezcla de 25 minutos y 56 minutos de tiempo de endurecimiento para alcanzar resistencia estructural
- Transparente
- 3 minutos de tiempo de trabajo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100200508	DP80450	3M™ Scotch-Weld™ EPX Adhesivo Acrílico DP804, Incolora, 48.5 ml	12	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 3520

Adhesivo para unir metal, vidrio, cerámica, madera y plásticos específicos. Fluidéz adecuada. Los adhesivos estructurales de alta resistencia de 3M son fundamentalmente fórmulas de soporte de carga. La resistencia de la unión suele ser tan fuerte o más que los materiales que une.

- Transparente
- Buena resistencia al medio ambiente.
- Excelente resistencia mecánica

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100183880	3520KIT	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 3520, Incolora, 300 ml	12	Kit
7100183879	3520KIT10L	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 3520, Incolora, Kit 2 x 5 L	1	Kit
7100185158	3520KIT2L	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 3520, Incolora, Parte B/A, 2 L	1	Kit

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 7260

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ B/A 7260 es un adhesivo epoxi reforzado bicomponente de alto rendimiento. Este producto es muy duradero y presenta una excelente adhesión a metales y plásticos termoestables.

- Elevada resistencia a cizalladura y a pelado para uniones duraderas
- Excelente adhesión a superficies metálicas y plásticos termoestables
- Disponible con tiempos abiertos de hasta 90 minutos (curado rápido) o 300 minutos (estándar)



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100260721	7260	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 7260, Negro, FC, NS, Part A, 18 L	1	Bidón
7100260722	7260	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 7260, Negro, FC, NS, Part B, 18 L	1	Bidón
7000080037	7260FC	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 7260, Negro, Part B/A FC NS, 400 ml	6	Unidad
7000080008	163600	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 7260, Negro, Part B/A, 400 ml	6	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8010

El adhesivo estructural de plástico 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 Blue es un adhesivo acrílico bicomponente especialmente formulado para unir una amplia variedad de plásticos de baja energía superficial, incluidos diversos polipropilenos, polietilenos y elastómeros termoplásticos (TPE), sin necesidad de preparar la superficie de forma especial.

- Crea una unión fuerte en plásticos con baja energía superficial (LSE), como la poliolefina, con una preparación superficial mínima o nula
- Resiste muchos productos químicos, agua, humedad y corrosión.
- Formulado para unir conjuntos de múltiples materiales como plásticos LSE, termoplásticos, compuestos y metales



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100036717	DP801045	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8010, Azul, 45 ml	12	Unidad
7100036719	DP801049	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8010, Azul, 490 ml	6	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP270 Negro

El compuesto para encapsulado epoxi 3M™ Scotch-Weld™ 270 es un compuesto adhesivo epoxi rígido bicomponente para relleno. Relación de mezcla de 1:1, vida de mezcla de 70 minutos y sujeción de piezas en unas 3 horas.

- Vida de mezcla de 70 minutos
- No corrosivo para el cobre
- Compuesto rígido para relleno



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100082565	DP270400	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP270 Negro, 400 ml	6	Unidad
7100200492	DP270N50	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP270, Negro, 48.5 ml	12	Unidad
7000046463	270A5	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP270, Negro, Parte A, 18.9 L	1	Bote
7000046439	270B5	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP270, Negro, Parte B, 18.9 L	1	Bote

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP270 Incolora

El compuesto para encapsulado epoxi 3M™ Scotch-Weld™ 270 es un compuesto adhesivo epoxi rígido bicomponente para relleno. Relación de mezcla de 1:1, vida de mezcla de 70 minutos y sujeción de piezas en unas 3 horas.

- Vida de mezcla de 70 minutos
- No corrosivo para el cobre
- Compuesto rígido para relleno



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100200493	DP27050	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP270, Incolora, 48.5 ml	12	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP420

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ DP420 es un adhesivo estructural epoxi reforzado bicomponente que proporciona buena resistencia general, además de alta resistencia a impactos y a fatiga para hacer frente a los retos de unión más exigentes. El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld DP420 puede sustituir sujeciones mecánicas, tornillos, remaches y puntos de soldadura en numerosas aplicaciones.

- Su elevada resistencia a cizalladura y a pelado mantiene uniones duraderas a temperaturas altas y bajas
- Reforzado, lo que lo hace resistente a impactos y fatiga
- Vida de mezcla de 20 minutos que permite posicionamientos y ajustes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148736	DP420DUO	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP420, Blanquecina, 50 ml, Duo-pack	12	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP420NS

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ DP420NS es un adhesivo estructural epoxi negro, reforzado, bicomponente y que no descuelga, que proporciona buena resistencia general además de alta resistencia a impactos y fatiga para hacer frente a los retos de unión más exigentes. El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld DP420NS puede sustituir sujeciones mecánicas, tornillos, remaches y puntos de soldadura en numerosas aplicaciones.

- Su elevada resistencia a cizalladura y a pelado mantiene uniones duraderas a temperaturas altas y bajas
- Reforzado, lo que lo hace resistente a impactos y fatiga
- Vida de mezcla de 20 minutos que permite posicionamientos y ajustes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148758	DP420NS50	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP420NS, Negro, 50 ml	12	Unidad
7100010680	DP420NS400	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi DP420NS, Negro, 400 ml	6	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Uretano DP604NS

El adhesivo de poliuretano 3M™ Scotch-Weld™ 604 es un adhesivo de poliuretano bicomponentes que no descuelga. De curado rápido, este adhesivo de poliuretano constituye una solución rápida y flexible que puede usarse para unir sustratos de naturaleza distinta como hormigón, cerámica, madera, plástico, caucho y metal.

- Adhesivo de curado rápido que brinda uniones resistentes con rapidez
- No descuelga, lo que permite una manipulación precisa durante la aplicación
- Su flexibilidad a baja temperatura ofrece la oportunidad de hacer ajustes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148738	DP60450	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Uretano DP604NS, Negro, 48.5 ml, Duo-pack	12	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Uretano DP620NS

El adhesivo de poliuretano 3M™ Scotch-Weld™ 620NS es un adhesivo estructural flexible de poliuretano y bicomponente válido para numerosas aplicaciones donde haga falta cierta flexibilidad. Une de forma efectiva muchos sustratos como composites, metales, madera y numerosos plásticos y cauchos, cerámica y vidrio (para una mayor durabilidad puede necesitar una imprimación).

- Adhesivo de poliuretano versátil con excelente resistencia a impactos que se pega fácilmente a distintos sustratos
- Baja viscosidad de dispensado; el adhesivo no descuelga una vez dispensado, por lo que permanece en su lugar
- Flexible a baja temperatura, no encoge



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148737	DP620NS	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Uretano DP620NS, Negro, 48.5 ml	12	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano DP6310NS

El adhesivo de poliuretano para composites y otros materiales 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS es bicomponente, verde, no descuelga y une una amplia variedad de composites, plásticos, metales y maderas. Este adhesivo flexible presenta excelentes propiedades de alargamiento y rendimiento a la tensión para crear uniones duraderas entre elementos de composite y otros materiales.

- La pasta de poliuretano bicomponente aporta una resistencia y un rendimiento excelentes
- La formulación evita corridas
- Se adhiere a la mayoría de superficies



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100109829	DP631048	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano DP6310NS, Verde, 48.5 ml	12	Unidad
7100109830	DP631040	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano DP6310NS, Verde, 400 ml	6	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano DP6330NS

El adhesivo de poliuretano para composites y otros materiales 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS es una pasta bicomponente verde que no descuelga y une una amplia variedad de composites, plásticos, metales y maderas. Este adhesivo flexible presenta propiedades adecuadas de absorción de energía y fatiga para crear uniones duraderas entre elementos de composite y otros materiales.

- La pasta de poliuretano bicomponente aporta una resistencia y un rendimiento excelentes
- La formulación evita corridas
- Se adhiere a la mayoría de superficies



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100109828	DP633048	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano DP6330NS, Verde, 48.5ml Cart	12	Unidad
7100143961	DP6330A5G	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano DP6330NS, Verde, Part A, 18.9 L	1	Bidón
7100143701	DP6330B5G	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano DP6330NS, Verde, Part B, 18.9 L	1	Bidón

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 7240 FR

El adhesivo epoxi 3M Scotch Weld 7240 FR B/A es un adhesivo epoxi reforzado bicomponente con una relación de mezcla de 2:1, vida de mezcla de 45 minutos y sujeción de piezas en unas 6 horas. Este producto es muy duradero y suele utilizarse en aplicaciones del sector del transporte.

- Excelente resistencia ambiental probada en numerosas condiciones exigentes.
- Contiene esferas de vidrio de 300 µm para un control preciso de las líneas de unión.
- Sometido a la prueba FAR25 (combustión vertical); cumple con el requisito de autoextinción en 15 segundos.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100042087	7240400	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 7240FR, Negro, 400 ml	6	Unidad
7100042123	724054	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 7240FR, Negro, Parte B/A, 54 L	1	Kit

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Plástico Estructural DP8005 Negro

El adhesivo estructural 3M™ Scotch-Weld™ 8005 es uno de nuestros adhesivos acrílicos bicomponentes con una relación de 10:1, especialmente formulado para unir numerosos plásticos de baja energía superficial. Adhiere numerosos tipos de polipropileno, polietileno y elastómeros termoplásticos (TPE) sin que sea necesario preparar las superficies de forma especial.

- Capacidad de unir estructuralmente plásticos de baja energía superficial como poliolefinas, polipropileno, polietileno y elastómeros termoplásticos (TPO)
- Su excelente resistencia al agua y a la humedad combinada con una muy buena resistencia a agentes químicos da como resultado una unión capaz de resistir diversas aplicaciones y condiciones
- Cura a temperatura ambiente sin necesidad de calor ni de otros químicos, para evitar procesos de adhesión complejos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100089475	DP8005N45	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Plástico Estructural DP8005, Negro, 45 ml	12	Unidad
7100089476	DP8005N490	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Plástico Estructural DP8005, Negro, 490 ml	6	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Plástico Estructural DP8005 Blanco roto

El adhesivo estructural 3M™ Scotch-Weld™ 8005 es uno de nuestros adhesivos acrílicos bicomponentes con una relación de 10:1, especialmente formulado para unir numerosos plásticos de baja energía superficial. Adhiere numerosos tipos de polipropileno, polietileno y elastómeros termoplásticos (TPE) sin que sea necesario preparar las superficies de forma especial.

- Capacidad de unir estructuralmente plásticos de baja energía superficial como poliolefinas, polipropileno, polietileno y elastómeros termoplásticos (TPO)
- Su excelente resistencia al agua y a la humedad combinada con una muy buena resistencia a agentes químicos da como resultado una unión capaz de resistir diversas aplicaciones y condiciones
- Cura a temperatura ambiente sin necesidad de calor ni de otros químicos, para evitar procesos de adhesión complejos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100240965	DP8005B490	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Plástico Estructural DP8005 Blanco roto, 490 ml	6	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico DP8405NS

El adhesivo acrílico 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS es un adhesivo acrílico bicomponente reforzado que no descuelga. Este producto reforzado proporciona una adhesión mejorada a muchos plásticos y metales, incluidos los de superficies ligeramente grasientas. Es un producto duradero que consigue una rápida sujeción de piezas y ofrece una alta resistencia estructural en cuestión de minutos.

- Vida de mezcla de 5 minutos y 20 minutos hasta alcanzar resistencia estructural
- Unión duradera con excelente resistencia a cizalladura, a pelado y gran resistencia a impactos
- Une una gran variedad de superficies, sobre todo metales y plásticos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100009688	DP840545	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico DP8405NS, Verde, 45 ml	12	Unidad
7100011056	DP840549	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico DP8405NS, Verde, 490 ml	6	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Metal DP8407NS

3M™ Scotch-Weld™ 8407NS Adhesivo acrílico adherido a metal es un adhesivo estructural gris con alta resistencia al cizallamiento y al pelado con buena resistencia al impacto y durabilidad. Este adhesivo ha sido diseñado para adherirse permanentemente a metales desnudos con una preparación mínima de la superficie, pero también se adhiere bien a una amplia variedad de otros materiales, incluida la mayoría de los plásticos.

- Excelente resistencia y durabilidad en metales desnudos, plásticos y otros materiales
- Curtido
- Excelente resistencia al pelado y al impacto.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100179264	DP84071G	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Metal DP8407NS, Gris, Parte A, 3.78 l	4	Bote

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Metal DP8407NS

El adhesivo acrílico para metales 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS es un adhesivo estructural gris con una alta resistencia a la cizalladura y al pelado, así como con una resistencia adecuada a los impactos y una gran durabilidad. Este adhesivo se ha diseñado para unirse de forma permanente a metales desnudos con una preparación mínima de las superficies, pero también funciona a la perfección en muchos otros materiales, incluidos la mayoría de plásticos.

- Se adhiere a una gran variedad de sustratos (sobre todo metales desnudos), al tiempo que resiste la corrosión
- Soporta ciclos de secado de pintura y pintura en polvo de hasta 204 °C (400 °F) durante al menos una hora
- Ofrece una alta resistencia a la cizalladura, al pelado y a los impactos para lograr una adhesión resistente y duradera




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100179482	DP840745	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Metal DP8407NS, Gris, 45 ml	12	Unidad
7100179480	DP840749	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Metal DP8407NS, Gris, 490 ml	6	Unidad
7100105384	DP8407B5	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Metal DP8407NS, Gris, Parte B, 18.9 L	1	Bidón

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico DP8410NS

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico DP8410NS ofrece 3 veces la resistencia al impacto de los pegamentos acrílicos comunes. Eficiente en todo tipo de materiales, está destinado a las aplicaciones más habituales incluyendo un gran número de sustratos como el metal, la mayoría de plásticos, madera, vidrio, etc. Permite la fabricación de productos más resistentes para satisfacer exigencias cada vez más extremas.

- Posibilidad de recubrimiento en polvo
- 18 meses de vida útil a temperatura ambiente
- Tiempo de trabajo 10 minutos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100024055	DP841045	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico DP8410NS, Verde, 45 ml	12	Unidad
7100024045	DP841049	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico DP8410NS, Verde, 490 ml	6	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico DP8425NS

El adhesivo acrílico 3M™ Scotch-Weld™ DP8425NS es un adhesivo acrílico bicomponente, reforzado y que no descuelga en vertical. Este producto reforzado proporciona una adhesión mejorada a muchos plásticos y metales, incluidos los de superficies ligeramente grasientas. Es un producto duradero que consigue una rápida sujeción de piezas y ofrece una alta resistencia estructural en cuestión de minutos.

- Vida de mezcla de 25 minutos y 56 minutos para alcanzar resistencia estructural
- Unión duradera con excelente resistencia a cizalladura, a pelado y gran resistencia a impactos
- Une una gran variedad de superficies, incluyendo la mayoría de los metales y plásticos.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100078165	DP842545	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico DP8425NS, Verde, 45 ml	12	Unidad
7100078166	DP842549	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico DP8425NS, Verde, 490 ml	6	Unidad

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible DP8610NS

El adhesivo acrílico flexible 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS es nuestro adhesivo acrílico bicomponente de color negro, casi inodoro y no fluyente. Este adhesivo acrílico de alta elongación con resistencia estructural es ideal para unir materiales diferentes, aplicaciones de paneles finos donde la visibilidad de la línea de unión es una preocupación o cualquier otra aplicación donde se necesita una unión flexible.

- Adhesivo estructural altamente flexible con una elongación superior al 200%.
- Minimiza la visibilidad de la línea de unión y la contracción del curado para permitir el uso de paneles más finos
- Alivia las tensiones causadas por diferentes coeficientes de expansión térmica



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100233359	DP861045	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible DP8610NS, Negro, 45 ml	12	Unidad
7100232802	DP8610490	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible DP8610NS, Negro, 490 ml	6	Unidad

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible DP8625NS

El adhesivo acrílico flexible 3M™ Scotch-Weld™ DP8625NS es nuestro adhesivo acrílico bicomponente de color negro, casi inodoro y no fluyente. Este adhesivo acrílico de alta elongación con resistencia estructural es ideal para unir materiales diferentes, aplicaciones de paneles finos donde la visibilidad de la línea de unión es una preocupación o cualquier otra aplicación donde se necesita una unión flexible.

- Gran elongación y flexibilidad
- Se adhiere a diversas superficies con una preparación mínima
- Propiedades no inflamables y escaso olor para un entorno de trabajo más seguro en comparación con los adhesivos acrílicos habituales



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100244478	DP862545	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible DP8625NS, Negro, 45 ml	12	Unidad
7100244477	DP8625490	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible DP8625NS, Negro, 490 ml	6	Unidad

Adhesivos y selladores

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8705NS

El adhesivo acrílico casi inodoro 3M™ Scotch-Weld™ DP8705NS es un adhesivo acrílico estructural bi-componente de color negro, no inflamable, no fluyente y casi inodoro. 8705 es una versión mejorada de los adhesivos acrílicos casi inodoros de 3M, que brindan mayor resistencia al impacto, al pelado y a las bajas temperaturas, flexibilidad y seguridad para los trabajadores.

- Casi inodoro, no inflamable y bajo perfil de riesgo toxicológico para un entorno de trabajo más seguro que con los adhesivos acrílicos habituales
- Se adhiere a diversos sustratos, incluidos metales, superficies pintadas, plásticos y composites, con una preparación mínima de superficies, incluso con superficies ligeramente grasas
- Resistencia estructural a temperaturas de hasta -40 °C



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100245036	DP870545	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8705NS, Negro, 45 ml	12	Unidad
7100245039	DP8705490	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8705NS, Negro, 490 ml	6	Unidad

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8710NS

El adhesivo acrílico casi inodoro 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS es un adhesivo acrílico estructural bicomponente de color negro, no inflamable, no fluyente y casi inodoro. 8710 es una versión mejorada de los adhesivos acrílicos casi inodoros de 3M, que brindan mayor resistencia al impacto, al pelado y a las bajas temperaturas, flexibilidad y seguridad para los trabajadores.

- Casi inodoro, no inflamable y bajo perfil de riesgo toxicológico para un entorno de trabajo más seguro que con los adhesivos acrílicos habituales
- Se adhiere a diversos sustratos, incluidos metales, superficies pintadas, plásticos y composites, con una preparación mínima de superficies, incluso con superficies ligeramente grasas
- Resistencia estructural a temperaturas de hasta -40 °C



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100233349	DP871045	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8710NS, Negro, 45 ml	12	Unidad
7100233348	DP8710490	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8710NS, Negro, 490 ml	6	Unidad

Adhesivos y selladores

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8725NS

El adhesivo acrílico casi inodoro 3M™ Scotch-Weld™ DP8725NS es un adhesivo acrílico estructural bi-componente de color negro, no inflamable, no fluente y casi inodoro. 8725 es una versión mejorada de los adhesivos acrílicos casi inodoros de 3M, que brindan mayor resistencia al impacto, al pelado y a las bajas temperaturas, flexibilidad y seguridad para los trabajadores.

- Casi inodoro, no inflamable y bajo perfil de riesgo toxicológico para un entorno de trabajo más seguro que con los adhesivos acrílicos habituales
- Se adhiere a diversos sustratos, incluidos metales, superficies pintadas, plásticos y composites, con una preparación mínima de superficies, incluso con superficies ligeramente grasas
- Resistencia estructural a temperaturas de hasta -40 °C



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100244858	DP872545	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8725NS, Negro, 45 ml	12	Unidad
7100244480	DP8725490	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8725NS, Negro, 490 ml	6	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8805NS

Nuestro adhesivo acrílico prácticamente inodoro 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS es un adhesivo acrílico estándar bicomponente prácticamente inodoro, reforzado y que no descuelga en vertical. Este adhesivo es la elección perfecta para una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales, pues logra una alta resistencia estructural dos veces más rápido que la mayoría de adhesivos acrílicos con un tiempo abierto similar.

- Vida de mezcla de 4 minutos con 9 minutos hasta alcanzar resistencia estructural
- Prácticamente inodoro y propiedades no inflamables para un entorno de trabajo más seguro en comparación con los adhesivos acrílicos habituales
- Unión duradera con una excelente resistencia a la cizalladura y una gran resistencia a los impactos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100098631	DP880545	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8805NS, Verde, 45 ml	12	Unidad
7100097636	DP880549	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8805NS, Verde, 490 ml	6	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8810NS

El adhesivo acrílico prácticamente inodoro 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS es nuestro adhesivo acrílico bi-componente reforzado que no descuelga y de bajo olor. Este adhesivo es la elección perfecta para una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales, pues logra resistencia estructural dos veces más rápido que la mayoría de los adhesivos acrílicos con un tiempo abierto similar.

- Vida de mezcla de 10 minutos y 38 minutos para alcanzar resistencia estructural
- Bajo olor y propiedades no inflamables para un entorno de trabajo más seguro en comparación con los adhesivos acrílicos habituales
- Unión duradera con excelente resistencia a cizalladura, a pelado y gran resistencia a impactos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100097574	DP881045	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8810NS, Verde, 45 ml	12	Unidad
7100075409	DP8810NS	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8810NS, Verde, 490 ml	6	Unidad
7100097704	DP88105G	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8810NS, Verde, Parte B, 18.7 L	1	Bidón

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8825NS

El adhesivo acrílico prácticamente inodoro 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS es nuestro adhesivo acrílico bi-componente reforzado que no descuelga y de bajo olor. Este adhesivo es la elección perfecta para una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales, pues logra resistencia estructural dos veces más rápido que la mayoría de los adhesivos acrílicos con un tiempo abierto similar.

- Vida de mezcla de 25 minutos y 56 minutos de tiempo de endurecimiento para alcanzar resistencia estructural
- Bajo olor y propiedades no inflamables para un entorno de trabajo más seguro en comparación con los adhesivos acrílicos habituales
- Unión duradera con excelente resistencia a cizalladura y gran resistencia a impactos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100067297	DP882545	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8825NS, Verde, 45 ml	12	Unidad
7100068120	DP882549	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8825NS, Verde, 490 ml	6	Unidad
7100067291	DP88255G	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor DP8825NS, Verde, Parte B, 18.7 L	1	Bidón

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Nylon DP8910NS

El adhesivo estructural para nailon 3M™ Scotch-Weld™ DP8910NS es un adhesivo acrílico estructural bicomponente de color negro, no inflamable y no fluyente. 8910 crea una unión estructural con poliamidas (nailon), otros termoplásticos tecnológicos, así como con aluminio y otros metales sin necesidad de una preparación extensa de superficies, como tratamiento con plasma o llama.

- Se adhiere estructuralmente al nailon (poliamidas) sin necesidad de una preparación extensa de superficies, como tratamiento de plasma o llama
- Excelente adhesión al aluminio, acero inoxidable y otros metales que comúnmente se unen al nailon
- Excelente resistencia a altas temperaturas, hasta 85 °C (185 °F), y a entornos de elevada humedad



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100246046	DP8910NS45	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Nylon DP8910NS, Negro, 45 ml	12	Unidad
7100246043	DP8910NS490	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Nylon DP8910NS, Negro, 490 ml	6	Unidad

Adhesivos y selladores

Adhesivos estructurales de un componente

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 2214 de Alta Densidad/Regular

El adhesivo epoxi 3M™ Scotch-Weld™ 2214 ofrece alta resistencia, líneas de unión lisas y resistencia a altas temperaturas. Este adhesivo de altas prestaciones de un componente, de 100 % sólidos y que cura a 121 °C, está diseñado para unir metales y muchos plásticos sometidos a altas temperaturas como plástico reforzado con fibra de vidrio, poliéster y fenólicos.

- Desgasificación máxima para crear líneas de unión sin vacíos y muy densas
- Adhesivo de un componente, de 100 % sólidos y de curado por calor
- La consistencia de pasta flexible llega a todos los lugares necesarios sin descolgar



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000079791	2214KIT1L	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Epoxi 2214 de Alta Densidad/Regular, Gris, Kit 2 × 1 L	2	Bote

3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano para Madera 5005

Adhesivo de poliuretano de un componente y alto rendimiento diseñado específicamente para crear uniones estructurales en todo tipo de madera, incluidas las que tienen un alto contenido de humedad, y también maderas exóticas difíciles de unir.

- Sin disolventes
- Curado rápido
- Extraordinaria resistencia al agua



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000110555	5005310	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano para Madera 5005, Blanco, 310 ml	12	Unidad

Adhesivos y selladores

Adhesivos instantáneos

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo SI Gel

El gel adhesivo instantáneo 3M™ Scotch-Weld™ SI Gel es un adhesivo instantáneo de alta viscosidad adecuado para rellenar huecos.

- Usado en sustancias naturales, como cuero, corcho y madera.
- Viscosidad de gel
- Máxima capacidad de relleno de huecos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100034061	SIGEL20	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo SI Gel, 20 g	20	Unidad
7100027510	SIGEL300	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo SI Gel, 300 g	1	Botella

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Plástico y Caucho PR100

El adhesivo instantáneo para plástico y caucho 3M™ Scotch-Weld™ PR100 es un adhesivo instantáneo de baja viscosidad.

- Plástico y caucho
- Baja viscosidad
- Uso general



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100033657	PR10020	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Plástico y Caucho PR100, Incolora, 20 g	10	Unidad
7100033726	PR10050	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Plástico y Caucho PR100, Incolora, 50 g	10	Unidad
7100033708	PR100G	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Plástico y Caucho PR100, Incolora, 500 g	1	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Plástico y Caucho PR1500

El adhesivo instantáneo para plástico y caucho 3M™ Scotch-Weld™ PR1500 ha sido formulado como adhesivo industrial de alta viscosidad y resistencia. Este cianoacrilato de curado rápido cura a temperatura ambiente y está formulado para rendir de manera excepcional en una amplia variedad de sustratos difíciles de unir como caucho EPDM, PVC fuertemente plastificado, ABS y nailon.

- Formulación de curado rápido que ayuda a mantener el ritmo de los procesos
- El adhesivo instantáneo funciona bien sobre superficies difíciles de unir como caucho EPDM y nailon
- Adhesivo espeso con capacidad de rellenado de huecos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100034071	PR1500G	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Plástico y Caucho PR1500, Incolora, 500 g	1	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Súper Rápido SF100

El adhesivo instantáneo superrápido 3M™ Scotch-Weld™ SF100 es un adhesivo instantáneo de baja viscosidad y curado muy rápido. La velocidad de curado de este adhesivo de cianoacrilato depende menos de la humedad de la superficie que la de los cianoacrilatos estándar. Une diversas superficies, entre las que se incluyen cuero, corcho, madera, plástico y caucho.

- El curado superrápido mantiene la alta productividad y el ritmo acelerado de los proyectos
- El envase flexible permite aplicar una gota de forma precisa o formar un hilo adhesivo de la longitud deseada; su baja viscosidad ayuda a crear una fina capa de unión para curar de forma rápida y efectiva
- Une numerosas superficies, incluidos cuero, corcho, madera, plástico y caucho



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100034060	SF10020	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Súper Rápido SF100, Incolora, 20 g	10	Unidad
7100034525	SF10050	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Súper Rápido SF100, Incolora, 50 g	10	Unidad
7100033985	SF100500	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Súper Rápido SF100, Incolora, 500 g	1	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Súper Rápido SF20

El adhesivo instantáneo superrápido 3M™ Scotch-Weld™ SF20 es un adhesivo instantáneo de muy baja viscosidad y curado superrápido. Este producto cumple las especificaciones de la norma CID A-A-3097, Tipo II, Clase 1. La baja viscosidad ayuda a crear una fina capa de unión para un curado rápido y efectiva en diversos sustratos, incluidos cuero, corcho, plástico y caucho.

- El curado superrápido mantiene la alta productividad y el ritmo acelerado de los proyectos
- Envase flexible que permite aplicar una sola gota de forma precisa o un hilo de la longitud deseada
- Une distintos sustratos: cuero, corcho, plástico y caucho



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100034279	SF2020	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Súper Rápido SF20, Incolora, 20 g	10	Unidad

Adhesivos Anaeróbicos

3M™ Scotch-Weld™ Fijador de Roscas TL43

El fijador de piezas roscadas 3M™ Scotch-Weld™ TL43 es un fijador de piezas roscadas de uso general y tolerante a aceites, que se elimina mediante la aplicación de un par medio.

- De color azul, se elimina mediante la aplicación de un par medio
- Viscosidad media
- Tolerante a aceites. Evita corrosión y vibraciones y es resistente a golpes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100034008	TL4350	3M™ Scotch-Weld™ Fijador de Roscas TL43, Azul, 50 ml	10	Unidad

Adhesivos y selladores

Adhesivos reticulables en caliente

3M™ Scotch-Weld™ Calefactor PUR Easy 250

El adhesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR 250 ofrece un tiempo de fraguado de 150 segundos para ensamblajes complejos y piezas grandes y es efectivo en una amplia gama de temperaturas de servicio. Es ideal para unir madera, plásticos, vidrio y metal. Esta solución todo en uno incluye accesorios prácticos y fáciles de limpiar para satisfacer todas sus necesidades.

- Los tiempos de apertura y fraguado prolongados proporcionan tiempo para colocar las piezas
- Crea uniones de alta resistencia que resisten el plastificante
- 100% sólido



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000028622	PISTWELD	3M™ Scotch-Weld™ Calefactor PUR Easy 250, Europa 220V	1	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TE031

El adhesivo PUR 3M™ Scotch-Weld™ TE031 presenta una alta velocidad de aumento de la adhesión y un corto tiempo de sujeción de piezas. Gracias a ello, proporciona fuertes uniones en una amplia variedad de plásticos sin necesidad de equipamiento de curado o ventilación. Este adhesivo extruible se dispensa templado mediante un aplicador de adhesivo PUR 3M™ Scotch-Weld™ o mediante equipamiento para dispensado a granel especialmente diseñado para su uso con adhesivos PUR.

- Ideal para unir poliestireno, poliacrílicos y una amplia variedad de otros plásticos
- Su elevada velocidad de aumento de la adhesión proporciona uniones rápidas para un montaje rápido
- Resistencia final una vez curado de más de 6 MPa



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000000902	TE031C	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TE031, Blanquecina, 295 ml	5	Bote

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TE100

El adhesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy TE100 es un adhesivo estructural de un componente, de curado por humedad y 100 % compuesto por sólidos ideado para unir diversos sustratos

- Tiempo de sujeción de piezas medio.
- Une madera y ciertos plásticos.
- Compuesto de un 100 % de sólidos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000028590	TE100C	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TE100, Blanquecina, 295 ml	5	Botella

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TE200

El adhesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy TE200 es un adhesivo estructural de un componente, de curado por humedad y un 100 % de sólidos ideado para unir madera y ciertos plásticos.

- Corto tiempo de sujeción de piezas.
- Líneas de unión finas para madera y ciertos plásticos.
- 100 % de sólidos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000000905	TE200C	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TE200, Blanquecina, 295 ml	5	Botella

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TS230 Blanquecina

El adhesivo PUR 3M™ Scotch-Weld™ TS230 es un adhesivo estructural de un componente que cura por humedad y 100 % compuesto por sólidos ideado para unir madera y ciertos plásticos. Tanto las versiones en color crema como en negro son extruibles o rociables y proporcionan un prolongado tiempo abierto y de sujeción de piezas. Gracias a ello, ofrece más tiempo para colocar las piezas o juntas y ajustarlas a la perfección antes de que cure por completo.

- El prolongado tiempo abierto y de sujeción de piezas ofrece tiempo suficiente para posicionarlas
- La fórmula resistente a los plastificantes crea uniones de alta resistencia
- El adhesivo multimaterial funciona sobre una amplia variedad de sustratos de naturaleza distinta y similar



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000046534	TS2302	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TS230, Blanquecina, 2 kg	6	Bolsa
7000000898	TS230C	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TS230, Blanquecina, 295 ml	5	Botella

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TS230 Negro

El adhesivo PUR 3M™ Scotch-Weld™ TS230 es un adhesivo estructural de un componente que cura por humedad y 100 % compuesto por sólidos ideado para unir madera y ciertos plásticos. Tanto las versiones en color crema como en negro son extruibles o rociables y proporcionan un prolongado tiempo abierto y de sujeción de piezas. Gracias a ello, ofrece más tiempo para colocar las piezas o juntas y ajustarlas a la perfección antes de que cure por completo.

- El prolongado tiempo abierto y de sujeción de piezas ofrece tiempo suficiente para posicionarlas
- La fórmula resistente a los plastificantes crea uniones de alta resistencia
- El adhesivo multimaterial funciona sobre una amplia variedad de sustratos de naturaleza distinta y similar



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000000906	TS230NC	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TS230, Negro, 295 ml	5	Botella

Adhesivos y selladores

Adhesivos base disolvente

3M™ Adhesivo en Bombona Holdfast 70

Nuestro adhesivo en bombonas para aerosol HoldFast 70 de 3M™ es extremadamente versátil, de calidad industrial y pegado rápido. Su patrón de pulverización único en red amplia es perfecto para unir distintos sustratos, incluido poliestireno. Requiere un corto tiempo de curado a la vez que proporciona un prolongado tiempo abierto para adaptarse a sus necesidades. Es un adhesivo efectivo para aplicaciones en que se necesite resistencia al agua y protección frente a la humedad.

- Crea uniones rápidas y permanentes en diversos sustratos, incluido poliestireno, drenajes, paneles de fibra de vidrio tradicional, aislamientos, espumas y tejidos
- Adhesivo de pegado muy rápido, de unión casi inmediata y con una vida de mezcla prolongada
- Crea un exclusivo patrón de pulverización en cuerpos pesados con bajo empapado ideal para sustratos irregulares o porosos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100138478	CIL70	3M™ Adhesivo en Bombona Holdfast 70, Incolora, 18 L	1	Unidad

3M™ Adhesivo en Spray para Espumas 74 Naranja

El adhesivo en aerosol 74 de 3M™ para tejido y espuma cura rápido y une ambos materiales a una amplia variedad de sustratos. Une de forma permanente y con resultados rápidos, lo que ayuda a mantener el ritmo de los proyectos. Su fórmula, que no amarillea, se dispensa fácilmente en un patrón de pulverización en malla y se aplica directamente sobre las superficies y los materiales donde se necesite.

- Diseñado específicamente para tejidos y espumas
- Se dispensa con un patrón de pulverización en malla optimizado para la unión de espuma
- Proporciona resistencia profesional de calidad industrial para aplicaciones exigentes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116772	S74	3M™ Adhesivo en Spray para Espumas 74, Naranja, 500 ml	12	Bote

3M™ Adhesivo en Spray para Espumas 74 Incolora

El adhesivo en aerosol 74 de 3M™ para tejido y espuma cura rápido y une ambos materiales a una amplia variedad de sustratos. Une de forma permanente y con resultados rápidos, lo que ayuda a mantener el ritmo de los proyectos. Su fórmula, que no amarillea, se dispensa fácilmente en un patrón de pulverización en malla y se aplica directamente sobre las superficies y los materiales donde se necesite.

- Diseñado específicamente para tejidos y espumas
- Se dispensa con un patrón de pulverización en malla optimizado para la unión de espuma
- Proporciona resistencia profesional de calidad industrial para aplicaciones exigentes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000046594	CIL74	3M™ Adhesivo en Spray para Espumas 74, Incolora, 16 L	1	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Adhesivo en Aerosol Reposicionable 75

El adhesivo en aerosol reposicionable 75 de 3M™ es versátil, sensible a la presión, adecuado para sujetar o posicionar materiales ligeros de forma temporal para exponerlos o antes de montarlos. Se adhiere en segundos, no obstante presenta una pegajosidad muy prolongada que permite levantar los materiales y volver a colocarlos.

- Al poder controlar la dirección del adhesivo con solo un toque del dedo, se minimiza el exceso de pulverización, desperdicios y necesidad de limpieza
- Fórmula de bajo empapado que permite unir sustratos delicados sin dañar el material
- El adhesivo permanece pegajoso para permitir colocar los materiales una y otra vez



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116775	S75	3M™ Adhesivo en Aerosol Reposicionable 75, Incolora, 500 ml	12	Bote

3M™ Adhesivo en Spray de Alta Adhesión Inicial 76

El adhesivo en aerosol Hi-Tack 76 de 3M™ es un aerosol industrial de alta pegajosidad que crea uniones con solo aplicarlo a una sola superficie.

- Pegajosidad rápida y fuerte
- Capaz de unir aplicando el adhesivo en una sola superficie
- Une numerosos sustratos como polietileno, caucho, tejidos, fieltro, plástico y vidrio



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116779	S76	3M™ Adhesivo en Spray de Alta Adhesión Inicial 76, 500 ml	12	Bote

3M™ Adhesivo en Spray para Caucho y Vinilo 80

El adhesivo en aerosol para caucho y vinilo 80 de 3M™ es un adhesivo de contacto de neopreno y de alto rendimiento.

- Une la mayoría de cauchos y vinilos
- Elevada resistencia en general y a altas temperaturas
- Puede usarse para techos interiores de automóviles



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116787	S80	3M™ Adhesivo en Spray para Caucho y Vinilo 80, Amarillo, 500 ml	12	Bote

Adhesivos y selladores

3M™ Adhesivo en Spray 90 de Altas Prestaciones

El adhesivo en aerosol de alta resistencia 90 de 3M™ es extremadamente versátil, cura rápido y une de forma firme una amplia variedad de materiales. Nuestro adhesivo permanente proporciona resultados rápidos, lo que ayuda a mantener el ritmo de los proyectos. La fórmula en aerosol es fácil de dispensar, lo que ofrece un patrón de pulverización de ancho variable; además, se aplica directamente sobre las superficies y los materiales allí donde se necesita.

- Aporta una resistencia profesional de calidad industrial para aplicaciones exigentes
- Disponible con un patrón de pulverización en red de ancho variable
- Adhesivo de contacto, rápido y de alta resistencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116790	S90	3M™ Adhesivo en Spray 90 de Altas Prestaciones, Incolora, 500 ml	12	Bote

3M™ Adhesivo en Spray de Alta Resistencia 94CA

El adhesivo para posformado de alta resistencia en bombonas para aerosol 94 CA de 3M™ permite pulverizar en un patrón de granulado único con un flujo prácticamente sin interrupciones; crea uniones posformables de alta resistencia a distintos sustratos de naturaleza exigente, como laminados decorativos, metal y ciertos cauchos. Está formulado para crear uniones sólidas, resistentes a la humedad y al calor (hasta 98 °C).

- Formulado con un elevado número de sólidos para una mayor cobertura, uniones fiables y escaso empaquetado
- Patrón de pulverización único con flujo sin interrupciones y resistencia posformable
- Fórmula de curado rápido para ayudar a acelerar el montaje.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100176092	CIL94CA	3M™ Adhesivo en Spray de Alta Resistencia 94CA, Incolora, 11.9 kg	1	Unidad

3M™ Adhesivo de Contacto de Neopreno 10

El adhesivo de contacto de neopreno 3M™ 10 es un adhesivo base disolventes versátil y disponible en tubos, latas o cubos. Ofrece una elevada e inmediata sujeción de piezas, buena resistencia al calor y suele usarse para unir la mayoría de metales y plásticos. También es adecuado para laminar composites o paneles de grandes superficies.

- Une planchas metálicas, de acero inoxidable, aluminio o acero laminado en frío, por ejemplo, y diversos plásticos a otros sustratos distintos
- Adhesivo de laminación de alto rendimiento
- Excelente resistencia al calor y a la humedad; rinde en temperaturas de hasta 148 °C



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000080206	FB101	3M™ Adhesivo de Contacto de Neopreno 10, Amarillo, 1 L	6	Bote
7000080207	FB105	3M™ Adhesivo de Contacto de Neopreno 10, Amarillo, 5 L	2	Bote
7000080208	FB1020	3M™ Adhesivo de Contacto de Neopreno 10, Amarillo, 20 L	1	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Adhesivo de Neopreno para Juntas y Caucho de Altas Prestaciones 1300

El adhesivo de neopreno para juntas y caucho de alto rendimiento 1300 de 3M™ es un adhesivo base disolvente versátil. Ofrece una elevada e inmediata resistencia general, buena resistencia al calor y suele usarse para unir la mayoría de cauchos y materiales de juntas. También es adecuado para aplicaciones de revestimiento de caucho de grandes superficies o parachoques, entre otras.



- Une neopreno, SBR, butilo y otros tipos de caucho a otros sustratos diversos
- Excelente resistencia al calor y a la humedad con rendimiento hasta 148 °C
- Puede usarse como adhesivo de contacto o con unión en húmedo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100036550	13001	3M™ Adhesivo de Neopreno para Juntas y Caucho de Altas Prestaciones 1300, Dorado-amarillo, 1 L	6	Litro

3M™ Adhesivo de Contacto de Neopreno de Altas Prestaciones 1357

El adhesivo de contacto de neopreno de alto rendimiento 1357 de 3M™ presenta una vida de mezcla prolongada y resistencia inicial.



- Extremadamente alta resistencia general y a las temperaturas
- Alta velocidad de aumento de la adhesión
- Cumple lo establecido en la normativa MMM-A-121

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100038272	13571L	3M™ Adhesivo de Contacto de Neopreno de Altas Prestaciones 1357, Verde-Gris, 1 L	6	Litro
7100038129	135720	3M™ Adhesivo de Contacto de Neopreno de Altas Prestaciones 1357, Verde-Gris, 20 L	20	Litro

3M™ Adhesivo de Nitrilo de Altas Prestaciones 1099

El adhesivo plástico de nitrilo de alto rendimiento 1099 de 3M™ cura rápidamente y su tiempo abierto es de unos 40 minutos. Genera uniones de solidez demostrada y resistentes a la intemperie y a los daños por agua, aceite y combustible. Además, se une bien a plásticos y vinilo, proporcionando adhesión a largo plazo además de buena resistencia a la migración de plastificantes.



- El adhesivo de alto rendimiento forma uniones sólidas sobre la mayoría de vinilos y plásticos
- Resiste la intemperie, el agua, el aceite y los combustibles, así como la migración de plastificantes
- Genera uniones sólidas y flexibles de curado rápido

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000079821	10991	3M™ Adhesivo de Nitrilo de Altas Prestaciones 1099, Marrón claro, 1 L	6	Bote
7000033731	109920	3M™ Adhesivo de Nitrilo de Altas Prestaciones 1099, Marrón claro, 20 L	20	Litro
7000033748	1099150	3M™ Adhesivo de Nitrilo de Altas Prestaciones 1099, Marrón claro, 150 ml	12	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Adhesivo de Nitrilo de Altas Prestaciones para Caucho y Juntas 847 Marrón

El adhesivo de nitrilo de alto rendimiento para caucho y juntas 847 de 3M™ es un adhesivo base disolvente versátil, de alto rendimiento y con una viscosidad relativamente baja, lo que facilita su aplicación. Ofrece una buena resistencia al calor y a aceites, y suele usarse para unir la mayoría de cauchos y materiales de juntas.

- Adhesivo de alto rendimiento ideado para unir juntas
- Une caucho de nitrilo (BUNA), neopreno, SBR, butilo, cuero, vinilo y otros tipos de caucho
- Excelente resistencia al agua, combustible y aceites



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000079819	847-1L	3M™ Adhesivo de Nitrilo de Altas Prestaciones para Caucho y Juntas 847, Marrón, 1 L	6	Bote
7000079823	8475	3M™ Adhesivo de Nitrilo de Altas Prestaciones para Caucho y Juntas 847, Marrón, 5 L	2	Bote
7000079817	84720	3M™ Adhesivo de Nitrilo de Altas Prestaciones para Caucho y Juntas 847, Marrón, 20 L	1	Unidad
7000079818	847150	3M™ Adhesivo de Nitrilo de Altas Prestaciones para Caucho y Juntas 847, Marrón, 150 ml	12	Unidad

3M™ Adhesivo Aerosol 77™ Multiuso en Cilindro

El adhesivo multiusos en aerosol Super 77™ de 3M™ es transparente, extremadamente versátil, cura rápido y une una amplia gama de materiales ligeros. Nuestra unión permanente proporciona resultados rápidos para mantener el ritmo de los proyectos. La fórmula en aerosol es fácil de dispensar y se aplica directamente a las superficies y los materiales donde se necesite.

- Versátil adhesivo que une una amplia gama de materiales ligeros
- Su potente pegajosidad y su escaso empapamiento elimina la necesidad de abrazaderas y tiempo de curado
- Si vida de mezcla superior ofrece entre 15 segundos y 30 minutos tras la aplicación para ajustar superficies



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116822	S7720	3M™ Adhesivo Aerosol 77™ Multiuso en Cilindro, 20 L	1	Bidón
7100138125	77TRANS	3M™ Adhesivo Aerosol 77™ Multiuso en Cilindro, Incolora, bombona 13.2 kg	1	Unidad

3M™ Adhesivo en Aerosol 77™ Multiuso

El adhesivo multiusos en aerosol Super 77™ de 3M™ es transparente, extremadamente versátil, cura rápido y une una amplia gama de materiales ligeros. Nuestra unión permanente proporciona resultados rápidos para mantener el ritmo de los proyectos. La fórmula en aerosol es fácil de dispensar y se aplica directamente a las superficies y los materiales donde se necesite.

- Versátil adhesivo que une una amplia gama de materiales ligeros
- Su potente pegajosidad y su escaso empapamiento elimina la necesidad de abrazaderas y tiempo de curado
- Si vida de mezcla superior ofrece entre 15 segundos y 30 minutos tras la aplicación para ajustar superficies



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116782	S77	3M™ Adhesivo en Aerosol 77™ Multiuso, 500 ml	12	Bote

Adhesivos y selladores

Adhesivos base agua

3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 30NF

El adhesivo de contacto Fastbond™ 30NF de 3M™ es un adhesivo base agua de alta resistencia inmediata que proporciona gran cobertura, buena resistencia al calor y una larga vida de mezcla. Nuestro adhesivo une la mayoría de los plásticos de espuma, laminados de plástico, madera, contrachapado, chapados de madera y lona, entre ellos mismos y unos con otros.

- Une la mayoría de plásticos de espuma, laminados de plástico, madera, contrachapado y lona entre ellos mismos y unos con otros
- Crea una resistencia muy alta y una unión resistente a altas temperaturas con una vida de mezcla de hasta 4 horas
- El adhesivo se puede pulverizar o aplicar con pincel o rodillo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000080239	S/W30N1	3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 30NF, Blanco, 1 l	6	Bote
7000080242	S/W30N5	3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 30NF, Blanco, 5 l	2	Bote
7000080245	S/W30N20	3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 30NF, Incolora, 20 l	1	Unidad

3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 49

Una materiales ligeros como aislamientos de fibra de vidrio, fieltro, borra de lana, papel y otros materiales a metal y muchas otras superficies con el adhesivo para aislamientos Scotch-Weld™ 49 de 3M™. Se trata de un adhesivo base agua con alto contenido de sólidos, de pegado rápido, sensible a la presión y fácil de aplicar mediante pulverizado, pincel o rodillo.

- Pegajosidad rápida y fuerte
- Cumple con la normativa ASTM E-84
- Aplíquelo en una superficie y ahorre tiempo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000079968	492L	3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 49, 2 l	3	Bote
7000079967	4920L	3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 49, Incolora, 20 l	20	Litro

3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 2000NF

Aplique adhesivo de contacto Scotch-Weld™ 2000NF de 3M™ para lograr uniones y sujeción de piezas inmediatas sin forzar el curado. Entre las ventajas de nuestro adhesivo se incluyen una alta resistencia en general y al calor.

- Adhesivo de contacto base agua activado bicomponente
- Unión y sujeción de piezas inmediatas sin necesidad de forzar el curado
- Ofrece elevada resistencia en general y al calor



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100029348	S/W2000	3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 2000NF, 19 L, 17 L adhesivo + 2 L activador	19	Litro
7100083354	FB2000AZ	3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 2000NF, Azul, Parte B, 17 l	1	Bidón
7100029518	2000220B	3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 2000NF, Azul, kit, 200 L de base+ 20 L de activador	220	Litro
7000080250	S/W20002	3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 2000NF, Incolora, 2 Litros	3	Bote

Adhesivos y selladores

3M™ Fast Tack Adhesivo de Base Agua 1000NF

El adhesivo base agua de pegajosidad rápida 1000NF de 3M™ es único, especialmente diseñado para ofrecer una combinación efectiva de unión rápida resistente al calor, capacidad de recolocación de piezas y resistencia elevada. Nuestro adhesivo no es inflamable y está libre de policloropreno, lo que contribuye a reducir costes de seguro y a aumentar la seguridad del lugar de trabajo.



- Adhesivo de un componente sin disolventes fácil y seguro de usar, gracias a que no requiere ninguna mezcla
- Unión estable con buena resistencia al calor para ofrecer durabilidad a largo plazo
- Unión rápida que alcanza sujeción de piezas inmediata para mantener el ritmo de los procesos de montaje

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100011610	1000NFW1	3M™ Fast Tack Adhesivo de Base Agua 1000NF, Blanco, 3.78 l	4	Botella
7100025154	1000NFW5	3M™ Fast Tack Adhesivo de Base Agua 1000NF, Blanco, 18.9 l	1	Bote
7100007793	1000NFP1	3M™ Fast Tack Adhesivo de Base Agua 1000NF, Morado, 3.78 L	4	Unidad
7000046563	1000NFP5	3M™ Fast Tack Adhesivo de Base Agua 1000NF, Morado, 18.9 L	1	Caja

Adhesivos y selladores

Adhesivos termofusibles

3M™ Adhesivo Termofusible 3738

El adhesivo termofusible 3738 de 3M™ proporciona uniones sólidas y fiables para lograr durabilidad a largo plazo y un rendimiento excepcional. La fórmula de nuestro adhesivo termofusible 3738 es 100 % compuesta por sólidos para satisfacer las exigencias de una amplia gama de aplicaciones.

- Adhesivo 100 % compuesto por sólidos que brinda uniones sólidas y fiables
- Adhesivo de uso general para unir gran variedad de materiales
- Es adecuado para volúmenes elevados de producción gracias a su alta velocidad de distribución



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100020456	3738PG10	3M™ Adhesivo Termofusible 3738, PG, Marrón, 10 kg	1	Caja
7100008738	3738TCQ5	3M™ Adhesivo Termofusible 3738, TCQ, Marrón, 5 kg	1	Caja

3M™ Adhesivo Termofusible 3747

El adhesivo termofusible 3747 de 3M™ proporciona uniones sólidas y fiables en numerosas aplicaciones. Nuestro adhesivo termofusible 3747 ha sido formulado para crear uniones de resistencia moderada a altas temperaturas sin despegarse ni deformarse, para lograr durabilidad a largo plazo y un rendimiento excepcional.

- Su resistencia moderada al calor proporciona uniones duraderas capaces de resistir temperaturas elevadas
- Adhesivo con un 100 % de sólidos que brinda uniones sólidas y resistentes
- Se adhiere a diversos sustratos, por lo que proporciona soluciones para numerosas aplicaciones



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000000877	3747TCQ5	3M™ Adhesivo Termofusible 3747, TCQ, Marrón, 5 kg	1	Caja

3M™ Adhesivo Termofusible 3748

El adhesivo termofusible 3748 de 3M™ es un adhesivo resistente y flexible, con excepcionales propiedades de choque térmico a bajas temperaturas y capaz de proporcionar una adhesión óptima en temperaturas variables. Este adhesivo termofusible de resina termoplástica 100 % compuesto por sólidos proporciona una excelente durabilidad en una amplia variedad de aplicaciones.

- Presenta excelentes propiedades de choque térmico a baja temperatura para una adhesión óptima a largo plazo
- Gracias a su buena resistencia al calor, ofrece durabilidad ante temperaturas variables
- Sus extraordinarias propiedades eléctricas lo convierten en la solución ideal para aplicaciones de este tipo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100005566	3748PG	3M™ Adhesivo Termofusible 3748, Blanco, 25 mm x 76 mm, 10 kg	1	Unidad
7000000878	3748TCQ5	3M™ Adhesivo Termofusible 3748, TCQ, Blanco, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Caja

Adhesivos y selladores

3M™ Adhesivo Termofusible 3748 VO

El adhesivo termofusible 3748 VO de 3M™ es un adhesivo de uso general termoplástico 100 % compuesto por sólidos. Nuestro adhesivo autoextinguible no arderá cuando se retire la fuente de combustión. Ofrece buenas propiedades térmicas y eléctricas para circuitería impresa, placas de circuitos y otras aplicaciones electrónicas y es resistente a impactos, lo que lo hace indicado para piezas sujetas a vibraciones y otros movimientos.

- La unión flexible y resistente brinda una buena resistencia a los choques térmicos
- Se adhiere a plásticos difíciles de unir, como las poliolefinas
- Con un 100 % de sólidos, une sin prácticamente encogimiento o contracción



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000000887	3748VO5	3M™ Adhesivo Termofusible 3748 VO, TCQ, Amarillo, 5 mm x 200 mm, 5 kg	1	Caja

3M™ Adhesivo Termofusible 3762

El adhesivo termofusible 3762 de 3M™ es una resina económica de curado rápido 100 % compuesta por sólidos. Está diseñado para aplicaciones de uso general, así como para el cerrado de cajas manual y corrugado y tareas de empaquetado generales. Cuando se calienta hasta llegar a su punto de fusión específico, este adhesivo crea una potente pegajosidad en caliente que alcanza la sujeción de piezas en segundos, lo que contribuye a ritmos de producción elevados.

- Su potente pegajosidad en caliente alcanza rápidamente sujeción de piezas para tareas de empaquetado, entre otras aplicaciones
- Tiempo abierto de media duración que permite colocar y ajustar las piezas
- Une de forma segura sustratos difíciles de sellar, como superficies ligeramente enceradas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000046513	3762PG10	3M™ Adhesivo Termofusible 3762, PG, Marrón claro, 25 mm x 75 mm, 11 kg	1	Caja
7100023053	3762TCQ5	3M™ Adhesivo Termofusible 3762, TCQ, Beige, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Caja

3M™ Adhesivo Termofusible 3762LM

El adhesivo termofusible 3M™ 3762LM es un adhesivo termofusible de fraguado rápido 100% sólidos diseñado para aplicaciones de embalaje y envío. Es ideal para unir cartones de cartón corrugado, madera, tableros de partículas, tableros de partículas y espuma. El rango de temperatura de aplicación recomendado es 250-270 ° F (121-132 ° C).

- El hot tack agresivo logra rápidamente la fuerza de manejo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100025246	3762TCQL	3M™ Adhesivo Termofusible 3762LM, Beige, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Caja

Adhesivos y selladores

3M™ Adhesivo Termofusible 3764

Nuestro adhesivo termofusible 3764 de 3M™ es un adhesivo termoplástico transparente 100 % compuesto por sólidos capaz de unir numerosos plásticos, incluso poliolefina. Este adhesivo termofusible ha sido formulado para ser flexible a bajas temperaturas y proporcionar un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones y sectores.



- Adhesivo termoplástico 100 % compuesto por sólidos que proporciona tiempo suficiente para ajustar las piezas de unión y satisfacer demandas de distintos proyectos
- Formulado para ser flexible a bajas temperaturas y así facilitar modificaciones y reposicionamientos durante la aplicación
- Fórmula resistente a impactos que proporciona durabilidad a largo plazo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100008178	3764TCQ5	3M™ Adhesivo Termofusible 3764, TCQ, Incolora, 5 kg	1	Caja

3M™ Adhesivo Termofusible 3779

Nuestro Adhesivo de fusión por calor 3M™ Scotch-Weld™ 3779 es un adhesivo termoplástico de alto rendimiento, de color ámbar con una formulación para ofrecer gran resistencia al calor, golpes, combustible y aceites, y es eficaz para utilizarlo en aplicaciones electrónicas como moldeo y pegado de cables.



- Proporciona alta resistencia al calor para una unión duradera
- Adhesivo resistente frente a combustibles, aceites y golpes
- Adhesivo multifunción que trabaja en una diversidad de sustratos incluidos algunos plásticos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000000888	3779TCQ5	3M™ Adhesivo Termofusible 3779, Q, Amarillo dorado, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Caja

3M™ Adhesivo Termofusible 3789

Nuestro adhesivo termofusible 3789 de 3M™ es un adhesivo de poliamida formulado para crear uniones resistentes a impactos, a combustible y a aceites sobre plásticos, vinilo, madera y otras superficies. Fabricamos este resistente producto adhesivo usando una resina termoplástica con un 100 % de sólidos. Este termofusible también ofrece buena resistencia al calor (104 °C) y vida de mezcla suficiente para ajustar y reposicionar las partes.



- Gran durabilidad gracias a su resistencia a impactos
- El adhesivo resiste la exposición a combustibles y aceites
- Buena resistencia al calor (104 °C)

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100008737	3789TCQL	3M™ Adhesivo Termofusible 3789, TCQ, Marrón, 5 kg	1	Caja

Adhesivos y selladores

3M™ Adhesivo Termofusible 3792

El adhesivo termofusible 3792 de 3M™ está formulado con resina termoplástica 100 % compuesta por sólidos. Al ser prácticamente inodoro al calentarse, contribuye a un entorno de trabajo agradable. Rendimiento rápido y fiable al combinarse con nuestros aplicadores de termofusibles 3M™, diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicación manual.

- Proporciona un aspecto limpio gracias a que queda transparente al curar
- Su tiempo abierto permite colocar y ajustar las piezas
- 3792: Adhesivo polivalente transparente para madera, tejidos, tapicería y otros materiales ligeros

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100020336	3792TC	3M™ Adhesivo Termofusible 3792, TC, Incolora, 5 kg	1	Caja
7000000891	3792TCQ5	3M™ Adhesivo Termofusible 3792, TCQ, Incolora, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Caja

3M™ Adhesivo Termofusible 3792LM

El adhesivo termofusible 3792 de 3M™ está formulado con resina termoplástica 100 % compuesta por sólidos. Al ser prácticamente inodoro al calentarse, contribuye a un entorno de trabajo agradable. Rendimiento rápido y fiable al combinarse con nuestros aplicadores de termofusibles 3M™, diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicación manual.

- Proporciona un aspecto limpio gracias a que queda transparente al curar
- Su tiempo abierto permite colocar y ajustar las piezas
- 3792: Adhesivo polivalente transparente para madera, tejidos, tapicería y otros materiales ligeros

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000000880	3792TCQL	3M™ Adhesivo Termofusible 3792LM, Q, Incolora, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Caja

3M™ Adhesivo Termofusible 6111

El adhesivo termofusible pulverizable de 3M™ 6111HT es un adhesivo de alta resistencia y resistente a altas temperaturas que se utiliza para unir la mayoría de espumas, telas, tableros de partículas y metales delgados.

- Adhesivo pulverizable, 100% sólidos sin volátiles
- Ofrece una excelente adhesión al polipropileno y otros plásticos de baja energía superficial (LSE)
- El tiempo abierto extendido permite un ensamblaje de gran superficie

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100023018	6111B	3M™ Adhesivo Termofusible 6111, Marrón, 19 mm x 19 mm, 10 kg	1	Caja

Adhesivos y selladores

Selladores

3M™ Adhesivo Sellador 740 UV

El adhesivo sellador 3M™ 740UV es un sellador elastómero de curado por humedad de un solo componente y libre de isocianatos. Este sellador para acabados ofrece una resistencia excepcional a los rayos UV y una flexibilidad duradera.



- Sellado de alto rendimiento
- Resistencia excelente a la radiación UV
- Elasticidad permanente que permite el movimiento de las juntas que une

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100078074	740B290	3M™ Adhesivo Sellador 740 UV, Blanco, 290 ml, Cartucho Plástico	12	Unidad
7100077297	740B600	3M™ Adhesivo Sellador 740 UV, Blanco, 600 ml	12	Unidad

3M™ Adhesivo Sellador Híbrido 760

El sellador adhesivo híbrido 760 de 3M™ es elastomérico, de un solo componente y gran resistencia. Esta tecnología híbrida permite pintar encima mientras el adhesivo está húmedo y no se degrada al exponerse a rayos UV.



- Adhesión extraordinaria
- Puede pintarse cuando está húmedo
- Para usar por encima o por debajo de la línea de flotación

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100062077	760BC	3M™ Adhesivo Sellador Híbrido 760, Blanco, 290 ml, Cartucho plástico	12	Unidad
7000061766	760BS	3M™ Adhesivo Sellador Híbrido 760, Blanco, 600 ml	12	Unidad
7100062076	760GC	3M™ Adhesivo Sellador Híbrido 760, Gris, 290 ml, Cartucho plástico	12	Unidad
7000061768	760GS	3M™ Adhesivo Sellador Híbrido 760, Gris, 600 ml	12	Unidad
7100062075	760NC	3M™ Adhesivo Sellador Híbrido 760, Negro, 290 ml, Cartucho plástico	12	Unidad
7000061767	760NS	3M™ Adhesivo Sellador Híbrido 760, Negro, 600 ml	12	Unidad

3M™ Adhesivo Sellador Híbrido 780

El sellador adhesivo híbrido 780 de 3M™ es un sellador elastomérico de un solo componente que no contiene isocianato. Cura rápidamente bajo el efecto de la humedad atmosférica hasta crear uniones flexibles y resistentes gracias a su excelente adhesión a la mayoría de materiales.



- Sin isocianatos
- Excelente adhesión a la mayoría de materiales
- Ideal para sellar y unir múltiples materiales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000077254	780B295	3M™ Adhesivo Sellador Híbrido 780, Blanco, 295 ml	12	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Adhesivo Sellador para Marina 4000 UV

El sellador adhesivo para entornos marinos 4000 UV de 3M™ es un sellador de un componente que forma sellados estancos flexibles y firmes al curar.

- Elevada resistencia
- Excelente resistencia a rayos UV para aplicaciones de acristalamiento
- Para usar por encima o por debajo de la línea de flotación



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095179	4000UV	3M™ Adhesivo Sellador para Marina 4000 UV, Blanco, 295 ml	12	Unidad

3M™ Adhesivo Sellador para Marina 4200 FC

El sellador adhesivo de curado rápido para entornos marinos de uso general 4200FC de 3M™ es un poliuretano polivalente de un componente que reacciona químicamente con la humedad para ofrecer uniones flexibles con buena adhesión sobre la mayoría de materiales

- Forma un sellado flexible en la mayoría de materiales
- Certificado de acuerdo con la directiva sobre equipamiento para uso naval (MED 96/98/CE) (válida hasta el 6 de marzo de 2017 en el certificado actual)
- No se pega en 1 hora y normalmente cura en 24 horas.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000079889	4200FCB	3M™ Adhesivo Sellador para Marina 4200 FC, Blanco 310 ml	12	Unidad
7000079890	4200FCN	3M™ Adhesivo Sellador para Marina 4200 FC, Negro, 310 ml	12	Unidad

3M™ Adhesivo Sellador para Marina 5200

El sellador adhesivo para entornos marinos 5200 de 3M™ es extremadamente fuerte y mantiene esa fuerza por encima o por debajo de la línea de flotación. También se mantiene flexible, lo que permite movimientos estructurales. Tiene una excelente resistencia a la intemperie y al agua salada.

- Elevada resistencia
- Uniones estancas
- Para usar por encima o por debajo de la línea de flotación



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100082441	5200FCB	3M™ Adhesivo Sellador para Marina 5200, Blanco, 295 ml	12	Unidad
7100082716	PN06500	3M™ Adhesivo Sellador para Marina 5200, Blanco, 295 ml	12	Unidad
7100082436	520010OZ	3M™ Adhesivo Sellador para Marina 5200, Caoba, 295 ml	12	Unidad
7100082438	6504MRN	3M™ Adhesivo Sellador para Marina 5200, Negro, 295 ml	12	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 540

El sellador adhesivo de poliuretano 540 de 3M™ es un adhesivo de un componente flexible para usos en los sectores del transporte y el metal, entre otros.

- Producto flexible para aplicaciones de sellado
- Producto de módulo bajo excelente para sellar distintos materiales
- Puede pintarse una vez curado



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000070297	540B310	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 540, Blanco, 310 ml	12	Unidad
7000077193	540B600	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 540, Blanco, 600 ml	12	Unidad
7000070298	540GC	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 540, Gris, 310 ml	12	Unidad
7000070301	540G600	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 540, Gris, 600 ml	12	Unidad
7000070288	540NC	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 540, Negro, 310 ml	12	Unidad

3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 560

Use el sellador adhesivo de poliuretano 3M™ 560 para unir distintos materiales, incluidos plásticos, FRP, SMC, aluminio, acero, metal revestido y madera. Nuestro potente adhesivo es ideal para situaciones en las que se necesita un poder de unión y sujeción superior, como al unir paneles, entre otras tareas.

- Adhesivo para unir paneles
- Muy alta resistencia
- Certificado como retardante de llama y humo; endurece en 50 minutos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000061749	560B310	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 560, Blanco, 310 ml	12	Unidad
7000061750	560G310	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 560, Gris, 310 ml	12	Unidad
7000070289	560NC	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 560, Negro, 310 ml	12	Unidad

3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 550FC de Curado Rápido

El sellador adhesivo de poliuretano 550 FC de 3M™ es un adhesivo de curado rápido diseñado para sellar y unir diversos sustratos en una amplia variedad de aplicaciones.

- Sellador adhesivo multiusos
- Puede pintarse una vez curado
- Para usar por encima o por debajo de la línea de flotación



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000061785	550FCBC	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 550FC de Curado Rápido, Blanco, 310 ml	12	Unidad
7000033364	550FC600	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 550FC de Curado Rápido, Blanco, 600 ml	12	Pack
7000061789	550FCG60	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 550FC de Curado Rápido, Gris, 600 ml	12	Unidad
7000061786	550FCNC	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 550FC de Curado Rápido, Negro, 310 ml	12	Unidad
7000061788	550FCN60	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 550FC de Curado Rápido, Negro, 600 ml	12	Unidad
7000061787	550FCGC	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 550FC de Curado Rápido, Verde, 310 ml	12	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 525

El sellador de poliuretano para construcción 525 de 3M™ es un adhesivo que cura hasta formar uniones elásticas y flexibles. Además, presenta muy buena adhesión a la mayoría de materiales.

- Excelente en aplicaciones de sellado en construcción de acuerdo con el uso previsto
- Puede pintarse una vez curado
- Formación de piel entre 90 y 150 minutos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000061778	525BS	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano 525, Blanco, 600 ml	12	Unidad

3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano para Vidrio 590

El sellador adhesivo de poliuretano para vidrio 590 de 3M™ es un sellador de poliuretano de un componente, curado rápido y alta viscosidad para la unión de parabrisas y otros sustratos que exijan una elevada resistencia.

- Unión estructural de vidrio
- Sometido a pruebas de impactos (FMVSS 212)
- Sujeción en 3 horas y formación de piel en 30 minutos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000061753	590310	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano para Vidrio 590, Negro, 310 ml	12	Unidad
7000077228	590600	3M™ Adhesivo Sellador de Poliuretano para Vidrio 590, Negro, 600 ml	12	Unidad

3M™ Scotch-Seal™ Sellador Industrial 800

El Sellador Sellador 3M™ 800 AF3M™ es marrón. Este sellador se adhiere a muchas superficies metálicas y, una vez curado, es resistente al agua, aceites, detergentes y combustible. Además, este producto tiene un amplio rango de temperatura de -65 ° F a -54 ° C / 93 ° C.

- Se utiliza para unir metal y vidrio en puertas y ventanas.
- Resiste condiciones climáticas, agua, aceite y combustible
- Resistente al agua, aceite y combustibles



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000000793	SEAL800	3M™ Scotch-Seal™ Sellador Industrial 800, Marrón, 3.785 ml	4	Bote
7000000792	SS800	3M™ Scotch-Seal™ Sellador Industrial 800, Marrón, Tubo de 5 oz	36	Botella

3M™ Scotch-Seal™ Tira Selladora Preformada R79

La tira selladora preformada Scotch-Seal™ R79 es de caucho sintético que permanece blando. Se presenta en tiras preformadas. Desarrolla una adhesión excelente cuando se mantiene comprimido.

- Alta potencia adhesiva apta para un intervalo de temperaturas entre -29 °C y 135 °C
- Excelente resistencia al agua y a la intemperie
- Listo cuando se aplica



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000079848	R796	3M™ Scotch-Seal™ Tira Selladora Preformada R79, 6 m x 20 m	4	Rollo

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313

La tira selladora preformada Scotch-Weld™ 5313 de 3M™ es una extrusión sólida y pegajosa sobre caucho sintético. La fuerza adhesiva de la tira 5313 basta para provocar un fallo cohesivo del sellador antes de que este pierda adhesión al sustrato al tirar en tensión.



- Presenta una excelente resistencia al agua y a la intemperie.
- Sellador sintético maleable para un fácil sellado y rellenado de huecos
- No cura, listo nada más aplicarlo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033721	53132550	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 2mm x 50 mm x 25 m	4	Rollo
7000079808	5313804	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 4 mm x 80 m	5	Rollo
7000079797	5313056	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 6 mm x 5 m	15	Rollo
7000079794	5313157	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 7 mm x 2.5 mm x 15 m	15	Rollo
7000079798	53138	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 8 mm x 6 m	15	Rollo
7000079807	53135025	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 25 mm x 2 mm x 50 m	2	Rollo

Boquillas

3M™ Scotch-Weld™ EPX Boquilla Mezcladora

Elija la boquilla de mezcla dorada cuadrada 3M™ Scotch-Weld™ EPX para aplicar de forma eficiente nuestros cartuchos Duo-Pak de adhesivo estructural 1:1 y 2:1 de 200/400 ml 3M™ Scotch-Weld™.



- Diseñada para su uso con cartuchos Duo-Pak de adhesivo estructural 3M™ Scotch-Weld™ 10:1 45 ml
- Permite mezclar debidamente y aplicar el adhesivo con precisión
- Punta cónica que puede cortarse para ajustar el tamaño de la gota

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000061797	S-WELD	3M™ Scotch-Weld™ EPX Boquilla Mezcladora, Cartuchos de 200 ml y 400 ml	36	Unidad
7100148766	BQEPX50	3M™ Scotch-Weld™ EPX Boquilla Mezcladora, Helicoidal Blanco, 48.5 ml y 50 ml	72	Unidad
7100304367	xxx	3M™ Scotch-Weld™ EPX Boquilla mezcladora, Naranja, 10:1, 490 ml	36	Unidad
7100262488	SMNOZ112	3M™ Scotch-Weld™ EPX Boquilla mezcladora, Verde, 1:1 and 2:1, 48.5 ml y 50 ml	36	Unidad
7000028616	SMNOZ172	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Boquilla mezcladoras, Dorada, 1:1, 400 ml	36	Unidad

3M™ Scotch-Weld™ Boquilla Adhesivo Estructural

Las boquillas para adhesivo estructural 3M™ Scotch-Weld™ están ideadas para usarlas con adhesivos 3M EPX Duo-Pak y así garantizar la mezcla correcta de los componentes adhesivos. La boquilla combina con el adhesivo.



- Consiga una combinación de adhesivo de alto rendimiento.
- Úsela con adhesivos 3M™ EPX Duo-Pak.
- Aplicar a aplicaciones de bajo volumen

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000031234	NOZHTPUR	3M™ Scotch-Weld™ Boquilla Adhesivo Estructural	1	Bolsa

Adhesivos y selladores

Aplicadores eléctricos

3M™ Aplicador de Termofusible

Desarrollamos el Aplicador de fusión por calor 3M™ Scotch-Weld™ EC como un aplicador versátil que puede dispensar adhesivos de fusión por calor con diferentes puntos de fusión. Este aplicador de temperatura variable utiliza calor eléctrico para fundir y un cómodo mango para la palma de la mano para ayudarle a mover el adhesivo con suavidad y de forma uniforme, y mantener en marcha diversos procesos de producción.

- El control de temperatura variable hace que un aplicador pueda realizar muchos trabajos
- Diseño exclusivo para barras adhesivas termofusibles 3M™
- Satisface las necesidades de dispensación de bajo y alto volumen



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100255953	HMAPP	3M™ Aplicador de Termofusible, 220 V, Gen II, enchufe europeo	10	Unidad
7100255832	HMAPPLT	3M™ Aplicador de Termofusible, 220 V, Gen II, enchufe europeo	1	Unidad

Accesorios

3M™ Scotch-Weld™ EPX Aplicadores Manuales y Émbolos

Émbolo de 3M™ Scotch-Weld™ EPX para aplicador manual. Para usar con cartuchos 1:1 y 2:2 de 200 ml.

- Diseñado para usarlo con nuestros cartuchos Duo-Pak 3M™ Scotch-Weld™ de 50 ml
- Proporciona la relación exacta de componentes
- Accesorio aprobado para el aplicador 3M™ Scotch-Weld™ EPX



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000062909	EMB45	3M™ Scotch-Weld™ EPX Aplicadores Manuales y Émbolos, 10:1, 45 ml	10	Unidad

Adhesivos y selladores

Imprimaciones

3M™ Imprimación 111

Nuestro promotor de adhesión 3M™ 111 está fabricado con una base de alcohol isopropílico para su uso conjunto con cinta 3M™ VHB™. Es una solución que en un solo paso limpia y proporciona una mejor y más rápida adhesión a superficies prácticamente limpias.

- Promotor de adhesión base alcohol
- Incrementa la velocidad a la que se alcanza la mayor adhesión de la cinta a tanto a temperatura ambiente como a temperaturas más frías.
- Puede usarse en sustratos metálicos y pintados



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049700	AP11119L	3M™ Imprimación 111, Incolora, 18.9 L	1	Bote
7000001323	AP111250	3M™ Imprimación 111, Incolora, 250 ml	4	Botella

3M™ Imprimación AP596

Use la imprimación AP596 de 3M™ para parabrisas y otras aplicaciones. Nuestra imprimación 3M™ incolora puede usarse con siliconas o selladores 3M SMP. Es adecuado para diversas superficies, incluidos vidrio tintado y sinterizado, acrílicos (PMMA), poliéster y PVC.

- Imprimación 3M™
- Fórmula transparente
- Úsela con vidrio tintado y sinterizado, acrílicos (PMMA), poliéster y PVC



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000061757	AP596	3M™ Imprimación AP596, Incolora, 1 L	8	Botella

3M™ Imprimación Multiusos P591

La imprimación selladora multiusos P591 de 3M™ es una imprimación negra que aumenta la adhesión de selladores adhesivos SMP y de poliuretano.

- Fomenta la adhesión
- Bloquea los rayos UV
- Úselo sobre vidrio serigrafiado y PMMA



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100158584	P591L	3M™ Imprimación Multiusos P591, Negro, 1 L	8	Unidad
7100158521	P591	3M™ Imprimación Multiusos P591, Negro, 250 ml	12	Unidad

Adhesivos y selladores

3M™ Activador de Cinta Estructural Híbrida

El 3M™ Activador de Cinta Estructural Híbrida funciona con nuestra cinta como un sistema completo que permite diseñar sin límites.

- Requerido con la 3M™ Cinta Estructural Híbrida.
- La 3M™ Cinta Estructural Híbrida combina la resistencia y el rendimiento de un adhesivo estructural.
- Activador líquido con base disolvente que se puede aplicar de muchas maneras.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100283355	HSTACT1GAL	3M™ Activador de Cinta Estructural Híbrida, Incolora, 1 galón	4	Bote
7100283265	HSTACT284	3M™ Activador de Cinta Estructural Híbrida, Incolora, 1/2 pinta	12	Bote

3M™ Imprimación 9348

La imprimación Scotch-Weld™ 9348 de 3M™ resiste la migración de plastificantes.

- Transparente
- Limpieza y preparación de superficies
- Base solvente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100132671	P9348	3M™ Imprimación 9348, Incolora, 1 L	12	Bote

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Acelerador A3-2

3M™ Scotch-Weld™ A3-2 Acrylic Structural Glue es el acelerador (parte A) de un adhesivo acrílico de dos partes, diseñado para usar con un sistema B / A. Hemos diseñado este acelerador para usar con nuestros adhesivos acrílicos 3M™ DP8805NS, DP8810NS y DP8825NS Scotch-Weld™.

- Acelerador diseñado para curar con adhesivos acrílicos seleccionados: DP8805NS, DP8810NS, DP8825NS
- Proporciona un rápido aumento de la resistencia cuando se combina en una proporción de mezcla B / A de 10: 1
- Polimerización rápida



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100101506	A325G	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Acelerador A3-2, Verde, 18.7 L, Parte A para DP88xx Bajo Olor	1	Bote
7100102180	A321G	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Acelerador A3-2, Verde, Parte A para DP88xx Bajo Olor, 1 Galón	1	Bote

Adhesivos y selladores

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Activador AC11

AC11 es un activador para el curado rápido de adhesivos de cianoacrilato.

- Activador de cianoacrilato
- Baja viscosidad
- Viene con cepillo y rociador.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100027507	AC11200	3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo Activador AC11, 200 ml	1	Botella

3M™ Scotch-Weld™ Imprimación para Metal 3901

El imprimador EC-3901 se utiliza siempre que se desee para mejorar la adherencia al vidrio o al metal y mejorar la resistencia ambiental de los adhesivos epoxi y poliuretano.

- Anticorrosión
- Baja viscosidad
- Membresía mejorada



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000000907	3901	3M™ Scotch-Weld™ Imprimación para Metal 3901, Rojo, 235 ml	12	Bote

3M™ VHB™ Imprimación para Vidrio de Silano

Nuestra imprimación de silano para cristal 3M™ VHB™ combate el efecto que ocurre debido a la naturaleza hidrófila del vidrio que en ambientes de humedad puede acumular humedad y ésta a su vez afectar a las uniones adhesivas. - Viene lista para su uso.

- Combate el efecto que ocurre debido a la naturaleza hidrófila del vidrio que en ambientes de humedad puede acumular humedad y ésta a su vez afectar a las uniones adhesivas.
- Aplíquela como imprimación para pegar materiales a vidrio. Imprimación esencial para pegar letras a frontales de escaparates y para pegar vidrio en baños o cocinas
- Recomendado para su uso con cinta 3M™ VHB™

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000006770	PSILANO	3M™ VHB™ Imprimación para Vidrio de Silano, Incolores, 1 L	6	Botella

Adhesivos y selladores

3M™ Imprimación 94

La imprimación para cinta 3M™ VHB™ 94 es nuestro promotor de adhesión para su uso conjunto con cinta 3M™ VHB™. Potencia la adhesión de las cintas 3M a superficies tales como polietileno, polipropileno, ABS, mezclas de PET/PBT, cemento, madera, vidrio, metal y superficies metálicas pintadas.

- Promotor de adhesión
- Útil en una gran variedad de sustratos
- Duradero



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001584	P94950ML	3M™ Imprimación 94, Amarilla, 950 ml.	12	Botella
7000001579	P9418L	3M™ Imprimación 94, Amarillo, 18.9 L	1	Botella

3M™ VHB™ Imprimación UV Universal para Cintas

La imprimación universal UV para cintas 3M™ VHB™ es una solución de imprimación diseñada para su unión con cintas 3M™ VHB™. Permite una unión resistente y duradera en superficies como el polipropileno, el ABS, mezclas de PET/PBT y otros sustratos difíciles de pegar, al tiempo que mejora las condiciones medioambientales, de salud y seguridad comparado con la imprimación 94 de 3M™.

- Mejora la adhesión al polipropileno, al ABS, a mezclas de PET/PBT y a otros sustratos difíciles de pegar
- Mejora las condiciones medioambientales, de salud y seguridad comparado con la imprimación 94 de 3M™
- El indicador UV verifica la aplicación de la imprimación, lo que reduce los errores de imprimación y mejora el control de calidad



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100116406	227821	3M™ VHB™ Imprimación UV Universal para Cintas, Incolora, 236 ml	12	Bote
7100107033	227820	3M™ VHB™ Imprimación UV Universal para Cintas, Incolora, 946 ml	12	Bote



Limpiadores

Limpiadores

Productos químicos de limpieza

3M™ Limpiadores Industriales y Removedores de Adhesivos

Los limpiadores industriales y eliminadores de adhesivos 3M™ son ideales para ayudar a disolver y eliminar suciedad, grasa, alquitrán y diversos adhesivos que no curan. Limpian sin dejar manchas y se ha probado su excelente eficacia a la hora de preparar superficies en aplicaciones adhesivas. Estos limpiadores multiusos son adecuados para uso industrial, aunque también son suficientemente seguros para proyectos cotidianos.

- Elimina grasa, aceite, tinta y la mayoría de adhesivos sin necesidad de empapar
- Proporciona agentes desmoldeadores
- Elimina adhesivos sin dañar la superficie subyacente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100180981	LIMP5L	3M™ Limpiadores Industriales y Removedores de Adhesivos, Incolora, 5 L	4	Bote

3M™ Limpiador Industrial

Los limpiadores industriales y eliminadores de adhesivos 3M™ son ideales para ayudar a disolver y eliminar suciedad, grasa, alquitrán y diversos adhesivos que no curan. Limpian sin dejar manchas y se ha probado su excelente eficacia a la hora de preparar superficies en aplicaciones adhesivas. Estos limpiadores multiusos son adecuados para uso industrial, aunque también son suficientemente seguros para proyectos cotidianos.

- Alto rendimiento de limpieza
- Material de eliminación incluido
- Elimina el pegamento sin dañar la superficie subyacente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100178336	LIMP200	3M™ Limpiador Industrial, Incolora, 200 ml, Label1	12	Bote
7100178338	LIMP500	3M™ Limpiador Industrial, Incolora, 500 ml	12	Bote

3M™ VHB™ Limpiador de Superficies

El limpiador de superficies 3M™ VHB™ es una disolución muy pura de alcohol isopropílico en agua. Nuestro limpiador de superficies es incoloro, prácticamente inodoro y se evapora con gran rapidez sin dejar residuos.

- Limpia y desengrasa
- Incoloro e inodoro
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071716	PLIMP	3M™ VHB™ Limpiador de Superficies, 1 L	6	Botella



Cintas de doble cara

Cintas 3M™ VHB™

Con las cintas 3M™ VHB™, puede mantener la coherencia desde el boceto hasta la fabricación y eliminar fijaciones visibles que puedan afear su diseño, como, por ejemplo, tornillos y pernos.

Estas resistentes cintas de espuma acrílica de doble cara le permiten crear de forma rápida y sencilla una unión duradera que realmente se hace más fuerte con el paso del tiempo.



Para plásticos

Cinta 3M™ VHB™ LSE para unir composites, TPE, TPO, PP y plásticos de baja energía superficial (LSE) sin imprimación.



Para pinturas, pinturas en polvo y superficies irregulares

Cinta 3M™ VHB™ 5952 para unir una variedad de sistemas de pintura, pintura en polvo, plásticos de energía superficial media y superficies irregulares. Una cinta altamente adaptable.



Para materiales transparentes

Cinta 3M™ VHB™ 4950 diseñada para crear uniones duraderas y fiables de materiales transparentes o siempre que se necesite una unión transparente.



Para altas temperaturas

Cinta 3M™ VHB™ GPH diseñada para aplicaciones de alta temperatura (hasta 230 °C) como el proceso de pintura en polvo y para la unión de múltiples materiales.




Para uso general y aplicaciones automatizadas

Adhesión permanente sin complicaciones para aplicaciones de piezas troqueladas o automatizadas con la familia 3M™ VHB™ Tape RP+



Para aplicaciones automatizadas

3M™ VHB™ Extrudable Tape GP es un adhesivo sensible a presión que se extruye para uniones de alta resistencia en procesos automatizados. Requiere poca o ninguna preparación de la superficie para algunos sustratos y ofrece una fuerza de manipulación inmediata



Haga clic o escanee el código QR

3M™ Cintas adhesivas finas

Esta unión permite que un diseño sin sujeciones voluminosas mediante el uso de una unión resistente y prácticamente invisible. Usar una cinta en lugar de un adhesivo líquido le permite realizar piezas troqueladas de la cinta con la forma precisa que necesita para el diseño final, además de brindarle flexibilidad de organizar su producción al dejar el liner protector en su lugar hasta que esté listo el segundo sustrato.



Para: Altas temperaturas y entornos hostiles - 3M™ Adhesivo Acrílico 100MP

- Funciona en entornos con altas temperaturas y otros entornos exigentes, con valores de resistencia a cizalladura excelentes
- El adhesivo es duradero y resistente a agentes químicos, rayos UV y disolventes



Para: Metales y superficies fáciles de pegar - 3M™ Adhesivo Acrílico 200MP

- Para sustratos de energía superficial alta y metálicos
- Propiedades anti-levantamiento y resistente en zonas curvas
- Resistente a disolventes y condiciones ambientales adversas



Para: Plásticos y superficies difíciles de pegar - 3M™ Adhesivo Acrílico 300LSE

- Alta adhesión inicial y resistencia a cizalladura incluso en materiales de baja energía superficial
- Prestaciones inmejorables en sustratos ligeramente aceitados o superficies con pintura en polvo
- Buena resistencia química y a líquidos



Para Materiales texturizados - 3M™ Adhesivo Acrílico 300MP

- Alta adhesión inicial y resistencia a la cizalladura sobre materiales texturizados como espumas y tejidos
- Adhesivo sensible a presión blando y que fluye fácilmente



Solución económica - 3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020 / GPT-020F

- Cinta adhesiva industrial fina de uso general ideal para una amplia gama de aplicaciones
- Pega una amplia gama de sustratos desde metales a plásticos



Fácil aplicación – Sistema Scotch® ATG

- Pegado de papel y paquetería
- Herramienta que facilita la aplicación de las cintas adhesivas transferidoras
- Amplio rango de cintas adhesivas que satisfacen prácticamente cualquier aplicación



Haga clic o escanee el código QR

Cintas de doble cara

Cintas VHB

Focus

3M™ VHB™ Cinta Extruíble GP

3M™ VHB™ Cinta Extruíble GP es un adhesivo de alta resistencia y sensible a la presión que ofrece una resistencia inmediata al uso, una aplicación rápida y fácil y proporciona la durabilidad que los clientes requieren. Esta nueva solución de unión, diseñada a la medida para la automatización, reinventa la cinta y proporciona una solución más rápida, simplificada y sostenible para los procesos de fabricación. Proporciona una excelente adhesión a múltiples sustratos, en algunos casos con poca o ninguna preparación de superficies, y presenta una función de liberación por estiramiento que permite la retirada limpia del adhesivo para el repintado o el reciclaje de piezas.



- La línea de unión se puede aplicar en anchos, espesores y perfiles variables
- La línea de unión se puede cerrar inmediatamente (en caliente) o después de semanas (en frío)
- La tecnología de liberación por estiramiento permite una fácil retirada para el repintado y la reducción de desechos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100268065	GPEXTR85298	3M™ VHB™ Cinta Extruíble GP, Negro, 8.5 mm x 298 m	1	Unidad

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-060WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 0,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.

La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimir en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimir en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.



- Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100143322	LSE06012N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	18	Rollo
7100154121	LSE0603N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 19 mm x 3 m, 0.6 mm	48	Rollo
7100143327	LSE06019N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	14	Rollo
7100143305	LSE06025	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	7	Rollo

Cintas de doble cara

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-110WF

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-110WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 1,1 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.

La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimir en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimir en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

- Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100143324	LSE11012N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-110WF, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rollo
7100154122	LSE1103N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-110WF, Blanco, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rollo
7100288303	LSE110F1911	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-110WF, Blanco, 19 mm x 11 m, 1,1 mm	4	Rollo
7100143325	LSE11019	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-110WF, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	14	Rollo
7100143321	LSE11025N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-110WF, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rollo

Cintas de doble cara

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-160WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 1,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.

La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimir en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimir en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

- Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100143306	LSE16012N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rollo
7100154123	LSE1603N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 19 mm x 3 m, 1,6 mm	96	Rollo
7100143328	LSE16019	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	14	Rollo
7100143323	LSE16025N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	7	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ GPH-060GF, un adhesivo acrílico multiusos gris de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable, que también resiste altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una buena resistencia y durabilidad. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Puede pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100100753	060GF12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	18	Rollo
7100101623	060GF19S	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 19 mm x 3 m, 0,6 mm	48	Rollo
7100100752	060GF19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	14	Rollo
7100101042	060GF25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	7	Rollo
7100297127	GPH060F115033	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 1150 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rollo
7100297129	GPH060F115066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 1150 mm x 66 m, 0,6 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ GPH-110GF, un adhesivo acrílico multiusos gris de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable, que también resiste altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una buena resistencia y durabilidad. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Puede pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100099836	110GF12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rollo
7100101624	110GF19S	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rollo
7100227350	110GF1911	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 19 mm x 11 m, 1,1 mm	4	Rollo
7100099833	110GF19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rollo
7100099834	110GF25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rollo
7100297050	GPH110F115033	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 1150 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo
7100297128	GPH110F115066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 1150 mm x 66 m, 1,1 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ GPH-160GF, un adhesivo acrílico multiusos gris de 1,6 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable, que también resiste altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una buena resistencia y durabilidad. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Puede pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100101043	160GF12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, Gris, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rollo
7100100757	160GF19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, Gris, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	14	Rollo
7100101045	160GF25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, Gris, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	7	Rollo
7100297479	GPH160F112033	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, Gris, 1120 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4936. Esta cinta es un adhesivo acrílico gris multiusos de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4936 ofrece una buena resistencia a plastificantes.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072383	49369	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 9 mm x 33 m, 0.6 mm	8	Rollo
7000072384	4936P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rollo
7000072386	4936P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo
7000072387	4936P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936F

La manera fuerte, rápida y fácil de crear uniones duraderas y confiables, eliminando remaches, tornillos, pernos y soldaduras. La cinta 3M™ VHB™ 4936 proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies.



- Adhesivo acrílico gris de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica adaptable.
- Ofrece una buena resistencia frente a los plastificantes.
- Uniones fuertes y duraderas a una amplia variedad de sustratos de energía superficial de alta a media, como aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, policarbonato y ABS.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072390	4936F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936F, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	48	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4941, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4941 ofrece una buena resistencia a plastificantes.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000043129	4941P6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941, Gris, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	12	Rollo
7000072407	4941P9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941, Gris, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rollo
7000072411	4941P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941, Gris, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7000072414	4941P50	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941, Gris, 50 mm x 33 m, 1.1 mm	24	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941F

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4941, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4941 ofrece una buena resistencia a plastificantes.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072415	4941F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941F, Gris, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7000072416	4941F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941F, Gris, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7000072417	4941F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941F, Gris, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rollo



3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4956

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4956, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,6 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta y media energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072511	4956F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4956, Gris, 19 mm x 33 m, 1,5 mm	4	Rollo
7000072512	4956F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4956, Gris, 25 mm x 33 m, 1,5 mm	3	Rollo



3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4991, una cinta acrílica gris multiusos de 2,3 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Resulta ideal para uniones de perfiles.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072530	4991F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991, Gris, 9 mm x 16.5 m, 2.3 mm	8	Rollo
7000033141	499112C	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991, Gris, 12 mm x 16.5 m, 2.3 mm	6	Rollo
7000033143	499119	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991, Gris, 19 mm x 16.5 m, 2.3 mm	4	Rollo
7100123358	4991F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991, Gris, 19 mm x 5.5 m, 2.3 mm, Blister	4	Rollo
7000072533	499125	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991, Gris, 25 mm x 16.5 m, 2.3 mm	3	Rollo



Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947F

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4947, un adhesivo acrílico multiusos negro de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072463	4947F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947, Negro, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rollo
7000072464	4947F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947, Negro, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7000072465	4947F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947, Negro, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5925F, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100211819	5925F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, Negro, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	5	Rollo
7100211823	5925F12600	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, Negro, 12 mm x 600 m, 0,6 mm	9	Rollo
7100211821	5925F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, Negro, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rollo
7100211822	5925F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, Negro, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	3	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5952, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 1,1 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100211828	59526	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negro, 6 mm x 33 m, 1,1 mm	10	Rollo
7100211830	5952F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negro, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rollo
7100211831	5952F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negro, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7100211813	5952FBL	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negro, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rollo
7100211833	5952F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negro, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7100211834	5952F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negro, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rollo

3M™ VHB™ Cinta Retardante de Llama 5958FR

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta retardante de llama 3M™ VHB™ 5958FR. Un adhesivo acrílico modificado negro de 1 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes y que proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo además de un efecto retardante de llama.

Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y tiene la capacidad de unir una amplia gama de sustratos incluidas muchas pinturas en polvo.



- Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, es retardante de llama y proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo.
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049210	5958FR25	3M™ VHB™ Cinta Retardante de Llama 5958FR, Negro, 25 mm x 33 m, 1,0 mm	9	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5962, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 1,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100211838	5962-12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negro, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	6	Rollo
7100223836	5962F191	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negro, 19 mm x 8 m, 1.6 mm, Blister	4	Rollo
7100211839	5962F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negro, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	4	Rollo
7100211840	5962F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negro, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	3	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905

La cinta 3M™ VHB™ 4905 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 0,5 mm de espesor. Resulta ideal para pegar materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072250	4905P9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905, Incolora, 9 mm x 66 m, 0.5 mm	8	Rollo
7000072255	4905P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905, Incolora, 12 mm x 33 m, 0.5 mm	6	Rollo
7000072257	4905P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905, Incolora, 19 mm x 33 m, 0.5 mm	4	Rollo
7000033112	4905P6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Incolora, 6 mm x 33 m, 0.5 mm	96	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4910. Nuestra cinta es transparente, de 1 mm de espesor, tiene un adhesivo acrílico de uso general en ambas caras de un núcleo de espuma dura. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de unir distintos sustratos. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033115	4910F6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910, Incolora, 6 mm x 33 m, 1.0 mm	12	Rollo
7000072289	4910F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910, Incolora, 9 mm x 33 m, 1.0 mm	8	Rollo
7000033116	4910F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910, Incolora, 12 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rollo
7000072290	4910F15	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910, Incolora, 15 mm x 33 m, 1.0 mm	5	Rollo
7000072294	4910FBL	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910, Incolora, 19 mm x 3 m, 1.0 mm	48	Rollo
7100123355	4910F191	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910, Incolora, 19 mm x 11 m, 1.0 mm, Blíster	4	Rollo
7000033117	4910F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910, Incolora, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rollo
7000072285	4910P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910, Incolora, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rollo
7100032063	4910F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910, Incolora, 25 mm x 33 m, 1.0 mm	3	Rollo
7000072293	4910F50	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Incolora, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	24	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915

La cinta 3M™ VHB™ 4915 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 1,5 mm de espesor. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000043127	4915F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915, Incolora, 12 mm x 25 m, 1.5 mm	6	Rollo
7000072311	4915F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915, Incolora, 19 mm x 25 m, 1.5 mm	4	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918

La cinta 3M™ VHB™ 4918 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 2 mm de espesor. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033126	4918F6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918, Incolora, 6 mm x 16.5 m, 2.0 mm	12	Rollo
7000043128	4918F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918, Incolora, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rollo
7000072320	4918F15	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918, Incolora, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm	5	Rollo
7000033127	4918F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918, Incolora, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rollo
7000072321	4918F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918, Incolora, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rollo
7000072319	4918F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Incolora, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm	8	Rollo

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+040GF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ RP+040GF. Esta cinta gris de 0,4 mm cuenta con un adhesivo acrílico multiuso con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies, con una resistencia a una temperatura de 230 °C hasta un máximo de 4 horas.

- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y larga duración
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
- Puede sustituir sujeciones mecánicas (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos en las aplicaciones de uso general



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100309730	RP+040GFSAMPLE	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+040GF, Gris, 19 mm x 3 m	58	Rollo
7100285875	RP040GF112066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+040GF, Gris, 1120 mm x 66 m, 0.4 mm, liner de film	1	Rollo

Cintas de doble cara

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+080GF

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ RP+080GF. Esta cinta gris de 0,8 mm cuenta con un adhesivo acrílico multiuso con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies, con una resistencia a una temperatura de 230 °C hasta un máximo de 4 horas.



- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y larga duración
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
- Puede sustituir sujeciones mecánicas (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos en las aplicaciones de uso general

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100309731	RP+080GFSAMPLE	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+080GF, Gris, 19 mm x 3 m	58	Rollo
7100285874	RP080GF112066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+080GF, Gris, 1120 mm x 66 m, 0.8 mm, liner de film	1	Rollo

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+230GF

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ RP+230GF. Esta cinta gris de 2,3 mm cuenta con un adhesivo acrílico multiuso con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies, con una resistencia a una temperatura de 230 °C hasta un máximo de 4 horas.



- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y larga duración
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
- Puede sustituir sujeciones mecánicas (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos en las aplicaciones de uso general

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100309729	RP+230GFSAMPLE	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+230GF, Gris, 19 mm x 3 m	58	Rollo
7100285876	RP230GF112033	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+230GF, Gris, 1120 mm x 33 m, 2.3 mm, liner de film	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+040GP

Suéñelo, diseñelo y hágalo realidad gracias a nuestra cinta 3M™ VHB™ RP+040GP. Es un adhesivo acrílico multiuso gris de 0,4 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar proporciona una buena resistencia y durabilidad. Ofrece flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y puede unir una gran variedad de superficies.



- Este método rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y durabilidad a largo plazo
- Adhesivo multiuso gris de 0,4 mm de espesor con núcleo de espuma acrílica adaptable con un buen rendimiento para una amplia variedad de aplicaciones
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100309728	RP+040GPSAMPLE	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+040GP, Gris, 19 mm x 3 m	58	Rollo
7100307059	RP040GP112066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+040GP, Gris, 1120 mm x 66 m	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+060GP

Suéñelo, diseñelo y hágalo realidad gracias a nuestra cinta 3M™ VHB™ RP+060GP. Es un adhesivo acrílico multiuso gris de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar proporciona una buena resistencia y durabilidad. Ofrece flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y puede unir una gran variedad de superficies.



- Este método rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y durabilidad a largo plazo
- Adhesivo multiuso gris de 0,6 mm de espesor con núcleo de espuma acrílica adaptable con un buen rendimiento para una amplia variedad de aplicaciones
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100309727	RP+060GPSAMPLE	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+060GP, Gris, 19 mm x 3 m	58	Rollo
7100307057	RP060GP112066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+060GP, Gris, 1120 mm x 66 m	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+080GP

Suéñelo, diseñelo y hágalo realidad gracias a nuestra cinta 3M™ VHB™ RP+080GP. Es un adhesivo acrílico multiuso gris de 0,8 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar proporciona una buena resistencia y durabilidad. Ofrece flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y puede unir una gran variedad de superficies.



- Este método rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y durabilidad a largo plazo.
- Adhesivo multiuso gris de 0,8 mm de espesor con núcleo de espuma acrílica adaptable con un buen rendimiento para una amplia variedad de aplicaciones.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100309969	RP+080GPSAMPLE	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+080GP, Gris, 19 mm x 3 m	58	Rollo
7100307226	RP080GP112066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+080GP, Gris, 1120 mm x 66 m	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+110GP

Suéñelo, diseñelo y hágalo realidad gracias a nuestra cinta 3M™ VHB™ RP+110GP. Es un adhesivo acrílico multiuso gris de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar proporciona una buena resistencia y durabilidad. Ofrece flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y puede unir una gran variedad de superficies.

- Este método rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y durabilidad a largo plazo.
- Adhesivo multiuso gris de 1,1 mm de espesor con núcleo de espuma acrílica adaptable con un buen rendimiento para una amplia variedad de aplicaciones.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100310930	RP+110GPSAMPLE	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+110GP, Gris, 19 mm x 3 m	58	Rollo
7100307034	RP110GP112066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+110GP, Gris, 1120 mm x 66 m	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+160GP

Suéñelo, diseñelo y hágalo realidad gracias a nuestra cinta 3M™ VHB™ RP+160GP. Es un adhesivo acrílico multiuso gris de 1,6 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar proporciona una buena resistencia y durabilidad. Ofrece flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y puede unir una gran variedad de superficies.

- Este método rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y durabilidad a largo plazo
- Adhesivo multiuso gris de 1,6 mm de espesor con núcleo de espuma acrílica adaptable con un buen rendimiento para una amplia variedad de aplicaciones
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100309949	RP+160GPSAMPLE	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+160GP, Gris, 19 mm x 3 m	58	Rollo
7100307062	RP160GP112033	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+160GP, Gris, 1120 mm x 33 m	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+230GP

Suéñelo, diseñelo y hágalo realidad gracias a nuestra cinta 3M™ VHB™ RP+230GP. Es un adhesivo acrílico multiuso gris de 2,3 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar proporciona una buena resistencia y durabilidad. Ofrece flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y puede unir una gran variedad de superficies.

- Este método rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y durabilidad a largo plazo
- Adhesivo multiuso gris de 2,3 mm de espesor con núcleo de espuma acrílica adaptable con un buen rendimiento para una amplia variedad de aplicaciones
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100309726	RP+230GPSAMPLE	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+230GP, Gris, 19 mm x 3 m	58	Rollo
7100307061	RP230GP112033	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+230GP, Gris, 1120 mm x 33 m	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4646, un adhesivo de uso general, gris oscuro, de 0,6 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.




- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072202	4646F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646F, Gris, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rollo
7000072204	4646F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646F, Gris, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4611F, un adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033105	4611F6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	12	Rollo
7000033106	4611F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rollo
7000072169	4611F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rollo
7000072168	4611FBL	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 19 mm x 3 m, 1.1 mm	48	Rollo
7000072164	4611F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rollo
7000072171	4611F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7000072165	4611F38	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 38 mm x 33 m, 1.1 mm	2	Rollo
7000072166	4611F50	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 50 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930F

La cinta 3M™ VHB™ 4930F sustituye a tornillos, remaches y soldaduras para unir de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Nuestra cinta tiene adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, es blanca, de 0,6 mm de espesor y une a una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100262599	4930F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930F, Blanco, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P

La cinta 3M™ VHB™ 4930 sustituye a tornillos, remaches y soldaduras para unir de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Nuestra cinta tiene adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, es blanca, de 0,6 mm de espesor y une a una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100262616	4930P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P, Blanco, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rollo
7100262614	4930P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P, Blanco, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950

La cinta 3M™ VHB™ 4950 sustituye a tornillos, remaches y soldaduras para unir de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Nuestra cinta 3M™ VHB™ tiene adhesivo para usos generales en ambas caras de una espuma dura. Es blanco, de 1,1 mm de espesor y pega a muchos sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100262507	4950P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7100262606	4950F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7100262602	4950P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rollo
7100262508	4950P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F

La cinta 3M™ VHB™ 4912F es nuestra cinta de doble cara de espuma acrílica dura, de célula cerrada, sensible a la presión, blanca y de 2 mm de grosor. Pega sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072299	4912F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 9 mm x 16,5 m, 2,0 mm	8	Rollo
7000072300	4912F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 12 mm x 16,5 m, 2,0 mm	6	Rollo
7000072301	4912F15	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 15 mm x 16,5 m, 2,0 mm	5	Rollo
7000072302	4912F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 19 mm x 16,5 m, 2,0 mm	4	Rollo
7000072303	4912F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 25 mm x 16,5 m, 2,0 mm	3	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959F

La cinta 3M™ VHB™ 4959F es nuestra cinta de doble cara, sensible a la presión, de espuma acrílica dura de célula cerrada, blanca, de 3 mm de espesor, que une sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072522	4959F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959F, Blanco, 12 mm x 16.5 m, 3.0 mm	6	Rollo
7000072524	4959F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959F, Blanco, 19 mm x 16.5 m, 3.0 mm	4	Rollo
7000072525	4959F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959F, Blanco, 25 mm x 16.5 m, 3.0 mm	3	Rollo

Cintas de doble cara

Cintas de espuma de uso general

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4008

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4008 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 3,2 mm de espesor y con liner de papel.

Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048483	400825	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4008, Blanco, 25 mm x 33 m, 3.1 mm	9	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4016

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4016 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 1,6 mm de espesor con liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049238	4016BL	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4016, Blanco mate, 19 mm x 13.7 m, 1.6 mm	12	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4026 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 1,6 mm de espesor y con liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116029	402612	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	18	Rollo
7000116030	402615	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 15 mm x 33 m, 1.6 mm	15	Rollo
7000042390	402619	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	12	Rollo
7000116031	402625	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	9	Rollo
7000116033	402650	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 50 mm x 33 m, 1.6 mm	5	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4032 es nuestra cinta de doble cara, de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 0,8 mm de espesor y liner de papel.

Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116019	403212	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rollo
7000116020	403215	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 15 mm x 66 m, 0.8 mm	15	Rollo
7000042389	403219	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	12	Rollo
7000116021	403225	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 25 mm x 66 m, 0.8 mm	9	Rollo
7000116023	4032-50	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 50 mm x 66 m, 0.8 mm	5	Rollo

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508B

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9508B es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno negra, de célula cerrada, de 0,8 mm de espesor y con adhesivo acrílico.

- Cinta de doble cara de polietileno negra, de célula cerrada, 0.8 mm de espesor y con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096245	9508B19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508B, Negro, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rollo

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508W

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9508W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de célula cerrada, de 0,8 mm de espesor y con adhesivo acrílico.

- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 0.8 mm de espesor con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096243	9508W12	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508W, Blanco, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	24	Rollo
7000096248	9508W19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508W, Blanco, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515B

La cinta de espuma adhesiva de doble cara 3M™ PE 9515B es una espuma de polietileno negra de doble cara laminada con un adhesivo acrílico. Este adhesivo acrílico proporciona una buena adherencia inicial y una buena adhesión a una amplia variedad de sustratos. Espesor: 1,5 mm



- Ideal para unir materiales a bajo costo
- Ensamblaje de diversos materiales como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos.
- Ejemplos de aplicaciones: montaje de TPV, rótulos luminosos, placas de características, etc.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096244	9515B19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515B, Negro, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rollo

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9515W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico.



- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096242	9515W12	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515, Blanco, 12 mm x 33 m, 1.5 mm	24	Rollo
7000096247	9515W19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rollo

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9528

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9528 es nuestra espuma de doble cara de polietileno, de célula cerrada de 0,8 mm de espesor con un adhesivo de caucho. Se trata de un adhesivo de alta pegajosidad adecuado para aplicaciones con menores requerimientos.



- Espuma de doble cara de polietileno de célula cerrada con adhesivo base caucho y de 0,8 mm de espesor
- Úsela en aplicaciones de menores requerimientos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000041758	952812	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9528, Blanco, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9536

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9536 es nuestra cinta blanca, de 1 mm de espesor y tiene en ambas caras un adhesivo con base caucho.

- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de 1 mm de espesor con adhesivo con base caucho
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Pega a una gran variedad de sustratos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111566	953619	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9536, Blanco, 19 mm x 66 m	12	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9546

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9546 es nuestra cinta de espuma blanca, con adhesivo acrílico modificado sensible a la presión en ambas caras y 1 mm de espesor.

- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de 1 mm de espesor con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Pega a una gran variedad de sustratos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000041773	954619	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9546, Blanco, 19 mm x 66 m, 1,1 mm	12	Rollo
7000111564	954625	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9546, Blanco, 25 mm x 66 m, 1,1 mm	9	Rollo

3M™ Cinta de Espuma Acrílica 4614FF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta de espuma de doble cara y altas prestaciones 3M™ 4614F. Nuestra cinta es un adhesivo acrílico de uso general transparente de 0,8 mm de espesor en ambas caras de un núcleo de espuma dura.

Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Esta cinta puede pegar distintos sustratos. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072183	4614F12	3M™ Cinta de Espuma Acrílica 4614F, Incolora, 12 mm x 33 m, 0,8 mm	6	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4656

Nuestra cinta retirable de espuma 3M™ 4656 es una cinta adhesiva sensible a la presión para uso general y de adherencia media.



- Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
- Transparente
- Se retira limpiamente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072222	4656F19	3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4656, Amarillo, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo

3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F

La cinta retirable de espuma 3M™ 4658 es nuestra cinta doble cara de espuma acrílica de célula cerrada.



- Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
- Transparente
- Se retira limpiamente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072230	4658F19	3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F, Incolora, 19 mm x 25 m, 0.8 mm	4	Rollo
7000072231	4658F25	3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F, Incolora, 25 mm x 25 m, 0.8 mm	3	Rollo

Cintas de doble cara

Cintas transferidoras

3M™ VHB™ Cinta Adhesiva Transferidora F9473PC

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 260 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, impreso con „3M“.



- La cinta transferidora transparente de 260 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración
- Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
- Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100030935	947312	3M™ VHB™ Cinta Adhesiva Transferidora F9473PC, Incolora, 12 mm x 55 m, 0.26 mm	18	Rollo
7100031064	947319	3M™ VHB™ Cinta Adhesiva Transferidora F9473PC, Incolora, 19 mm x 55 m, 0.26 mm	12	Rollo
7100029176	94732555	3M™ VHB™ Cinta Adhesiva Transferidora F9473PC, Incolora, 25 mm x 55 m, 0.26 mm	9	Rollo

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9773WL+

La cinta transferidora adhesiva 9773WL+ de 3M™ está diseñada para unir plásticos, espumas, madera y textiles de forma permanente. El adhesivo fluye fácilmente por hendiduras y agujeros sin necesidad de aplicar calor. Se requiere una presión mínima. Esta cinta transferidora incluye el adhesivo 300MP de 3M™, un acrílico de alta pegajosidad que proporciona una buena unión inicial y adhesión total en 48 a 72 horas.



- Cinta transferidora adhesiva acrílica de 75 µm de espesor que incorpora un liner de papel n.º 96 de 180 µm blanco y revestido con varias capas
- Ofrece también buena resistencia a la humedad, a disolventes, a agentes químicos y a la radiación UV
- Rendimiento a altas temperaturas de hasta 121°C

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100312120	xxx	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9773WL+, Config Roll	1	Rollo
7100321905	xxx	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9773WL+, Transparent, 80 mm x 220 m	3	Rollo
7100321954	xxx	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9773WL+, Transparent, 1020 mm x 55 m	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9774WL+

La cinta transferidora adhesiva 9774WL+ de 3M™ está diseñada para unir plásticos, espumas, madera y textiles de forma permanente. El adhesivo fluye fácilmente por hendiduras y agujeros sin necesidad de aplicar calor. Se requiere una presión mínima. Esta cinta transferidora incluye el adhesivo 300MP de 3M™, un acrílico de alta pegajosidad que proporciona una buena unión inicial y adhesión total en 48 a 72 horas.

- Adhesivo de 100 µm de espesor sobre un liner de papel n.º 96 de 180 µm blanco y revestido con varias capas
- Su excepcional resistencia a la humedad, a disolventes, a agentes químicos y a la radiación UV contribuye a la durabilidad de las uniones
- Rendimiento a altas temperaturas de hasta 121°C



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100312119	xxx	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9774WL+, Config Roll	1	Rollo
7100321906	xxx	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9774WL+, Transparent, 1524 mm x 55 m	1	Rollo

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9775WL+

La cinta transferidora adhesiva 9775WL+ de 3M™ está diseñada para unir plásticos, espumas, madera y textiles de forma permanente. El adhesivo fluye fácilmente por hendiduras y agujeros sin necesidad de aplicar calor. Se requiere una presión mínima. Esta cinta transferidora incluye el adhesivo 300MP de 3M™, un acrílico de alta pegajosidad que proporciona una buena unión inicial y adhesión total en 48 a 72 horas.

- Adhesivo de 127 µm de espesor sobre un liner de papel n.º 96 de 180 µm blanco y revestido con varias capas
- Su excepcional resistencia a la humedad, a disolventes, a agentes químicos y a la radiación UV contribuye a la durabilidad de las uniones
- Rendimiento a altas temperaturas de hasta 121°C



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100312118	9775WLCONFIG	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9775WL+, Incolora, 1540 mm, 0.18 mm, Rollos configurables	1	Rollo
7100321907	xxx	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9775WL+, Transparent, 1020 mm x 55 m	1	Rollo

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9471LE

La cinta transferidora adhesiva 9471LE de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia y de 50 µm que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 58 de 107 µm

- Cinta transferidora adhesiva 300LSE de 50 µm. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Alta adhesión a metales ligeramente grasientos y materiales de alta energía superficial, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes
- El adhesivo proporciona un excelente poder de sujeción y propiedades antilevantamiento



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100102241	9471LE25	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9471LE, Transparent, 25 mm x 160 m, 0.05 mm	24	Rollo

Cintas de doble cara

Focus

3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020

Diseñada para ser versátil: la Cinta de doble cara 3M™ GPT-020P es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes y transparente de 200 micras de espesor con un liner de papel blanco PCK. 3M GPT-020P combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja.

- Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial.
- Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas
- Alto nivel de resistencia al pelado y la cizalladura.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100269835	GPT0209	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020, Incolora, 9 mm x 50m, 0.2 mm, Liner de papel	27	Rollo
7100269834	GPT02012	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020, Incolora, 12 mm x 50 m, 0.2 mm	20	Rollo
7100269550	GPT02015	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020, Incolora, 15 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rollo
7100269702	GPT02019	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020, Incolora, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rollo
7100276858	GPT02019B	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020, Incolora, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	4	Rollo
7100269552	GPT02025	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020, Incolora, 25 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rollo
7100269704	GPT02038	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020, Incolora, 38 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rollo
7100269705	GPT020F50	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020, Incolora, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020F

Diseñada para ser versátil: La cinta de doble cara GPT-020F de 3M™ de 12 mm x 50 m es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco. 3M GPT-020F combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja. Ofrece una pegajosidad inicial y una resistencia a la humedad elevadas, lo que facilita su manipulación y conversión gracias a su aplicación con el liner de film. Proporciona una resistencia a temperaturas elevadas: 190 °C a corto plazo y 90 °C a largo plazo.

- Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial.
- Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas
- Fácil manipulación y conversión gracias a la aplicación con el liner de film



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100226020	GPT020F12	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020F, Incolora, 12 mm x 50 m, 0.2 mm	24	Rollo
7100225996	GPT020F19	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020F, Incolora, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	15	Rollo
7100225997	GPT020F25	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020F, Incolora, 25 mm x 50 m, 0.2 mm	11	Rollo
7100224385	GPT020F50	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020F, Incolora, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rollo
7100224321	GPT020F100	3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020F, Incolora, 100 mm x 50 m, 0.2 mm	5	Rollo

Cintas de doble cara

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904

Utilice la cinta transferidora adhesiva ATG 904 de 3M™ si le gustan las manualidades. Su aplicación rápida y limpia es ideal para hacer tarjetas, libros de recortes y para usarla en papelería. Nuestra cinta se adhiere al instante y proporciona uniones resistentes a largo plazo y con elevada resistencia a cizalladura.

- Utilícela para obtener adhesión instantánea, uniones resistentes a largo plazo y elevada resistencia a cizalladura
- Utilícela si le gustan las manualidades
- Consiga una aplicación rápida y limpia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116673	9046	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904, Incolora, 6 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000116675	9041244	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904, Incolora, 12 mm x 44 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116672	90419	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904, Incolora, 19 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rollo

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924

Aplique la cinta transferidora adhesiva Scotch® ATG 924 sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales. Nuestra cinta transferidora de film incluye un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado para uso en aplicaciones adhesivas ATG Scotch®.

- Una excelente cinta transferidora de film de uso general. Ofrece alta adhesión, buena resistencia a disolventes y excelente resistencia a la radiación UV.
- Obtenga alta adhesión, buena resistencia a disolventes y excelente resistencia a la radiación ultravioleta (UV)
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116658	924556	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Incolora, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000042428	9241233	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Incolora, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116638	9245512	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Incolora, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116639	9245519	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Incolora, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 926

Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 926 en aplicaciones que requieran alta resistencia de unión, elevada resistencia a cizalladura y buen comportamiento a altas temperaturas. Nuestra cinta funciona sobre una amplia variedad de sustratos y materiales y es versátil, rápida y fácil de usar.

- Cinta transferidora de film, adhesiva, de alto rendimiento, que funciona en una amplia variedad de sustratos y materiales. Ofrece una excelente resistencia a disolventes y puede utilizarse a altas temperaturas.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116661	926633	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 926, Incolora, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116644	92612	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 926, Incolora, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	12	Rollo

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 928

Utilice la cinta Scotch® de tisú de doble cara reposicionable ATG 928 en situaciones que requieran reposicionamiento, reutilización o en artículos que necesiten abrirse y cerrarse varias veces. Nuestra cinta incluye un adhesivo reposicionable de alta y baja pegajosidad que permite su retirada de distintos tipos de papel, láminas y films. Es práctico, rápido y fácil de usar.



- Adhesivo reposicionable de alta y baja pegajosidad que permite ser retirado de distintos tipos de papel, láminas y films.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000028874	92812	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 928, Blanco, 12 mm x 16 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000048496	92819	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 928, Blanco, 19 mm x 16 m, 0.05 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969

Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 969 como una alternativa segura a los adhesivos termofusibles que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta transferidora es un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado y que puede utilizarse con los aplicadores de cintas Scotch® ATG.



- Un adhesivo sensible a la presión que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116660	9696	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Incolora, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116642	96912	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Incolora, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7000116653	969-19	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Incolora, 19 mm x 16.5 m, 0.13 mm	12	Rollo
7000116643	96919	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Incolora, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976

Use la cinta Scotch® transferidora ATG 976 como producto de alta pegajosidad, excelente capacidad de adhesión inicial y buen poder de sujeción en diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta es versátil, y se maneja de manera segura y fácil, sin manchas ni suciedad.



- Un adhesivo sensible a la presión que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116659	165111	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976, Incolora, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000116640	97612	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976, Incolora, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116641	9761955	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976, Incolora, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

Cintas adhesivas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 9040

La cinta de doble cara 9040 de 3M™ es una cinta de doble cara de tisú de uso general. Ofrece alta pegajosidad. Además, incluye un pegamento de caucho sensible a la presión y de alta adhesión inicial, soporte de tisú y liner de papel siliconado fácil de retirar.

- Cinta de doble cara de tisú de uso general
- Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
- Aproveche las buenas propiedades de procesamiento y troquelado que ofrece




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
700011533	904019	3M™ Cinta de Doble Cara 9040, Incolora, 19 mm x 50 m, 0.18 mm	48	Rollo
700011534	904025	3M™ Cinta de Doble Cara 9040, Incolora, 25 mm x 50 m, 0.18 mm	36	Rollo
700011535	904050	3M™ Cinta de Doble Cara 9040, Incolora, 50 mm x 50 m, 0.18 mm	16	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL

La cinta de doble cara 9080HL de 3M™ es una cinta de doble cara no tejida con liner de papel multicapa. Adhesivo de alta pegajosidad, adecuado para altas temperaturas y para unir materiales LSE.

- Cinta de doble cara con tisú para uso general
- Alta pegajosidad y elevada adhesión inicial
- Liner fácil de retirar



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000115871	9080HL12	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 12 mm x 50 m, 0.16 mm	96	Rollo
7000115873	9080HL19	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 19 mm x 50 m, 0.16 mm	60	Rollo
7000115874	9080HL25	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 25 mm x 50 m, 0.16 mm	48	Rollo
7000115875	9080HL38	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 38 mm x 50 m, 0.16 mm	32	Rollo
7000115876	9080HL50	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.16 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara Reposicionable 9425

La cinta de doble cara reposicionable y retirable 9425 de 3M™ es una cinta de doble cara que incorpora adhesivo acrílico de pegajosidad alta 420 en una cara y adhesivo acrílico de pegajosidad media 1050 en la otra cara. Se presenta sobre un liner de papel kraft n.º 58 revestido con varias capas y soporte de UPVC.

- Soporte de film UVPC de 40 µm revestido con adhesivo 420 de 60 µm en el anverso y adhesivo 1050 de 60 µm en el reverso. Cinta de doble cara reposicionable y retirable sobre liner de PCK n.º 58
- El soporte de film UPVC aporta estabilidad diferencial, lo que facilita la manipulación al laminar y troquelar.
- Recoloque diversos sustratos o materiales fácilmente.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048528	942519	3M™ Cinta de Doble Cara Reposicionable 9425, Incolora, 19 mm x 66 m, 0.13 mm	12	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara Reposicionable 9415PC

La 3M™ cinta reposicionable removible 9415PC es un adhesivo acrílico 400 y 1000 sobre un revestimiento de papel kraft de policarbonato n.º 78 y film de poliéster. Pegajosidad alta y baja. Resistencia media a temperaturas y baja a disolventes. Alta energía superficial media/baja y baja energía superficial baja.



- Soporte de film de poliéster de 25 µm en una cinta de doble cara de 50 µm reposicionable
- Adecuada para materiales ligeros tales como papel, plástico, films o espumas
- Estas cintas de doble cara finas disponen de un adhesivo permanente en anverso y un adhesivo removible reposicionable en el reverso. Para volver a colocar o realizar varios ciclos de apertura y cierre.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048707	941519	3M™ Cinta de Doble Cara Reposicionable 9415PC, Incolora, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rollo

3M™ Adhesivo de laminación 932FL

La cinta 3M™ 932FL está diseñada con un adhesivo acrílico resistente a productos químicos para superficies lisas de alta energía.



- Muy alta transparencia
- Ideal para el mercado de placas de automoción
- Alta resistencia a los disolventes

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100117487	932FL113	3M™ Adhesivo de laminación 932FL, Incolora, 111 mm x 300 m	36	Rollo

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 950

La cinta transferidora adhesiva 950 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Homologado por UL. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.
- Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
- Utilicela cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116560	950955	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 950, Incolora, 9 mm x 55 m, 0.13 mm	96	Rollo
7000116556	9501255	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 950, Incolora, 12 mm x 55 m, 0.13 mm	72	Rollo
7000116650	95015	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 950, Incolora, 15 mm x 55 m, 0.13 mm	60	Rollo
7000116555	9501955	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 950, Incolora, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116559	95025	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 950, Incolora, 25 mm x 55 m, 0.13 mm	36	Rollo
7000116651	95038	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 950, Incolora, 38 mm x 55 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116558	95050	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 950, Incolora, 50 mm x 55 m, 0.13 mm	20	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9485PC

La cinta transferidora adhesiva 9485PC de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico 350 de alto rendimiento que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 de 107 µm.

- Cinta transferidora adhesiva de 127 µm. Liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 para troquelado con regla de acero. Cumple la especificación UL. Adhesivo acrílico de alto rendimiento 350.
- Alta pegajosidad y resistencia a cizalladura. Excelente resistencia a disolventes y temperaturas extremas. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Se utiliza para unir materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual.
- Contiene un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos. Diseñada para soportar la exposición a temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos. Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000115673	94851955	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9485PC, Incolora, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	12	Rollo

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9605

El 9605 es el adhesivo de transferencia de referencia de 3M. Este film adhesivo transparente presenta un alto grado de fijación inmediata y resistencia a cizalladura.

- Cinta transferidora adhesiva acrílica de 50 µm que incorpora un liner de papel blanco revestido con varias capas
- Sistema adhesivo acrílico medio-firme. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura
- La resistencia de unión suele aumentar ligeramente con el paso del tiempo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116623	960519	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9605, Incolora, 19 mm x 50 m, 0.05 mm	48	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9084

La cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9084 es una cinta de doble cara blanca de 10,2 mil con adhesivo 375 y soporte de PVC de 1,5 mil.

- Cinta de doble cara gruesa de 100 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.
- Cinta de doble cara fina de film con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes.
- Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071748	908412	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 12 mm x 50 m, 0.1 mm	100	Rollo
7000071750	908419	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 19 mm x 50 m, 0.1 mm	60	Rollo
7000071751	908425	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 25 mm x 50 m, 0.1 mm	50	Rollo
7000071753	908450	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 50 mm x 50 m, 0.1 mm	25	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 9086

La cinta de doble cara de alto rendimiento 9086 de 3M™ es nuestra cinta de doble cara de 190 µm con adhesivo 375, soporte de tisú, de color translúcido y que incorpora un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en negro.



- Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.
- Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.
- Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071739	90869	3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 9086, Blanco, 9 mm x 50 m, 0.19 mm, 0.19 mm	156	Rollo
7000071740	908612	3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 9086, Blanco, 12 mm x 50 m, 0.19 mm, 0.19 mm	120	Rollo
7000071742	908619	3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 9086, Blanco, 19 mm x 50 m, 0.19 mm, 0.19 mm	72	Rollo
7000071743	908625	3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 9086, Blanco, 25 mm x 50 m, 0.19 mm, 0.19 mm	54	Rollo
7000071744	908650	3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 9086, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.19 mm, 0.19 mm	30	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9087

La cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9087 es nuestra cinta de doble cara de 260 µm con adhesivo 375 y soporte de PVC de 38 µm. La cinta es blanca, sobre un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en verde.



- Cinta de doble cara de 260 µm de espesor, con liner de cloruro de polivinilo (PVC). Esta cinta es adhesiva por ambos lados y se presenta en un soporte de PVC grueso para manipularla más fácilmente. Liner de papel.
- Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes.
- Una superficies lisas, rugosas o texturizadas con esta cinta que proporciona alta pegajosidad, uniones inmediatas, y una adhesión elevada y rápida

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071732	908709	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 9 mm x 50 m, 0.26 mm	104	Rollo
7000071733	908712	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 12 mm x 50 m, 0.26 mm	80	Rollo
7000071735	908719	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 19 mm x 50 m, 0.26 mm	48	Rollo
7000071736	908725	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 25 mm x 50 m, 0.26 mm	36	Rollo
7000071737	908738	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 38 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rollo
7000071738	908750	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	20	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 415

La cinta de doble cara 415 de 3M™ es una cinta de poliéster de doble cara de 100 µm que incorpora un adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 100 µm



- Cinta de doble cara de 100 µm sobre soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft DK n.º 60
- Excelente resistencia a la radiación UV. Buena adhesión a una amplia variedad de materiales, como plásticos de alta energía superficial (HSE), de baja energía superficial (LSE) y metales. Buena resistencia a temperatura y la humedad
- Pegue materiales de alta energía superficial (HSE), baja energía superficial (LSE) y metales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000123279	41512	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Incolora, 12 mm x 33 m, 0.1 mm	72	Rollo
7000042757	41519	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Incolora, 19 mm x 33 m, 0.1 mm	48	Rollo
7000042758	41525	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Incolora, 25 mm x 33 m, 0.1 mm	36	Rollo
7000048399	41550	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Incolora, 50 mm x 33 m, 0.1 mm	24	Rollo

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 465

La cinta transferidora adhesiva 465 de 3M™ es un adhesivo acrílico 400 de alta pegajosidad, de 50 µm y con liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 50 µm, con liner de fácil separación, adecuada para aplicaciones manuales. Cinta transferidora adhesiva con fibra.
- Se utiliza en aplicaciones de impresión tales como empalmes, inicios de bobinas, flexos y laminados
- Alta pegajosidad y excelente adhesión a la mayoría de los tipos de papel. Buen comportamiento en bajas temperaturas y buena resistencia a pelado en diversas superficies.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116596	4659	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 465, Incolora, 9 mm x 55 m, 0.05 mm	96	Rollo
7000042430	46512	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 465, Incolora, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116597	46519	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 465, Incolora, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000116594	46525	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 465, Incolora, 25 mm x 55 m, 0.05 mm	36	Rollo
7000116595	46538	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 465, Incolora, 38 mm x 55 m, 0.05 mm	24	Rollo
7000042429	46550	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 465, Incolora, 50 mm x 55 m, 0.05 mm	20	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9576

Nuestra cinta de doble cara 9576 de 3M™ está hecha de polipropileno transparente de 101,6 µm, adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado marrón claro, de 101,6 µm y 27,2 kilos.



- Cinta de doble cara transparente de 101,6 µm con liner 60 DK color marrón claro
- Cinta de doble cara de alta pegajosidad y rendimiento demostrado para el empalme de bobinas de papel y usos generales
- Excelentes propiedades para realizar empalmes volantes e inicios de bobina. Agarre en húmedo. Velocidades de procesamiento superiores a 609,6 metros por minuto

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048748	957650	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9576, Incolora, 50 mm x 50 m, 0.102 mm	24	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 9576B

Nuestra cinta de doble cara 9576B de 3M™ está hecha de polipropileno negro de doble cara de 101,6 µm, adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado marrón claro, de 101,6 µm y 27,2 kilos.

- Cinta de doble cara transparente de 101,6 µm con liner 60 DK color marrón claro
- Cinta de doble cara de alta pegajosidad y rendimiento demostrado para el empalme de bobinas de papel y usos generales
- Excelentes propiedades para realizar empalmes volantes e inicios de bobina. Agarre en húmedo. Velocidades de procesamiento superiores a 609,6 metros por minuto




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048746	9576B50	3M™ Cinta de Doble Cara 9576B, Negro, 50 mm x 50 m, 0.102 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 410M

La cinta de papel de doble cara 410M de 3M™ es una cinta de papel de doble cara de 127 µm que incorpora adhesivo de caucho 850 y un liner de papel kraft verde a cuadros densificado n.º 54 de 75 µm.

- Cinta de doble cara de caucho natural de 127 µm adecuada para utilizar en inicios de bobinas y ribeteos de bordes de papeles, films y láminas.
- Obtenga una buena adhesión inicial a diversas superficies.
- Aumenta la resistencia y la estabilidad cuando se aplica.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049273	410M19	3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 410M, Natural, 19 mm x 33 m, 0.15 mm	48	Rollo
7000049274	410M25	3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 410M, Natural, 25 mm x 33 m, 0.15 mm	36	Rollo
7000049275	410M50	3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 410M, Natural, 50 mm x 33 m, 0.15 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 9527

La cinta de doble cara 9527 es un sistema adhesivo de resina de caucho de firmeza media sensible a la presión. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta y buen poder de sujeción en una amplia variedad de materiales.

- Adhesivo de caucho de 130 µm sobre liner revestido con varias capas.
- Consiga un excelente equilibrio entre adhesión inicial alta y buen poder de sujeción
- Una gran variedad de materiales de igual o distinta naturaleza, tales como cauchos, metales, madera, vidrio, pinturas y plásticos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111526	952719	3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 9527, Crema, 19 mm x 50 m, 0.13 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 9191

La cinta de doble cara 3M™ 9191 es una cinta de doble cara de uso general. Está fabricada con adhesivo de caucho sensible a la presión y de alta pegajosidad (incluso inicial), un soporte no tejido y liner de papel silicónado fácil de retirar.

- Cinta de doble cara de tisú de uso general
- Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
- Adhesivo sensible a la presión



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096222	919125	3M™ Cinta de Doble Cara 9191, Blanco, 25 mm x 25 m, 0.26 mm	72	Rollo
7000035445	91912550	3M™ Cinta de Doble Cara 9191, Blanco, 50 mm x 25 m, 0.26 mm	36	Rollo
7000062001	919150	3M™ Cinta de Doble Cara 9191, Blanco, 50 mm x 25 m, 0.26 mm, Código de barras	36	Rollo

3M™ Cinta Doble Cara para Moquetas 9195

La cinta de doble cara 3M™ 9191 es una cinta de doble cara de uso general. Está fabricada con adhesivo de caucho sensible a la presión y de alta pegajosidad (incluso inicial), un soporte no tejido y liner de papel silicónado fácil de retirar.

- Cinta de doble cara de tisú de uso general
- Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
- Adhesivo sensible a la presión



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111987	91952550	3M™ Cinta Doble Cara para Moquetas 9195, Amarillo, 50 mm x 25 m, 0.13 mm	36	Rollo

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora con Liner Extendido 920XL

Las cinta adhesiva de transferencia 3M™ Revestimiento extendido 920XL son cintas de uso general con un adhesivo sensible a la presión montado en un revestimiento de papel extendido extraíble para facilitar el inicio y la extracción del revestimiento.

- Adhesivos sensibles a la presión ideales para unir una variedad de materiales diferentes
- Liners de bordes secos que se levantan con los dedos para mayor comodidad del usuario
- Bordes del rollo de cinta no pegajosos para facilitar el uso y reducir el mantenimiento del equipo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048424	920XL	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora con Liner Extendido 920XL, Incolora, 12.7 mm x 914 m, 0.025 mm	12	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora Liner Extendido 983XL

Cinta de doble cara con pestaña de elevación 983 de 3M™. Ofrece alta adhesión y buen poder de sujeción con un liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.

- Suavizado de bordes de formularios comerciales, carteles y publicidad en punto de venta. El liner extendido ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.
- Fácil de retirar con el liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta.
- Montaje de carteles o artículos de exposición.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111521	983XL6	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora Liner Extendido 983XL, Blanco, 6/12 mm x 500 m, 0.1 mm	12	Rollo
7000111522	983XL18	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora Liner Extendido 983XL, Blanco, 18/12 mm x 500 m, 0.1 mm	8	Rollo

Focus

3M™ Adhesivo Sensible a la Presión para Impresión por Serigrafía SP7202

El 3M™ Adhesivo sensible a la presión para impresión por serigrafía SP7202 es un líquido que se puede aplicar mediante un proceso de impresión por serigrafía y después se cura con luz UV durante 1-2 segundos para convertirse en un adhesivo sensible a la presión. Permite finas líneas de unión mayores de 0,2 mm y orificios de 1 mm aproximadamente con menos desperdicios que en el troquelado. El adhesivo 100 % a base de sólidos se puede imprimir directamente en la piezas. Después del curado, es resistente al agua y los productos químicos y se puede unir inmediatamente o se puede cubrir con un liner para enviarlo a otra ubicación.

- El líquido para impresión por serigrafía se cura con luz UV para convertirse en un adhesivo sensible a la presión (PSA)
- Funciona con impresión por serigrafía y equipos de curado UV convencionales
- Permite la impresión de líneas de unión estrechas (>0,2 mm) y orificios de aproximadamente 1 mm



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100238539	SP72021L	3M™ Adhesivo Sensible a la Presión para Impresión por Serigrafía SP7202, Incolora, 1 L	6	Botella

3M™ Materiales para Etiquetas en Hojas para Serigrafía

Los materiales para etiquetas en hojas para serigrafía 3M™ 7908E son nuestro frontal de poliéster blanco brillante de 50 micras con adhesivo acrílico 350 de 45 micras sobre un protector kraft multicapa de 170 micras con el logotipo verde de 3M impreso. Está homologado por UL y aceptado por CSA.

- Los soportes de poliéster y vinilo y los adhesivos ofrecen tolerancia al calor, transparencia y resistencia a los rayos UV
- Adhesivo acrílico 350 de altas prestaciones que ofrece elevada resistencia a cizalladura en sustratos de baja energía superficial (LSE)
- Los liners de varias capas permiten procesar el material de forma eficaz



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000041363	SP45333K	3M™ Materiales para Etiquetas en Hojas para Serigrafía SP4533, Incolora, 3 kg	4	Bote
7000006835	158550	3M™ Materiales para Etiquetas en Hojas para Serigrafía SP7555, Incolora, 1 L	6	Bote
7000080145	7555T5	3M™ Materiales para Etiquetas en Hojas para Serigrafía SP7555T, Incolora, 5 L	2	Unidad



Sistemas de cierre reposicionables

Sistemas de unión desmontables 3M™ Dual Lock™

¿Busca un sistema de unión desmontable con una gran resistencia, la máxima sencillez y lo suficientemente duradero como para abrirse y cerrarse repetidamente?
Encuentre el producto que necesita basado en el sustrato o las condiciones de trabajo que precise.



Para sujeciones flexibles o que se puede doblar

La familia 3M™ Sistemas de Unión Desmontable SJ352x y SJ357x ofrecen una alternativa a muchos métodos de sujeción desmontable, incluyendo cierres zip, tornillos, ganchos, etc.



Para Polipropileno y Polietileno

Los Sistemas de Unión Desmontable 3M™ Dual Lock™ Serie SJ354x son ideales para sustituir tornillos, clavos, clips y remaches. Diseñado para su uso con plásticos (acrílico, policarbonato y ABS), pinturas con recubrimiento en polvo y materiales de baja energía superficial (polipropileno y polietileno).
Uso en interiores.



Para metales y plásticos

La familia 3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ355xCF es perfecta para sustituir tornillos, clavos, clips y remaches. Se adhiere a una gran variedad de sustratos, incluyendo metales, pinturas con recubrimiento en polvo y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS. Uso en interiores y exteriores.



Para materiales translúcidos

El sistema de unión desmontable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 es resistente, fiable y fácil de usar. Ideal para sustituir tornillos, clavos, clips y remaches, se adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidos metales y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS. Uso en interiores y exteriores.



Para pinturas con recubrimiento en polvo

La familia 3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ387x también está diseñada para sustituir tornillos, clavos, clips y remaches. Se adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidos metales, pinturas con recubrimiento en polvo y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS. Uso en interiores y exteriores.



Para fijaciones de bajo perfil

El sistema de sujeción desmontable 3M™ Dual Lock™ SJ4570 se caracteriza por su unión de bajo perfil. Se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluyendo metales, pinturas con recubrimiento y plásticos tales como acrílico, policarbonatos y ABS. Uso en interiores y exteriores.



Haga clic o escanee el código QR

Sistemas de cierre reposicionables

Hook & Loop

3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3526N

La 3M™ SJ3526N es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con adhesivo de caucho sensible a la presión y liner de polipropileno blanco. Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos, incluidos mucho plásticos de baja energía superficial y revestimientos electroestáticos. Está diseñada para su uso en interior y tiene un espesor pegado de 4,4 mm.



- Adhesivo de caucho de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de interior que requieran una resistencia a la temperatura media
- Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
- Nailon tejido que dura miles de ciclos de apertura y cierre

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000002132	3526B25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3526N, Blanco, 25 mm x 46 m, 4.4 mm	3	Rollo
7000002127	3526N15	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3526N, Negro, 15 mm x 46 m, 4.4 mm	4	Rollo
7000002130	3526N25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3526N, Negro, 25 mm x 46 m, 4.4 mm	3	Rollo
7000029691	SJ3526NG	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3526N, Negro, 50 mm x 46 m, 4.4 mm	2	Rollo

3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N

La 3M™ SJ3527N es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con adhesivo de caucho sensible a la presión y liner de polipropileno blanco. Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos, incluidos mucho plásticos de baja energía superficial y revestimientos electroestáticos. Está diseñada para su uso en interior y tiene un espesor pegado de 4,4 mm.



- Con adhesivo de caucho de alto rendimiento, está diseñada para aplicaciones de interior que requieran una resistencia media a la temperatura
- Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
- Dura miles de ciclos de apertura y cierre

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000002131	3527B25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N, Blanco, 25 mm x 46 m, 4.4 mm	3	Rollo
7000002128	3527N15	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N, Negro, 15 mm x 46 m, 4.4 mm	4	Rollo
7000002133	3527N25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N, Negro, 25 mm x 46 m, 4.4 mm	3	Rollo
7000052220	SJ3527N	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N, Negro, 51 mm x 46 m, 4.4 mm	2	Rollo

3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3571

La 3M™ SJ3571 es nuestra sujeción de bucle de nailon de alto rendimiento con cinta acrílica sensible a la presión y liner de polietileno transparente. Tiene un espesor de 3,8 mm pegado.



- Adhesivo acrílico de alto rendimiento diseñado para resistir a altas temperaturas
- Dura miles de ciclos de apertura y cierre
- Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001972	3571B25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3571, Blanco, 25 mm x 46 m, 3.8 mm	3	Rollo
7000001961	3571N25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3571, Negro, 25 mm x 46 m, 3.8 mm	3	Rollo

Sistemas de cierre reposicionables

3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3572

La 3M™ SJ3572 es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con cinta acrílica sensible a la presión y liner de polietileno transparente. Tiene un espesor de 3,8 mm pegado.



- Adhesivo acrílico de alto rendimiento diseñado para resistir a altas temperaturas
- Dura miles de ciclos de apertura y cierre
- Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001973	357225	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3572, Blanco, 25.4 mm x 45 m, 3.8 mm	3	Rollo
7000001962	3572N25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3572, Negro, 25 mm x 46 m, 3.8 mm	3	Rollo
7000051903	3572S50	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3572, Negro, 51 mm x 45.7 m, 3.8 mm	2	Rollo

3M™ Sistemas de Unión Desmontable Hook and Loop SJ352B

Use el sistema de cierre reposicionable 3M™ SJ352D para distintas aplicaciones en una amplia gama de sectores. La rapidez de sujeción de nuestro sistema puede ayudar a reducir costes y tiempo de producción. Esta caja ofrece 5 metros de sistemas de gancho y bucle, SJ3526N y SJ3527N.



- Adhesivo a base de caucho de alto rendimiento diseñado para aplicaciones en interiores que requieren resistencia a temperaturas medias
- Proporciona una unión adhesiva firme a una amplia variedad de superficies.
- El nailon tejido es duradero para miles de cierres.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100123727	SJ3520B25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Hook and Loop SJ352B, Blanco, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blíster	4	Rollo
7100123266	SJ3520N25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Hook and Loop SJ352B, Negro, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blíster	4	Rollo

3M™ Sistemas de Unión Desmontable SJ352D

Use el sistema de cierre reposicionable 3M™ SJ352D para distintas aplicaciones en una amplia gama de sectores. La rapidez de sujeción de nuestro sistema puede ayudar a reducir costes y tiempo de producción. Esta caja ofrece 5 metros de sistemas de gancho y bucle, SJ3526N y SJ3527N.



- Con adhesivo de caucho de alto rendimiento, está diseñado para aplicaciones de interior que requieran una resistencia a la temperatura media
- Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de superficies
- Dura miles de ciclos de apertura y cierre

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000070522	SJ352D	3M™ Sistemas de Unión Desmontable SJ352D, Negro, 25 mm x 5 m, 4.4 mm	4	Unidad

Sistemas de cierre reposicionables

3M™ Sistemas de Unión Desmontable Ignífugo Gancho SJ3519FR

La sujeción de gancho ignífuga 3M™ SJ3519FR es una de las dos partes de las que consta nuestra solución de fijación bicomponente diseñada para proporcionar una durabilidad magnífica durante miles de ciclos de apertura y cierre. Esta sujeción de bucle reposicionable de nailon tiene adhesivo con base de caucho y es ignífuga según lo establecido en la F.A.R. 25.853 párrafo (a)(1)(i) prueba de combustión vertical de 60 segundos. El componente que la completa es el SJ3518FR.



- Reverso con adhesivo base caucho ignífugo que permite pegarlo a una variedad más amplia de materiales
- Dura miles de ciclos de apertura y cierre
- Sometido a pruebas rigurosas de resistencia a las llamas y al calor extremo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000052226	SJ351925	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Ignífugo Gancho SJ3519FR, Negro, 25 mm x 46 m, 3.6 mm	3	Rollo
7000052227	139972	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Ignífugo Gancho SJ3519FR, Negro, 51 mm x 46 m, 3.6 mm	2	Rollo

Sistemas de cierre reposicionables

Cierres Dual Lock

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3440

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3440 es negro, presenta una densidad de 40 filamentos en forma de setas/cm² y tiene un espesor pegado de 4 mm. Cuenta con un reverso liso sin adhesivo.

- Filamentos con forma de setas, reverso liso sin adhesivo
- El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
- Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001979	3440B25	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3440, Negro, 25 mm x 45.7 m, 4.1 mm	2	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3541

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3541 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho, lo que lo hace adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 62 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.

- Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho
- El tipo 400 combina con el tipo 170 o 250. Cierra encajando de forma audible
- Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100108754	SJ354125	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3541, 400, Negro, 25 mm x 46 m, 5.7 mm	2	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3542

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3542 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho, lo que lo hace adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 26 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.

- Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho
- El tipo 170 combina con el tipo 250, 400 o 170. Cierra encajando de forma audible
- Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100108756	SJ354225	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3542, 250, Negro, 25 mm x 46 m, 5.7 mm	2	Rollo

Sistemas de cierre reposicionables

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3540

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3540 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho. Es adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 40 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.



- Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho
- El tipo 250 combina con el tipo 170, 250 o 400. Cierra encajando de forma audible
- Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100108749	SJ354025	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3540, 250, Negro, 25 mm x 46 m, 5.7 mm	2	Rollo
7100123339	SJ3540N25	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3540, Negro, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm, Blíster	4	Rollo
7000070523	SJ354D	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3540, Negro, 25 mm x 5 m, 5.7 mm	4	Unidad

Focus

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3550CF

El 3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ3550CF constituye una alternativa fácil a los métodos de fijación tradicionales como tornillos, tuercas o pernos. Diseñada para ofrecer una solución de sujeción duradera y que se puede volver a cerrar, que se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos metales, vidrio y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS. Esta sujeción confiere un aspecto negro al adhesivo.



- Las cabezas de color negro, entrelazadas en forma de seta (densidad de vástago de 40 por cm²) brindan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
- Combina con densidades de vástago Tipo 26, Tipo 40 o Tipo 62 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
- La cinta incolora y acrílica se une bien a una amplia variedad de sustratos, entre ellos metales, vidrio y plásticos, como acrílicos, policarbonato y ABS

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100279569	SJ3550CF1245	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3550CF, 250, Negro, 12.5 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 250	12	Rollo
7100279337	SJ3550CF1945	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3550CF, 250, Negro, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 250	2	Rollo
7100279420	SJ3550CF2545	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3550CF, 250, Negro, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 250	2	Rollo
7100279570	SJ3550CF5045	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3550CF, 250, Negro, 50 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 250	1	Rollo

Sistemas de cierre reposicionables

Focus

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3551CF

El 3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ3551CF constituye una alternativa fácil a los métodos de fijación tradicionales como tornillos, tuercas o pernos. Diseñada para ofrecer una solución de sujeción duradera y que se puede volver a cerrar, que se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos metales, vidrio y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS. Esta sujeción confiere un aspecto negro al adhesivo.



- Las cabezas de color negro, entrelazadas en forma de seta (densidad de vástago de 62 por cm²) brindan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
- Combina con densidades de vástago Tipo 26 y Tipo 40 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
- La cinta incolora y acrílica se une bien a una amplia variedad de sustratos, entre ellos metales, vidrio y plásticos, como acrílicos, policarbonato y ABS

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100279571	SJ3551CF1945	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3551CF, Negro, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 400	2	Rollo
7100279572	SJ3551CF2545	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3551CF, Negro, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 400	2	Rollo
7100279603	SJ3551CF5045	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3551CF, Negro, 50 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 400	3	Rollo

Focus

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3552CF

El 3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ3552CF constituye una alternativa fácil a los métodos de fijación tradicionales como tornillos, tuercas o pernos. Diseñada para ofrecer una solución de sujeción duradera y que se puede volver a cerrar (puede abrirse y cerrarse múltiples veces), que se une a distintos sustratos, incluidos metales y plásticos, como acrílicos, policarbonato y ABS.



- Las cabezas de color negro, entrelazadas en forma de seta (densidad de vástago de 26 por cm²) brindan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
- Combina con densidades de vástago Tipo 40 y Tipo 62 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
- La cinta de espuma dura incolora y acrílica se une bien a una amplia variedad de sustratos, entre ellos metales y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100279613	SJ3552CF1945	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3552CF, Negro, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 170	8	Rollo
7100279614	SJ3552CF2545	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3552CF, Negro, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 170	2	Rollo

Sistemas de cierre reposicionables

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente con una densidad de 40 filamentos/cm², tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 5,8 mm pegado. Nuestro sistema de cierre reposicionable puede someterse a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.



- Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión
- El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
- Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000051892	SJ356012	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560, 250, Incolora, 12.7 mm x 46 m, 5.7 mm	4	Rollo
7000001960	SJ356025	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560, 250, Incolora, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rollo
7000051894	SJ356050	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560, 250, Incolora, 51 mm x 46 m, 5.7 mm	1	Rollo
7000070525	SJ356D	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560, Incolora, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, Mini Pack	4	Unidad
7100123340	SJ3560T25	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560, Negro, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm	4	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable TB3560

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente con una densidad de 40 filamentos/cm², tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 5,8 mm pegado. Nuestro sistema de cierre reposicionable puede someterse a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.



- Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión
- El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
- Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100020027	TB3560	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable TB3560, 250/250, Incolora, 25 mm x 3 m, 5.7 mm	8	Bolsa

Sistemas de cierre reposicionables

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3870

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3870 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo acrílico modificado. Nuestro producto puede usarse en interior y exterior en distintas aplicaciones, es fino (tiene un espesor pegado de 6,1 mm) y una larga vida útil.



- Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico modificado sensible a la presión
- El tipo 250 combina con el tipo 170, 250 o 400. Cierra encajando de forma audible
- Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100108755	SJ387025	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3870, 250, Negro, 25 mm x 41 m, 6.1 mm	2	Rollo
7100123347	SJ3870N25	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3870, Negro, 25 mm x 2.5 m, 6.1 mm, Blister	4	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ457D

El sistema de cierre reposicionable de bajo espesor 3M™ Dual Lock™ SJ4570 está fabricado en polipropileno transparente y tiene un adhesivo acrílico modificado. Su adhesivo acrílico modificado permite pegar materiales de media y baja energía como metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas. Con su espesor de 1,7 mm pegado, nuestro sistema es la mitad de fino que los sistemas de cierre reposicionables Dual Lock™ estándar.



- Sistema de cierre transparente de bajo espesor con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente de baja energía superficial y sensible a la presión
- El sistema de poliolefina de bajo espesor tiene la mitad de espesor que los sistemas de cierre reposicionable estándar Dual Lock™ y engancha consigo mismo.
- Abre y cierra 100 veces

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000052144	SJ457016	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ457D, Incolora, 16 mm x 46 m, 1.7 mm	3	Rollo
7000070534	SJ457D	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ457D, Incolora, 25 mm x 10 m, 1.7 mm, Mini Pack	4	Unidad
7000002105	SJ457025	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ457D, Incolora, 25 mm x 46 m, 1.7 mm	2	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable TB4570

Nuestro sistema de cierre reposicionable de bajo espesor 3M™ Dual Lock™ TB4570 está fabricado en polipropileno transparente y tiene un adhesivo acrílico modificado. Su adhesivo acrílico modificado permite pegar materiales de media y baja energía como metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas. Con su espesor de 1,7 mm pegado, es la mitad de fino que los sistemas de cierre reposicionables Dual Lock™ estándar.



- Sistema de cierre transparente de bajo espesor con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente de baja energía superficial y sensible a la presión
- El sistema de poliolefina de bajo espesor tiene la mitad de espesor que los sistemas de cierre reposicionable estándar Dual Lock™ y engancha consigo mismo.
- Abre y cierra 100 veces

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000124799	TB4570	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable TB4570, Incolora, 25 mm x 3 m, 1.7 mm	8	Bolsa



Cintas de una cara

Cintas para procesos industriales

Cuando los retos extremos amenazan los resultados de sus productos, la tecnología de alto rendimiento de las cintas industriales de 3M puede ayudarle a gestionar las variables ambientales.

Con familias de cintas creadas para afrontar sus retos específicos, le facilitamos la búsqueda de las soluciones que necesita, independientemente del entorno.



Resistencia a temperaturas extremas

Las temperaturas extremas pueden causar daños o forzar reparaciones. Obtenga una protección extra contra el calor y el frío extremos.



Resista las inclemencias del tiempo

La humedad, el polvo y los rayos UV reducen la vida útil del producto. Las cintas 3M proporcionan una barrera defensiva para luchar contra los elementos.



Resista a los productos químicos

Los productos químicos agresivos pueden estropear las piezas. Mantenga las superficies seguras con las soluciones de 3M.



Regule la fricción

El movimiento irregular de máquinas o piezas puede provocar paradas en la fábrica. Encuentre productos innovadores que le ayudarán a mejorar la eficiencia.



Asegure cualquier cosa

Las piezas pesadas o críticas pueden moverse y dañarse durante el transporte. Descubra cómo conseguir una sujeción inmejorable



Reduzca el ruido

Ofrezca una experiencia de producto más silenciosa tal y como desean sus clientes.



Haga clic o escanee el código QR

Cinta de enmascarado de 3M™.

Encuentre la cinta que necesita.

Encuentre la cinta de enmascarado que necesita. Ofrecemos una gama completa de cintas de enmascarado para aplicaciones industriales con una fiabilidad inigualable. Desde cintas de enmascarado que soportan altas temperaturas hasta cintas de enmascarado que se retiran limpiamente en condiciones de luz ultravioleta, puede confiar en que 3M le ayudará a hacer bien el trabajo.



Enmascarado de uso general

Cinta de enmascarado asequible de papel crepé que sostiene, sujeta, sella y realiza otras tareas no críticas.

- 3M™ Cinta de Enmascarado 101E
- 3M™ Cinta de Enmascarado de Uso General 201E



Enmascarado para pintura industrial

Diseñado para aplicaciones de pintura industrial, sus prestaciones en temperatura permiten el curado en horno de pintura.

- 3M™ Cinta de Enmascarado de altas Prestaciones 301E
- 3M™ Cinta de Enmascarado de Altas Prestaciones 401E
- Scotch® Cinta de Enmascarado 244



Enmascarado para líneas finas

Cintas de enmascarado con una excelente separación de color de líneas finas para obtener unas líneas de pintura nítidas.

- Scotch® Cinta de Enmascarado para Líneas Finas 4737TL
- Scotch® Cinta de Enmascarado para Líneas Finas 4735
- Scotch® Cinta de Enmascarado para Líneas Finas 218



Enmascarado a alta temperatura

Diseñada para aplicaciones de enmascarado críticas en los mercados de automoción, vehículos especiales e industria donde se requiera una excelente sujeción y prestaciones a altas temperaturas.

- 3M™ Cinta de Enmascarado para Alta Temperatura 501E



Enmascarado con soporte plano

Este grupo de productos ofrece una buena adherencia en un amplio rango de temperaturas. El papel soporte duradero proporciona una gran resistencia para aplicaciones de empalme y protección de metales. La cinta tiene una gran adherencia, lo que permite una sujeción rápida. Puede adherirse a una amplia variedad de sustratos de papel y puede retirarse limpiamente de los metales cuando se utiliza como protección.

- 3M™ Cinta Flatback 2517
- 3M™ Cinta Flatback de Alto Rendimiento 2525



Haga clic o escanee el código QR

Cinta americana 3M™: Encuentre la cinta que necesita.

Las cintas americanas hacen que todo tipo de proyectos, desde arreglos temporales a reparaciones en interior y exterior, sean rápidos y efectivos. Las cintas americanas son una solución universal para gran variedad de trabajos y reparaciones rápidas.

3M ofrece una línea completa de cintas americanas que se adaptan a cualquier trabajo, desde simples reparaciones domésticas hasta aplicaciones profesionales de reparación y mantenimiento. Son adaptables, se fijan firmemente y se despegan fácilmente del rollo. Algunas también son resistentes a la intemperie para soportar los efectos nocivos de la luz solar y la humedad.



Cinta americana multiuso

Para mantenimiento general, agrupaciones, sujeción sellado y protección. Adaptable con unión instantánea. Buena resistencia a la tracción para aplicaciones ligeras.

- 3M™ Cinta Americana de Uso General DT8
- 3M™ Cinta Americana de Vinilo 3903i
- 3M™ Cinta Americana 1900
- 3M™ Cinta Americana de Uso General 2903



Cinta americana de uso intensivo

Diseñadas para su uso en aplicaciones industriales y de mantenimiento. Versatilidad con poder de sujeción. Para superficies irregulares y difíciles de pegar.


- 3M™ Heavy Duty Duct Tape DT11
- 3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389
- 3M™ Heavy Duty Duct Tape 2904
- 3M™ Heavy Duty Duct Tape 3939



Cinta americana super resistente

Diseñada para proporcionar la máxima resistencia, es una solución duradera para aplicaciones de alta resistencia. El soporte ultra grueso y resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión.

- 3M™ Cinta Americana Super Duty DT17

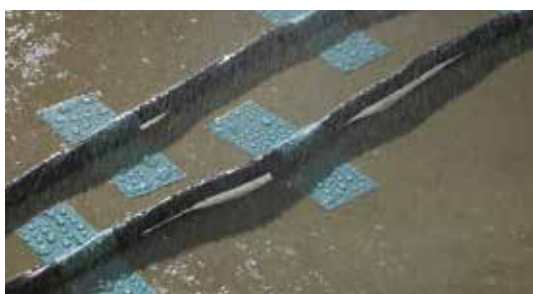

Cinta americana de muy altas prestaciones

Diseñado para su uso en la mayoría de superficies opacas con una retirada limpia de hasta 6 meses en muchas aplicaciones de exterior e interior. Alta adherencia instantánea. Resistencia superior para las aplicaciones más exigentes.

- 3M™ Cinta Americana Performance Plus 8979.



Haga clic o escanee el código QR

Cintas de una cara

Cintas de Vinilo

Focus

3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971

La cinta de señalización de suelos de altas prestaciones 3M™ 971 se compone de un soporte de vinilo de uso intensivo con un adhesivo de caucho. El soporte resistente y duradero resiste el arrastre de palés y el alto tránsito de carretillas elevadoras; además, es fácil de limpiar. Esta cinta está diseñada para la señalización fiable de suelos a largo plazo, pero se puede retirar limpiamente y de una sola pieza.



- **FABRICACIÓN DURADERA:** El soporte de vinilo de uso intensivo es ideal para áreas de alto tránsito
- **RETIRADA LIMPIA:** El adhesivo de caucho único proporciona una unión fuerte y una eliminación sin residuos
- **APLÍQUELA A SU MANERA:** La fabricación sin liner facilita la aplicación a mano o con el aplicador para señalización de vías 3M™ M1

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100249185	971AM50N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Amarillo, 50.8 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	6	Rollo
7100253513	971AM75N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Amarillo, 76.2 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	4	Rollo
7100253142	971AM100N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Amarillo, 101.6 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	3	Rollo
7100253141	971AZ50N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Azul, 50.8 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	6	Rollo
7100253517	971AZ75N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Azul, 76.2 mm x 33 m, 0.43 mm	4	Rollo
7100254036	971AZ100N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Azul, 101.6 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	3	Rollo
7100251995	971BL50N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Blanco, 50.8 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	6	Rollo
7100251992	971BL75N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Blanco, 76.2 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	4	Rollo
7100251993	971BL100	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Blanco, 101.6 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	3	Rollo
7100260621	971NA50N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Naranja, 50.8 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	6	Rollo
7100259699	971RO50N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Rojo, 50.8 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	6	Rollo
7100260624	971RO75N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Rojo, 76.2 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	4	Rollo
7100259700	971RO100N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Rojo, 101.6 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	3	Rollo
7100254034	971VE50N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Verde, 50.8 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	6	Rollo
7100254037	971VE75N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Verde, 76.2 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	4	Rollo
7100254033	971VE100N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Verde, 101.6 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas	3	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971L

La 3M™ Cinta de Marcaje de Suelos de Altas prestaciones 971L se compone de un respaldo de vinilo con un adhesivo de goma y un revestimiento de papel. El respaldo de vinilo grueso y resistente resiste el arrastre de tarimas y el alto tránsito de montacargas. Esta cinta está diseñada para marcar pisos a largo plazo, pero aún así puede salir limpia, en una sola pieza.



- Soporte de vinilo duradero con un adhesivo de goma diseñado para zonas de tráfico intenso
- El revestimiento mantiene el color vivo incluso cuando se expone a la fuerte abrasión de los palés o de equipos pesados como las carretillas elevadoras
- Un adhesivo único que proporciona una fuerte unión, pero que favorece la eliminación limpia de una sola pieza

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100248469	971AM610N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971L, Amarillo, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rollo
7100259598	971AZ610N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971L, Azul, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rollo
7100248651	971BL610N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971L, Blanco, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rollo
7100260619	971NA610N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971L, Naranja, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rollo
7100259750	971RO610N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971L, Rojo, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rollo
7100259749	971VE610N	3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971L, Verde, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Vinilo 471

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.



- Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
- El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
- Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100260484	471A9	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 9.5 mm x 33 m, 0.13 mm	96	Rollo
7100044646	471A12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 12 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rollo
7100260584	471A12N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7100260582	471A12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm, embalagem individual	72	Rollo
7100260585	471A19N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000047467	471A19	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 19 mm x 33 m, 0.14 mm, Bulk	1	Rollo
7100260586	471A25N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rollo
7000047468	471A25	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 25 mm x 33 m, 0.14 mm, Bulk	36	Rollo
7100260569	471A125	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 25.4 mm x 33 m, 0.13 mm, embalagem individual	36	Rollo
7100260587	471A38N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 38 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7000047469	471A38	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000028852	471A50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7100260283	471AFM50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260588	471A75N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 76 mm x 33 m, 0.13 mm	60	Rollo
7100260694	471A100N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	8	Rollo
7000048524	471AZ6	3M™ Cinta de Vinilo 471, Azul, 6 mm x 33 m, 0.14 mm	144	Rollo
7000047461	471Z12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Azul, 12.7 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rollo
7000047462	471Z19	3M™ Cinta de Vinilo 471, Azul, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rollo
7000047463	471Z25	3M™ Cinta de Vinilo 471, Azul, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rollo
7000028851	471Z50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Azul, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7100260160	471AFM50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Azul, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260695	471B12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7100260855	471B19N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000047473	471B19	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rollo
7100260696	471B25N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rollo
7000047474	471B25	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rollo
7100260697	471B38	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 38.1 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7000028853	471B50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7100260598	471BFM50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260698	471B100N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	8	Rollo
7000048402	471M50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Marrón, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000028854	471J50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Naranja, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000047460	471N100	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negra, 100 mm x 33 m, 0.14 mm	8	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Vinilo 471

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.



- Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
- El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
- Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100260595	471N12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7100260596	471N19N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7100260302	471N25N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rollo
7000047458	471N25	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rollo
7100260578	471NI25	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 25.4 mm x 33 m, 0.13 mm, embalagem individual	36	Rollo
7100260594	471N38	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 38.1 mm x 33 m, 0.13 mm	216	Rollo
7000048401	471N50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7100260161	471NFM50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260571	471N100	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	32	Rollo
7000047455	471R100	3M™ Cinta de Vinilo 471, Roja, 100 mm x 33 m, 0.14mm	8	Rollo
7100261524	471R9	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 9.5 mm x 33 m, 0.13 mm	96	Rollo
7000047451	471R12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 12 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rollo
7100260581	471R12N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7100260301	471RI12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm, embalagem individual	72	Rollo
7100260577	471R19N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000047452	471R19	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rollo
7100260579	471R25N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rollo
7000047453	471R25	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rollo
7000047454	471R38	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000028850	471R50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7100260125	471RFM50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260593	471R100N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	32	Rollo
7000047477	471V12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 12 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rollo
7100260597	471V12N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7100260483	471V19N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000047478	471V19	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rollo
7100260472	471V25N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rollo
7000028855	471V50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7100260162	471VFM50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Vinilo 471 Incolora

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

- Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
- El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
- Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048403	471T50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Incolora, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Bulk	1	Rollo

3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702

La cinta de seguridad con franjas 5702 de 3M™ es idónea para demarcar vías de acceso, áreas peligrosas, equipos salientes y objetos que cuelgan a baja altura en fábricas, almacenes y hospitales. Usamos vívidas líneas diagonales amarillas y negras de alta visibilidad fijadas dentro del vinilo para alertar a las personas de condiciones de peligro.

- Se aplica de forma instantánea y se puede usar inmediatamente
- Líneas diagonales en vívidos colores amarillo y negro, fijadas dentro del vinilo para ofrecer una alta visibilidad permanente
- Se estira y adapta a superficies curvas y esquinas para una colocación ajustada



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100260282	5702FM50	3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702, Amarillo/Negro, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7000017005	570250	3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702, Amarillo/Negro, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000048386	570275	3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702, Amarillo/Negro, 76 mm x 33 m, 0.14 mm	12	Rollo
7000048387	5702100	3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702, Amarillo/Negro, 102 mm x 33 m, 0.14 mm	8	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764

La cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™ se utiliza para cualquier aplicación no crítica, como codificar por colores, agrupar y realizar marcados de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible, no corrosiva, es ideal para proteger piezas, equipos y productos frente a abrasiones.



- Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
- Protege piezas, equipos y productos frente a la abrasión
- Agrupe artículos y marque temporalmente piezas, máquinas y otros

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000144706	764IA50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Amarillo, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7100260285	764AFM50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Amarillo, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7000048921	764IZ50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Azul, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7100260288	764ZFM50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Azul, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7000144707	764IB50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Blanco, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7100260286	764BFM50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Blanco, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7000048918	764IG50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Gris, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7000048923	764IJ50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Naranja, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7100260281	764JFM50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Naranja, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7000048917	764IN50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Negro, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7100260600	764NFM50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Negro, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7000048924	764IR50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Rojo, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7100260287	764RFM50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Rojo, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7000144708	764IV50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Verde, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7100260280	764VFM50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Verde, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo

3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 766

La cinta para aviso de peligros 766 de 3M™ es una cinta de vinilo con franjas negras y amarillas. Nuestra cinta se utiliza para marcar áreas peligrosas, equipos salientes o para evitar accidentes en fábricas, almacenes y hospitales.



- Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
- El soporte adaptable hace de esta cinta de vinilo la alternativa ideal para superficies curvadas e irregulares
- El adhesivo de caucho proporciona buena adhesión instantánea sobre gran cantidad de superficies

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100015263	766IAN50	3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 766, Amarillo/Negro, 50 mm x 33 m	24	Rollo
7100260599	766FM50	3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 766, Amarillo/Negro, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 767

La cinta para aviso de peligros 767 de 3M™ es una cinta de vinilo con franjas rojas y blancas. Nuestra cinta se utiliza para marcar áreas peligrosas, equipos salientes o para evitar accidentes en fábricas, almacenes y hospitales.



- Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
- El soporte adaptable hace de esta cinta de vinilo la alternativa ideal para superficies curvadas e irregulares
- El adhesivo de caucho proporciona buena adhesión instantánea sobre gran cantidad de superficies

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100260284	767FM50	3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 767, Rojo/Blanco, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100015266	767IRB50	3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 767, Rojo/Blanco, 50 mm x 33 m	24	Rollo

3M™ Cinta de Vinilo 471+

La cinta de vinilo 3M™ 471+ está diseñada para enmascarados con patrones sencillos o complejos. Nuestra cinta se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo, incluso después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Permite resultados de pintado precisos gracias a su resistencia al levantamiento en superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos.



- Se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Incluso no deja huella
- Cinta flexible y adaptable que crea líneas finas para pintar patrones a rayas, separar colores y crear diseños complejos
- Su soporte semitransparente permite enmascarados alineados en patrones sencillos y complejos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100055258	471AZ3	3M™ Cinta de Vinilo 471+, Azul, 3 mm x 33 m, 0.14 mm	12	Rollo
7100055835	471Z6	3M™ Cinta de Vinilo 471+, Azul, 6 mm x 33 m, 0.14 mm	12	Rollo

3M™ Cinta para Procesos de Galvanoplastia 470

Use nuestra cinta para procesos de galvanoplastia 3M™ 470 en trabajos que requieran resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos de galvanizado y anodizado. Esta cinta marrón claro y conformable cuenta con un soporte resistente a la abrasión ideal para utilizar con productos químicos de chapado, anodizado, fresado, grabado y granallado.



- Excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos normales de galvanoplastia y anodizado
- Resistente a la mayoría de los disolventes comunes; es eficaz a temperaturas de hasta 76 °C
- Resistente a la abrasión, la humedad y el desgaste, para condiciones de trabajo exigentes

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001178	47025	3M™ Cinta para Procesos de Galvanoplastia 470, Marrón claro, 25 mm x 33 m, 0.18 mm	36	Rollo
7000028889	47050	3M™ Cinta para Procesos de Galvanoplastia 470, Marrón claro, 50 mm x 33 m, 0.18 mm	24	Rollo

Cintas de una cara

Cintas adhesivas metálicas

3M™ Cinta de Aluminio 425

La cinta de aluminio 3M™ 425 es adecuada para diversas aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Nuestra cinta se compone de un soporte de aluminio muy suave cubierto por un adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente y sensible a la presión.

- Cinta adhesiva de alta conductividad térmica, ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia de calentamiento y enfriamiento para proteger materiales sensibles a ciertas temperaturas
- Resistente a químicos, protege superficies durante el proceso de decapado y otras tareas de enmascaramiento químico
- Adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente, ofrece una gran durabilidad, pero también se retira limpiamente después de tareas exigentes de enmascaramiento



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100053636	42519	3M™ Cinta de Aluminio 425, Plata, 19 mm x 55 m, 0.12 mm	48	Rollo
7100059421	4252555	3M™ Cinta de Aluminio 425, Plata, 25 mm x 55 m, 0.12 mm	36	Rollo
7100053595	42538	3M™ Cinta de Aluminio 425, Plata, 38 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rollo
7100053813	42550	3M™ Cinta de Aluminio 425, Plata, 50 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rollo
7100053596	425A50	3M™ Cinta de Aluminio 425, Plata, 50 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rollo
7100053597	42575	3M™ Cinta de Aluminio 425, Plata, 75 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rollo
7100053598	425102	3M™ Cinta de Aluminio 425, Plata, 102 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rollo
7100053924	425150	3M™ Cinta de Aluminio 425, Plata, 150 mm x 55 m, 0.12 mm	2	Rollo

3M™ Cinta de Aluminio 431

La cinta de aluminio 3M™ 431 es adecuada para diversas aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Nuestra cinta se compone de un soporte de aluminio muy suave cubierto por un adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente y sensible a la presión.

- La cinta adhesiva adapta su forma y es resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta y muchos productos químicos
- La cinta térmicamente conductora refleja y disipa el calor radiante para proteger superficies plásticas
- Cinta reflectante ligera que mejora la eficiencia de la iluminación




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100230552	170643	3M™ Cinta de Aluminio 431, Plata, 19 mm x 55 m, 0.08 mm	64	Rollo
7100040976	4315055	3M™ Cinta de Aluminio 431, Plata, 50 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Aluminio 1436F

La cinta de aluminio 1436F de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de alta calidad para trabajos en tuberías internas y externas. Ofrece un adhesivo fuerte para facilitar la aplicación.

- El respaldo de lámina proporciona una excelente superficie reflectante tanto para el calor como para la luz
- Se adhiere a varias superficies con un adhesivo de goma agresivo.
- La baja tasa de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheo




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000062000	143650BL	3M™ Cinta de Aluminio 1436F, Plata, 50 mm x 50 m	12	Rollo

3M™ Cinta de Aluminio 1436

La cinta de aluminio 1436 de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de alta calidad para trabajos en tuberías internas y externas. Ofrece un adhesivo fuerte para facilitar la aplicación.

- El soporte de aluminio proporciona una superficie que refleja de manera excelente el calor y la luz
- Se une a diversas superficies con un adhesivo de caucho fuerte
- El bajo índice de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parchado



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111993	143675	3M™ Cinta de Aluminio 1436, Plata, 75 mm x 50 m	12	Rollo
7000096162	1436100	3M™ Cinta de Aluminio 1436, Plata, 100 mm x 50 m	8	Rollo
7000111971	143650	3M™ Cinta de Aluminio 1436, Plata, 50 mm x 50 m	16	Rollo

3M™ Cinta Adhesiva de Plomo 420

Nuestra cinta adhesiva de plomo 3M™ 420 es una cinta con conductividad eléctrica y térmica. Esta cinta adhesiva es muy conformable y resistente al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta, los productos químicos y la radiación. Esta cinta maleable con liner de film fácil de retirar se puede adaptar a patrones complejos o detallados. También se puede troquelar con formas específicas según las necesidades de los procesos de ensamblaje y fabricación.

- Esta cinta conformable resiste al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por rayos ultravioleta y a una amplia variedad de productos químicos utilizados en los procesos de galvanizado y anodizado
- El adhesivo de caucho une firmemente diversas superficies, incluida la mayoría de los metales
- Es eficaz a una amplia variedad de temperaturas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049101	42012	3M™ Cinta Adhesiva de Plomo 420, 12 mm x 33 m, 0.17 mm	18	Rollo
7000029006	42019	3M™ Cinta Adhesiva de Plomo 420, 19 mm x 33 m, 0.17 mm	12	Rollo
7000001314	4202533	3M™ Cinta Adhesiva de Plomo 420, 25 mm x 33 m, 0.17 mm	9	Rollo
7100221166	4203833	3M™ Cinta Adhesiva de Plomo 420, 38 mm x 33 m, 0.17 mm	5	Rollo
7000001315	42050	3M™ Cinta Adhesiva de Plomo 420, 50 mm x 33 m, 0.17 mm	6	Rollo

Cintas de una cara

Cintas de poliéster

3M™ Cinta de Poliéster 8902

Nuestra cinta de poliéster 3M 8902 es ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos. Esta cinta es una versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M 8901.

- Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
- Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
- El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049603	890250	3M™ Cinta de Poliéster 8902, Azul, 50 mm x 66 m, 0.086 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Poliéster 8901

Nuestra cinta de poliéster 3M 8901 es delgada y conformable, ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos.

- Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
- Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
- El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049597	890125	3M™ Cinta de Poliéster 8901, Azul, 25 mm x 66 m, 0.023 mm	36	Rollo

3M™ Cinta de Poliéster 876

La cinta de poliéster 3M™ 876 tiene un soporte de poliéster fino y de elevada resistencia que proporciona cierta conformabilidad y cumple con requisitos de bajo espesor. Esta cinta funciona en condiciones exigentes y proporciona un rendimiento satisfactorio en ciclos de horneado cortos a 204 °C, así como en procesos de autoclave más largos de hasta 177 °C.

- Funciona en condiciones exigentes, incluidos ciclos de autoclave de hasta 177 °C
- Retirada fácil y limpia sin residuos al final del proceso
- Color verde para una fácil identificación y colocación



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100167280	876196	3M™ Cinta de Poliéster 876, Verde, 19 mm x 66 m, 0.08 mm	64	Rollo
7100156415	876256	3M™ Cinta de Poliéster 876, Verde, 25 mm x 66 m, 0.08 mm	48	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Poliéster 875

La cinta de poliéster 3M™ 875 tiene un soporte de poliéster fino y de elevada resistencia que proporciona cierta conformabilidad y cumple con requisitos de bajo espesor. Esta cinta funciona en condiciones exigentes y proporciona un rendimiento satisfactorio en ciclos de horneado cortos a 204 °C (400 °F), así como en procesos de autoclave más largos de hasta 177 °C (350°F). La resistencia a altas temperaturas y el adhesivo de caucho la hacen ideal para enmascarado en procesos de pintura líquida o en polvo donde se requiere una retirada limpia sin dejar residuos.



- Funciona en condiciones exigentes, incluidos ciclos de autoclave a altas temperaturas de hasta 177 °C
- Retirada fácil y limpia sin residuos al final del proceso
- Color verde para una fácil identificación y colocación

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100167284	875196	3M™ Cinta de Poliéster 875, Verde, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	64	Rollo
7100156413	875256	3M™ Cinta de Poliéster 875, Verde, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rollo

3M™ Cinta de Poliéster 851 Plateado

Use nuestra cinta de poliéster 3M™ 850 para empalmes que requieran una adhesión rápida y una sujeción firme y permanente. Tiene diversos usos, como procesar bobinas, proteger etiquetas y marcar. Esta cinta está disponible en varios colores y transparente.



- Su adhesivo acrílico fuerte ofrece una gran adhesión y un poder de sujeción duradero para empalmes
- El film fino de poliéster de alta resistencia cumple con los requisitos de bajo calibre que aseguran que la cinta no interfiera en la mayoría de los procesos realizados con maquinaria
- El soporte de poliéster resiste al desgarro y protege las superficies de la abrasión y de manipulaciones bruscas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048711	850P38	3M™ Cinta de Poliéster 851 Plateado, Plata, 38 mm x 66 m, 0.05 mm	24	Rollo
7000047522	850P25	3M™ Cinta de Poliéster 851 Plateado, Plateado, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rollo
7000028858	850P50	3M™ Cinta de Poliéster 851 Plateado, Plateado, 50 mm x 66 m, 0.05 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Poliéster 850

Use nuestra cinta de poliéster 3M™ 850 para empalmes que requieran una adhesión rápida y una sujeción firme y permanente. Tiene diversos usos, como procesar bobinas, proteger etiquetas y marcar. Esta cinta está disponible en varios colores y transparente.



- Su adhesivo acrílico fuerte ofrece una gran adhesión y un poder de sujeción duradero para empalmes
- El film fino de poliéster de alta resistencia cumple con los requisitos de bajo calibre que aseguran que la cinta no interfiera en la mayoría de los procesos realizados con maquinaria
- El soporte de poliéster resiste al desgarro y protege las superficies de la abrasión y de manipulaciones bruscas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100065924	850T25	3M™ Cinta de Poliéster 850, Incolora, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rollo
7100065923	850N25	3M™ Cinta de Poliéster 850, Negro, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rollo
7000048409	850N50	3M™ Cinta de Poliéster 850, Negro, 50 mm x 66 m, 0.05 mm	24	Rollo
7000028669	850R25	3M™ Cinta de Poliéster 850, Rojo, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rollo
7000028857	850R50	3M™ Cinta de Poliéster 850, Rojo, 50 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Enmascarado para Anodizado 8985L

La cinta de enmascarado para anodizado 3M™ 8985L es una solución fiable sin silicona para anodizado de tipo I (ácido crómico). Diseñada para ofrecer el mejor rendimiento, resiste específicamente el ácido crómico y proporciona líneas nítidas con un adhesivo de caucho que facilita su retirada.

- Diseñada específicamente para el enmascarado en baños de anodizado de ácido crómico (tipo I)
- Cinta de color morado transparente para una colocación rápida, fácil y precisa
- Proporciona líneas de enmascarado nítidas y minimiza las fugas para reducir la necesidad de corregir piezas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100207280	8985L256	3M™ Cinta de Enmascarado para Anodizado 8985L, Morado, 25 mm x 66 m	48	Rollo
7100207277	8985L506	3M™ Cinta de Enmascarado para Anodizado 8985L, Morado, 50 mm x 66 m	24	Rollo

Cintas de PTFE

3M™ Cinta de PTFE 5480

La cinta 5480 de 3M™ utiliza un soporte adaptable de film de politetrafluoroetileno (PTFE) calandrado. Nuestra cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo.

- Un film de PTFE no adherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
- El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
- Amplio intervalo de temperaturas para rendimiento en maquinaria y equipos calentados



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000029152	548050	3M™ Cinta de PTFE 5480, Gris, 50 mm x 33 m, 0.09 mm	6	Rollo

3M™ Cinta de PTFE 5490

Nuestra cinta adhesiva de película PTFE 3M™ 5490 usa un soporte extruido de politetrafluoroetileno (PTFE) de película, que tiene un coeficiente de fricción extremadamente bajo, en combinación con un adhesivo de silicona sensible a la presión para crear superficies suaves y no pegajosas sobre una gran variedad de sustratos para ayudar al movimiento de materiales de red en muchos tipos de aplicaciones de rodillo y de embalaje.

- Cinta adhesiva de película calandrada, extruida, que resiste el abarquillado mientras se desenrolla para una aplicación más sencilla
- La película antiadherente PTFE proporciona una superficie excepcionalmente suave cuando se aplica y se limpia fácilmente del plástico caliente
- Amplio rango de temperatura para un buen rendimiento en maquinaria y equipos calentados



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000050122	549012	3M™ Cinta de PTFE 5490, Marrón, 12 mm x 33 m, 0.09 mm	18	Rollo
7000050121	549019	3M™ Cinta de PTFE 5490, Marrón, 19 mm x 33 m, 0.09 mm	12	Rollo
7000050120	549025	3M™ Cinta de PTFE 5490, Marrón, 25 mm x 33 m, 0.09 mm	9	Rollo
7000050118	549050	3M™ Cinta de PTFE 5490, Marrón, 50 mm x 33 m, 0.09 mm	6	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de PTFE 5491

Nuestra cinta de PTFE 3M™ 5491 está fabricada con un soporte de film de politetrafluoroetileno (PTFE) extruido. Esta cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo que, en combinación con un adhesivo de silicona, crea una superficie lisa y antiadherente sobre una variedad de sustratos para ayudar al movimiento de materiales en muchos tipos de aplicaciones en plano.

- El film de PTFE antiadherente crea una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
- El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
- Se puede usar en un amplio intervalo de temperaturas, en maquinaria y equipos en caliente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001582	549125	3M™ Cinta de PTFE 5491, Marrón, 25 mm x 33 m, 0.17 mm	9	Rollo
7000001581	549150	3M™ Cinta de PTFE 5491, Marrón, 50 mm x 33 m, 0.17 mm	6	Rollo
7000029150	549175	3M™ Cinta de PTFE 5491, Marrón, 75 mm x 33 m, 0.17 mm	3	Rollo

3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 5453

La cinta adhesiva de tela con vidrio recubierto con PTFE 3M™ es una cinta adhesiva de tela con vidrio marrón de 8,2 mm impregnada con PTFE (Politetrafluoroetileno). Está cubierta con un adhesivo de silicona sensible a la presión que se pega fácilmente para proporcionar una superficie resbaladiza antiadherente en rodillos, carpetas, moldes, grapadoras y en otros procesos de mecanizado.

- Su baja absorción de la humedad permite que la cinta adhesiva rinda bien en entornos húmedos
- Su tejido de tela de lana, reforzada presenta una resistencia a la tracción para soportar el desgaste, los desgarros y la perforación
- Es cómoda para enrollarla alrededor de superficies de rodillo y en patrones espirales



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000050131	545325	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 5453, Marrón, 25 mm x 33 m, 0.21 mm	9	Rollo
7000144794	545350	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 5453, Marrón, 50 mm x 33 m, 0.21 mm	6	Rollo

Cintas de una cara

Cintas de UHMW

3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5425

La cinta de film de polietileno UHMW 5425 de 3M™ protege las superficies frente a la abrasión. El espesor de nuestra cinta, de 0,08 mm, ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Esto la convierte en una alternativa ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Crea un efecto de „plano deslizante“ que permite el contacto sin desgaste, con una excelente resistencia a disolventes.

- Consiga resistencia a la abrasión, al aceite y a otros disolventes
- Obtenga un bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de „plano deslizante“ entre superficies
- Reduzca chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100226808	542525	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5425, Incolora, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	8	Rollo

3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423

La cinta de film de polietileno UHMW 5423 de 3M™ protege las superficies frente a la abrasión. El espesor de nuestra cinta, de 0,025 mm, ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Esto la convierte en una alternativa ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Crea un efecto de „plano de deslizamiento“ para permitir el contacto sin desgaste.

- El soporte translúcido, resistente a la abrasión, contribuye a proteger las superficies frente al desgaste
- Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de „plano deslizante“ entre superficies
- El adhesivo de caucho proporciona una buena pegajosidad inicial para la unión inmediata a la superficie del material



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000029144	542319	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Incolora, 19 mm x 16.5 m, 0.3 mm	12	Rollo
7000029146	542325	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Incolora, 25 mm x 16.5 m, 0.3 mm	9	Rollo
7000035835	542350	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Incolora, 50 mm x 16.5 m, 0.3 mm	6	Rollo
7000050078	542375	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Incolora, 76 mm x 16.5 m, 0.3 mm	3	Rollo
7000029136	5423100	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Incolora, 102 mm x 16.5 m, 0.3 mm	3	Rollo

3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5421

La cinta de film de polietileno UHMW 5421 de 3M™ protege las superficies frente a la abrasión. El espesor de nuestra cinta, de 0,01 mm, ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Esto la convierte en una alternativa ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Crea un efecto de „plano de deslizamiento“ para permitir el contacto sin desgaste. Es una versión más fina de la cinta de film de polietileno UHMW 5423 de 3M™.

- El soporte translúcido, resistente a la abrasión, contribuye a proteger las superficies frente al desgaste
- Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de „plano deslizante“ entre superficies
- El adhesivo de caucho proporciona una buena pegajosidad inicial para la unión inmediata a la superficie del material



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000050076	542150	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5421, Incolora, 50 mm x 16.5 m, 0.17 mm	6	Rollo
7000050053	5421100	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5421, Incolora, 100 m x 16.5 m, 0.17 mm	3	Rollo

Cintas de una cara

Cintas de filamentos

Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959

La cinta de filamento bidireccional Scotch® 8959 es una cinta de embalar de gran resistencia que ofrece una adherencia excepcional y puede resistir mellas, abrasiones, humedad, arañazos y cortes en la costura central tanto en dirección horizontal como longitudinal.



- Seguridad adicional: gracias a los filamentos que recorren la cinta a lo largo y a lo ancho, es difícil romperla a mano en cualquier dirección
- Los filamentos de fibra de vidrio están dispuestos en un patrón bidireccional que ofrece una gran resistencia a la tracción a todo lo largo y ancho de la cinta
- Resistencia ideal para paquetes pesados y empaquetado y envío internacional

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095268	89591950	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Incolora, 19 mm x 50 m, 0.15 mm	48	Rollo
7000062460	895919BL	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Incolora, 19 mm x 50 m, 0.15 mm, Código barras	12	Rollo
7000095261	89592550	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Incolora, 25 mm x 50 m, 0.15 mm	36	Rollo
7000062461	895938BL	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Incolora, 38 mm x 50 m, 0.15 mm	12	Rollo
7000095244	89595050	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Incolora, 50 mm x 50 m, 0.15 mm	18	Rollo
7000062459	895950BL	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Incolora, 50 mm x 50 m, 0.15 mm, Código barras	12	Rollo
7000095322	89597550	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Incolora, 75 mm x 50 m, 0.15 mm	12	Rollo

Scotch® Cinta de Filamentos 890MSR

Para aplicaciones que requieran adhesión a superficies aceitosas, use nuestra cinta de filamento Scotch® 890MSR. Esta cinta reforzada con filamento es ideal para aplicaciones de empaquetado y envoltura en metales de gran calibre o aplicaciones que pueden quedar expuestas al gas o al aceite. Ofrece un poder de sujeción a largo plazo, una resistencia a la tracción muy alta y una excelente resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste.



- La cinta reforzada con filamento de resistencia industrial resiste las mellas, la abrasión y la humedad.
- El adhesivo de caucho sintético modificado proporciona una mejor adhesión que los adhesivos de caucho natural y se adhiere bien a metales y superficies oleosas.
- Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para aplicaciones de agrupación de tuberías.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095843	890MSR100	Scotch® Cinta de Filamentos 890MSR, Incolora, 100 mm x 50 m, 0.2 mm	12	Rollo
7000095876	890T1550	Scotch® Cinta de Filamentos 890MSR, Incolora, 1550 mm x 50 m, 0.17 mm	3	Rollo

Cintas de una cara

Scotch® Cinta de Filamentos 898

Con un respaldo de polipropileno que resiste la abrasión, la humedad, el rayado y las roturas, pruebe Scotch® Cinta de Filamentos 898. Esta cinta reforzada con filamento es ideal para asegurar cajas, agrupar tuberías o reforzar contenedores grandes a granel, Scotch® Filament Tape 898 es una cinta de alta resistencia, solución confiable y asequible para la integridad del producto y del paquete.



- La cinta reforzada con filamento de resistencia industrial resiste las mellas, la abrasión y la humedad.
- Cierre seguro con clip en L para superposición completa (FOL), cajas con pliegues remetidos y otras cajas no estándar.
- El adhesivo de caucho sintético se une fácilmente a la mayoría de las superficies de tableros de fibra, plásticos y metales.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001229	89824	Scotch® Cinta de Filamentos 898, Incolora, 24 mm x 55 m, 0.17 mm	36	Rollo

Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915

La cinta de filamento de eliminación limpia Scotch® 8915 se ha diseñado específicamente para sujetar piezas de electrodomésticos en su lugar durante el proceso de facturación y empaquetado. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos de fibra de vidrio y ofrece una gran capacidad de adherencia sobre los más diversos sustratos a la vez que puede eliminarse limpiamente y es resistente a las manchas en la mayor parte de los acabados.



- Diseñada para mantener unidas piezas de electrodomésticos durante la fabricación y el envío
- El adhesivo ofrece una eliminación limpia y resistencia a las manchas en la mayor parte de los acabados
- El adhesivo de goma sintética se fija con firmeza a una amplia variedad de sustratos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000059884	8915Z185	Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915, Azul, 18 mm x 55 m, 0.15 mm	48	Rollo
7000059885	8915Z245	Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915, Azul, 24 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rollo
7000048605	8915B18	Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915, Incolora, 18 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rollo
7000048606	8915B24	Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915, Incolora, 24 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rollo

Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956

Cinta adhesiva de filamentos de larga duración. Esta cinta tiene diversos usos, como asegurar palets, ensamblar productos y cerrar y reforzar cajas de embalaje. Una vez pegada, la cinta mantiene su fuerza de adhesión a cualquiera de las temperaturas que tenga que soportar durante el transporte y el almacenamiento.



- Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.
- muy resistente a la abrasión
- muy resistente a la humedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000035364	89561950	Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956, Blanco, 19 mm x 50 m, 0.12 mm	48	Rollo
7000035365	89562550	Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956, Blanco, 25 mm x 50 m, 0.12 mm	36	Rollo
7000035363	89565050	Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.12 mm	18	Rollo
7000062462	895650BL	Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.12 mm	12	Rollo

Cintas de una cara

Scotch® Cinta de Filamentos 8981

La cinta de filamento Scotch® 8981 ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de sujeción, agrupamiento o refuerzo de las aplicaciones de empaquetado o de otro tipo. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos continuos de fibra de vidrio y ofrece una gran adherencia en gran cantidad de sustratos, por lo que es usada con frecuencia en cierres con clips en L y U, fijación de bobinas de metal y agrupamiento.

- Los filamentos de fibra de vidrio laminado protegen la cinta frente a la delaminación a fin de garantizar su resistencia y rendimiento
- El adhesivo de resina de goma sintética proporciona una adherencia muy adecuada en los más diversos sustratos
- Los filamentos ofrecen una capa adicional de seguridad frente a los hurtos de cajas o paquetes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095574	89811250	Scotch® Cinta de Filamentos 8981, Incolora, 12 mm x 50 m, 0.17 mm	72	Rollo
7000035392	89811950	Scotch® Cinta de Filamentos 8981, Incolora, 19 mm x 50 m, 0.17 mm	48	Rollo
7000095576	89812550	Scotch® Cinta de Filamentos 8981, Incolora, 25 mm x 50 m, 0.17 mm	36	Rollo
7000095578	89813850	Scotch® Cinta de Filamentos 8981, Incolora, 38 mm x 50 m, 0.17 mm	24	Rollo
7000095577	89815050	Scotch® Cinta de Filamentos 8981, Incolora, 50 mm x 50 m, 0.17 mm	18	Rollo

Scotch® Cinta de Filamentos de Altas Prestaciones 895

Refuerzo: el encolado de patrón en H ofrece un cierre y soporte óptimos para cajas o cargas de transporte pesadas, incluso de cartón corrugado doble.

- Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.
- muy resistente a la abrasión
- muy resistente a la humedad



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095570	8951250	Scotch® Cinta de Filamentos de Altas Prestaciones 895, Incolora, 12 mm x 50 m, 0.15 mm	72	Rollo
7000035390	8951950	Scotch® Cinta de Filamentos de Altas Prestaciones 895, Incolora, 19 mm x 50 m, 0.15 mm	48	Rollo
7000095572	8952550	Scotch® Cinta de Filamentos de Altas Prestaciones 895, Incolora, 25 mm x 50 m, 0.15 mm	36	Rollo
7000035391	8955050	Scotch® Cinta de Filamentos de Altas Prestaciones 895, Incolora, 50 mm x 50 m, 0.15 mm	18	Rollo
7000095596	89515025	Scotch® Cinta de Filamentos de Altas Prestaciones 895, Incolora, 150 mm x 250 m, 0.15 mm	10	Rollo

Scotch® Cinta de Flejes para Servicios Públicos 3741

Una cinta de flejado para uso general diseñada para asegurar, agrupar y reforzar mercancías para el movimiento y envío dentro de la planta.

- Une una amplia variedad de superficies en electrodomésticos.
- Evite manchar los sustratos con adhesivo de caucho sintético.
- Evite las roturas o los desgarros, incluso si se mella o perfora durante el uso.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095320	3741T19	Scotch® Cinta de Flejes para Servicios Públicos 3741, Incolora, 19 mm x 66 m, 0.07 mm	96	Rollo
7000095294	3741MR12	Scotch® Cinta de Flejes para Servicios Públicos 3741, Marfil, 12 mm x 66 m	96	Rollo
7000095299	3741N196	Scotch® Cinta de Flejes para Servicios Públicos 3741, Naranja, 19 mm x 66 m, 0.07 mm	96	Rollo

Cintas de una cara

Tartan™ Cinta de Filamentos 8953

Cinta adhesiva de filamentos de larga duración. Esta cinta tiene diversos usos, como asegurar palets, ensamblar productos y cerrar y reforzar cajas de embalaje. Una vez pegada, la cinta mantiene su fuerza de adhesión a cualquiera de las temperaturas que tenga que soportar durante el transporte y el almacenamiento.

- De uso general, para reforzar cartón, embalar productos ligeros y en tareas de mantenimiento.
- Película de polipropileno reforzada con fibra de vidrio
- Fácilmente lograda a temperatura ambiente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095695	895312	Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Incolora, 12 mm x 50 m, 0.1 mm	72	Rollo
7000095687	895319	Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Incolora, 19 mm x 50 m, 0.1 mm	48	Rollo
7000095688	895325	Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Incolora, 25 mm x 50 m, 0.1 mm	36	Rollo
7000095689	89535050	Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Incolora, 50 mm x 50 m, 0.1 mm	18	Rollo
7100197969	8953150	Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Transparent, 150 mm x 350 m	120	Rollo

Tartan™ Cinta de Filamentos 8954

Cinta adhesiva de filamentos de polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio (longitudinal y transversal) y adhesivo de caucho sintético; excelente resistencia al desgarrar, la abrasión y la humedad. 0,13 mm de espesor.

- Uso general para reforzar cartón o flejes ligeros, mantenimiento.
- Película de polipropileno reforzada con fibra de vidrio
- Fácilmente lograda a temperatura ambiente




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095690	895419	Tartan™ Cinta de Filamentos 8954, Marrón claro, 19 mm x 50 m, 0.125 mm	48	Rollo
7000095691	895425	Tartan™ Cinta de Filamentos 8954, Marrón claro, 25 mm x 50 m, 0.125 mm	36	Rollo
7000095692	895450	Tartan™ Cinta de Filamentos 8954, Marrón claro, 50 mm x 50 m, 0.125 mm	18	Rollo

Scotch® Cinta de Flejes 8898

La cinta flejadora Scotch® 8898 ha sido formulada específicamente para su uso en el mercado de los electrodomésticos. El reverso de película de polipropileno tensilizado y el adhesivo sintético sensible a la presión ofrecen una elevada adherencia inicial y una gran capacidad de fijación en una amplia variedad de superficies de metal, plástico, aglomerado y vidrio.

- Se adhiere con firmeza y se elimina limpiamente de una amplia variedad de superficies
- Adhesivo de goma sintética que no mancha el sustrato
- Proporciona una elevada resistencia a la tracción para una adherencia duradera



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000028946	889818	Scotch® Cinta de Flejes 8898, Azul, 18 mm x 55 m, 0.12 mm	48	Rollo
7000048850	889824	Scotch® Cinta de Flejes 8898, Azul, 24 mm x 55 m, 0.12 mm	36	Rollo
7000028947	889882	Scotch® Cinta de Flejes 8898, Azul, 48 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rollo


Cintas de una cara

Cintas para usos especiales

3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 361

Utilice la cinta de fibra de vidrio 3M™ 361 para aplicaciones que requieran gran resistencia térmica. Nuestra cinta incluye un adhesivo de silicona sensible a la presión para aplicaciones que requieran alta adhesión, larga duración, buen poder de sujeción y una retirada limpia. El soporte resistente a la abrasión resulta ideal para enmascarar como protección en operaciones de pulverización térmica.

- Proteja superficies y materiales de temperaturas intermitentes de hasta 288 °C
- Se usa en la industria aeroespacial y de la automoción, en operaciones militares, para revestimiento de tejados y construcción naval y de vehículos especiales
- Para empalmar tejidos, sellar paneles, enmascarar, empaquetar, sujetar y embalar arneses



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000047441	36119	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 361, Blanco, 19 mm x 55 m, 0.17 mm	1	Rollo
7000050071	36125	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 361, Blanco, 25 mm x 55 m, 0.17 mm	9	Rollo
7000035829	36150	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 361, Blanco, 50 mm x 55 m, 0.17 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Aluminio con Fibra de Vidrio 363

La cinta de fibra de vidrio/soporte de aluminio para altas temperaturas 363 de 3M™ es muy fuerte y flexible, y se ha diseñado para proteger contra el calor en aplicaciones aeroespaciales, de automoción e industriales. Nuestra cinta combina un soporte de aluminio con cinta de fibra de vidrio y adhesivo de silicona sensible a la presión.

- Puede troquelarse fácilmente en tamaños o formas especiales
- Estructura ligera y flexible, que se aplica fácilmente a diversas formas irregulares
- Ofrece un rendimiento uniforme de -54 °C a 316 °C



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000028867	36350	3M™ Cinta de Aluminio con Fibra de Vidrio 363, 50 mm x 33 m, 0.19 mm	24	Rollo
7000070307	363150	3M™ Cinta de Aluminio con Fibra de Vidrio 363, 150 mm x 33 m, 0.19 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Tela y Fibra de Vidrio 398FR

Nuestra cinta de fibra de vidrio 398FR de 3M™ utiliza un adhesivo acrílico para diversos trabajos que requieren alta adhesión, un soporte resistente a la abrasión y propiedades retardantes de llama.

- Su resistencia a la abrasión y a altas temperaturas contribuye a reducir los fallos debidos al desgaste
- El adhesivo acrílico presenta excelentes propiedades de resistencia al paso del tiempo y es ideal para una amplia variedad de aplicaciones permanentes
- Su gran adaptabilidad permite que la cinta se una a diversas texturas difíciles y superficies irregulares o curvadas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100003056	398FR50	3M™ Cinta de Tela y Fibra de Vidrio 398FR, Blanco, 50 mm x 33 m, 0.18 mm	24	Rollo
7000001301	398FR75	3M™ Cinta de Tela y Fibra de Vidrio 398FR, Blanco, 75 mm x 33 m, 0.18 mm	12	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta para Ventilación 394

Nuestra cinta de ventilación 3M™ 394 cuenta con un respaldo sintético no tejido único con alta permeabilidad al aire / gas, buena resistencia al estallido y barrera contra sólidos para un mínimo de vacíos y menos limpieza.

- Cuenta con un soporte poroso no tejido exclusivo con alta permeabilidad al aire y los gases.
- Cumple la mayoría de requisitos de degasificación para procesos de aislamiento con espuma in situ.
- El adhesivo sensible a la presión se adhiere con fuerza a una amplia variedad de superficies.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048566	3943350	3M™ Cinta para Ventilación 394, Blanco, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo

Cintas de una cara

Cintas de enmascarado

3M™ Cinta de Enmascarado 101E

La cinta de enmascarado 101E es una cinta de papel crepé suave y multiusos. Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)

- Adecuada para numerosas aplicaciones profesionales.
- Conformable para hacer curvas
- Temperatura ambiente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100260268	101E/1845	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 18 mm x 45 m	48	Rollo
7100135739	101E18	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100260269	101E/2445	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 24 mm x 45 m	36	Rollo
7100135737	101E24	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100135748	101E/30	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 30 mm x 50 m	32	Rollo
7100260270	101E/3645	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 36 mm x 45 m	24	Rollo
7100135761	101E/36	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100260271	101E/4845	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 48 mm x 45 m	24	Rollo
7100135720	101E/48	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 48 mm x 50 m	24	Rollo
7100044325	101E72	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 72 mm x 50 m	16	Rollo

3M™ Cinta de Enmascarado 201E

La cinta de enmascarar 201E es una cinta suave de papel crepé, que resiste 80 °C. De color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,135 mm.

- Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar.
- Fita adaptável, não rasga durante o desenrolamento
- Assinatura instantânea



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100196060	201E18	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, Beige, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100195952	201E24	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, Beige, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100196064	201E30	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, Beige, 30 mm x 50 m	32	Rollo
7100196061	201E/36	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, Beige, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100195888	201E48	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, Beige, 48 mm x 50 m	24	Rollo
7100044328	201E72	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, Beige, 72 mm x 50 m	16	Rollo

Cintas de una cara

Focus

3M™ Cinta de Enmascarado 301E

La cinta de enmascarado 301E es una cinta de papel crepé grueso para aplicaciones industriales con buena resistencia al agua.

- Su soporte grueso facilita la realización de líneas
- Aplicaciones industriales con vapor
- Puede estar expuesto a temperaturas de hasta 100 ° C.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100042898	301E18	3M™ Cinta de Enmascarado 301E, Beige, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100042901	301E24	3M™ Cinta de Enmascarado 301E, Beige, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100042902	301E36	3M™ Cinta de Enmascarado 301E, Beige, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100042903	301E48	3M™ Cinta de Enmascarado 301E, Beige, 48 mm x 50 m	20	Rollo
7100044391	301E72	3M™ Cinta de Enmascarado 301E, Beige, 72 mm x 50 m	12	Rollo

Focus

3M™ Cinta de Enmascarado 401E

La cinta de enmascarado 401E es una cinta de papel crepé suave muy resistente a la tracción. Es de color marrón e incluye un adhesivo de caucho de 0,17 mm de espesor. Puede exponerse a temperaturas de hasta 140 °C. Es ideal para pintar con ciclos de horneado.

- La combinación ideal de adhesión y resistencia a altas temperaturas
- Ideal para pintar con ciclos de horneado
- Se puede exponer a temperaturas de hasta 140 °C



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100044392	401E72	3M™ Cinta de Enmascarado 401E, Marrón, 72 mm x 50 m	12	Rollo
7100042899	401E18	3M™ Cinta de Enmascarado 401E, Marrón, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100042900	401E24	3M™ Cinta de Enmascarado 401E, Marrón, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100042904	401E36	3M™ Cinta de Enmascarado 401E, Marrón, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100042954	401E48	3M™ Cinta de Enmascarado 401E, Marrón, 48 mm x 50 m	20	Rollo

Cintas de una cara

Focus

3M™ Cinta de Enmascarado 501E

3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones 501E es una cinta de papel crepé saturado de color beige recubierto con adhesivo de goma de 0,150 mm de espesor.

- Cinta resistente a altas temperaturas para aplicaciones industriales exigentes
- Cinta de papel crepé saturado
- Color de ante



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100042890	501E18	3M™ Cinta de Enmascarado 501E, Beige, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100042893	501E24	3M™ Cinta de Enmascarado 501E, Beige, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100042894	501E36	3M™ Cinta de Enmascarado 501E, Beige, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100042895	501E48	3M™ Cinta de Enmascarado 501E, Beige, 48 mm x 50 m	20	Rollo
7100042982	501E72	3M™ Cinta de Enmascarado 501E, Beige, 72 mm x 50 m	12	Rollo

Scotch® Cinta de Enmascarado 202

La cinta de enmascarado Scotch® 202 es una cinta fiable y práctica, fabricada con un soporte de papel crepé grueso y fuerte. Gracias a su adhesivo fuerte de caucho natural, esta cinta de uso diario y elevado poder de sujeción se adhiere de forma instantánea y firme. Por eso, es la favorita de los profesores para realizar actividades en el salón de clases.

- El soporte de papel crepé resistente y grueso define bien las líneas de pintura
- El adhesivo de caucho natural ofrece una adhesión instantánea adecuada
- El excelente poder de sujeción del adhesivo aporta un gran rendimiento en su trabajo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100041928	20218	Scotch® Cinta de Enmascarado 202, Beige, 18 mm x 50 m, 0.17 mm	48	Rollo
7100044183	20224	Scotch® Cinta de Enmascarado 202, Beige, 24 mm x 50 m, 0.17 mm	36	Rollo
7100044185	20248	Scotch® Cinta de Enmascarado 202, Beige, 48 mm x 50 m, 0.17 mm	20	Rollo

Cintas de una cara

Scotch® Cinta de Enmascarado 218

La cinta de enmascarado Scotch® 218 es una cinta de polipropileno de altas prestaciones y alta adhesión, adecuada para definir con nitidez líneas de pintura rectas largas y curvas amplias. A menudo se utiliza como cinta de enmascarado para gráficos multicolores de alto valor y personalizados.



- Esta cinta enmascaradora separa los colores de forma excepcional
- De eficacia comprobada para definir líneas de pintura rectas largas y curvas suaves
- Resistente a la mayoría de los disolventes y la humedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000050052	2181555	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, Verde, 1.5 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rollo
7000048455	218355	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, Verde, 3 mm x 55 m, 0.13 mm	12	Rollo
7000028866	218655	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, Verde, 6 mm x 55 m, 0.127 mm	144	Rollo
7000048457	218955	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, Verde, 9 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rollo
7000048458	2181255	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, Verde, 12 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rollo
7000048423	21819	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, Verde, 19 mm x 55 m, 0.127 mm	48	Rollo
7000001161	2182555	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, Verde, 25 mm x 55 m, 0.127 mm	36	Rollo
7000028860	21850	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, Verde, 50 mm x 55 m, 0.127 mm	24	Rollo

Scotch® Cinta de Enmascarado 244

La cinta de enmascarar 244 se proporciona con un soporte de papel suave de color amarillo y un adhesivo sintético de 0,085 mm de espesor. Esta cinta es especialmente resistente a los rayos ultravioleta y al agua. Resiste bien a altas temperaturas (100 °C).



- Diseñada con un soporte de papel plano con adhesivo sintético, esta cinta ofrece una buena resistencia a disolventes y al agua y un buen anclaje a la pintura
- Estabilidad ante luz del sol y resistencia a la transferencia de adhesivo. Buena resistencia a temperaturas (100 °C).
- Ofrece una buena línea de pintura, buen manejo, buena resistencia al descascarillado de pintura y se retira limpiamente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100046034	24418	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100046035	24424	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100046037	24436	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100046038	24448	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 48 mm x 50 m	24	Rollo

Cintas de una cara

Focus

Scotch® Cinta de Enmascarado 2800

La cinta de enmascarado Scotch® 2800 se ha diseñado especialmente para enmascarar superficies de olefina termoplástica (TPO) y para ciclos de cocción que alcancen hasta 149 °C durante 30 minutos. Es compatible con la mayoría de las pinturas y procesos de pintura industriales y se retira limpiamente hasta 7 días después al aire libre sin dejar residuos, rastros ni goteos.



- Enmascarado de pintura de líneas finas diseñado especialmente para superficies de olefina termoplástica (TPO)
- Formulado para ciclos de cocción de hasta 149 °C durante 30 minutos
- Proporciona líneas nítidas y se retira limpiamente sin dejar residuos, rastros ni goteos; resiste el efecto fantasma

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100280536	28001250	Scotch® Cinta de Enmascarado 2800, Azul, 12 mm x 50 m	96	Rollo
7100280538	28001950	Scotch® Cinta de Enmascarado 2800, Azul, 19 mm x 50 m	64	Rollo
7100281475	28002550	Scotch® Cinta de Enmascarado 2800, Azul, 25 mm x 50 m	48	Rollo

Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4735

Scotch® High Temperature Fine Line Tape 4735 es una cinta altamente conformable que se utiliza para lograr un contraste nítido y una separación de colores al pintar en superficies muy contorneadas, curvas y con formas. Ha demostrado ser exitoso en aplicaciones de pintura a alta temperatura que requieren una cinta altamente conformable.

- Máscara donde se requieren líneas de rotura de pintura finas y críticas
- Adhesivo de caucho natural para una buena adhesión instantánea.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048652	S47351933	Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4735, Naranja, 19 mm x 33 m, 0.137 mm	48	Rollo

Cintas de una cara

Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4737TL

Cinta para líneas finas de alta temperatura Scotch® 4737TL es una cinta adhesiva de pintura de vinilo con revestimiento antiadherente. Normalmente se utiliza para troquelados y piezas cortadas con plotter para impostas, paneles de balancines, dos tonos y otras aplicaciones de varios colores donde se requieren líneas críticas de rotura de pintura.



- El respaldo adaptable está diseñado para un estiramiento uniforme para ayudar a crear mejores líneas de pintura.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048634	4737T6	Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4737TL, Azul translúcido, 6 mm x 33 m, 0.137 mm	144	Rollo
7000048629	4737T12	Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4737TL, Azul translúcido, 12 mm x 33 m, 0.137 mm	72	Rollo
7000048628	4737T19	Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4737TL, Azul translúcido, 19 mm x 33 m, 0.137 mm	48	Rollo
7000048627	4737T25	Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4737TL, Azul translúcido, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rollo
7000048610	4737T50	Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4737TL, Azul translúcido, 50 mm x 33 m, 0.137 mm	24	Rollo

3M™ Cinta Washi 2899

La cinta de enmascarar 2899 es una cinta de enmascarar azul recubierta con un respaldo de papel de arroz fino y suave con un adhesivo acrílico, ideal para enmascarar pinturas en general. Su espesor es de 0,081 mm y su resistencia a la tracción es de 30,7 N / cm. Soporta temperaturas de 150 ° C durante 1 hora en acero inoxidable.



- Cuenta con un respaldo suave para bordes de pintura nítidos en superficies curvas y líneas de pintura rectas.
- El adhesivo acrílico firme ofrece una fácil extracción y buena resistencia a la temperatura.
- Se desgarra fácilmente a mano, con aditivos incorporados en el respaldo para evitar que la pintura se descascare

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100055250	289918	3M™ Cinta Washi 2899, Azul, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100055239	289924	3M™ Cinta Washi 2899, Azul, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100055251	289930	3M™ Cinta Washi 2899, Azul, 30 mm x 50 m	32	Rollo
7100055252	289936	3M™ Cinta Washi 2899, Azul, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100055238	289948	3M™ Cinta Washi 2899, Azul, 48 mm x 50 m	24	Rollo

Cintas de una cara

Cintas de enmascarado de papel liso

3M™ Cinta de Enmascarado 2525

Cinta adhesiva de una cara, soporte de papel grueso naranja liso, alta adherencia (149 ° C)

- Papel crepé de color pesado para uso en interiores
- Para uso en interiores
- Progreso controlado



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100016326	252525	3M™ Cinta de Enmascarado 2525, Naranja, 25 mm x 55 m, 0.24 mm	36	Rollo
7000088508	252548	3M™ Cinta de Enmascarado 2525, Naranja, 48 mm x 55 m, 0.24 mm	24	Rollo

Scotch® Cinta de Enmascarado 250

La cinta de enmascarado Scotch® 250 se utiliza para realizar pruebas de control de calidad de adhesión de pinturas. Presenta una elevada resistencia al pelado y un soporte de papel robusto. Es ideal para agrupar y envolver.

- Se retira de superficies pintadas, enchapadas y recubiertas con pintura en polvo sin dejar residuos
- El adhesivo fuerte se adhiere instantáneamente
- El soporte especial de papel grueso resiste al desgarro y a la rotura



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001488	25025	Scotch® Cinta de Enmascarado 250, Marrón claro, 25 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rollo

Cintas de una cara


Cintas de tela y americanas

Focus

3M™ Cinta Americana Superresistente DT17

Fabricada con film de polietileno laminada con soporte de tela con una mezcla de adhesivo de caucho sintético/natural, esta gruesa y resistente cinta permanece plana y se rasga del rollo limpiamente para usarla incluso en los trabajos más exigentes. La cinta americana superresistente DT17 de 3M™ está diseñada para proporcionar la máxima solidez y duración para aplicaciones de gran exigencia.

- El soporte ultragrueso y resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión y se puede rasgar fácilmente con la mano
- El resistente adhesivo de caucho natural se adhiere instantáneamente a una gran variedad de superficies como metal, vidrio, plástico y hormigón sellado.
- La gasa de tejido tupido proporciona una elevada resistencia a la tracción, lo que resulta ideal para aplicaciones de agrupamiento.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100158390	DT1732B	3M™ Cinta Americana Superresistente DT17, Negro, 48 mm x 32 m, 0.43 mm, envueltos individualmente	24	Rollo

Focus

3M™ Cinta Americana Extrafuerte DT11

Fabricada con film de polietileno laminada con soporte de tela con una mezcla de adhesivo de caucho sintético/natural, esta resistente cinta permanece plana y se rasga del rollo limpiamente para usarla en una gran variedad de aplicaciones. La cinta americana extrafuerte DT11 de 3M™ está diseñada para ser una solución fiable para los desafíos de cada día y se adhiere a numerosos sustratos, como el plástico.

- Versátil con buena sujeción para uso diario en aplicaciones difíciles
- Se adhiere inmediatamente y permanece en superficies irregulares sin levantarse, incluso en la mayoría de los plásticos
- Soporte de polietileno resistente al agua, al desgaste y a la abrasión ligera



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100158377	DT1155B	3M™ Cinta Americana Extrafuerte DT11, Negro, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, envueltos individualmente	24	Rollo
7100158346	DT1155S	3M™ Cinta Americana Extrafuerte DT11, Plata, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, envueltos individualmente	24	Rollo

Cintas de una cara

Focus

3M™ Cinta Americana Multiuso DT8

Fabricada con film de polietileno laminada con soporte de tela con una mezcla de adhesivo de caucho sintético/natural, esta fuerte cinta permanece plana y se rasga del rollo limpiamente para usarla en una gran variedad de aplicaciones. La cinta americana multiuso DT8 de 3M™ está diseñada para ser solución versátil, adaptable y de pegado rápido para aplicaciones exigentes.

- El resistente adhesivo de caucho natural proporciona una adhesión instantánea a una gran variedad de superficies como metal, vidrio, plástico y hormigón sellado.
- La gasa de tela tejida permite cortar fácilmente la cinta con las manos y facilita su aplicación y manipulación.
- El soporte adaptable es adecuado para su uso en superficies contorneadas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100174105	DT823B	3M™ Cinta Americana Multiuso DT8, Negro, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, envueltos individualmente	24	Rollo
7100174104	DT855B	3M™ Cinta Americana Multiuso DT8, Negro, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, envueltos individualmente	24	Rollo
7100158365	DT823S	3M™ Cinta Americana Multiuso DT8, Plata, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, envueltos individualmente	24	Rollo
7100158345	DT855S	3M™ Cinta Americana Multiuso DT8, Plata, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, envueltos individualmente	24	Rollo

3M™ Cinta Americana Performance Plus 8979

La cinta americana Performance Plus 8979 de 3M™ tiene una estructura única que permite su uso en aplicaciones temporales y permanentes, en interiores y exteriores. Se puede retirar prácticamente sin dejar residuos en la mayoría de las superficies opacas, transcurridos hasta 6 meses desde la aplicación.

- Resiste a los rayos UV, la luz del sol y la intemperie durante hasta un año sin deteriorarse.
- Adhesivo especial que se adhiere inmediatamente y de forma fiable a largo plazo a la mayoría de las superficies
- Protege contra abrasión ligera incluso en procesos de arenado (con arena o vidrio) y granallado



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001330	897948	3M™ Cinta Americana Performance Plus 8979, Azul, 48 mm x 55 m, 0.33 mm	24	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389

Soporte de rayón tratado con polietileno y con adhesivo de caucho sintético.

- Soporte impermeable que se adapta bien a cualquier forma y fácil de rasgar.
- Disponible en negro y plateado
- Buena adaptabilidad



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111476	389A50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Amarillo, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111477	389Z50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Azul, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111464	389B25	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Blanco, 25 mm x 50 m	36	Rollo
7000111465	389B38	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Blanco, 38 mm x 50 m	24	Rollo
7000111466	389B50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Blanco, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111467	389B100	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Blanco, 100 mm x 50 m	1	Rollo
7000111459	389N25	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Negro, 25 mm x 50 m	36	Rollo
7000111460	389N38	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Negro, 38 mm x 50 m	24	Rollo
7000111461	389N50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Negro, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111463	389N100	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Negro, 100 mm x 50 m	8	Rollo
7000111474	389O50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Oliva, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111469	389P38	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Plata, 38 mm x 50 m	24	Rollo
7000111470	389P50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Plata, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111472	389P100	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Plata, 100 mm x 50 m	8	Rollo
7000111486	389R50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Rojo, 50 mm x 50 m	24	Rollo

Focus

3M™ Cinta Adhesiva de Vinilo 3903i

La 3M™ Cinta adhesiva de vinilo 3903i es una cinta de uso general que se puede rasgar con las manos y cuenta con un adhesivo de caucho y un soporte de vinilo en relieve. Esta cinta es ideal para distintas finalidades, como reparaciones temporales, identificación, fijación de cableado, empaquetado, sellado, sujeción, protección y otros trabajos, incluidas las aplicaciones que requieren resistencia a la humedad.

- El adhesivo de caucho se adhiere rápidamente y permanece en muchas superficies, incluso en las irregulares.
- Soporte de vinilo en relieve que proporciona una gran elongación del 115 %.
- Resistencia a temperaturas de hasta 93 °C



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100263683	3903Y50	3M™ Cinta Adhesiva de Vinilo 3903i, Amarillo, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7100263681	3903W50	3M™ Cinta Adhesiva de Vinilo 3903i, Blanco, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7100263682	3903BK50	3M™ Cinta Adhesiva de Vinilo 3903i, Negro, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7100263680	390350	3M™ Cinta Adhesiva de Vinilo 3903i, Plata, 50 mm x 50 m	24	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta Americana Extrafuerte 2904

La cinta americana de uso general Scotch® 2904 es una cinta versátil y duradera fabricada en film de polietileno sobre tejido de lona y con un adhesivo de caucho sintético. Una buena opción para el mantenimiento general, atar paquetes, envolver, sujetar, sellar y proteger.

- El adhesivo de caucho sintético fuerte proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de superficies
- Se puede rasgar con la mano y en ambas direcciones
- Alta resistencia a la tracción, ideal para atar en paquetes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100098707	2904A48	3M™ Cinta Americana Extrafuerte 2904, Plata, 48 mm x 50 m	24	Rollo

3M™ Cinta Americana de Uso General 2903

La cinta americana de uso general Scotch® 2903 es una cinta versátil fabricada en film de polietileno sobre tejido de lona y con un acabado de caucho sintético. Una buena opción para el mantenimiento general, atar paquetes, envolver, sujetar, sellar y proteger

- El adhesivo de caucho sintético fuerte proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de superficies.
- Se puede rasgar con la mano y en ambas direcciones
- Alta resistencia a la tracción, ideal para atar en paquetes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100098695	290348N	3M™ Cinta Americana de Uso General 2903, Negro, 48 mm x 50 m	24	Rollo
7100098687	290348P	3M™ Cinta Americana de Uso General 2903, Plata, 48 mm x 50 m	24	Rollo

3M™ Cinta Americana 1900

La Cinta adhesiva americana de valor 3M™ 1900 es una buena cinta para cajas de herramientas para aplicaciones generales, entre ellas, sellado ligero, agrupación, marcado, y reparaciones provisionales en aplicaciones no críticas. Su adhesivo de goma sintética se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón sellado y otros materiales suaves, y el recubrimiento de polietileno resistente al agua se sella bien en entornos mojados y húmedos.

- Un soporte de polietileno de plata sobre tela de gasa resiste la humedad para ofrecer un rendimiento fiable en entornos húmedos o mojados
- El adhesivo de goma sintética sensible a la presión se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón y otras superficies
- La superficie acepta sin problema que se escriba con rotuladores para un etiquetado provisional



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071798	1900N50	3M™ Cinta Americana 1900, Negro, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000032383	1900P50	3M™ Cinta Americana 1900, Plata, 50 mm x 50 m	24	Rollo

Cintas de una cara

Cintas selladoras

3M™ Cinta Selladora 4411N

La cinta selladora 3M™ 4411N es una cinta adhesiva de una cara acrílica de color blanco translúcido y 1 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.



- Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
- Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
- Cinta conformable de color blanco translúcido y 1 mm de grosor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100288968	4411N610	3M™ Cinta Selladora 4411N, Translúcida, 610 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rollo
7010300467	4411N385	3M™ Cinta Selladora 4411N, Translúcida, 38 mm x 5 m	12	Rollo
7100137182	4411N505	3M™ Cinta Selladora 4411N, Translúcida, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blíster	4	Rollo
7000049661	4411N50	3M™ Cinta Selladora 4411N, Translúcida, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rollo

3M™ Cinta Selladora 4411B

La cinta selladora 3M™ 4411B es una cinta adhesiva de una cara acrílica de color blanco translúcido y 1 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.



- Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
- Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
- Cinta conformable negra de 1 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100137163	4411B505	3M™ Cinta Selladora 4411B, Negro, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blíster	4	Rollo
7000049663	4411B50	3M™ Cinta Selladora 4411B, Negro, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rollo
7100288972	4411B610	3M™ Cinta Selladora 4411B, Negro, 610 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta Selladora 4411G

La cinta selladora 3M™ 4411G es una cinta adhesiva de una cara acrílica gris y 1 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.

- Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
- Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
- Cinta conformable gris de 1 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049662	4411G50	3M™ Cinta Selladora 4411G, Gris, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rollo
7100289033	4411G610	3M™ Cinta Selladora 4411G, Gris, 610 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rollo

3M™ Cinta Selladora 4412

La cinta selladora 3M™ 4412N es una cinta adhesiva de una cara acrílica de color blanco translúcido y 2 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.

- Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
- Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
- Cinta conformable de color blanco translúcido y 2 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100289108	4412N610	3M™ Cinta Selladora 4412, Translúcida, 610 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rollo
7000029082	4412N25	3M™ Cinta Selladora 4412, Translúcida, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	9	Rollo
7000021302	4412N50	3M™ Cinta Selladora 4412, Translúcida, 50 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rollo
7100002405	4412N75	3M™ Cinta Selladora 4412, Translúcida, 75 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rollo
7000049564	4412N100	3M™ Cinta Selladora 4412, Translúcida, 102 mm x 16.5 m, 2.0 mm	2	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta Selladora 4412G

La cinta selladora 3M™ 4412G es una cinta adhesiva de una cara acrílica gris y 2 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.



- Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
- Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
- Cinta conformable gris de 2 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000047348	4412G50	3M™ Cinta Selladora 4412G, Gris, 50 mm x 16.5 m, 2.0 mm	216	Rollo
7100289034	4412G	3M™ Cinta Selladora 4412G, Gris, 610 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rollo

3M™ Cinta FAST Ultra Conformable 8045P

3M™ Fita Rápida Ultra Confortável 8045P es una cinta muy elástica y adaptable, que permite sellar detalles desafiantes de tapajuntas. Debido a sus propiedades técnicas únicas, 3M™ Ultra Conformable 8045P sella mucho más rápido que con las cintas tapajuntas convencionales.



- Las propiedades de conformabilidad y alargamiento de la cinta 8045P Ultra Conformable permiten un sellado mucho más rápido y seguro de aplicaciones desafiantes.
- Debido a sus capacidades autoadhesivas, crea uniones muy fuertes
- Su sistema adhesivo permite la aplicación sin imprimación en muchos sustratos de construcción comunes

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100101074	8045UC121025	3M™ Cinta FAST Ultra Conformable 8045P, Cinza, 1210 mm x 25 m, 1.1 mm	1	Rollo
7100108888	8045P60	3M™ Cinta FAST Ultra Conformable 8045P, Gris, 60 mm x 25 m, 1.1 mm	5	Rollo
7100108714	8045P150	3M™ Cinta FAST Ultra Conformable 8045P, Gris, 150 mm x 25 m, 1.1 mm	2	Rollo
7100108887	8045P200	3M™ Cinta FAST Ultra Conformable 8045P, Gris, 200 mm x 25 m, 1.1 mm	6	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8067E - FAST F

La cinta de sellado hermética y flexible de 3M™ 8067E FAST-F es nuestra cinta tapajuntas autoadhesiva e impermeable, diseñada para sellar aberturas y juntas en usos de construcción, como, por ejemplo, penetraciones en muros exteriores.

- Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
- Sistema patentado de sellado con soporte de film alrededor de clavos y grapas para evitar que la humedad penetre (ha superado la prueba ASTM 1970)
- El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100086951	8067E50	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8067E - FAST F, Marrón claro, 50 mm x 25 m, 0.25 mm	24	Rollo
7100086954	8067E60FF	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8067E - FAST F, Marrón claro, 60 mm x 25 m, 0.25 mm	20	Rollo
7100086952	8067E60FFSS	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8067E - FAST F, Marrón claro, 60 mm x 25 m, 0.25 mm, Liner dividido	20	Rollo
7100135038	8067E75FF	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8067E - FAST F, Marrón claro, 75 mm x 25 m, 0.25 mm, Liner dividido	16	Rollo
7100086953	8067E100FF	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8067E - FAST F, Marrón claro, 100 mm x 25 m, 0.25 mm, Liner dividido	12	Rollo
7100087101	8067E200FF	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8067E - FAST F, Marrón claro, 200 mm x 25 m, 0.25 mm, Liner dividido	12	Rollo

3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8068E - FAST G

La cinta de sellado flexible y hermética 3M™ 8068E - FAST G es una cinta resistente al aire, al vapor, a la humedad y al agua, que incorpora un enérgico adhesivo acrílico de alta pegajosidad y sensibilidad a la presión con malla de refuerzo. Nuestra cinta se enrolla de forma automática. Se rasga con la mano y es apta para diversos usos en la construcción.

- Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
- Sistema patentado de sellado con soporte de film alrededor de clavos y grapas para evitar que la humedad penetre (ha superado la prueba ASTM 1970)
- El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100027085	8068E50FG	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8068E - FAST G, Marrón claro, 50 mm x 25 m, 1.3 mm	24	Rollo
7100027084	8068E60FG	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8068E - FAST G, Marrón claro, 60 mm x 25 m, 1.3 mm	20	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8069E - FAST D

La cinta de sellado flexible y hermética 3M™ 8069E - FAST D es una cinta resistente al aire, a la humedad y al agua, que incorpora un enérgico adhesivo acrílico de alta pegajosidad y sensible a la presión. Nuestra cinta de doble cara permite que las membranas retardantes de evaporación se adhieran de forma hermética y sin necesidad de clavos por ambos lados.



- Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
- El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano
- Liner rojo de polietileno que facilita su uso

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100087075	8069E20FD	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8069E - FAST D, 20 mm x 25 m, 0.47 mm	15	Rollo
7100087488	8069E25FD	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8069E - FAST D, 25 mm x 25 m, 0.47 mm	12	Rollo
7100100910	8069E50FD	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8069E - FAST D, 50 mm x 25 m, 0.47 mm	6	Rollo
7100181760	8069E1220250	3M™ Cinta de Sellado de Aire Flexible 8069E - FAST D, 1220 mm x 250 m, 0.47 mm	1	Rollo




Impresión y Flexografía

Cintas de flexografía 3M™ Cushion-Mount™

Le ayudamos a encontrar la cinta perfecta para su trabajo.

Una de las decisiones más importantes en los trabajos de flexografía es elegir la cinta de flexografía que se va a utilizar. Con la exhaustiva gama de opciones y las décadas de experiencia en la industria a nuestras espaldas, puede estar seguro de que 3M le ayudará a encontrar la cinta perfecta para el trabajo que tiene entre manos.

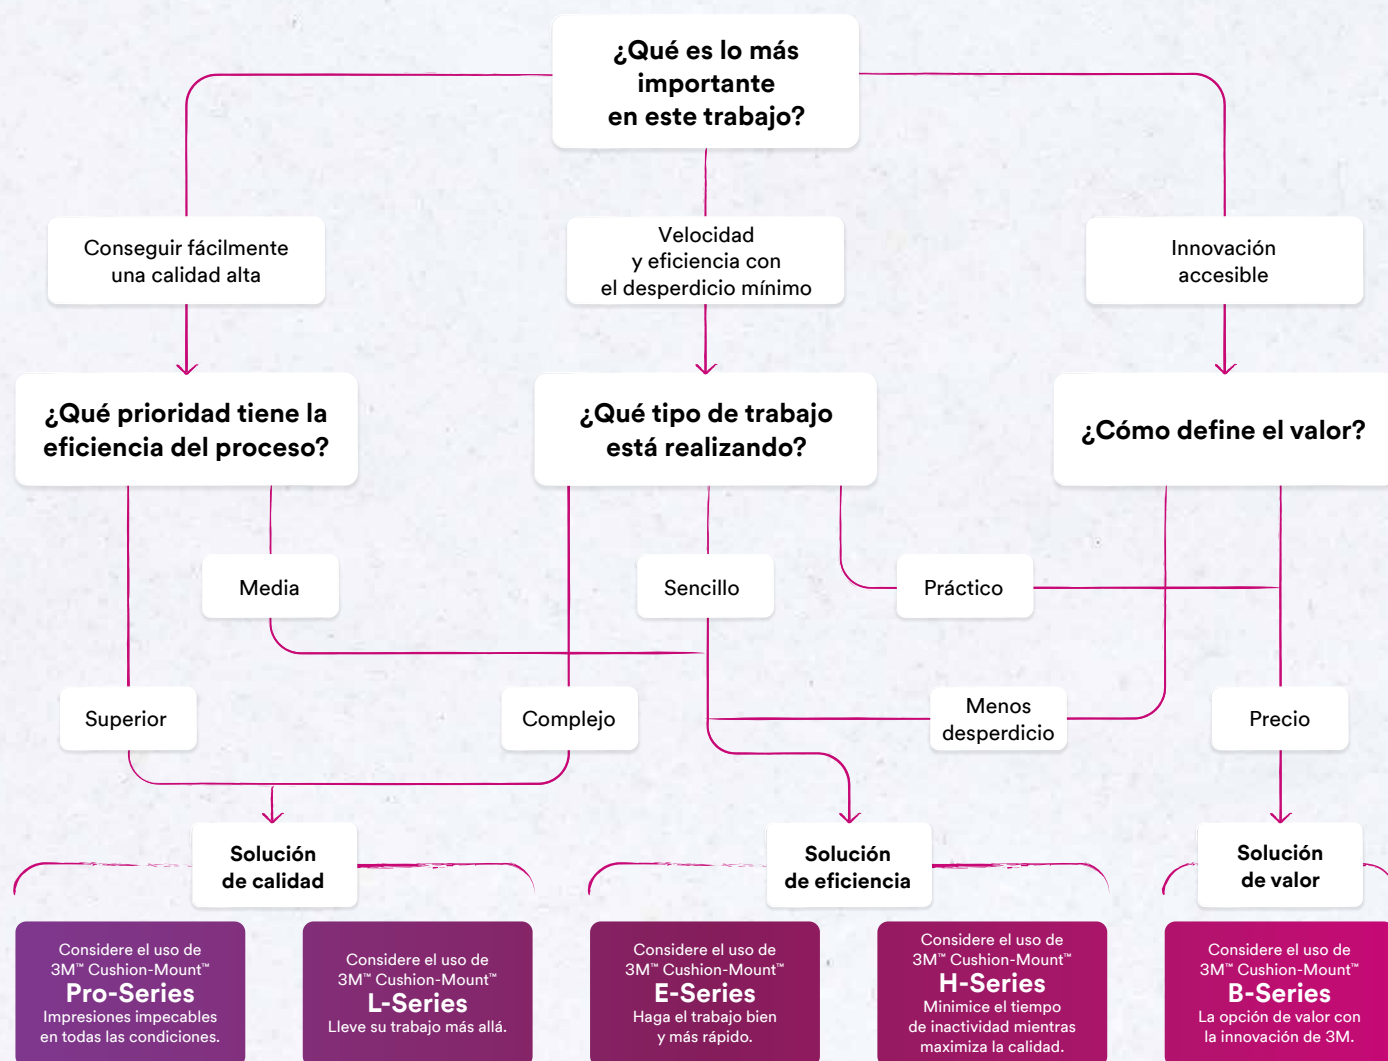

Póngase en contacto con nuestros profesionales especializado para que le ayuden a elegir la combinación perfecta.

Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores que afectan independientes al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, incluido evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todos los estándares y las normativas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, ni seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M y los productos de seguridad apropiados, o no cumplir todas las normativas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte, o daños materiales.

3M Espana S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
Madrid 28027
Spain

3M España SL Suc. em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - Piso 3º
Lisboa 1990-138
Portugal

3M y Cushion-Mount son marcas registradas de 3M Company.
© 3M 2022. Todos los derechos reservados. OMG275511.

Impresión y Flexografía

Cintas de ribeteado y empalme

3M™ Cinta para Empalmes Volantes Separable 8387

Nuestra cinta para empalmes volantes separable 8387 de 3M™ es de film, de doble cara, de 178 µm y se separa en dos cintas de una sola cara.

- Cinta para empalmes volantes separable de color púrpura, con soporte de film de 178 µm de grosor
- Cinta para empalmes volantes separable sin fibras, con soporte de film y excelente adhesión para empalmar diversos sustratos, incluidos films con baja energía superficial. La cinta se divide en una capa rosa y una capa gris para identificar los componentes del empalme
- Un mecanismo de división fiable garantiza resultados uniformes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100044924	838750	3M™ Cinta para Empalmes Volantes Separable 8387, Morado, 50 mm x 50 m, 0.19 mm	24	Rollo

3M™ Cinta para Empalmes Volantes Separable 7387

La Cinta de empalme volante divisible 7387 de 3M™ está diseñado para empalmar películas a altas velocidades de procesamiento. Esta cinta es un adhesivo desarrollado para unir varios sustratos, incluidas películas, hojas y papeles.

- Diseñado para empalmes en línea recta para una variedad de sustratos como polietileno, polipropileno y papel de aluminio
- Diseñado para que no haya fibra después de la separación, lo que evita la contaminación del tambor de impresión central y elimina la necesidad de una costosa limpieza para eliminar los residuos de fibra después del empalme.
- El mecanismo de separación confiable garantiza buenos resultados



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100103009	738750	3M™ Cinta para Empalmes Volantes Separable 7387, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.34 mm	16	Rollo

3M™ Cinta con Soporte Plano Repulpable R3127

Nuestra cinta repulpable con soporte plano R3127 de 3M™ está diseñada para usarla en rotativas. Es fina y está disponible en azul, blanco, marrón y rojo. El soporte de esta cinta presenta un fino revestimiento de silicona para eliminar la necesidad de liner y, por lo tanto, no se puede imprimir.

- Cinta de una cara, de 114,3 µm, con soporte de papel extensible y excelente resistencia al calor de hasta 176,67 °C
- Soporte fino, fuerte, adaptable para inicios de bobinas, ribeteo y cierre de rollos, adecuada para usarla con una amplia variedad de papeles y temperaturas
- El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100027855	R312736	3M™ Cinta con Soporte Plano Repulpable R3127, Blanco, 36 mm x 55 m, 0.11 mm	24	Rollo
7100027856	R312748	3M™ Cinta con Soporte Plano Repulpable R3127, Blanco, 48 mm x 55 m, 0.11 mm	24	Rollo

Impresión y Flexografía

3M™ Cinta de Una Cara Repulpable y Resistente R3187

Nuestra cinta de una cara resistente repulpable R3187 de 3M™ tiene un soporte de papel kraft, extensible, de alta resistencia, blanqueado y repulpable, revestido con adhesivo transparente de alta pegajosidad y repulpable. Disponible con soportes de color azul, blanco, papel kraft y negro.

- Cinta de una cara, de 190,5 µm, con soporte de papel extensible y excelente resistencia al calor, de hasta 176,67 °C
- Cinta con soporte extremadamente fuerte para el inicio de bobinas, ribeteo y cierre de rollos, adecuada para usarla con una amplia variedad de papeles y temperaturas
- El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100279673	R318748	3M™ Cinta de Una Cara Repulpable y Resistente R3187, Azul, 18 mm x 55 m, 0.19 mm	48	Rollo
7100028023	R318748	3M™ Cinta de Una Cara Repulpable y Resistente R3187, Azul, 48 mm x 55 m, 0.19 mm	24	Rollo
7100028052	R318772	3M™ Cinta de Una Cara Repulpable y Resistente R3187, Blanco, 72 mm x 55 m, 0.19 mm	12	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara Repulpable R3227

Nuestra cinta de doble cara para rotativas repulpable R3227 de 3M™ presenta elevada resistencia a cizalladura. Cinta de papel de tisú disponible en azul y blanco y suministrada con liner de papel kraft.

- Cinta de doble cara, de 76,2 µm, con soporte de tisú y excelente resistencia al calor de hasta 176,67 °C
- Soporte fino, fuerte, adaptable para el inicio de bobinas, ribeteo, cierre de rollos y empalmes a máquina parada en cortadoras, adecuada para usarla con una amplia variedad de papeles y temperaturas
- El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100279679	R322718	3M™ Cinta de Doble Cara Repulpable R3227, Azul, 18 mm x 55 m, 0.09 mm	48	Rollo
7100028055	R3227Z25	3M™ Cinta de Doble Cara Repulpable R3227, Azul, 24 mm x 55 m, 0.09 mm	36	Rollo
7100028056	R3227Z36	3M™ Cinta de Doble Cara Repulpable R3227, Azul, 36 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rollo
7100028145	R227B50	3M™ Cinta de Doble Cara Repulpable R3227, Azul, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rollo
7100279680	R322718B	3M™ Cinta de Doble Cara Repulpable R3227, Blanco, 18mm x 55 m, 0.13 mm	48	Rollo

3M™ Sistema de Empalme Identificable por Sensores R9990

Nuestro sistema de empalme con capa detectable por sensor R9990 de 3M™ es de doble cara, laminada con liner dividido de baja resistencia a la separación y capa metalizada para ser detectable por sensores en empalmes.

- Empalmes fiables
- Empalmes rápidos y fáciles
- Se puede estucar e imprimir

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116521	R999038	3M™ Sistema de Empalme Identificable por Sensores R9990, Azul, 38 mm x 33 m, 0.07 mm	12	Rollo

Impresión y Flexografía

3M™ Sistema para Empalmes Repulpable 9990N

El sistema de empalme repulpable 9990N de 3M™ es nuestra cinta separable de doble cara que tiene un adhesivo acrílico, un liner de papel fácil de retirar con marcas para facilitar la aplicación manual y una capa detectable por sensores.

- Diseñado para empalmes volantes en línea recta
- Liner de papel fácil de retirar
- Capa de aluminio detectable por sensores incorporada



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116530	9990N37	3M™ Sistema para Empalmes Repulpable 9990N, Azul, 38 mm x 33 m, 0.09 mm	12	Rollo

3M™ Sistema para Empalmes Repulpable R9996

Nuestra cinta para empalmes volantes repulpable y separable R9996 de 3M™ es un sistema de doble cara que tiene un liner dividido de baja resistencia a la separación.

- Lado de empalme azul de 63,5 µm, lado de ribeteado transparente de 56 µm, cinta separable de doble cara, liner dividido de papel kraft fácil de retirar, excelente resistencia al calor de hasta 204 °C
- Cinta para empalmes volantes transversales rectos para una amplia gama de papeles, ofrece buen rendimiento en una amplia gama de temperaturas
- El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116517	R999650	3M™ Sistema para Empalmes Repulpable R9996, Azul, 50 mm x 55 m, 0.07 mm	18	Rollo
7000116516	R999675	3M™ Sistema para Empalmes Repulpable R9996, Azul, 75 mm x 55 m, 0.07 mm	12	Rollo

3M™ Sistema para Empalmes Repulpable R9993

Nuestra cinta para empalmes volantes repulpable y separable R9993 de 3M™ es un sistema de doble cara que tiene un liner dividido de baja resistencia a la separación.

- Lado de empalme azul de 63,5 µm, lado de ribeteado transparente de 56 µm, cinta separable de doble cara, liner dividido de papel kraft fácil de retirar, excelente resistencia al calor de hasta 204 °C
- Cinta para empalmes volantes transversales rectos para papel prensa, que ofrece buen rendimiento a bajas temperaturas y un pegado rápido
- El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000042417	R999338	3M™ Sistema para Empalmes Repulpable R9993, Azul, 37.5 mm x 33 m, 0.07 mm	12	Rollo
7000043744	R999350	3M™ Sistema para Empalmes Repulpable R9993, Azul, 50 mm x 33 m, 0.07 mm	6	Rollo

Impresión y Flexografía

3M™ Cinta para Empalmes Volantes Repulpable 9353

Nuestra cinta para empalmes volantes repulpable 9353 de 3M™ es separable, de doble cara y ha sido diseñada para crear empalmes volantes en línea recta. Tiene un adhesivo acrílico repulpable en ambas caras y un liner de papel fácil de retirar (también repulpable), con marcas para facilitar la aplicación manual.



- Empalmes volantes en procesos de impresión en rotativas, litografía offset, huecograbado e impresión flexográfica
- La capa separable se ha modificado para proporcionar una baja fuerza de separación total y así crear empalmes más fiables en prensas de tracción por correas
- Este producto también puede usarse en prensas de tracción por eje

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100080092	935338	3M™ Cinta para Empalmes Volantes Repulpable 9353, Azul, 38 mm x 33 m	12	Rollo
7100079680	935350	3M™ Cinta para Empalmes Volantes Repulpable 9353, Azul, 50 mm x 33 m	8	Rollo
7100080096	9353R50	3M™ Cinta para Empalmes Volantes Repulpable 9353, Azul, 50 mm x 33 m	16	Rollo

3M™ Cinta para Empalmes Volantes Separable 9356

Nuestra cinta para empalmes volantes separable 9356 de 3M™ es de doble cara, separable y ha sido diseñada para crear empalmes volantes en línea recta. Tiene un adhesivo acrílico repulpable en ambas caras y un liner de papel (también repulpable) fácil de retirar y con marcas para facilitar la aplicación manual.

- Empalmes volantes de papel continuo en estucadoras fuera de máquina o en prensas de tracción por eje
- No está diseñada para su uso en prensas con correas
- Adhesivos repulpables

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100080100	93565055	3M™ Cinta para Empalmes Volantes Separable 9356, Azul, 50 mm x 55 m	16	Rollo
7100080101	9356B60	3M™ Cinta para Empalmes Volantes Separable 9356, Azul, 60 mm x 55 m	16	Rollo
7100080102	935675	3M™ Cinta para Empalmes Volantes Separable 9356, Azul, 75 mm x 55 m	12	Rollo

3M™ Cinta para Empalmes Volantes Repulpable 9351AL

Nuestra cinta para empalmes volantes repulpable 9351AL de 3M™ es una cinta separable, de doble cara, diseñada para empalmes volantes rectos. Incluye un adhesivo acrílico repulpable en ambas caras y un liner de papel (también repulpable) fácil de retirar.



- Buena resistencia a cizalladura para procesos de impresión comercial de papel prensa con o sin horno
- Liner con marcas que facilita la aplicación manual
- Empalmes más fiables en prensas con correas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100079530	93513833	3M™ Cinta para Empalmes Volantes Repulpable 9351AL, Azul, 37 mm x 33 m, 0.10 mm	12	Rollo
7100080091	9351Z50	3M™ Cinta para Empalmes Volantes Repulpable 9351AL, Azul, 50 mm x 33 m, 0.10 mm	8	Rollo

Impresión y Flexografía

3M™ Cinta de Doble Cara 9737 Rojo

Nuestra cinta de doble cara 9737 de 3M™ es acrílica, transparente, de 89 µm y tiene un soporte de poliéster.

- El adhesivo acrílico de alta pegajosidad ofrece buena resistencia a temperaturas altas y bajas
- Se adhiere bien tanto a papeles kraft como a estucados
- Cinta de empalme de alto rendimiento para uso en papel, plásticos y otros procesos en bobina continua



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049265	9737R48	3M™ Cinta de Doble Cara 9737, Rojo, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9737 Incolora

Nuestra cinta de doble cara 9737 de 3M™ es acrílica, transparente, de 89 µm y tiene un soporte de poliéster.

- El adhesivo acrílico de alta pegajosidad ofrece buena resistencia a temperaturas altas y bajas
- Se adhiere bien tanto a papeles kraft como a estucados
- Cinta de empalme de alto rendimiento para uso en papel, plásticos y otros procesos en bobina continua



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000029048	973748	3M™ Cinta de Doble Cara 9737 Incolora, Incolora, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9738 Rojo

Nuestra cinta de doble cara 9738 de 3M™ tiene un espesor de 109,2 µm y tiene un soporte de tisú con adhesivo acrílico.

- El adhesivo acrílico de alta pegajosidad ofrece buena resistencia a temperaturas altas y bajas
- Se adhiere bien tanto a papeles kraft como a estucados
- Cinta de empalme de alto rendimiento para uso en papel, plásticos y otros procesos en bobina continua



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000029050	9738R48	3M™ Cinta de Doble Cara 9738, Rojo, 48 mm x 55 m, 0.09 mm, 0.09 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9738 Incolora

Nuestra cinta de doble cara 9738 de 3M™ tiene un espesor de 109,2 µm y tiene un soporte de tisú con adhesivo acrílico.

- El adhesivo acrílico de alta pegajosidad ofrece buena resistencia a temperaturas altas y bajas
- Se adhiere bien tanto a papeles kraft como a estucados
- Cinta de empalme de alto rendimiento para uso en papel, plásticos y otros procesos en bobina continua



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000029049	973848	3M™ Cinta de Doble Cara 9738 Incolora, Incolora, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rollo



Sistemas de empaquetado

Sistemas de empaquetado

Sujección de Documentos y asas de transporte

Scotch® Cinta de Bolsas 8241

Los bolsillos adhesivos para correo Scotch® 8241 vienen en un rollo con ventanas no adhesivas impresas en varios idiomas para documentos plegados A4. La presentación en rollo elimina la necesidad de un papel protector para reducir el desperdicio.

- Plurilingüe
- Rollo de 330 bolsillos dimensiones interiores 126mm x 172mm
- Protege el documento



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100160307	82411506	Scotch® Cinta de Bolsas 8241, Incolora, 150 mm x 66 m, 0.046 mm	12	Rollo

Scotch® Cinta de Bolsas 8242

Los bolsillos adhesivos para correo Scotch® 8242 vienen en un rollo con ventanas no adhesivas impresas en varios idiomas para documentos plegados A4. La presentación en rollo elimina la necesidad de un papel protector para reducir el desperdicio.

- Plurilingüe
- Rollo de 253 bolsillos dimensiones interiores 126 mm x 232 mm
- Protege el documento



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100160319	82421506	Scotch® Cinta de Bolsas 8242, Incolora, 150 mm x 66 m, 0.053 mm	12	Rollo

3M™ Asa de transporte 8330

Nuestra asa de transporte 3M™ 8330 transforma casi cualquier cosa en un paquete cómodo y fácil de transportar. Una tira de plástico duradera con adhesivo en cada extremo para adherirse a ambos lados de una caja o paquete crea una pequeña asa acolchada que permite levantar productos pesados y voluminosos.

- Transforme compras voluminosas en paquetes fáciles de transportar.
- Las asas de transporte se colocan en la caja de la tienda con facilidad
- Personalice estas asas con hasta seis colores para promociones especiales o códigos de referencia para publicitar su negocio.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100054963	8328B584	3M™ Cinta de Asas de Transporte 8330, Blanco, 35 mm x 584 mm x 150 mm	1	Caja

Sistemas de empaquetado

3M™ Cinta de Asas de Transporte 8315

Las asas para transporte de adhesivo 3M™ 8315 vienen en un bloque apilado listo para usar.

- Cintas adhesivas con neutralización de papel blanco para crear un asa de transporte
- Facilite el transporte liberando la otra mano
- Se adhiere rápidamente a una amplia variedad de superficies.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100050882	xxx	3M™ Cinta de Asas de Transporte 8315, Incolora y Blanco, 35 mm x 584 mm	1	Caja

3M™ Cinta para asa de transporte 9009HP

La cinta para asa de transporte 3M™ 9009HP es una cinta de alto rendimiento que cuenta con un duradero soporte de film ScotchPro™ que es muy resistente en dirección longitudinal y un potente adhesivo termofusible sin disolventes. Se ha diseñado para su uso en aplicaciones automáticas de asa de transporte en línea y posteriores al horneado.

- Diseñada para uso en aplicaciones automáticas de asa de transporte en línea y posteriores al horneado.
- Soporte de polipropileno de orientación uniaxial y de alta resistencia a la tracción, con un adhesivo especialmente formulado.
- Excelente adhesión a la mayoría de los films retráctiles sobre envolturas, asegurando una fijación inmediata y segura del asa.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095581	9009HP25	Scotch® Cinta de Asas de Transporte 9009HP, Incolora, 25 mm x 6500 m	30	Rollo

Sistemas de empaquetado

Cintas de embalaje

Focus

Scotch® Cinta de Embalaje Ultraadherente 375+

Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 375+ es una cinta de embalaje de altas prestaciones que cierra de forma segura una variedad de materiales pesados para cajas, incluido el tablero de fibra reciclado. El potente adhesivo sella los paquetes de forma segura para ayudar a prevenir la manipulación y que la cinta se estropee durante el traslado, el envío y la entrega. El soporte del film de polipropileno es fácil de desenrollar, resiste la abrasión, la humedad, el frotado y el rasgado de bordes.



- Cinta de embalaje termofusible de altas prestaciones para aplicaciones de uso intensivo
- El adhesivo potente ayuda a prevenir la manipulación y que la cinta se estropee durante el envío y la entrega
- Alta resistencia al rasgado y división de los bordes para el comercio electrónico y los envíos de un solo paquete

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100215092	375P5	Scotch® Cinta de Embalaje Ultraadherente 375+, Incolora, 48 mm x 50 m	36	Rollo
7100215511	375P59	Scotch® Cinta de Embalaje Ultraadherente 375+, Incolora, 48 mm x 914 m	6	Rollo
7100215467	375P7	Scotch® Cinta de Embalaje Ultraadherente 375+, Incolora, 72 mm x 50 m	24	Rollo
7100216187	375P79	Scotch® Cinta de Embalaje Ultraadherente 375+, Incolora, 72 mm x 914 m	4	Rollo

Scotch® Cinta de Embalaje 3705

La cinta de embalaje de altas prestaciones Scotch® 3705 está fabricada con un soporte de film de polipropileno extrafuerte y de orientación biaxial, y un adhesivo de resina de caucho natural de alta resistencia a cizalladura y elevada pegajosidad.



- Proteja sus bienes valiosos y frágiles
- Para usar en una amplia gama de tareas de embalaje exigentes
- Reduce el riesgo de daños a productos o fallas en el cerrado de cajas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095271	3705T50C	Scotch® Cinta de Embalaje 3705, Incolora, 50 mm x 66 m	36	Rollo

Sistemas de empaquetado

Scotch® Cinta de Embalaje 313

La cinta de embalar Scotch® 313 permite cerrar con seguridad una amplia variedad de cajas de peso medio de diversos materiales, incluido el papel de revestimiento reciclado y el aglomerado. El reverso de esta cinta, que ofrece una excelente relación calidad/precio, está fabricado en polipropileno, lo que hace que resulte muy fácil de manipular y ajustar en torno a bordes y superficies irregulares para lograr un sellado estanco. La cinta resiste temperaturas bajas y se comporta a la perfección en cajas de hasta 30 kg de peso.

- Gran capacidad de adherencia y sujeción que impiden la rotura y garantizan un sellado seguro
- Adecuada para superficies de difícil adherencia y usos a baja temperatura
- Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095504	313T5066	Scotch® Cinta de Embalaje 313, Incolora, 50 mm x 66 m, 0.065 mm	36	Rollo
7000095567	313T5013	Scotch® Cinta de Embalaje 313, Incolora, 50 mm x 132 m, 0.065 mm	36	Rollo

Scotch® Cinta de Embalaje 3707

La cinta de embalaje silenciosa de altas prestaciones Scotch® 3707 está fabricada con un soporte de film de polipropileno y un adhesivo base disolvente de resina/caucho sintético termofusible. El soporte de polipropileno Scotchpro™ es resistente a la rotura al someterlo a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.

- Produce menos ruido al aplicarla
- Ofrece resistencia a la rotura
- Absorbe golpes e impactos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095240	3707T506	Scotch® Cinta de Embalaje 3707, Incolora, 50 mm x 66 m	36	Rollo

Scotch® Cinta de Embalaje 6893

Selle sus cajas y paquetes de forma rápida y segura con la cinta de sellado de cajas Scotch® 6893. Nuestra resistente cinta de alto rendimiento con soporte de película de UPVC cuenta con adhesivo de caucho natural disolvente. Se puede rasgar a mano y está diseñada para el cierre de una sola tira.

- Selle y proteja sus cajas de forma rápida y profesional
- Fácil de rasgar con la mano
- Uso a bajas temperaturas y en condiciones de humedad y presencia de productos químicos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000035368	S689319R	Scotch® Cinta de Embalaje 6893, PVC, Rojo, 19 mm x 66 m	96	Rollo
7000095276	S689325R	Scotch® Cinta de Embalaje 6893, PVC, Rojo, 25 mm x 66 m	72	Rollo
7000095272	S689350R	Scotch® Cinta de Embalaje 6893, Rojo, 50 mm x 66 m	36	Rollo

Sistemas de empaquetado

Scotch® Cinta de Embalaje de PVC de Altas Prestaciones 6890

La cinta de embalaje de PVC de altas prestaciones Scotch® 6890 fabricada con un soporte de film de PVC y un adhesivo base disolvente, de resina de caucho.



- Se usa para cerrar cajas, combinar, unir, retractilar por calor y agrupar paquetes livianos
- No necesita usarse con dispensador, ya que se puede rasgar con la mano
- Reduce el ruido en el área de trabajo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095304	6890B150	Scotch® Cinta de Embalaje de PVC de Altas Prestaciones 6890, Blanco, 150 mm x 990 m	2	Rollo
7000095286	6890T50	Scotch® Cinta de Embalaje de PVC de Altas Prestaciones 6890, Incolora, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7000095238	6890M50	Scotch® Cinta de Embalaje de PVC de Altas Prestaciones 6890, Marrón, 50 mm x 66 m	36	Rollo

Scotch® Cinta de Embalaje 3739

La cinta de embalaje Scotch® 3739 es una cinta de excelente rendimiento con resistente soporte de film de polipropileno y adhesivo de resina/caucho sintético termofusible.



- Vuelva a cerrar y empaque mercancías valiosas de gran peso
- Muy buena adaptabilidad para una sujeción duradera en las rebajas de la caja
- Buena resistencia al frío

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095403	3739T50	Scotch® Cinta de Embalaje 3739, Incolora, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7000095396	3739T75	Scotch® Cinta de Embalaje 3739, Incolora, 75 mm x 990 m	4	Rollo

Scotch® Cinta de Embalaje Bajo Ruido 309

La cinta de embalaje Scotch® 309 de bajo nivel de ruido, es la más adecuada para aplicaciones generales, especialmente en la industria de alimentación y bebidas. El soporte de la cinta de polipropileno es fácil de manipular, resiste la abrasión, la humedad y el rozamiento. El soporte uniforme y fiable se adapta fácilmente a los bordes y a superficies ásperas para un sellado firme.



- Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones menos exigentes, en las que el ahorro de costes es importante
- El adhesivo acrílico con soporte de polipropileno aporta un rendimiento fiable y de calidad
- Resiste la radiación UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095501	309T5066	Scotch® Cinta de Embalaje Bajo Ruido 309, Incolora, 50 mm x 66 m, Código de Barras	36	Rollo
7000095558	309T75	Scotch® Cinta de Embalaje Bajo Ruido 309, Incolora, 75 mm x 66 m	24	Rollo
7000095502	309M5066	Scotch® Cinta de Embalaje Bajo Ruido 309, Marrón, 50 mm x 66 m, Código de Barras	36	Rollo

Sistemas de empaquetado

Scotch® Cinta de Embalaje 371

La cinta de embalar Scotch® 371 permite cerrar con seguridad una amplia gama de cajas y materiales de cartón, incluido el aglomerado corrugado. Su reverso de polipropileno es resistente a la humedad, la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado. Se ajusta con facilidad en torno a los bordes y a superficies irregulares para ofrecer una sujeción duradera.



- El adhesivo de resina de goma se fija con rapidez a una gran variedad de materiales, incluido el aglomerado
- La cinta resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer una fijación duradera
- El reverso se adapta a los bordes y las áreas irregulares para lograr un sellado estanco

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095489	371B4813	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Blanco, 48 mm x 132 m	36	Rollo
7000035377	371B5066	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Blanco, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7100144123	371T2566	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Incolora, 25 mm x 66 m	72	Rollo
7100135750	371T4866	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Incolora, 48 mm x 66 m	36	Rollo
7100135773	371T990	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Incolora, 48 mm x 990 m	6	Rollo
7100135318	371TR50C	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Incolora, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7100135322	371T5013	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Incolora, 50 mm x 132 m	36	Rollo
7100135315	371T5099	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Incolora, 50 mm x 990 m	6	Rollo
7100144147	371T7513	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Incolora, 75 mm x 132 m	24	Rollo
7100144124	371T7599	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Incolora, 75 mm x 990 m	4	Rollo
7100135770	371M4866	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Marrón, 48 mm x 66 m	36	Rollo
7100135324	371M5066	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Marrón, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7100144121	371M7513	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Marrón, 50 mm x 66 m, Restricted Costco Scotch Pkg Tape	24	Rollo
7100135326	371M5013	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Marrón, 50 mm x 132 m	36	Rollo
7100135325	371M50990	Scotch® Cinta de Embalaje 371, Marrón, 50 mm x 990 m	6	Rollo
7000095370	371B5013	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Blanco, 50 MM x 132 M	36	Rollo

Sistemas de empaquetado

Tartan™ Cinta de Embalaje 369

La cinta de embalar Tartan™ 369 cierra con seguridad una amplia gama de cajas y materiales de cartón, lo que permite ahorrar tiempo y reducir los fallos de cierre. Su reverso de polipropileno es resistente a la humedad, la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado. Hemos diseñado esta cinta adhesiva para su uso en sobres y materiales postales ligeros.



- Elevada capacidad de adherencia y resistencia a la rotura para un sellado seguro a lo largo de toda la cadena de suministro
- Cierra los paquetes con seguridad sin orificios, residuos, bordes afilados y desperdicio de grapas
- El adhesivo se fija al contacto sobre una gran variedad de superficies, incluido el aglomerado

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100135752	369T4866	Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Incolora, 48 mm x 66 m	36	Rollo
7100135755	369T4813	Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Incolora, 48 mm x 132 m	36	Rollo
7100135746	369T4899	Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Incolora, 48 mm x 990 m	6	Rollo
7100135742	369T5066	Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Incolora, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7100135745	369T132	Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Incolora, 50 mm x 132 m	36	Rollo
7100135743	36950990	Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Incolora, 50 mm x 990 m	6	Rollo
7100135744	369T1500	Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Incolora, 50 mm x 1500 m	6	Rollo
7100135774	369M4866	Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Marrón, 48 mm x 66 m	36	Rollo
7100135749	369M4813	Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Marrón, 48 mm x 132 m	36	Rollo
7100137072	369M5066	Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Marrón, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7100135754	369M132	Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Marrón, 50 mm x 132 m	36	Rollo

Scotch® Cinta de Embalaje 3444

La cinta adhesiva 3444 está hecha de un respaldo de fibra de papel sin silicona impregnado con adhesivo de caucho natural para cartones livianos.



- Sin silicona
- Muy buena adherencia instantánea
- Para usar con el carrete de manguera manual H180

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100146500	34445050	Scotch® Cinta de Embalaje 3444, Papel, Marrón, 50 mm x 50 m	36	Rollo
7100146162	34447550	Scotch® Cinta de Embalaje 3444, Papel, Marrón, 75 mm x 50 m	24	Rollo

Sistemas de empaquetado

Scotch® Cinta Estirable 8884

La cinta extensible Scotch® 8884 está fabricada con un soporte transparente, ha sido diseñada para contener y asegurar palets para envíos. Cuenta con un adhesivo de caucho sintético que se retira limpiamente cuando se aplica sobre etiquetas.



- El soporte de film de polipropileno especial proporciona un factor de estiramiento del 650 %, lo que permite que un rollo de 55 metros produzca 357 metros de cinta.
- El adhesivo se quita limpiamente cuando se estira sin dañar los gráficos de la caja ni las instrucciones de envío.
- Esta solución sostenible produce menos desperdicios que las envolturas retráctiles tradicionales.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048602	88843655	Scotch® Cinta Estirable 8884, Incolora, 36 mm x 55 m, 0.13 mm	24	Rollo

Scotch® Cinta Estirable 8886

La cinta extensible Scotch® 8886 está fabricada con un soporte transparente especializado y está diseñada para contener y asegurar palets que se envíen. Está cubierta con un adhesivo de caucho sintético que se retira limpiamente cuando se estira sobre etiquetas.



- El soporte de film de polipropileno especial proporciona un factor de estiramiento del 650 %, lo que permite que un rollo de 55 metros produzca 357 metros de cinta.
- Se atornilla fácilmente al sellador de cajas para simplificar la instalación.
- Ofrece la transición de las líneas transportadoras existentes dentro y fuera del sellador de cajas.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100026479	88863650	Scotch® Cinta Estirable 8886, Incolora, 36 mm x 500 m, 0.17 mm	6	Rollo

Sistemas de empaquetado

Colgadores y perchas

3M™ Percha 1074

Hemos diseñado la percha 3M™ 1074 para que se pegue rápidamente a la superficie de un producto y para que permita que ese producto cuelgue de una clavija para mostrarse. Estas perchas son excelentes para colgar paquetes envueltos y para la reparación en la tienda de paquetes dañados, como garras rajadas en cabeceros de conglomerado.



- Se pega instantáneamente a los paquetes envueltos, a los cartones y a las superficies de los productos
- Su soporte de poliéster resiste la abrasión, la rotura y el desgarro de bordes
- Su cinta transparente deja mostrar una copia del envoltorio y de los gráficos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000051823	1074PCS	3M™ Percha 1074, Incolora, 25 mm x 50 mm	1	Pack

3M™ Percha 1075

Las perchas 1075 son excelentes para colgar paquetes envueltos y para la reparación en la tienda de paquetes dañados, como garras rajadas en cabeceros de conglomerado. La mercancía permanece almacenada mientras se elimina el lio innecesario y el desorden de los paquetes dañados. Estas perchas permiten que los productos cuelguen para proporcionarles una fácil visibilidad o para proporcionarles una cara atractiva cuando se muestran en las estanterías.



- Su adhesivo de goma sintética, sensible a la presión, se pega instantáneamente a los paquetes envueltos, a los envases de cartón y a la mayoría de las superficies de empaquetado;
- Su soporte de poliéster resiste la abrasión, la rotura y el desgarro de bordes
- La cinta transparente no oscurecerá la copia del envoltorio, el mensaje de marca o los gráficos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001899	1075PCS	3M™ Percha 1075, Incolora, 50 mm x 50 mm	10	Pack

3M™ Percha 1076

El colgador autoadhesivo 3M™ 1076 es la solución ideal para colgar productos en tiendas minoristas y para reparar embalajes dañados en tiendas. Los colgadores autoadhesivos 3M™ 1076 están fabricados con un soporte de poliéster y resisten a la abrasión, al desgarro y a roturas. Además, permiten mostrar el texto y los gráficos del embalaje. Tienen un orificio redondo adecuado para clavijas individuales.



- Las almohadillas transparentes no ocultan los gráficos del empaque. Formato de lengüeta flexible precortado para mayor comodidad y facilidad de uso.
- El respaldo de poliéster fuerte resiste la abrasión, el desgarro y la rotura.
- El adhesivo de resina de caucho de fusión en caliente agresivo se adhiere a una variedad de superficies, incluidos paquetes con envoltura retráctil y tarjetas de cabecera de aglomerado.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000051800	1076HTAB	3M™ Percha 1076, Incolora, 50 mm x 50 mm	10	Pack



Herramientas y Equipamiento

Herramientas y Equipamiento

Kits, aplicadores y dispensadores de cinta

Focus

3M™ Aplicador de Enmascarado de Pintura Ajustable

El aplicador de enmascarado de pintura ajustable 3M™ se usa para aplicar cintas de línea fina Scotch® en superficies complejas, como la línea del techo o el portón trasero de un vehículo. Estos aplicadores, diseñados especialmente para fabricantes de equipos originales de automoción, son ligeros, intuitivos y fáciles de manejar, gracias a una cuchilla integrada que ayuda a aumentar la productividad.



- Precisión en cualquier línea. Se ajusta para adaptarlo a varios anchos de cinta y necesidades de aplicación. La guía magnética, junto con la cuchilla integrada, garantiza que aplique la línea exacta que necesita cada vez.
- Rápida aplicación. Corte integrado, manejo limpio de mallas y un perfil delgado creado desde el punto de vista de un fabricante de automóviles.
- Robusto en un entorno difícil. Puede resistir los entornos de fabricación, ya que está fabricado con materiales compuestos resistentes a impactos. Un imán incrustado en el mango facilita el almacenamiento. Todo ello sin sacrificar el rendimiento.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100259561	xxx	3M™ Aplicador de enmascarado de pintura ajustable, ACR21	1	Unidad

Scotch® Dispensador de Cinta Silencioso H150

El dispensador de cinta silencioso Scotch® H150 es un dispensador manual cómodo y liviano diseñado específicamente para su uso en áreas donde es importante mantener el ruido al mínimo.



- El dispensador de cinta silencioso Scotch® H150 incorpora una barra de presión única que reduce el ruido a medida que se desenrolla la cinta. Esta barra con muelle presiona continuamente el rodillo de cinta contra el rodillo central del dispensador mientras dirige la cinta hacia afuera, en un ángulo que minimiza el sonido desagradable producido por las cintas de embalaje clásicas sensibles a la presión.
- Dispensador con diseño de agarre de pistola que permite usarlo con una sola mano
- Dispensa cinta de hasta 50 mm de espesor

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095479	H150	Scotch® Dispensador de Cinta Silencioso H150, W&M Pack	6	Unidad

Scotch® Dispensador de Cinta de Embalaje H180

El dispensador de cinta de embalaje Scotch® H180 es manual y portátil. Este dispensador de cinta de embalaje ha sido diseñado para facilitar su uso. Adhiera, fije y corte de forma cómoda y rápida. Gracias a su acabado robusto y ligero, este dispensador de cinta de embalaje es una herramienta duradera y portátil para embalar, reforzar y agrupar objetos.



- El diseño de agarre de pistola permite aplicar cinta fácilmente con una sola mano
- Herramienta robusta y duradera, ya que está hecha de metal y plástico
- Dispensador ligero y portátil

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000146616	H180BULK	Scotch® Dispensador de Cinta de Embalaje H180, Bulk	20	Unidad
7000146617	H180	Scotch® Dispensador de Cinta de Embalaje H180, Marrón-Gris, 50 mm	1	Unidad

Herramientas y Equipamiento

Scotch® Dispensador de Cinta de Embalaje H183

El dispensador de cinta de embalaje Scotch® H183 tiene un diseño de agarre de pistola que permite aplicar, cortar y fijar cinta de hasta 72 mm de espesor en un movimiento fluido y con una sola mano.

- Dispensador con diseño de agarre de pistola que permite usarlo con una sola mano
- Creado para cintas de hasta 72 mm de espesor
- Dispensador muy ligero, adaptable y fácil de controlar



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000031099	H183	Scotch® Dispensador de Cinta de Embalaje H183, 76 mm	5	Unidad

Scotch® ATG Aplicador ATG700

Los aplicadores de adhesivo Scotch® ATG permiten aplicar cinta transferidora rápida y fácilmente, con una sola mano. Estos aplicadores ligeros son ideales para trabajos de ensamblaje pequeños y medianos, así como para procesos industriales ligeros y exigentes.

- Aplica adhesivo a medida que retira el liner y lo rebobina en el aplicador para no tener que recoger residuos al terminar el trabajo
- Aplique cinta de forma controlada en un solo paso y con solo una ligera presión
- Los engranajes del aplicador están cubiertos, lo que reduce la posibilidad de atascos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000031200	ADAP6	Scotch® ATG Aplicador ATG700, Amarillo, 6.4 mm Adapter, Model 19600	6	Unidad
7000031204	ATG-700	Scotch® ATG Aplicador ATG700, Amarillo, Applicator, Model 19600	6	Unidad

Herramientas y Equipamiento

Aplicadores manuales

3M™ Scotch-Weld™ EPX Dispensadores y Aplicadores Manuales

Los aplicadores manuales 3M™ Scotch-Weld™ EPX se utilizan para dispensar adhesivos estructurales bicomponentes 3M™ Scotch-Weld™ presentados en cartuchos Duo-Pak (DP). Hay diversos modelos de aplicadores disponibles para satisfacer las necesidades de su proceso de fabricación



- Dispensa adhesivos estructurales bicomponentes 3M™ Scotch-Weld™
- Unión estructural
- Diversos modelos de aplicadores disponibles

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100244651	AEPX400M	3M™ Scotch-Weld™ EPX Dispensadores y Aplicadores Manuales, 400 ml	1	Unidad
7100244652	AEPX490	3M™ Scotch-Weld™ EPX Dispensadores y Aplicadores Manuales, 490 ml	1	Unidad
7100205939	AEPXM	3M™ Scotch-Weld™ EPX Dispensadores y Aplicadores Manuales, III with 1:1 2:1 10:1 Plungers, 48.5 ml y 50 ml	1	Unidad

Aplicadores Neumáticos

3M™ Scotch-Weld™ EPX Aplicador Neumático

Mida, mezcle y aplique rápida y fácilmente adhesivos bicomponentes con el aplicador neumático 3M™ Scotch-Weld™ EPX. El diseño del aplicador permite dispensar con eficiencia, rapidez y comodidad cartuchos Duo-Pak de adhesivo estructural 3M™ Scotch-Weld™ mediante una conexión neumática.



- Mida, mezcle y dispense rápida y fácilmente adhesivos bicomponentes
- Úselo con cartuchos Duo-Pak de adhesivo estructural 3M™ Scotch-Weld™
- El agarre de la pistola permite un manejo cómodo y un control preciso

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000070273	PNEUMATI	3M™ Scotch-Weld™ EPX Aplicador Neumático, 1:1 / 2:1, 50 ml	1	Botella
7100230151	AEPX400NN	3M™ Scotch-Weld™ EPX Aplicador Neumático, 400 ml / 450 m	1	Unidad
7100244653	AEPX490N	3M™ Scotch-Weld™ EPX Aplicador Neumático, Negro, 490 ml	1	Unidad



Etiquetas

Material para etiquetas

3M™ Materiales para Etiquetas de Transferencia Térmica

Nuestro material para etiquetas de transferencia térmica 3M™ es versátil y duradero. Ofrece una excelente estabilidad térmica y resistencia a la humedad, para su uso en aplicaciones exigentes, como el seguimiento mediante código de barras. El adhesivo de las etiquetas ofrece una excelente transparencia y una buena pegajosidad inicial para ayudar a mejorar la etiqueta terminada.

- Ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia a la humedad
- Materiales versátiles diseñados para diversos usos
- El adhesivo ofrece una excelente transparencia y una buena pegajosidad inicial para ayudar a mejorar la etiqueta terminada

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100104656	76500CONFIG	3M™ Materiales para Etiquetas de Transferencia Térmica 76500, Incolora, CONFIG, Rol	1	Rollo

3M™ Material para Etiquetas para Impresoras de Matriz de Puntos 7983

El material para etiquetas de poliéster serigrafiable 3M™ 7983 es un material duradero y de alto rendimiento que ofrece niveles excelentes de estabilidad térmica, resistencia a la humedad y resistencia a agentes químicos. Este material utiliza el adhesivo 3M™ 300, que tiene una pegajosidad rápida excelente y también se adhiere bien a distintas superficies, incluidos los plásticos LSE.

- El recubrimiento mate es compatible con la serigrafía y resiste la degradación por lijado, productos químicos, humedad y amplias fluctuaciones de temperatura
- El adhesivo 3M 300 se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos, incluidos metales, plásticos de alta energía superficial (HSE) y plásticos de baja energía superficial (LSE)
- El liner facilita el procesamiento de las hojas y está diseñado para mantenerse plano. La parte trasera del liner no es imprimible

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100307932	7983/508	3M™ Material para Etiquetas para Impresoras de Matriz de Puntos 7983, Plata mate, 508 mm x 686 mm	100	Hoja

3M™ Material para Etiquetas en Hojas 7905

El material para etiquetas en hojas 3M™ 7905 es un material duradero y de alto rendimiento que ofrece una estabilidad térmica, una resistencia a la humedad y una resistencia química excelentes.

- El frontal está revestido para mejorar el agarre de la tinta
- El usuario final puede añadir información variable, ya que el material es imprimible por transferencia térmica
- El liner facilita el procesamiento de las hojas y está diseñado para mantenerse plano



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100307923	7905508	3M™ Material para Etiquetas en Hojas 7905, Incolora Brillo, 508 mm x 686 mm	100	Hoja

Etiquetas

3M™ Material para Etiquetas en Hojas y Rollos 7040

El material para etiquetas de aluminio 3M™ 7940 es un aluminio duradero de calibre delgado diseñado para cumplir con una amplia gama de requisitos de aplicación de placas de identificación difíciles. El material para etiquetas de aluminio 3M™ 7940 utiliza el adhesivo 3M™ 320, que ofrece una excelente adhesión a una variedad de superficies, incluidos los plásticos de alta energía superficial (HSE) y baja energía superficial (LSE).



- El soporte para el material de etiquetas 3M 7940 facilita el procesamiento de las hojas y está diseñado para la impresión plana
- La parte trasera del revestimiento no es imprimible
- Homologado por UL MH11410

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100308327	7940	3M™ Material para Etiquetas en Hojas y Rollos 7940, Plata Mate, 508 mm x 686 mm	100	Hoja

3M™ Material para Etiquetas en Hojas y Rollos 7909S

El material para etiquetas en hojas 3M™ 7909 es un material duradero y de alto rendimiento que ofrece una estabilidad térmica, una resistencia a la humedad y una resistencia química excelentes.



- El liner facilita el procesamiento de las hojas y está diseñado para mantenerse plano
- La parte trasera del liner no es imprimible
- Homologación UL expediente MH11410, certificación del Grupo CSA expediente 99316

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100307925	7909PCS	3M™ Material para Etiquetas en Hojas y Rollos 7909S, Plata Cepillado, 508 mm x 686 mm	100	Hoja

3M™ Material de Etiquetas de Poliéster Serigrafiable 7924

El material para etiquetas de poliéster serigrafiable 3M™ 7924 es un material duradero y de alto rendimiento que ofrece niveles excelentes de estabilidad térmica, resistencia a la humedad y resistencia a agentes químicos.

- El material frontal está revestido para mejorar el agarre de la tinta
- El usuario final puede añadir información variable, ya que el material es imprimible por transferencia térmica
- El adhesivo 3M 300 se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos, incluidos metales, plásticos de alta energía superficial (HSE) y plásticos de baja energía superficial (LSE)

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100307921	79245070	3M™ Material de Etiquetas de Poliéster Serigrafiable 7924, Plata, 508 mm x 686 mm, 0,05 mm	100	Hoja

Etiquetas

3M™ Material para Etiquetas en Hojas 7903

El material para etiquetas en hojas 3M™ 7903 es un material duradero y de alto rendimiento que ofrece niveles excelentes de estabilidad térmica, resistencia a la humedad y resistencia a agentes químicos.

- El material frontal del material para etiquetas en hojas 3M™ 7903 tiene un tratamiento de impresión para mejorar el agarre de la tinta
- El liner facilita el procesamiento de las hojas y está diseñado para mantenerse plano. La parte trasera del liner no es imprimible
- El material para etiquetas en hojas 3M™ 7903 está homologado por UL (MH11410) y aceptado por CSA (99316). Consulte los listados de UL y CSA para obtener más detalles.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100307989	7903508	3M™ Material para Etiquetas en Hojas 7903, Plata Brillo, 508 mm x 686 mm	100	Hoja

3M™ Material de Etiquetas de Poliéster Serigrafiado 7931

El material para etiquetas de poliéster serigrafiado 3M™ 7931 es un material duradero y de alto rendimiento que ofrece una estabilidad térmica, una resistencia a la humedad y una resistencia química excelentes.

- El frontal está revestido para mejorar el agarre de la tinta
- El usuario final puede añadir información variable, ya que el material es imprimible por transferencia térmica
- El adhesivo 3M 300 se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos, incluidos metales, plásticos con alta energía superficial (HSE) y plásticos con baja energía superficial (LSE)



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100307924	7931	3M™ Material de Etiquetas de Poliéster Serigrafiado 7931, Blanco Brillo, 508 mm x 686 mm	100	Hoja

3M™ Material de Etiquetas de Poliéster Serigrafiado 7950

El material para etiquetas de poliéster serigrafiado 3M™ 7950 es un material duradero y de alto rendimiento que ofrece una estabilidad térmica, una resistencia a la humedad y una resistencia química excelentes.

- El frontal está revestido para mejorar el agarre de la tinta
- El usuario final puede añadir información variable, ya que el material es imprimible por transferencia térmica
- El adhesivo 3M 300 se pega bien a una amplia variedad de sustratos, incluidos metales, plásticos con alta energía superficial (HSE) y plásticos con baja energía superficial (LSE)

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100307922	7950508	3M™ Material de Etiquetas de Poliéster Serigrafiado 7950, Incolore, 508 mm 686 mm, 0.05 mm	100	Hoja

Etiquetas

3M™ Material de Etiquetas de Poliéster Serigrafiable 7980

El material para etiquetas de poliéster serigrafiable 3M™ 7980 es un material duradero y de alto rendimiento que ofrece una estabilidad térmica, una resistencia a la humedad y una resistencia química excelentes. Este material utiliza el Adhesivo 3M™ 300, que tiene una pegajosidad rápida excelente y también se adhiere bien a una variedad de superficies, incluidos los plásticos LSE.

- El revestimiento mate es compatible con la serigrafía y resiste la degradación por lijado, productos químicos, humedad y amplias fluctuaciones de temperatura
- El adhesivo 3M 300 se pega bien a una amplia variedad de sustratos, incluidos metales, plásticos con alta energía superficial (HSE) y plásticos con baja energía superficial (LSE)
- El liner facilita el procesamiento de las hojas y está diseñado para ser plano. La parte trasera del liner no es imprimible



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100311466	7980	3M™ Material de Etiquetas de Poliéster Serigrafiable 7980, Poliester Blanco, 508 mm x 686 mm	100	Hoja

Índice de Productos

ID	Página
7000000792	45
7000000793	45
7000000812	13
7000000877	38
7000000878	38
7000000880	41
7000000887	39
7000000888	40
7000000891	41
7000000898	30
7000000902	29
7000000905	30
7000000906	30
7000000907	50
7000001161	132
7000001178	115
7000001229	124
7000001301	127
7000001314	117
7000001315	117
7000001323	48
7000001330	137
7000001488	135
7000001579	51
7000001581	121
7000001582	121
7000001584	51
7000001899	162
7000001960	103
7000001961	97
7000001962	98
7000001972	97
7000001973	98
7000001979	100
7000002105	104
7000002127	97
7000002128	97
7000002130	97
7000002131	97
7000002132	97
7000002133	97
7000006770	50
7000006835	93
7000017005	113
7000021302	141
7000028590	29
7000028616	46
7000028622	29
7000028669	119
7000028850	112
7000028851	111
7000028852	111
7000028853	111
7000028854	111
7000028855	112
7000028857	119
7000028858	119
7000028860	132

ID	Página
7000028866	132
7000028867	127
7000028874	84
7000028889	115
7000028946	126
7000028947	126
7000029006	117
7000029048	151
7000029049	151
7000029050	151
7000029082	141
7000029136	122
7000029144	122
7000029146	122
7000029150	121
7000029152	120
7000029691	97
7000031099	165
7000031200	165
7000031204	165
7000031234	46
7000032383	139
7000033105	72
7000033106	72
7000033112	66
7000033115	67
7000033116	67
7000033117	67
7000033126	68
7000033127	68
7000033141	63
7000033143	63
7000033364	44
7000033721	46
7000033731	34
7000033748	34
7000035363	124
7000035364	124
7000035365	124
7000035368	157
7000035377	159
7000035390	125
7000035391	125
7000035392	125
7000035445	92
7000035829	127
7000035835	122
7000041363	93
7000041758	77
7000041773	78
7000042389	76
7000042390	75
7000042417	149
7000042428	83
7000042429	90
7000042430	90
7000042757	90
7000042758	90

ID	Página
7000043127	67
7000043128	68
7000043129	62
7000043744	149
7000046439	17
7000046463	17
7000046513	39
7000046534	30
7000046563	37
7000046594	31
7000047348	142
7000047441	127
7000047451	112
7000047452	112
7000047453	112
7000047454	112
7000047455	112
7000047458	112
7000047460	111
7000047461	111
7000047462	111
7000047463	111
7000047467	111
7000047468	111
7000047469	111
7000047473	111
7000047474	111
7000047477	112
7000047478	112
7000047522	119
7000048386	113
7000048387	113
7000048399	90
7000048401	112
7000048402	111
7000048403	113
7000048409	119
7000048423	132
7000048424	92
7000048455	132
7000048457	132
7000048458	132
7000048483	75
7000048496	84
7000048524	111
7000048528	86
7000048566	128
7000048602	161
7000048605	124
7000048606	124
7000048610	134
7000048627	134
7000048628	134
7000048629	134
7000048634	134
7000048652	133
7000048707	87
7000048711	119

ID	Página
7000048746	91
7000048748	90
7000048850	126
7000048917	114
7000048918	114
7000048921	114
7000048923	114
7000048924	114
7000049101	117
7000049210	65
7000049238	75
7000049265	151
7000049273	91
7000049274	91
7000049275	91
7000049564	141
7000049597	118
7000049603	118
7000049661	140
7000049662	141
7000049663	140
7000049700	48
7000050052	132
7000050053	122
7000050071	127
7000050076	122
7000050078	122
7000050118	120
7000050120	120
7000050121	120
7000050122	120
7000050131	121
7000051800	162
7000051823	162
7000051892	103
7000051894	103
7000051903	98
7000052144	104
7000052220	97
7000052226	99
7000052227	99
7000059884	124
7000059885	124
7000061749	44
7000061750	44
7000061753	45
7000061757	48
7000061766	42
7000061767	42
7000061768	42
7000061778	45
7000061785	44
7000061786	44
7000061787	44
7000061788	44
7000061789	44
7000061797	46
7000062000	117

Índice de Productos

ID	Página
7000062001	92
7000062459	123
7000062460	123
7000062461	123
7000062462	124
7000062909	47
7000070273	166
7000070288	44
7000070289	44
7000070297	44
7000070298	44
7000070301	44
7000070307	127
7000070522	98
7000070523	101
7000070525	103
7000070534	104
7000071716	54
7000071732	89
7000071733	89
7000071735	89
7000071736	89
7000071737	89
7000071738	89
7000071739	89
7000071740	89
7000071742	89
7000071743	89
7000071744	89
7000071748	88
7000071750	88
7000071751	88
7000071753	88
7000071798	139
7000072164	72
7000072165	72
7000072166	72
7000072168	72
7000072169	72
7000072171	72
7000072183	78
7000072202	72
7000072204	72
7000072222	79
7000072230	79
7000072231	79
7000072250	66
7000072255	66
7000072257	66
7000072285	67
7000072289	67
7000072290	67
7000072293	67
7000072294	67
7000072299	73
7000072300	73
7000072301	73
7000072302	73

ID	Página
7000072303	73
7000072311	67
7000072319	68
7000072320	68
7000072321	68
7000072383	62
7000072384	62
7000072386	62
7000072387	62
7000072390	62
7000072407	62
7000072411	62
7000072414	62
7000072415	63
7000072416	63
7000072417	63
7000072463	64
7000072464	64
7000072465	64
7000072511	63
7000072512	63
7000072522	74
7000072524	74
7000072525	74
7000072530	63
7000072533	63
7000077193	44
7000077228	45
7000077254	42
7000079791	26
7000079794	46
7000079797	46
7000079798	46
7000079807	46
7000079808	46
7000079817	35
7000079818	35
7000079819	35
7000079821	34
7000079823	35
7000079848	45
7000079889	43
7000079890	43
7000079967	36
7000079968	36
7000080008	16
7000080037	16
7000080145	93
7000080206	33
7000080207	33
7000080208	33
7000080239	36
7000080242	36
7000080245	36
7000080250	36
7000088508	135
7000095179	43
7000095238	158

ID	Página
7000095240	157
7000095244	123
7000095261	123
7000095268	123
7000095271	156
7000095272	157
7000095276	157
7000095286	158
7000095294	125
7000095299	125
7000095304	158
7000095320	125
7000095322	123
7000095370	159
7000095396	158
7000095403	158
7000095479	164
7000095489	159
7000095501	158
7000095502	158
7000095504	157
7000095558	158
7000095567	157
7000095570	125
7000095572	125
7000095574	125
7000095576	125
7000095577	125
7000095578	125
7000095581	155
7000095596	125
7000095687	126
7000095688	126
7000095689	126
7000095690	126
7000095691	126
7000095692	126
7000095695	126
7000095843	123
7000095876	123
7000096162	117
7000096222	92
7000096242	77
7000096243	76
7000096244	77
7000096245	76
7000096247	77
7000096248	76
7000105555	26
7000114459	138
7000114460	138
7000114461	138
7000114463	138
7000114464	138
7000114465	138
7000114466	138
7000114467	138
7000114469	138

ID	Página
7000114470	138
7000114472	138
7000114474	138
7000114476	138
7000114477	138
7000114486	138
700011521	93
700011522	93
700011526	91
700011533	86
700011534	86
700011535	86
700011564	78
700011566	78
700011971	117
700011987	92
700011993	117
7000115673	88
7000115871	86
7000115873	86
7000115874	86
7000115875	86
7000115876	86
7000116019	76
7000116020	76
7000116021	76
7000116023	76
7000116029	75
7000116030	75
7000116031	75
7000116033	75
7000116516	149
7000116517	149
7000116521	148
7000116530	149
7000116555	87
7000116556	87
7000116558	87
7000116559	87
7000116560	87
7000116594	90
7000116595	90
7000116596	90
7000116597	90
7000116623	88
7000116638	83
7000116639	83
7000116640	85
7000116641	85
7000116642	85
7000116643	85
7000116644	84
7000116650	87
7000116651	87
7000116653	85
7000116658	83
7000116659	85
7000116660	85

Índice de Productos

ID	Página
7000116661	84
7000116672	83
7000116673	83
7000116675	83
7000116772	31
7000116775	32
7000116779	32
7000116782	35
7000116787	32
7000116790	33
7000116822	35
7000123279	90
7000124799	104
7000144706	114
7000144707	114
7000144708	114
7000144794	121
7000146616	164
7000146617	164
7010300467	140
7100002405	141
7100003056	127
7100005566	38
7100007793	37
7100008178	40
7100008737	40
7100008738	38
7100009688	20
7100010680	18
7100011056	20
7100011610	37
7100015263	114
7100015266	115
7100016326	135
7100020027	103
7100020336	41
7100020456	38
7100023018	41
7100023053	39
7100024045	21
7100024055	21
7100025154	37
7100025246	39
7100026479	161
7100027084	143
7100027085	143
7100027507	50
7100027510	27
7100027855	147
7100027856	147
7100028023	148
7100028052	148
7100028055	148
7100028056	148
7100028145	148
7100029176	80
7100029348	36
7100029518	36

ID	Página
7100030935	80
7100031064	80
7100032063	67
7100033657	27
7100033708	27
7100033726	27
7100033985	28
7100034008	28
7100034060	28
7100034061	27
7100034071	27
7100034279	28
7100034525	28
7100036550	34
7100036717	16
7100036719	16
7100038129	34
7100038272	34
7100040976	116
7100041928	131
7100042087	19
7100042123	19
7100042890	131
7100042893	131
7100042894	131
7100042895	131
7100042898	130
7100042899	130
7100042900	130
7100042901	130
7100042902	130
7100042903	130
7100042904	130
7100042954	130
7100042982	131
7100044183	131
7100044185	131
7100044325	129
7100044328	129
7100044391	130
7100044392	130
7100044646	111
7100044924	147
7100046034	132
7100046035	132
7100046037	132
7100046038	132
7100050882	155
7100053595	116
7100053596	116
7100053597	116
7100053598	116
7100053636	116
7100053813	116
7100053924	116
7100054963	154
7100055238	134
7100055239	134

ID	Página
7100055250	134
7100055251	134
7100055252	134
7100055258	115
7100055835	115
7100059421	116
7100062075	42
7100062076	42
7100062077	42
7100065923	119
7100065924	119
7100067291	25
7100067297	25
7100068120	25
7100069498	11
7100075409	24
7100076727	13
7100077297	42
7100078074	42
7100078165	22
7100078166	22
7100079530	150
7100079680	150
7100080091	150
7100080092	150
7100080096	150
7100080100	150
7100080101	150
7100080102	150
7100082436	43
7100082438	43
7100082441	43
7100082565	17
7100082716	43
7100083354	36
7100086951	143
7100086952	143
7100086953	143
7100086954	143
7100087075	144
7100087101	143
7100087488	144
7100089475	20
7100089476	20
7100097574	24
7100097636	24
7100097704	24
7100098631	24
7100098687	139
7100098695	139
7100098707	139
7100099833	61
7100099834	61
7100099836	61
7100100752	60
7100100753	60
7100100757	61
7100100910	144

ID	Página
7100101042	60
7100101043	61
7100101045	61
7100101074	142
7100101506	49
7100101623	60
7100101624	61
7100102180	49
7100102241	81
7100103009	147
7100104656	168
7100105384	21
7100107033	51
7100108714	142
7100108749	101
7100108754	100
7100108755	104
7100108756	100
7100108887	142
7100108888	142
7100109828	19
7100109829	19
7100109830	19
7100116406	51
7100117487	87
7100123266	98
7100123339	101
7100123340	103
7100123347	104
7100123355	67
7100123358	63
7100123727	98
7100132671	49
7100135038	143
7100135315	159
7100135318	159
7100135322	159
7100135324	159
7100135325	159
7100135326	159
7100135720	129
7100135737	129
7100135739	129
7100135742	160
7100135743	160
7100135744	160
7100135745	160
7100135746	160
7100135748	129
7100135749	160
7100135750	159
7100135752	160
7100135754	160
7100135755	160
7100135761	129
7100135770	159
7100135773	159
7100135774	160

Índice de Productos

ID	Página
7100137072	160
7100137163	140
7100137182	140
7100138125	35
7100138478	31
7100141727	13
7100141986	13
7100143305	58
7100143306	60
7100143321	59
7100143322	58
7100143323	60
7100143324	59
7100143325	59
7100143327	58
7100143328	60
7100143701	19
7100143961	19
7100144121	159
7100144123	159
7100144124	159
7100144147	159
7100146162	160
7100146500	160
7100148736	17
7100148737	18
7100148738	18
7100148750	11
7100148758	18
7100148760	11
7100148766	46
7100154121	58
7100154122	59
7100154123	60
7100156413	119
7100156415	118
7100158345	137
7100158346	136
7100158365	137
7100158377	136
7100158390	136
7100158521	48
7100158584	48
7100160307	154
7100160319	154
7100167280	118
7100167284	119
7100174104	137
7100174105	137
7100176092	33
7100178336	54
7100178338	54
7100179264	21
7100179480	21
7100179482	21
7100180981	54
7100181760	144
7100183879	16

ID	Página
7100183880	16
7100185158	16
7100195888	129
7100195952	129
7100196060	129
7100196061	129
7100196064	129
7100197969	126
7100200484	11
7100200485	12
7100200486	12
7100200487	12
7100200488	13
7100200489	13
7100200490	13
7100200492	17
7100200493	17
7100200496	14
7100200498	14
7100200499	14
7100200501	14
7100200503	15
7100200505	15
7100200506	15
7100200508	15
7100205939	166
7100207277	120
7100207280	120
7100211813	65
7100211819	64
7100211821	64
7100211822	64
7100211823	64
7100211828	65
7100211830	65
7100211831	65
7100211833	65
7100211834	65
7100211838	66
7100211839	66
7100211840	66
7100215092	156
7100215467	156
7100215511	156
7100216187	156
7100221166	117
7100223836	66
7100224321	82
7100224385	82
7100225996	82
7100225997	82
7100226020	82
7100226808	122
7100227350	61
7100230151	166
7100230552	116
7100232802	22
7100233348	23

ID	Página
7100233349	23
7100233359	22
7100238539	93
7100240965	20
7100244477	22
7100244478	22
7100244480	24
7100244651	166
7100244652	166
7100244653	166
7100244858	24
7100245036	23
7100245039	23
7100246043	25
7100246046	25
7100248469	110
7100248651	110
7100249185	109
7100251992	109
7100251993	109
7100251995	109
7100253141	109
7100253142	109
7100253513	109
7100253517	109
7100254033	109
7100254034	109
7100254036	109
7100254037	109
7100255832	47
7100255953	47
7100259561	164
7100259598	110
7100259699	109
7100259700	109
7100259749	110
7100259750	110
7100260125	112
7100260160	111
7100260161	112
7100260162	112
7100260268	129
7100260269	129
7100260270	129
7100260271	129
7100260280	114
7100260281	114
7100260282	113
7100260283	111
7100260284	115
7100260285	114
7100260286	114
7100260287	114
7100260288	114
7100260301	112
7100260302	112
7100260472	112
7100260483	112

ID	Página
7100260484	111
7100260569	111
7100260571	112
7100260577	112
7100260578	112
7100260579	112
7100260581	112
7100260582	111
7100260584	111
7100260585	111
7100260586	111
7100260587	111
7100260588	111
7100260593	112
7100260594	112
7100260595	112
7100260596	112
7100260597	112
7100260598	111
7100260599	114
7100260600	114
7100260619	110
7100260621	109
7100260624	109
7100260694	111
7100260695	111
7100260696	111
7100260697	111
7100260698	111
7100260721	16
7100260722	16
7100260855	111
7100261524	112
7100261739	14
7100262488	46
7100262507	73
7100262508	73
7100262599	72
7100262602	73
7100262606	73
7100262614	73
7100262616	73
7100263680	138
7100263681	138
7100263682	138
7100263683	138
7100268065	58
7100269550	82
7100269552	82
7100269702	82
7100269704	82
7100269705	82
7100269834	82
7100269835	82
7100269976	13
7100269977	13
7100269978	14
7100269979	14

Índice de Productos

ID	Página
7100269980	14
7100270164	14
7100276858	82
7100279337	101
7100279420	101
7100279569	101
7100279570	101
7100279571	102
7100279572	102
7100279603	102
7100279613	102
7100279614	102
7100279673	148
7100279679	148
7100279680	148
7100280536	133
7100280538	133
7100281475	133
7100283265	49
7100283355	49
7100285874	69
7100285875	68
7100285876	69
7100288303	59
7100288968	140
7100288972	140
7100289033	141
7100289034	142
7100289108	141
7100297050	61
7100297127	60
7100297128	61
7100297129	60
7100297479	61
7100304367	46
7100307034	71
7100307057	70
7100307059	70
7100307061	71
7100307062	71
7100307226	70
7100307921	169
7100307922	170
7100307923	168
7100307924	170
7100307925	169
7100307932	168
7100307989	170
7100308327	169
7100309726	71
7100309727	70
7100309728	70
7100309729	69
7100309730	68
7100309731	69
7100309949	71
7100309969	70
7100310930	71

ID	Página
7100311466	171
7100312118	81
7100312119	81
7100312120	80
7100321905	80
7100321906	81
7100321907	81
7100321954	80

Condiciones Generales de Venta de 3M para 2023

Cláusula 1 — Ámbito de aplicación

Las presentes Condiciones Generales de Venta se aplicarán a partir del 1 de enero de 2023, excluyendo las condiciones de compra del Comprador y cualesquiera otras condiciones generales de venta del Vendedor, a la totalidad de las ventas de productos y servicios que las entidades de 3M domiciliadas en España o en Portugal (el «Vendedor») efectúen con clientes profesionales (el «Comprador») para ser entregadas como parte de sus respectivas ventas nacionales en España o Portugal. Las ventas en el Extranjero estarán sujetas a condiciones y requisitos concretos que deberán convenirse entre 3M y el Comprador.

Cláusula 2 — Pedido

Todos los pedidos implican la aceptación de las presentes Condiciones Generales de Venta y deben aceptarse expresamente por el Vendedor. El Vendedor no garantiza la disponibilidad o continuidad del producto. El Vendedor se reserva el derecho a rechazar los pedidos que no cumplan con las unidades de entregas especificadas por él. El Vendedor deberá aprobar expresamente cualquier excepción al acuerdo o de la oferta de precios (p. ej., la solicitud incluida en el pedido). El mero acuse de recibo no constituirá una aprobación.

Cláusula 3 — Precio y condiciones comerciales

Los productos y los servicios se facturarán de conformidad con las listas de precios que estén en vigor en la fecha en que el Vendedor reciba el pedido. El Vendedor podrá modificar en cualquier momento la totalidad o parte de los precios y de las condiciones comerciales, especialmente ante acontecimientos que afecten a la producción o al suministro de los productos, como un incremento en el precio de las materias primas, fluctuaciones de divisa, costes de entrega, la aplicación de la normativa en vigor o, en términos más generales, cualquier acontecimiento que aumente los costes de los productos. El precio aplicable se confirmará y convendrá durante el proceso de realización del pedido.

Los precios indicados son válidos sin incluir descuentos e impuestos y para el pedido mínimo que se define en la lista de precios en vigor. Si no se especifica en la lista de precios, el importe mínimo del pedido será de 500 EUR, sin incluir el IVA. Si no se alcanza el importe mínimo, el Vendedor se reserva el derecho de rechazar el pedido a su entera discreción, o de aplicar un cargo único de 50 EUR en concepto de gastos de gestión adicionales.

Cláusula 4 — Facturación/Pago

A menos que el Vendedor apruebe específicamente lo contrario de conformidad con la legislación aplicable, las facturas se emitirán en el momento del envío. Salvo que se establezca lo contrario, las facturas del Vendedor deberán abonarse en el plazo de treinta (30) días a contar desde su fecha de emisión. No se concederá ningún descuento por el pago en efectivo. Los pagos deberán enviarse a la dirección que se indica en el membrete de la factura.

La fecha de pago se refiere a la fecha en la que este se haga efectivo al Vendedor y no la fecha en la que se reciba el justificante de pago.

Únicamente se aplicará una compensación legal (excepto en el caso de indemnizaciones o sanciones), siempre que se cumplan las condiciones de esta operación.

No se concederá ningún aplazamiento de pago sin el consentimiento formal previo del Vendedor.

Toda controversia entre las Partes relativa a la facturación deberá notificarse en el plazo de 12 meses desde la fecha de la factura. La parte de la factura que no sea objeto de controversia deberá abonarse en la fecha de vencimiento.

El impago de una factura en su fecha de vencimiento dará lugar a lo siguiente una vez transcurrida dicha fecha:

- Los importes que queden pendientes de pago deberán abonarse con carácter inmediato, independientemente de los métodos de pago y de los plazos previstos inicialmente, incluidas las demás facturas emitidas al Comprador, incluso si aún no han vencido.
- Se aplicarán cargos por retraso en el pago calculados tomando como base el tipo de interés aplicado por el BCE en su última operación de refinanciación incrementado en ocho (8) puntos.
- El Vendedor tendrá derecho a suspender la ejecución del resto de pedidos en curso, así como a rechazar o posponer nuevos pedidos del Comprador.
- El Vendedor tendrá derecho a facturar gastos de recuperación por importe de 40 EUR.

Cláusula 5 — Transmisión de la propiedad – Transmisión de los riesgos

El Vendedor conservará la propiedad de los productos vendidos hasta que el precio, incluido el principal y los costes accesorios, se hayan pagado efectivamente por completo. En caso de que el cobro no resulte efectivo, el Vendedor tendrá derecho a recuperar los productos, independientemente de que sigan en poder del Comprador.

En cualquier caso, la transmisión de riesgos (en particular con respecto a la pérdida o al deterioro de los productos) al Comprador se hará efectiva en la fecha del primer intento de entrega en la dirección que el Comprador hubiera proporcionado como lugar de entrega.

Cláusula 6 — Entrega

Salvo acuerdo en contrario, el Vendedor nombrará a un transportista que enviará los productos a la dirección de entrega proporcionada por el Comprador de conformidad con las condiciones del Vendedor (en particular, la zona y los plazos de entrega mínimos).

Excepto en el caso de las exportaciones donde se aplicará el incoterm acordado, el Vendedor será responsable del transporte y de cualquier pérdida o daño a los productos.

El Vendedor acuerda hacer todo lo posible por entregar los productos de conformidad con los plazos de entrega aplicables de 3M. En caso de retraso injustificado por parte del Vendedor, el Comprador podrá solicitar que se cancele la venta correspondiente, excluyendo todas las solicitudes de indemnización o penalización, tras presentar una notificación formal de reclamación si no recibe respuesta del Vendedor en el plazo de quince (15) días a contar desde su recepción.

La fecha de recepción de los productos se registrará mediante un albarán validado por el Comprador, que incluirá también cualquier reclamación relativa a los defectos visibles (falta de unidad de transporte, embalaje externo defectuoso).

A partir de la fecha de entrega, el Comprador se compromete a:

- notificar al transportista cualquier daño de transporte con respecto a los plazos legales obligatorios (que generalmente requieren una notificación “sin demora” o de hasta 10 días dependiendo del modo de transporte). Cualquier incumplimiento de este compromiso liberará a 3M de cualquier responsabilidad con respecto a los daños de transporte.
- notificar por escrito al Vendedor en un plazo de diez (10) días naturales cualquier reclamación relacionada con el pedido (por ejemplo, la falta un producto, referencias erróneas, etc.). A falta de reclamación en este plazo, todos los productos entregados por el Vendedor se considerarán aceptados en el momento de la entrega y plenamente conformes con el pedido, en particular por lo que se refiere a la cantidad y la calidad (sin perjuicio de otras garantías imperativas).

En caso de una consulta o reclamación concreta, documentada y verificada con respecto a la entrega de los productos, la responsabilidad del Vendedor quedará limitada, a elección del Vendedor y con sujeción a las leyes imperativas en vigor, al reemplazo de los productos o al reembolso del precio de compra de los productos afectados, excluyendo el derecho del Comprador de solicitar otras penalizaciones o indemnizaciones.

Cláusula 7 — Garantía – Limitación de la responsabilidad

7.1 Garantía/Responsabilidad del Vendedor

A menos que se establezca lo contrario, los productos suministrados por el Vendedor se benefician únicamente de las disposiciones aplicables imperativas en materia de garantías y de responsabilidad. De conformidad con lo anterior, la responsabilidad del Vendedor queda limitada, a juicio exclusivo del Vendedor, a la reparación, el reemplazo o el reembolso del precio de compra del producto, excluyendo el derecho del Comprador de solicitar cualquier otra penalización o indemnización. El Vendedor no será responsable de ningún otro daño directo, indirecto, material, inmaterial, incidental o consecuente.

7.2 Responsabilidad del Comprador

3M suministra Productos de conformidad con la documentación correspondiente de 3M, excluyendo cualquier otro documento. El Comprador garantiza que posee las instrucciones operativas y las instrucciones de uso de los Productos vendidos, y se compromete a respetarlas sin reservas. Antes de utilizar un producto o de recomendar su uso en un caso o entorno concreto, el Comprador deberá asegurarse de que el Producto se corresponda adecuadamente con el uso previsto, realizando pruebas preliminares.

Cumpliendo con la documentación de los Productos, el Comprador será plenamente responsable de la utilización, el almacenamiento y el entorno de uso de los Productos, así como del asesoramiento y las recomendaciones que proporcione con respecto a los Productos del vendedor, ya que este último no podrá verificar ni controlar estos elementos que se encuentra fuera de su ámbito de control.

Se recuerda que la información y las recomendaciones de uso en relación con los Productos de 3M se vinculan a cada Producto en cuestión y no podrán aplicarse a ningún otro producto o entorno. Toda acción o uso de los Productos que no cumpla con lo anterior se realizará bajo la responsabilidad exclusiva del usuario y por su cuenta y riesgo.

El cumplimiento de la información y de las recomendaciones en relación con los Productos se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de cualquier otra regla (reglas de seguridad, normas, procedimientos, etc.) que pueda estar en vigor, especialmente las relativas al entorno y a las condiciones de uso. El grupo de 3M, que no puede verificar ni controlar estos elementos, no podrá considerarse responsable de ninguna consecuencia derivada de la infracción de dichas reglas, que, en todo caso, se encuentran fuera de su ámbito de decisión y control.

Cláusula 8 — Propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual vinculados a los productos y los servicios, es decir todos los derechos reconocidos por la ley de propiedad industrial (patentes, marcas, logotipos, modelos de utilidad, diseños industriales, topografías de productos semiconductores y cualquier otro derecho similar), así como a la ley de propiedad intelectual (incluidas las matrices, los dibujos, las fotografías, las herramientas, los estudios técnicos y otros documentos susceptibles de protección como derechos de autor, derechos conexos y *sui generis*) y todos los derechos de los titulares sobre los conocimientos técnicos (*know-how*) o los secretos empresariales del Vendedor, continuarán siendo propiedad exclusiva del Vendedor, a menos que se acuerde formalmente lo contrario, incluso en el caso en que el Comprador pudiera haber pagado un precio por dichos productos y servicios.

Además, se prohíbe al Comprador utilizar la totalidad de las marcas, logotipos y otros signos distintivos que pertenezcan al Vendedor o al grupo del Vendedor sin la previa autorización escrita y expresa del Vendedor que establezca los usos limitados que se autorizan. Dicha autorización no se entenderá como una transferencia o cesión de los derechos al Comprador. Cuando el Vendedor conceda dicha autorización, el Comprador se comprometerá a cumplir estrictamente con las normas aplicables al uso de las marcas y los logotipos del Vendedor.

Al adquirir productos, el Comprador no deberá realizar ninguna modificación en la estructura, la construcción del contenido o el diseño de ningún producto (lo que incluye modificaciones de las marcas, los logotipos y otros signos distintivos incluidos en el embalaje), y se comprometerá a no utilizar los derechos de propiedad intelectual del Vendedor en ningún contexto distinto al de la venta de los productos en cuestión a los usuarios finales.

Cláusula 9 — Datos personales

Los datos personales proporcionados por cualquiera de las partes serán tratados por la otra parte, en calidad de responsable del tratamiento independiente, con el fin de ejecutar el acuerdo, lo que incluye, especialmente, la gestión de pedidos, la gestión posventa y el mantenimiento de las relaciones profesionales entre las partes. La base jurídica del tratamiento es la ejecución del acuerdo, el cumplimiento normativo y el interés legítimo de las partes por mantener su relación comercial. Con respecto a dichas operaciones, los datos personales que se faciliten podrán transferirse o ponerse a disposición de los empleados del Vendedor (como el servicio de marketing, los equipos comerciales y los equipos de cumplimiento) que se sitúen dentro o fuera de la Unión Europea, especialmente en Estados Unidos, así como transferirse o ponerse a disposición de terceros con los que las partes se encuentren legal o contractualmente vinculadas. Las transferencias se realizan —y se realizarán siempre— de conformidad con las leyes aplicables y están sujetas a que los destinatarios firmen acuerdos de transferencias basados en las plantillas de las cláusulas contractuales tipo europeas o en un sistema de protección legal similar aceptado. Los datos personales no se conservarán durante más tiempo del necesario para

realizar el tratamiento referido y, una vez dicho tratamiento deje de ser necesario, las partes mantendrán los datos debidamente bloqueados por el tiempo durante el que puedan surgir responsabilidades. Los interesados podrán acceder y rectificar sus datos en cualquier momento, de conformidad con la legislación aplicable. También podrán oponerse a cualquier tratamiento o solicitar, en la medida en que siga siendo compatible con lo anterior y con la legislación aplicable, la limitación del tratamiento o la supresión de los datos, así como ejercer su derecho a la portabilidad. Las solicitudes podrán realizarse a través del contacto comercial del Comprador. En caso de dudas o necesidad de información adicional, será posible ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de 3M en la siguiente dirección:

A/A Delegado de Protección de Datos de la UE - 3M Bélgica, Hermeslaan - 7, B-1831 Diegem, Belgique - DPO_EU@mmm.com - Teléfono: +32 2 7224594 - En todo caso, los interesados podrán presentar cualquier pregunta o reclamación ante la correspondiente autoridad de control en cualquier momento. Para obtener más información con respecto a las normas de la política de privacidad de 3M, remítase a la política de privacidad nacional que se encuentra disponible en el sitio web de cada país de 3M.

Cláusula 10 — Exportación

Los productos del Vendedor están destinados al mercado del país de entrega. Podrán circular libremente por el Espacio Económico Europeo, pero no exportarse fuera de este espacio. En cualquier caso, cualquier comprador (incluido el Comprador) que exporte el Producto del Vendedor será plenamente responsable (i) de cumplir con todas las restricciones de control de las importaciones y las exportaciones, y (ii) de cumplir con cualquier normativa local aplicable. La exportación a determinadas regiones o países podrían constituir una infracción de la legislación estadounidense. El Comprador declara y garantiza que no figura en ninguna lista publicada por Estados Unidos o por otros países de organizaciones o personas sujetas a sanciones o restricciones (o que no pertenece en una proporción del 50 % o más a una o varias de ellas) y que no participará, ni directa ni indirectamente, en ninguna transacción en la que intervengan los productos del Vendedor con entidades o personas sujetas a dichas restricciones. A menos que haya sido autorizado, el Comprador no transferirá ni utilizará ninguna tecnología o *software* de los productos del Vendedor en actividades relacionadas con armas nucleares, químicas o biológicas, instalaciones nucleares sin las debidas medidas de seguridad, misiles, vehículos aéreos no tripulados o vehículos de propulsión nuclear, ni con fines militares.

Cláusula 11 — Cumplimiento y ética

Cumplimiento. La Sociedad declara, garantiza y acuerda que tanto ella como sus filiales, propietarios, directivos, administradores, empleados, agentes, subcontratistas, consultores y representantes (conjuntamente denominados «Representantes») cumplirán con todas las obligaciones de la Sociedad en virtud del presente Acuerdo de conformidad con todas las leyes, las resoluciones, los reglamentos, los decretos y las directivas gubernamentales locales, estatales, nacionales e internacionales, lo que incluye, entre otras, las relativas a la lucha contra el soborno (como todas las leyes nacionales antisoborno, además de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (*U.S. Foreign Corrupt Practices Act*) y la Ley Antisoborno del Reino Unido (*UK Bribery Act*)), la fiscalidad, el blanqueo de capitales, la competencia, la regulación del comercio, el medio ambiente, el transporte, la seguridad, la salud y el empleo (denominadas conjuntamente «Leyes») que resulten de aplicación a 3M, la Sociedad, la actividad de cualquiera de las partes y los productos o servicios de 3M a los que se refiera el presente Acuerdo. La Sociedad se regirá por normas de conducta empresarial coherentes con el Código de Conducta y los Principios subyacentes de 3M, disponibles en https://www.3m.com/3M/en_US/ethics-compliance/code/, así como, en su caso, el Código de Responsabilidades del Proveedor de 3M que se encuentra disponible en [3m-supplier-responsibility-code-eng.pdf](https://www.3m.com/3M/en_US/ethics-compliance/code/). Asimismo, la Sociedad declara y garantiza que ni ella ni ninguno de sus Representantes emprenderá ninguna acción que pueda provocar que 3M infrinja la Ley. La Sociedad informará inmediatamente a 3M si tuviera conocimiento o algún motivo para sospechar de la existencia de (i) la infracción de cualquier Ley por parte de la Sociedad o de sus Representantes que se hubiera producido —o pudiera haberse producido— en el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad en virtud del presente Acuerdo, o (ii) cualquier incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad en virtud de la presente cláusula por parte de esta última o de cualquiera de sus Representantes.

Auditoría en materia de cumplimiento. Como parte de los propios esfuerzos que 3M desarrolla por garantizar que sus actividades comerciales se lleven a cabo dando cumplimiento a las Leyes, tanto durante la vigencia del presente Acuerdo como durante cinco años tras su extinción, 3M podrá optar por realizar auditorías para confirmar que la Sociedad cumple con sus obligaciones en virtud de la presente cláusula. 3M comunicará dicha auditoría con una antelación razonable, y la Sociedad cooperará en la(s) misma(s), lo que incluye facilitar los Registros (definidos como cualquier registro de la Sociedad y de sus Representantes, como, entre otros, datos, activos, libros y cuentas financieras pertinentes), así como permitir que se revisen aquellos Registros de la Sociedad y de sus Representantes que guarden relación con las obligaciones de la Sociedad en virtud del presente Acuerdo. 3M correrá con el coste de las auditorías en virtud de la presente disposición «Auditoría en materia de cumplimiento» y establecerá, a su entera discreción, el alcance, el método, la naturaleza y la duración de la auditoría.

Cláusula 12 – Cesión

El Comprador reconoce y acepta que el Vendedor podrá ceder libremente la totalidad o parte del contrato y/o los pedidos mediante la mera notificación.

Cláusula 13 – Identificadores únicos

Los números de registro obligatorio son:

Para España: REI-RAEE n.º 5169 y REI-RPA n.º 1157

Para Portugal: *N.º Registo Produtor* EEE PT002746, *P&A* PT06000006, *Embalagens* PT01101500

Cláusula 14 — Controversias y ley aplicable

En caso de presunto incumplimiento de las obligaciones, las partes deberán tratar de llegar a una resolución amistosa.

Si no se llega a una resolución amistosa, los tribunales de la ciudad del domicilio social del Vendedor tendrán jurisdicción exclusiva, incluso para procedimientos sobre medidas provisionales.

La totalidad de las presentes Condiciones Generales de Venta, así como todas las transacciones de compraventa vinculadas a las mismas, se regirán por el derecho aplicable al Vendedor.

Disposiciones adicionales para productos sanitarios:

1) Reventa de los Productos Sanitarios de 3M

3M suministra productos al Comprador con el embalaje necesario y con la documentación necesaria. En caso de reventa de los productos, el Comprador será responsable de:

- (i) revender dichos productos en su(s) embalaje(s) original(es), sin ninguna supresión o alteración, e incluyendo la documentación original, así como cualquier documentación adicional que se precise con respecto a las normas aplicables de obligado cumplimiento del país de reventa definido por el Comprador;
- (ii) garantizar que todas las actividades publicitarias y de reventa se realicen de conformidad con las normas de obligado cumplimiento del país de reventa, así como con las normas aplicables a los productos sanitarios, lo que incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, las previstas en el Reglamento (UE) 2017/745, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios;
- (iii) cuando los productos se encuentren en los almacenes del Comprador, garantizar que las condiciones de almacenamiento y de transporte posterior cumplen con las que establece 3M al respecto.

El Comprador se compromete a eximir de toda responsabilidad a 3M por todos y cada uno de los daños o reclamaciones de cualquier tipo que se deriven del incumplimiento de los puntos (i) a (iii).

Si 3M no aprobase una modificación del embalaje, el uso de la documentación o el contenido publicitario utilizado (mediante una «autorización de impresión»), el Comprador será el único responsable del cambio efectuado o de la distribución del contenido no validado. Las partes acuerdan que toda validación por parte de 3M implicará la comunicación del contenido o de la propuesta de modificación con un mínimo de 8 semanas de antelación con respecto a la fecha prevista de uso.

2) Materiovigilancia

El grupo del Vendedor dispone de un sistema de materiovigilancia en beneficio del Comprador. Este último se compromete a comunicar esta información a sus propios clientes y a utilizar el proceso de 3M para informar sin demora sobre cualquier incidente o riesgo de incidente derivado del uso de los productos sanitarios por su parte o por parte de cualquiera de sus propios clientes (incluidos, entre otros, los profesionales sanitarios, los pacientes o los usuarios), de conformidad con la legislación aplicable. Si el sistema de materiovigilancia no estuviera operativo por cualquier motivo, el Comprador se compromete a remitir inmediatamente la información sobre cualquier incidente potencial o real al representante autorizado o al contacto comercial del Comprador.

Asimismo, el Comprador se compromete a mantener un registro de reclamaciones de productos sanitarios no conformes, así como de recuperaciones y retiradas. El Vendedor tendrá derecho a solicitar razonablemente copias de los registros de dicho libro registro en la medida en que se encuentren relacionados con productos sanitarios vendidos al Comprador.



3M España S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel : 91 321 60 00
Email : cintasad.es@mmm.com
www.3m.com.es



**Por favor, escanee el
código QR para obtener
información adicional.**

© 3M 2023. 3M es una marca comercial propiedad de 3M.
Todos los derechos reservados.