



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

PROTECTING BYSTANDERS AROUND THE WORKSPOT

NUESTRA MISIÓN.

Creamos entornos de trabajo seguros en todo el mundo con soluciones fiables para la protección en trabajos de soldadura. Gracias a la maestría, al compromiso personal y a una colaboración auténtica, garantizamos que todo funcione para cada cliente en cada situación.

NUESTRA VISIÓN

Cepro imagina un mundo donde la seguridad, la confianza y la calidad sean el estándar en cada lugar de trabajo. Creemos que las relaciones a largo plazo, la conexión humana y las innovaciones inteligentes van de la mano. Como socio de confianza, Cepro aspira a estar presente en todos los países donde se aplican normas de seguridad reconocidas. Buscamos un impacto global con el corazón de una empresa familiar.

NUESTROS VALORES. NUESTRA PROMESA.

CALIDAD

Siempre buscamos la mejor solución. Sin compromisos, solo productos y servicios en los que podamos confiar plenamente. La calidad no es solo una promesa, es nuestro estándar con el cliente siempre en el centro.

CONFIANZA

Lo acordado se cumple. Los clientes y socios pueden contar con nosotros. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, y lo hemos hecho así durante años. Esto convierte a Cepro en un socio fiable en cualquier colaboración.

ORGULLO

Estamos orgullosos de quiénes somos y de lo que hacemos. Cuidamos unos de otros y de nuestro trabajo. Esta dedicación se refleja en soluciones que no solo cumplen las expectativas sino que a menudo las superan.

CONEXIÓN

Las relaciones sólidas forman el núcleo de Cepro. Invertimos en el contacto personal con clientes, distribuidores, proveedores y colegas. Juntos construimos una cooperación sostenible en la que todos se sienten valorados.

COMPROMISO

Cada solicitud grande o pequeña recibe toda nuestra atención. Escuchamos, pensamos activamente y damos ese paso adicional. Esto nos hace valorados no solo como proveedores sino también como socios en los que se puede confiar.

CRECIMIENTO

En Cepro hay espacio para el desarrollo tanto de las personas como de las asociaciones. Al combinar experiencia con nuevas ideas, seguimos mejorando. Crecemos juntos con respeto por nuestra historia y con ambición por lo que está por venir.

ÍNDICE

PROTECCIÓN CONTRA LA LUZ DE LA SOLDADURA

Cortinas de soldadura	8
Cortinas de esmerilado	10
Láminas de soldadura	14
Sistema de láminas de acordeón	16
Láminas de esmerilado	18
Lámina de soldadura	22
Placa de impacto	26

PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIONES Y CHISPAS

Mantas de soldadura Premium	32
Mantas de soldadura Basic	34
Mantas de soldadura Economy	36
Mantas de soldadura de fieltro de carbono	37
Mantas para aplicaciones especiales	38
Mantas especiales	40
Accesorios	40
Productos de aislamiento	41
Cortinas de esmerilado	42
Láminas de esmerilado	43

PROTECCIÓN CON MAMPARAS DE SOLDADURA

Mampara de soldadura Robusto	48
Mampara de soldadura Omnium	52
Mampara de soldadura Gazelle	56

PROTECCIÓN DURANTE LA SOLDADURA AL AIRE LIBRE

Sombrilla de soldadura	62
Tienda de soldadura Light Duty	63
Tienda de soldadura y de trabajo Heavy Duty	64





PROTECCIÓN CONTRA: LA LUZ DE LA SOLDADURA

CORTINAS DE SOLDADURA

CORTINAS DE ESMERILADO

LÁMINAS DE SOLDADURA

SISTEMA DE LÁMINAS PLEGABLES EN ACORDEÓN

LÁMINAS DE ESMERILADO

LÁMINA DE SOLDADURA

PLACA DE IMPACTO

Por qué es tan importante la protección contra la luz de la soldadura

La luz de la soldadura presenta riesgos mayores de lo que muchos creen. Incluso una exposición breve puede causar quemadura ocular mientras que la exposición repetida o prolongada puede provocar daños graves y permanentes como cataratas o cáncer de piel. Los soldadores suelen usar cascos y ropa protectora pero las personas cercanas a menudo sin protección enfrentan los mismos peligros. Por eso el blindaje adecuado del área de trabajo es esencial no solo por seguridad sino también para reducir el ausentismo laboral.

Visibilidad y seguridad van de la mano

Una cortina de soldadura o láminas de soldadura deben ofrecer protección sin perder transparencia. Esto garantiza una visión clara del lugar de trabajo. Es importante para supervisar el trabajo y sobre todo para poder reaccionar de inmediato en una emergencia. Para el soldador una pantalla transparente también resulta más cómoda. Evita la sensación de encierro y contribuye a un entorno de trabajo seguro y agradable.

Confianza gracias a un filtrado fiable

Todos los productos Cepro para la protección contra la luz de la soldadura filtran luz perjudicial como radiación UV y luz azul. Están rigurosamente probados y aprobados según la norma europea EN ISO 25980. Además los recertificamos regularmente para garantizar que siempre trabaje con un producto seguro y fiable.

La norma establece requisitos para:

Filtrado de luz UV y azul para proteger ojos y piel
Estabilidad UV para garantizar que la pantalla siga siendo eficaz a largo plazo Retardancia de llama el material se autoextingue cuando se elimina la fuente de ignición

Con Cepro no solo obtiene un blindaje eficaz también evita problemas como quemadura ocular quemaduras cutáneas o daños permanentes. Esto se traduce en un entorno de trabajo más seguro y riesgos de salud reducidos.

Colores que se adaptan a su lugar de trabajo

Puede elegir entre tres colores transparentes que filtran la luz perjudicial de la soldadura y protegen contra el deslumbramiento:

- ▶ Cepro Orange Transparent
- ▶ Cepro Bronze Transparent
- ▶ Cepro Green Transparent

También ofrecemos una versión no transparente:

- ▶ Cepro Dark Green non-transparent
- Perfecta para separar soldadores entre sí sin distracciones ni molestias de luz.

Lo que necesite Cepro lo tiene

Nuestra gama de protección contra la luz de soldadura incluye varias soluciones:

- ▶ Cortinas de soldadura - para separar zonas de trabajo grandes
- ▶ Láminas de soldadura - ideales si se necesita mayor resistencia mecánica
- ▶ Ganchos - y soportes para una instalación sencilla de las láminas
- ▶ Láminas de soldadura - para separaciones flexibles con paso de material
- ▶ Impact - material de policarbonato irrompible para aplicaciones especialmente robustas

No está seguro de qué opción es la mejor para su lugar de trabajo?
Con gusto le ayudamos a elegir la solución adecuada. Juntos garantizamos un entorno seguro y práctico.

CORTINAS DE SOLDADURA



CORTINAS DE SOLDADURA 140 CM DE ANCHO

7 ojales en la parte superior – cierres de presión – incl. ganchos de acero

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Dimensiones	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Alt. 160cm x 140cm	16.15.16	16.17.16	16.16.16	16.19.16
Alt. 180cm x 140cm	16.15.18	16.17.18	16.16.18	16.19.18
Alt. 200cm x 140cm	16.15.20	16.17.20	16.16.20	16.19.20
Alt. 220cm x 140cm	16.15.22	16.17.22	16.16.22	16.19.22
Alt. 240cm x 140cm	16.15.24	16.17.24	16.16.24	16.19.24
Alt. 260cm x 140cm	16.15.26	16.17.26	16.16.26	16.19.26
Alt. 280cm x 140cm	16.15.28	16.17.28	16.16.28	16.19.28
Alt. 300cm x 140cm	16.15.30	16.17.30	16.16.30	16.19.30
A medida* < 10m²	16.15.99	16.17.99	16.16.99	16.19.99
A medida* > 10m² - bajo demanda	16.15.99	16.17.99	16.16.99	16.19.99
Alt. 160cm x 140cm por 10	16.15.16.0010	16.17.16.0010	16.16.16.0010	16.19.16.0010
Alt. 180cm x 140cm por 10	16.15.18.0010	16.17.18.0010	16.16.18.0010	16.19.18.0010
Alt. 200cm x 140cm por 10	16.15.20.0010	16.17.20.0010	16.16.20.0010	16.19.20.0010



CONDICIONES CORTINAS A MEDIDA

- Ojales de suspensión de PVC cada 22,5cm
- Costura de 5cm all-around
- Cierres de presión en ambos lados verticales
- El tamaño mínimo suministrado es 1m²
- La longitud mínima suministrada por lado es 100cm
- Debido a la elasticidad del material PVC debe considerarse una tolerancia del 2 por ciento en las medidas proporcionadas
- El tamaño máximo por cortina es aprox. 24m² (conectable para áreas mayores)
- Las cortinas a medida no son retornables

USPs CORTINAS DE SOLDADURA 140CM

- ▶ Aprobadas según EN ISO 25980
- ▶ Ancho estándar 140cm
- ▶ Totalmente reforzadas con costura all-around
- ▶ 7 ojales en un lado de 140cm
- ▶ Cierres de presión en ambos lados
- ▶ Incluye 7 ganchos de acero gratuitos

CORTINA DE SOLDADURA 180CM DE ALTO

ojales all-around – cierres de presión – incl. ganchos de acero

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT
Dimensiones	N° art.	N° art.
Alt. 180cm x 127cm	14.15.04	14.17.04
Alt. 180cm x 183cm	14.15.06	14.17.06
Alt. 180cm x 244cm	14.15.08	14.17.08
	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Dimensiones	N° art.	N° art.
Alt. 180cm x 127cm	14.16.04	14.19.04
Alt. 180cm x 183cm	14.16.06	14.19.06
Alt. 180cm x 244cm	14.16.08	14.19.08

CORTINAS DE SOLDADURA MIXED

ORANGE TRANSPARENT & DARK GREEN NON-TRANSPARENT

Dimensiones	N° art.
Alt. 160cm x 150cm	19.91.16
Alt. 180cm x 150cm	19.91.18
Alt. 200cm x 150cm	19.91.20

USPs CORTINAS DE SOLDADURA 180CM

- ▶ Aprobadas según EN ISO 25980
- ▶ Totalmente reforzadas con costura all-around
- ▶ Altura estándar 180cm
- ▶ Incluye ganchos de acero gratuitos
- ▶ Ojales all-around, cada 30cm en la parte superior, cada ± 60cm en los otros lados
- ▶ Cierres de presión en ambos lados cada 40cm

USPs WELDING CORTINAS MIXED

- ▶ Aprobadas según EN ISO 25980
- ▶ Ancho estándar 150cm
- ▶ Costura en la parte superior y en la parte inferior
- ▶ 7 ojales de suspensión en el lado de 150cm
- ▶ Cierres de presión en ambos lados
- ▶ Incluye 7 ganchos de suspensión de acero gratuitos
- ▶ Cobertura de color de abajo hacia arriba, 40cm Cepro Orange Transparent, 120cm Cepro Dark Green non-transparent, Resto Cepro Orange Transparent

CORTINAS DE ESMERILADO 140CM DE ANCHO

7 ojales en la parte superior – cierres de presión – incl. ganchos de acero

Dimensiones
Alt. 160cm x 140cm
Alt. 180cm x 140cm
Alt. 200cm x 140cm
Alt. 220cm x 140cm
Alt. 240cm x 140cm
Alt. 260cm x 140cm
Alt. 280cm x 140cm
Alt. 300cm x 140cm
A medida* < 10m²
A medida* > 10m² - bajo demanda

YELLOW UV		DIN 4102 - B1 APROB.	DIN 4102 - B2 APROB.
N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
16.11.16	16.30.16	16.10.16	
16.11.18	16.30.18	16.10.18	
16.11.20	16.30.20	16.10.20	
	16.30.22	16.10.22	
	16.30.24	16.10.24	
	16.30.26	16.10.26	
	16.30.28	16.10.28	
	16.30.30	16.10.30	
	16.30.99	16.10.99	
	16.30.99	16.10.99	

CONDICIONES CORTINAS A MEDIDA

- Ojales de suspensión de PVC cada 22,5cm
- Costura de 5cm all-around
- Cierres de presión en ambos lados verticales
- El tamaño mínimo suministrado es 1m²
- La longitud mínima suministrada por lado es 100cm
- Debido a la elasticidad del material PVC debe considerarse una tolerancia del 2 % en las medidas proporcionadas
- El tamaño máximo por cortina es aprox. 24m² (conectable para áreas mayores)
- Las cortinas a medida no son retornables

USPs CORTINAS DE ESMERILADO 140CM



- ▶ No proporcionan protección contra la luz de soldadura!
- ▶ Ancho estándar 140cm
- ▶ Costura completa all-around
- ▶ 7 ojales en un lateral de 140cm
- ▶ Cierres de presión en ambos lados
- ▶ Incluye 7 ganchos de suspensión de acero

SABÍA QUE TAMBIÉN PODEMOS PROPORCIONAR LA INSTALACIÓN COMPLETA DE SU TALLER CON CORTINAS DE SOLDADURA?



COMPONENTES MODULARES

Nuestros sistemas consisten en componentes bien diseñados como rieles soportes y carros. Pueden ensamblarse de forma flexible son fáciles de instalar y pueden reutilizarse.



FUNCIONAL Y BIEN ORGANIZADO

Para este taller creamos varias cabinas de soldadura con cortinas de soldadura y paredes Cepro Sonic seguras bien estructuradas y dispuestas de manera eficiente.



DISTRIBUCIÓN PRÁCTICA DEL TALLER

También son posibles configuraciones a medida. Trabajamos con usted para determinar la distribución óptima de su espacio de trabajo con protección de soldadura personalizada.

LÁMINAS DE SOLDADURA



LÁMINAS DE SOLDADURA 300MM ANCHO

alta carga mecánica – cortadas a medida o rollo completo

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Dimensiones	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
300 x 2mm sin cortar por metro	26.25.02	26.27.02	26.26.02	26.29.02
300 x 3mm sin cortar por metro	26.25.03	26.27.03	26.26.03	26.29.03
300 x 2mm sin cortar por rollo completo	26.25.02.0050	26.27.02.0050	26.26.02.0050	26.29.02.0050
300 x 3mm sin cortar por rollo completo	26.25.03.0050	26.27.03.0050	26.26.03.0050	26.29.03.0050
300 x 2mm cortadas a medida y perforadas según el patrón Cepro, longitud mínima 150cm	26.25.02.91	26.27.02.91	26.26.02.91	26.29.02.91
300 x 3mm cortadas a medida y perforadas según el patrón Cepro, longitud mínima 150cm	26.25.03.91	26.27.03.91	26.26.03.91	26.29.03.91
				

CLIPS DE SUSPENSIÓN CEPRO

- Montaje fácil de las láminas de soldadura en un tubo Ø 33.7mm
- Adecuados para solapes de 5 y 10cm
- Fácil de abrir y cerrar sobre la línea de plegado

	N° art.
Clip estándar 20cm	20.11.01
Clip cuadrado 10cm	20.11.09
Pieza de relleno 5cm	20.11.90




USPs LÁMINAS DE SOLDADURA

- ▶ Aprobado según EN ISO 25980
- ▶ Ancho estándar 300mm
- ▶ Espesores 2mm y 3mm
- ▶ Rollo completo 50 metros
- ▶ Disponible cortado y perforado
- ▶ Clips de suspensión de plástico



COLGAR LÁMINAS EN UN TUBO

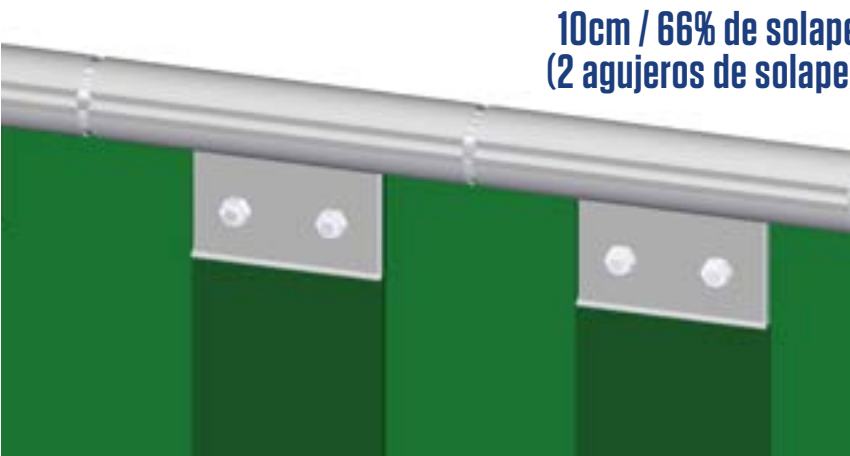

Step 1
Abra el clip sobre la línea de plegado.



Step 2
Presione el clip sobre el tubo.



Step 3
Introduzca los tornillos a través de los dos agujeros redondos situados en el centro del clip.




Step 4
Deslice las láminas superpuestas sobre los tornillos. Monte las láminas alternando formas cóncavas y convexas. Con un solape de 10cm utilice ambos agujeros pre perforados. Con un solape de 5cm utilice solo los agujeros exteriores.



Step 5
Cierre los clips y apriete las tuercas y tornillos.



Step 6
Si ha utilizado un solape de 5cm puede colocar las piezas de relleno en los huecos entre los clips.



SISTEMA DE LÁMINAS PLEGABLES EN ACORDEÓN

acceso total al lugar de trabajo – mínimo espacio requerido

Sistema de montaje


N° art.

Juego completo de montaje para el sistema de láminas plegables por metro lineal. Incluye todos los soportes necesarios para montar el sistema bajo un techo.

20.95.95

Ancho mínimo: 130cm

Ancho máximo: 1.000cm

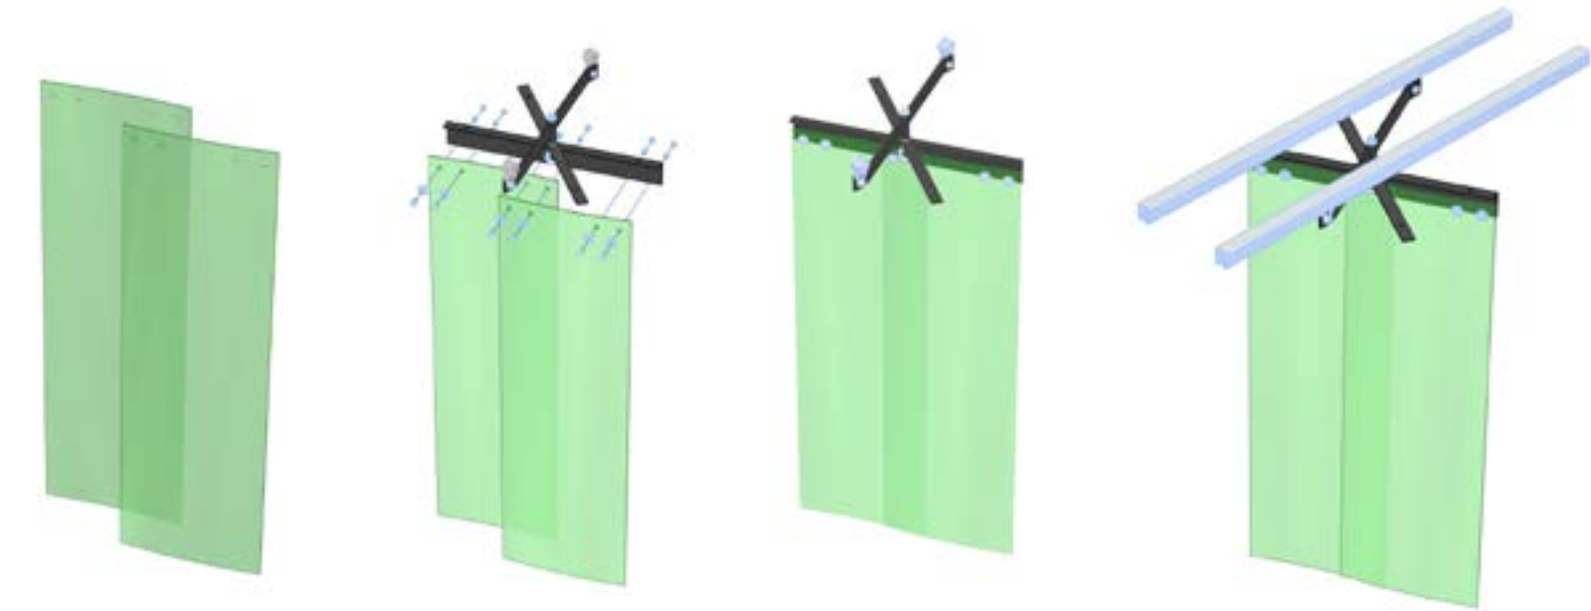

SISTEMA DE LÁMINAS PLEGABLES EN ACORDEÓN

acceso total al lugar de trabajo – mínimo espacio requerido

LÁMINAS DE SOLDADURA

ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Juego completo de láminas para el sistema plegable en acordeón por metro cuadrado.	27.55.32.10	27.57.32.10	27.56.32.10
Espesor de las láminas 2mm.			
Altura máxima de lámina 350cm.			
			

LÁMINAS DE SOLDADURA

ORANGE TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
N° art.	N° art.
Juego completo de láminas para el sistema plegable en acordeón por metro cuadrado.	27.55.33.10
Espesor de las láminas 3mm.	27.59.33.10
Altura máxima de lámina 250cm.	
	

USPs SISTEMA ACORDEÓN



- ▶ Aprobado según EN ISO 25980
- ▶ Uso mínimo de espacio
- ▶ Fácil de operar
- ▶ Flexible para dividir el espacio de trabajo

LÁMINAS DE ESMERILADO 300MM DE ANCHO

alta carga mecánica – cortadas a medida o rollo completo

	DIN 4102 - B2 APROB.	DIN 4102 - B1 APROB.
Dimensiones	N° art.	N° art.
200 x 2mm sin cortar por metro	26.20.22	-
300 x 2mm sin cortar por metro	26.20.02	-
300 x 3mm sin cortar por metro	26.20.03	-
400 x 4mm sin cortar por metro	26.20.44	-
200 x 2mm por rollo completo de 50m	26.20.22.0050	26.30.22.0050
300 x 2mm por rollo completo de 50m	26.20.02.0050	26.30.02.0050
300 x 3mm por rollo completo de 50m	26.20.03.0050	26.30.03.0050
400 x 4mm por rollo completo de 50m	26.20.44.0050	26.30.44.0050
300 x 2mm cortadas a medida y perforadas según el patrón Cepro, longitud mínima 150cm	26.20.02.91	26.30.02.91
300 x 3mm cortadas a medida y perforadas según el patrón Cepro, longitud mínima 150cm	26.20.03.91	26.30.03.91

CLIPS DE SUSPENSIÓN CEPRO

- Montaje fácil de las láminas de soldadura en un tubo Ø 33.7mm
- Adecuados para solapes de 5 y 10cm
- Fácil de abrir y cerrar sobre la línea de plegado

	N° art.
Clip estándar 20cm	20.11.01
Clip cuadrado 10cm	20.11.09
Pieza de relleno 5cm	20.11.90



CLASIFICACIÓN DE FUEGO B1 Y B2

Nuestras láminas con DIN 4102 **B2** – normalmente inflamables cumplen fácilmente las normas de seguridad para aplicaciones comunes. Elija DIN 4102 **B1** – difícil de inflamar cuando se desea mayor seguridad contra incendios para una protección máxima.



USPs LÁMINAS DE ESMERILADO

- ▶ No proporcionan protección contra la luz de soldadura!
- ▶ Anchos 200, 300 y 400mm
- ▶ Espesores 2, 3 y 4mm
- ▶ Rollo completo 50 metros
- ▶ Disponible cortado y perforado
- ▶ Suspensión mediante clip de suspensión de plástico



SABÍA QUE TAMBIÉN PODEMOS PROPORCIONAR LA INSTALACIÓN COMPLETA DE SU TALLER CON LÁMINAS DE SOLDADURA?



FORMACIÓN SEGURA EN SOLDADURA

Para una escuela técnica, suministramos una distribución con láminas de soldadura entre varias estaciones de práctica. Las láminas soportan un uso intensivo y garantizan un entorno de aprendizaje seguro.



SEPARACIÓN DE NAVES CON LÁMINAS BRONZE

En esta empresa metalúrgica instalamos láminas de soldadura entre distintas zonas de trabajo. Esto mantiene la visibilidad y, al mismo tiempo, protege eficazmente contra la radiación de soldadura.



COMPACTO Y FUNCIONAL

Dos cabinas de soldadura instaladas en un espacio limitado. Gracias al sistema flexible, el área de trabajo se mantiene organizada y segura.

LÁMINA DE SOLDADURA 1MM



LÁMINA DE SOLDADURA 1MM

superficies grandes – fácil paso de material – embalado por 4 piezas

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Dimensiones	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
570 x 1mm rollo longitud 50 metros	22.15.01	22.17.01	22.16.01	22.19.01
Ancho de trabajo por caja 200 cm.				
570 x 1 x 1.600mm, por 4 piezas	22.15.16.0004	22.17.16.0004	22.16.16.0004	22.19.16.0004
570 x 1 x 1.800mm, por 4 piezas	22.15.18.0004	22.17.18.0004	22.16.18.0004	22.19.18.0004
570 x 1 x 2.000mm, por 4 piezas	22.15.20.0004	22.17.20.0004	22.16.20.0004	22.19.20.0004
570 x 1 x 2.200mm, por 4 piezas	22.15.22.0004	22.17.22.0004	22.16.22.0004	22.19.22.0004



USPs LÁMINA DE SOLDADURA 1 MM



- ▶ Aprobado según EN ISO 25980
- ▶ Ancho estándar 570 mm
- ▶ Espesor 1 mm
- ▶ Rollo completo 50 metros
- ▶ 4 ojales en un lado de 570 mm
- ▶ Anillas de suspensión metálicas incluidas
- ▶ Embalado 4 por caja, ancho de trabajo 2 metros

SABÍA QUE TAMBIÉN PODEMOS OFRECER UNA SOLUCIÓN A MEDIDA PARA CADA ESPACIO DE SOLDADURA?



PROTECCIÓN A MEDIDA

Una estructura diseñada específicamente para separar de forma segura el área de soldadura del resto de la fábrica. Totalmente adaptada a la situación en el lugar.



CABINAS CON BRAZOS GIRATORIOS

Estas cabinas están equipadas con un brazo giratorio telescópico. Esto mantiene el acceso al puesto de trabajo amplio y flexible, sin comprometer la protección.



CALMA Y ESTRUCTURA EN EL ESPACIO DE TRABAJO

Mediante la colocación de láminas en este espacio reducido y desordenado, creamos estructura, límites claros y un entorno de trabajo más seguro.

PLACA IMPACT



PLACA IMPACT

Dimensiones
2.050 x 1.250mm, espesor 3mm
1.025 x 1.250mm, espesor 3mm
A medida* - bajo demanda

BRONZE
N° art.
28.27.01
28.27.05
20.95.28.0001



GREEN
N° art.
28.29.01
28.28.09
20.95.28.0001



panel duro y resistente a impactos – adecuado como barrera física



USPs PLACA IMPACT



- ▶ Aprobado según EN ISO 25980
- ▶ Material duro resistente a impactos
- ▶ Espesor 3 mm
- ▶ Policarbonato
- ▶ Disponible en medidas personalizadas


- CONDICIONES IMPACT A MEDIDA**
- Dimensión mínima calculada 0.25m²
 - Longitud mínima calculada 50 cm
 - Impact cortado a medida no es retornable

SABÍA QUE TAMBIÉN PODEMOS OFRECER DIVERSAS SOLUCIONES CON PANELES IMPACT IRROMPIBLES?



PROTECCIÓN MÓVIL PRÁCTICA

Pantalla móvil con paneles Impact para una protección segura y móvil durante trabajos de soldadura. Ideal para entornos de trabajo dinámicos.

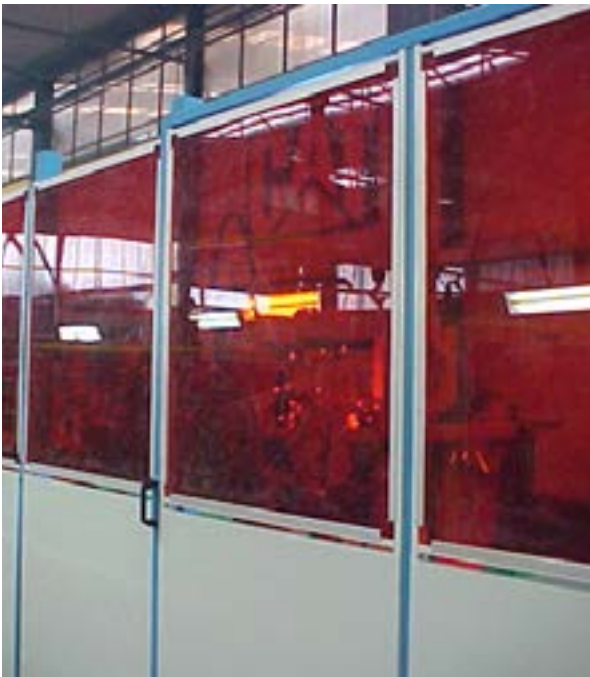

PROTECCIÓN ADICIONAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

En esta cabina se eligieron paneles Impact irrompibles como barrera física, perfectos para tareas que requieren una protección adicional.



REDUCCIÓN DE RUIDO Y BUENA VISIBILIDAD

Las paredes Cepro Sonic con ventanas Impact integradas proporcionan reducción del ruido y una buena visibilidad de las áreas de trabajo. Seguras y fáciles de supervisar.



PROTECCIÓN CONTRA: SALPICADURAS DE SOLDADURA Y CHISPAS

MANTAS DE SOLDADURA

CUBIERTAS DE PROTECCIÓN Y FUNDA PARA PUERTAS

COJÍN DE SOLDADURA

MANGAS DE AISLAMIENTO

MANTAS DE AISLAMIENTO

CORTINAS DE ESMERILADO

LÁMINAS DE ESMERILADO

Por qué es importante la protección contra las salpicaduras de soldadura y las chispas de esmerilado

Las salpicaduras de soldadura y las chispas de esmerilado pueden causar daños significativos. No solo pueden provocar quemaduras a usted o a sus compañeros, sino también interrumpir el proceso de producción. Esto tiene consecuencias para la planificación, la calidad y el ambiente de trabajo.

Los daños en piezas de trabajo o materiales también son frecuentes cuando el lugar de trabajo no está correctamente protegido. Esto provoca una pérdida de calidad que, en última instancia, cuesta tiempo y dinero.

Prevención de incendios y daños con la protección adecuada

Las salpicaduras y chispas aumentan el riesgo de incendio, especialmente en zonas donde se almacenan materiales inflamables o valiosos. Por este motivo, muchas aseguradoras exigen que los puestos de trabajo estén cubiertos y protegidos.

Una buena protección comienza con el uso de materiales no combustibles. Pero cada lugar de trabajo es diferente. La elección correcta del material depende de la frecuencia con la que se suelda o se esmerila, de la proximidad de la fuente de chispas y de la disposición del espacio.

Siempre una solución adecuada de Cepro

En Cepro encontrará una amplia gama de productos para la protección contra salpicaduras y chispas. Piense en mantas de soldadura para aplicaciones horizontales y cortinas para protección vertical. Suministramos tanto soluciones estándar como opciones a medida, exactamente lo que necesita para un entorno de trabajo seguro.

Estaremos encantados de ayudarle a elegir. Juntos evaluamos los riesgos, las circunstancias y sus requisitos, garantizando la mejor solución para su situación.

Seguridad conforme a la norma

Nuestros productos cumplen con la norma europea EN 13501-1. Esta norma evalúa cómo reaccionan los materiales frente al fuego y, por tanto, cuán seguros son en la práctica. Todas las mantas de soldadura Cepro

cumplen los requisitos más estrictos para su tipo de producto. Esto le garantiza tanto calidad como un entorno de trabajo seguro. ¿Quiere la máxima seguridad y evitar responsabilidades? Elija siempre productos aprobados y ensayados.

Nuestra gama de mantas de soldadura y protección

La gama Cepro consta de diferentes líneas de producto, cada una con su propia aplicación y ventajas:

- ▶ Mantas de soldadura Premium
Fabricadas con materiales de alta calidad. Para máxima protección y uso a largo plazo.
- ▶ Mantas de soldadura Basic
Mantas versátiles con una excelente relación calidad precio. Fiables y asequibles.
- ▶ Mantas de soldadura Economy
Ideales para un uso menos intensivo. Buena calidad a un precio atractivo.
- ▶ Mantas de soldadura de fieltro de carbono
Ligeras, no abrasivas y muy flexibles. Perfectas para superficies sensibles.
- ▶ Tejidos especiales resistentes al calor
Tejidos con una aplicación y uso especiales.
- ▶ Especiales
Incluyen cubiertas para puertas y mantas de protección. Para aplicaciones específicas.
- ▶ Productos de aislamiento
Cojines de soldadura, mantas y mangas de aislamiento. Para protección adicional y seguridad en zonas críticas.

No está seguro de lo que necesita?

Estaremos encantados de trabajar con usted para encontrar una solución segura y práctica.

MANTAS DE SOLDADURA



MANTAS DE SOLDADURA PREMIUM

OLYMPUS		HERCULES				SIRIUS		THETIS		ATHOS	
Dimensiones	N° art.	Dimensiones	N° art.	Dimensiones	N° art.	Dimensiones	N° art.	Dimensiones	N° art.	Dimensiones	N° art.
90 x 100cm	56.50.91	100 x 100cm	56.50.71	100 x 100cm	56.53.21	100 x 100cm	56.53.81	100 x 100cm	56.55.11	100 x 100cm	56.55.11
90 x 200cm	56.50.92	200 x 100cm	56.50.72	200 x 100cm	56.53.22	200 x 100cm	56.53.82	200 x 100cm	56.55.12	200 x 100cm	56.55.12
180 x 200cm	56.50.95	200 x 200cm	56.50.75	200 x 200cm	56.53.25	200 x 200cm	56.53.85	200 x 200cm	56.55.15	200 x 200cm	56.55.15
180 x 300cm	56.50.96	300 x 200cm	56.50.76	300 x 200cm	56.53.26	300 x 200cm	56.53.86	300 x 200cm	56.55.16	300 x 200cm	56.55.16
270 x 300cm	56.50.97	300 x 300cm	56.50.77	300 x 300cm	56.53.27	300 x 300cm	56.53.87	300 x 300cm	56.55.17	300 x 300cm	56.55.17
360 x 400cm	56.50.99	400 x 300cm	56.50.78	400 x 300cm	56.53.28	400 x 300cm	56.53.88	400 x 300cm	56.55.18	400 x 300cm	56.55.18
360 x 600cm	56.50.992	400 x 400cm	56.50.79	400 x 400cm	56.53.29	400 x 400cm	56.53.89	400 x 400cm	56.55.19	400 x 400cm	56.55.19
		400 x 600cm	56.50.792	400 x 600cm	56.53.292	400 x 600cm	56.53.892	400 x 600cm	56.55.192	400 x 600cm	56.55.192

Parte de un rollo, ancho 90cm	56.50.09.0900	Parte de un rollo, ancho 100cm	56.50.07.1000	56.53.02.1000	56.53.08.1000	56.55.10.1000
Rollo completo, ancho 90cm, 50m ¹	56.50.09.0950	Rollo completo, ancho 100cm, 25 m ¹	56.50.07.1025	56.53.02.1025	56.53.08.1025	56.55.10.1025
Fabricado a medida, cosido	56.50.90	Rollo completo, ancho 100cm, 50 m ¹	-	-	-	-
		Fabricado a medida, cosido a máquina	56.50.70	-	56.53.80	-
		Fabricado a medida, cosido	-	56.53.20	-	-



materiales de alta calidad – máxima protección – uso a largo plazo

OLYMPUS

A1 - EN 13501-1 aprobado no inflamable

- ▶ Tejido de sílice (filamento)
- ▶ Altas temperaturas hasta 1000 °C
- ▶ Temperatura máxima aprox. 1300°C
- ▶ Condiciones extremas
- ▶ Adecuado para uso horizontal
- ▶ Peso del material 1,220 gram/m²



HERCULES

A2, s1, d0 EN 13501-1 aprobado no inflamable

- ▶ Tejido de fibra de vidrio (texturizado)
- ▶ Revestimiento de PU en ambas caras
- ▶ Resistencia térmica 750°C
- ▶ Temperatura máxima aprox. 900°C
- ▶ Adecuado para uso horizontal
- ▶ Peso del material 1,220 gram/m²



SIRIUS

A1 - EN 13501-1 aprobado no inflamable

- ▶ Tejido de fibra de vidrio (texturizado)
- ▶ Revestimiento HT en ambas caras
- ▶ Protección contra llamas hasta aprox. 700 °C
- ▶ Temperatura máxima aprox. 1000°C
- ▶ Adecuado para uso horizontal
- ▶ Peso del material 1,035 gram/m²



THETIS

A2, s1, d0 EN 13501-1 aprobado no inflamable

- ▶ Tejido de fibra de vidrio (texturizado)
- ▶ Revestimiento de grafito negro en ambas caras
- ▶ Resistencia térmica 700°C
- ▶ Temperatura máxima 900°C
- ▶ Adecuado para uso horizontal
- ▶ Peso del material 1,100 gram/m²



ATHOS

A2, s1, d0 EN 13501-1 aprobado no inflamable

- ▶ Tejido de fibra de vidrio (texturizado)
- ▶ Revestimiento de PU en ambas caras
- ▶ Resistencia térmica 550°C
- ▶ Temperatura máxima aprox. 900°C
- ▶ Peso del material 1,120 gram/m²



CLASIFICACIÓN AL FUEGO EN 13501-1

Nuestras mantas de soldadura están probada certificadas según EN 13501-1, la norma europea de reacción al fuego.

- ▶ **A1:** no combustible, sin contribución al fuego
- ▶ **A2:** casi no combustible, con contribución muy limitada al fuego
- ▶ **s1 / s2:** clasificación de desarrollo de humo (s1 = poco o ningún humo, s2 = humo limitado)
- ▶ **d0:** sin gotas o partículas en llamas

Estas clasificaciones garantizan que nuestras mantas ofrecen un alto nivel de seguridad contra incendios y fiabilidad.



CONDICIONES MANTAS DE SOLDADURA A MEDIDA

- Bordes cortados cosidos.
- Tamaño mínimo disponible 1m²..
- Tamaño máximo disponible 15m².
- Longitud mínima por lado 100 cm.
- Las mantas de soldadura se fabrican con una tolerancia del 2% con un máximo de 5 cm sobre las medidas proporcionadas
- Las mantas de soldadura fabricadas a medida no son retornables

MANTAS DE SOLDADURA BASIC

LETO		todo uso – excelente relación calidad precio – fiables y asequibles				
Dimensiones	Nº art.	Dimensiones	Nº art.	ASTERIA	ATLAS	KRONOS
				Nº art.	Nº art.	Nº art.
90 x 100cm	56.51.91	100 x 100cm	56.50.41	56.53.71	56.50.11	56.50.61
90 x 200cm	56.51.92	200 x 100cm	56.50.42	56.53.72	56.50.12	56.50.62
180 x 200cm	56.51.95	200 x 200cm	56.50.45	56.53.75	56.50.15	56.50.65
180 x 300cm	56.51.96	300 x 200cm	56.50.46	56.53.76	56.50.16	56.50.66
270 x 300cm	56.51.97	300 x 300cm	56.50.47	56.53.77	56.50.17	56.50.67
360 x 400cm	56.51.98	400 x 300cm	56.50.48	56.53.78	56.50.18	56.50.68
360 x 600cm	56.51.99	400 x 400cm	56.50.49	56.53.79	56.50.19	56.50.69
		400 x 600cm	56.50.492	56.53.792	56.50.192	56.50.692
Parte de un rollo, ancho 90cm	56.51.09.0900	Parte de un rollo, ancho 100cm	56.50.04.1000	56.53.07.1000	56.50.05.1000	56.50.06.1000
Rollo completo, ancho 90cm, 50m ¹	56.51.09.0950	Rollo completo, ancho 100cm, 25m ¹	56.50.04.1025	56.53.07.1025	56.50.05.1025	56.50.06.1025
Fabricado a medida, cosido	56.51.90	Rollo completo, ancho 100cm, 50m ¹	-	-	-	-
		Parte de un rollo, ancho 150cm	-	-	56.50.05.1500	56.50.06.1500
		Rollo completo, ancho 150cm, 25m ¹	-	-	56.50.05.1550	56.50.06.1550
		Fabricado a medida, cosido a máquina	-	-	56.50.10	-
		Fabricado a medida, cosido	56.50.40	56.53.70	-	56.50.60

LETO

A1 - EN 13501-1 aprobado no inflamable

▶ Tejido de sílice (filamento)

▶ Altas temperaturas hasta 1000 °C

▶ Temperatura máxima aprox. 1300°C

▶ Condiciones extremas

▶ Adecuado para uso horizontal

▶ Peso del material 600 gram/m²

PALLAS

A1 - EN 13501-1 aprobado no inflamable

▶ Tejido de fibra de vidrio (filamento)

▶ Revestimiento HT inorgánico en ambas caras

▶ Resistencia térmica 700°C

▶ Temperatura máxima aprox. 750°C

▶ Adecuado para soldadura y esmerilado

▶ Peso del material 700 gram/m²

ASTERIA

A1 - EN 13501-1 aprobado no inflamable

▶ Tejido de fibra de vidrio (texturizado)

▶ Tratado térmicamente en ambas caras

▶ Resistencia térmica 550°C

▶ Temperatura máxima aprox. 600°C

▶ Trabajos ligeros de soldadura y esmerilado

▶ Peso del material 580 gram/m²

ATLAS

A2, s1, d0 EN 13501-1 aprobado no inflamable

▶ Tejido de fibra de vidrio (filamento)

▶ Revestimiento de PU en ambas caras

▶ Resistencia térmica 550 °C

▶ Temperatura máxima aprox. 600°C

▶ Trabajos ligeros de soldadura y esmerilado

▶ Peso del material 720 gram/m²

KRONOS

A2, s1, d0 EN 13501-1 aprobado no inflamable

▶ Tejido de fibra de vidrio (filamento)

▶ Revestimiento de PU en una cara

▶ Resistencia térmica 550°C

▶ Temperatura máxima aprox. 600°C

▶ Trabajos ligeros de soldadura y esmerilado

▶ Peso del material 690 gram/m²

CLASIFICACIÓN AL FUEGO EN 13501-1

Nuestras mantas de soldadura están probada y certificadas conforme a EN 13501-1, la norma europea de reacción al fuego.

▶ A1: no combustible, sin contribución al fuego

▶ A2: casi no combustible, con contribución muy limitada al fuego

▶ s1 / s2: clasificación del desarrollo de humo (s1 = poco o ningún humo, s2 = humo limitado)

▶ d0: sin gotas o partículas en llamas


Estas clasificaciones garantizan que nuestras mantas ofrecen un alto nivel de seguridad contra incendios y fiabilidad.

CONDICIONES MANTAS DE SOLDADURA A MEDIDA

- Bordes cortados cosidos.
- Tamaño mínimo disponible 1m².
- Tamaño máximo disponible 15m².
- Longitud mínima por lado 100 cm.
- Las mantas de soldadura se fabrican con una tolerancia de 5 cm sobre las medidas proporcionadas
- Las mantas de soldadura fabricadas a medida no son retornable

MANTAS DE SOLDADURA ECONOMY

	ATHENA	APOLLO
Dimensiones	N° art.	N° art.
100 x 100cm	56.52.21	56.50.21
200 x 100cm	56.52.22	56.50.22
200 x 200cm	56.52.25	56.50.25
300 x 200cm	56.52.26	56.50.26
300 x 300cm	56.52.27	56.50.27
400 x 300cm	56.52.28	56.50.28
400 x 400cm	56.52.29	56.50.29
400 x 600cm	56.52.292	56.50.292
Parte de un rollo, ancho 100cm	56.52.02.1000	-
Rollo completo, ancho 100cm, 25m ¹	56.52.02.1025	-
Rollo completo, ancho 100cm, 50m ¹	56.52.02.1050	56.50.02.1050
Fabricado a medida, cosido a máquina	-	-
Fabricado a medida, cosido	56.52.20	-

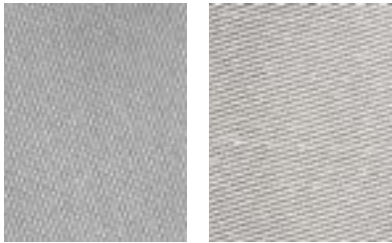

CONDICIONES MANTAS DE SOLDADURA A MEDIDA

- Bordes cortados cosidos.
- Tamaño mínimo disponible 1m².
- Tamaño máximo disponible 15m².
- Longitud mínima por lado 100 cm.
- Las mantas de soldadura se fabrican con una tolerancia de 5 cm sobre las medidas proporcionadas
- Las mantas de soldadura fabricadas a medida no son retornables

para un uso menos intensivo – buena calidad a un precio atractivo

ATHENA

A2, s1, d0 EN 13501-1 aprobado no inflamable

- ▶ Tejido de fibra de vidrio (filamento)
- ▶ Revestimiento de PU en ambas caras
- ▶ Resistencia térmica 550°C
- ▶ Temperatura máxima aprox. 600°C
- ▶ Trabajos ligeros de soldadura y esmerilado
- ▶ Peso del material 470 gram/m²


APOLLO

A2, s1, d0 EN 13501-1 aprobado no inflamable

- ▶ Tejido de fibra de vidrio (filamento)
- ▶ Revestimiento de PU en una cara
- ▶ Resistencia térmica 550°C
- ▶ Temperatura máxima aprox. 600°C
- ▶ Trabajos ligeros de soldadura y esmerilado
- ▶ Peso del material 460 gram/m²

MANTA DE SOLDADURA DE FIELTRO DE CARBONO ligera – sin rayaduras y muy flexible

	SATURN
Dimensiones	N° art.
200 x 100cm	56.57.12
200 x 200cm	56.57.15
300 x 200cm	56.57.16
Parte de un rollo, ancho 200cm	56.57.01.2000
Rollo completo, ancho 200cm, 50 m ¹	56.57.01.2050
Rollo completo, ancho 200cm, 10 m ¹	56.57.01.2010



ESPECIFICACIONES SATURN

Saturn está fabricada con fieltro de carbono y es adecuada para su uso a altas temperaturas. Saturn es ligera, no raya y es muy flexible en su uso. Es muy adecuada como manta de soldadura para trabajos de soldadura y actividades ligeras de esmerilado.

- Otros ejemplos de uso:
- Construcción y mantenimiento de maquinaria
 - Mantenimiento naval
 - Industria automotriz

Las mantas de soldadura Saturn tienen una temperatura máxima muy alta (1300 °C) y son relativamente ligeras. Además, las mantas de soldadura Saturn son muy flexibles, por lo que pueden utilizarse en espacios reducidos y en esquinas difíciles. Saturn está fabricada con un material que no raya y está libre de asbestos y fibras cerámicas.



SATURN

- ▶ Fieltro de carbono
- ▶ Resistencia térmica 1300°C
- ▶ Adecuado para soldadura y esmerilado
- ▶ Muy flexible
- ▶ Sin rayaduras
- ▶ Peso del material 420 gram/m²

MANTAS CON APLICACIÓN ESPECIAL

	ARES	ARGES	CETO2
Dimensiones	N° art.	N° art.	N° art.
Parte de un rollo, ancho 100cm	56.51.01.1000	-	-
Rollo completo, ancho 100cm, 25m ¹	-	-	56.52.06.1025
Rollo completo, ancho 100cm, 50m ¹	56.51.01.1050	56.59.14.1050	-
			

CONDICIONES MANTAS DE SOLDADURA A MEDIDA

- Bordes cortados cosidos.
- Tamaño mínimo disponible 1m².
- Tamaño máximo disponible 15m².
- Longitud mínima por lado 100 cm.
- Las mantas de soldadura se fabrican con una tolerancia de 5 cm sobre las medidas proporcionadas
- Las mantas de soldadura fabricadas a medida no son retornables

uso especial – precio atractivo

ARES - PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR POR RADIACIÓN

A2, s1, d0 EN 13501-1 aprobado
no inflamable

- ▶ Tejido de fibra de vidrio (texturizado)
- ▶ Lámina de aluminio en una cara
- ▶ Resistencia térmica 550°C
- ▶ Temperatura de contacto del adhesivo 180°C
- ▶ Temperatura de radiación 1.000°C
- ▶ Protección contra el calor por radiación
- ▶ Peso del material 1,060 gram/m²

ARGES - RESISTENTE A ACEITE, GRASA Y ÁCIDOS

- ▶ Tejido de fibra de vidrio (filamento)
- ▶ Revestimiento de caucho neopreno en ambas caras
- ▶ Resistencia térmica 550°C
- ▶ Temperatura máxima aprox. 600°C
- ▶ Resistente a aceite, grasa y ácidos
- ▶ Peso del material 550 gram/m²

CETO2 - RESISTENTE A ACEITE, GRASA Y ÁCIDOS

- ▶ Tejido de fibra de vidrio (filamento)
- ▶ Revestimiento de caucho de silicona en ambas caras
- ▶ Resistencia térmica 550°C
- ▶ Temperatura máxima aprox. 600°C
- ▶ Resistente a aceite, grasa y ácidos
- ▶ Peso del material 590 gram/m²

SABÍA QUE TAMBIÉN PODEMOS PROPORCIONAR PROTECCIÓN FABRICADA CON TEJIDOS RESISTENTES AL CALOR?



SEPARACIÓN SEGURA DE NAVES

Nuestros tejidos resistentes al calor son ideales para proteger grandes áreas. En este caso, se utilizaron para separar dos departamentos entre sí.



SOLUCIÓN INTEGRADA

Para la protección contra salpicaduras de soldadura, se integró un tejido resistente al calor Cepro en una instalación de robot de soldadura, funcionando como una persiana enrollable automática.



PROTECCIÓN FLEXIBLE EN UN BRAZO GIRATORIO

Para mantener el lugar de trabajo fácilmente accesible para objetos de mayor tamaño y proteger el entorno contra salpicaduras y chispas, se montó un tejido resistente al calor en un brazo giratorio.

PRODUCTOS ESPECIALES

CUBIERTAS DE PROTECCIÓN

Dimensiones	N° art.
Cubierta de protección 200 x 200cm incl. 10 imanes alrededor, fibra de vidrio, peso del material 690 g/m²	59.06.00.0007
Cubierta de protección 180 x 200cm Tejido de sílice (filamento), peso del material 1,220 gram/m²	56.50.95

FUNDA PARA PUERTA

Dimensiones	N° art.
Funda para puerta 150 x 125cm fibra de vidrio, recubrimiento de PU en 1 lado, peso del material 690 g/m²	59.06.00.0001

ACCESORIOS

	N° art.
Ojales de latón, prensados en el tejido	50.01.10
Velcro, ancho 25mm	
Velcro, parte gancho, cosido con Kevlar	50.05.20.9910
Velcro, parte gancho, autoadhesivo	50.05.20.0010
Velcro, parte bucle, cosido con Kevlar	50.05.20.9920
Velcro, parte bucle, autoadhesivo	50.05.20.0020
Imanes, cosidos en el tejido Ø 45mm, espesor 9mm	50.10.09.0045

desarrollados especialmente para aplicaciones específicas



PRODUCTOS DE AISLAMIENTO

COJÍN DE SOLDADURA

Dimensiones	N° art.
±50 x ±48cm, espesor 8cm, relleno con mantas de agujas de vidrio	57.51.10.05
±100 x ±98cm, espesor 8cm, relleno con mantas de agujas de vidrio	57.51.10.10

MANGAS

Dimensiones	N° art.
±100 x ±48cm, para diámetros exteriores de tubería de 15 a máx. 28cm	57.50.10.11
±150 x ±48cm, para diámetros exteriores de tubería de 29 a máx. 44cm	57.50.10.12
±200 x ±48cm, para diámetros exteriores de tubería de 45 a máx. 61cm	57.50.10.13

MANTAS

Dimensiones	N° art.
±98 x ±200cm, espesor 3cm	57.50.23.10
±200 x ±196cm, espesor 3cm	57.50.23.20
±98 x ±200cm, espesor 6cm	57.50.26.10
±200 x ±196cm, espesor 6cm	57.50.26.20

enfriamiento controlado – prevención de lesiones



CORTINAS DE ESMERILADO 140CM DE ANCHO

transparente cristalino – proporcionan protección general

	DIN 4102 - B1 APROB.	DIN 4102 - B2 APROB.
Dimensiones	N° art.	N° art.
Alt. 160cm x 140cm	16.30.16	16.10.16
Alt. 180cm x 140cm	16.30.18	16.10.18
Alt. 200cm x 140cm	16.30.20	16.10.20
Alt. 220cm x 140cm	16.30.22	16.10.22
Alt. 240cm x 140cm	16.30.24	16.10.24
Alt. 260cm x 140cm	16.30.26	16.10.26
Alt. 280cm x 140cm	16.30.28	16.10.28
Alt. 300cm x 140cm	16.30.30	16.10.30
Fabricadas a medida* < 10m²	16.30.99	16.10.99
Fabricadas a medida* > 10m² - bajo demanda	16.30.99	16.10.99

CONDICIONES CORTINAS A MEDIDA

- En un lado del ancho, equipadas con ojales de suspensión de plástico cada 22.5 cm.
- Acabadas por todo el perímetro con un dobladillo de 5 cm.
- Botones de presión en ambos lados verticales.
- El tamaño mínimo facturable es 1 m².
- La longitud mínima facturable por lado es 100 cm.
- Debido a la elasticidad del material PVC, debe tenerse en cuenta una tolerancia del 2% sobre las dimensiones indicadas.
- El tamaño máximo por cortina es ± 24 m² (pueden unirse para cubrir áreas mayores).
- Las cortinas fabricadas especialmente a medida no son retornables.

CLASE DE FUEGO B1 & B2

Nuestras cortinas con DIN 4102 **B2** – normalmente inflamables cumplen fácilmente las normas de seguridad para aplicaciones comunes. Elija DIN 4102 **B1** – difícil de inflamar cuando se desea una mayor seguridad contra incendios, para una máxima garantía.



USPs CORTINAS DE ESMERILADO 140CM

- ▶ No proporcionan protección contra la luz de soldadura
- ▶ Ancho estándar 140 cm
- ▶ Totalmente cosidas por todo el perímetro
- ▶ 7 ojales en un lado de 140cm
- ▶ Botones de presión en ambos lados
- ▶ Incluye 7 anillas de suspensión de acero gratuitas



LÁMINAS DE ESMERILADO 300MM DE ANCHO

transparente cristalino – alta resistencia mecánica

	DIN 4102 - B2 APROB.	DIN 4102 - B1 APROB.
Dimensiones	N° art.	N° art.
200 x 2mm sin cortar por metro	26.20.22	-
300 x 2mm sin cortar por metro	26.20.02	-
300 x 3mm sin cortar por metro	26.20.03	-
400 x 4mm sin cortar por metro	26.20.44	-
200 x 2mm por rollo completo de 50m	26.20.22.0050	26.30.22.0050
300 x 2mm por rollo completo de 50m	26.20.02.0050	26.30.02.0050
300 x 3mm por rollo completo de 50m	26.20.03.0050	26.30.03.0050
400 x 4mm por rollo completo de 50m	26.20.44.0050	26.30.44.0050
300 x 2mm cortadas a medida y perforadas según el patrón Cepro, longitud mínima 150 cm	26.20.02.91	26.30.02.91
300 x 3mm cortadas a medida y perforadas según el patrón Cepro, longitud mínima 150 cm	26.20.03.91	26.30.03.91

CLIPS DE SUSPENSIÓN CEPRO

- Montaje sencillo de láminas de soldadura en un tubo Ø 33.7mm
- Adecuados para solapes de 5 y 10cm
- Fáciles de abrir y cerrar en la línea de plegado

	N° art.
Clip estándar 20cm	20.11.01
Clip cuadrado 10cm	20.11.09
Pieza de relleno 5cm	20.11.90



CLASE DE FUEGO B1 & B2

Nuestras láminas con DIN 4102 **B2** – normalmente inflamables cumplen fácilmente las normas de seguridad para aplicaciones comunes. Elija DIN 4102 **B1** – difícil de inflamar cuando se desea una mayor seguridad contra incendios, para una máxima garantía.



USPs LÁMINAS DE ESMERILADO

- ▶ No proporcionan protección contra la luz de soldadura
- ▶ Anchos 200, 300 y 400 mm
- ▶ Espesores 2, 3 y 4 mm
- ▶ Rollo completo 50 metros
- ▶ Disponible cortado y perforado
- ▶ Suspensión mediante clip de suspensión de plástico

MAMPARAS DE SOLDADURA





PROTECCIÓN MÓVIL CONTRA: LUZ DE SOLDADURA – SALPICADURAS – RUIDO

MAMPARA DE SOLDADURA ROBUSTO

MAMPARA DE SOLDADURA OMNIUM

MAMPARA DE SOLDADURA GAZELLE

Por qué la protección durante la soldadura es esencial

La luz de soldadura nunca es inofensiva. Incluso una exposición breve sin la protección adecuada puede provocar graves problemas de salud como el ojo de arco, mientras que el contacto prolongado aumenta el riesgo de cataratas e incluso cáncer de piel. Aunque los soldadores utilizan EPI adecuados, las personas cercanas a menudo se pasan por alto, a pesar de que están expuestas a los mismos riesgos. La correcta protección del área de soldadura es una medida de seguridad fundamental que ayuda a prevenir lesiones y a reducir el absentismo.

Mantener la visibilidad es tan importante como la protección

Una cortina de soldadura debe ofrecer protección sin comprometer la visibilidad. Las líneas de visión claras desde fuera del área de trabajo son esenciales, no solo para supervisar el trabajo, sino también para poder reaccionar rápidamente en caso de emergencia. Por eso Cepro utiliza materiales transparentes, creando un entorno más seguro y abierto que resulta menos cerrado para el soldador.

Fijo o flexible?

En Cepro ofrecemos soluciones personalizadas para adaptarnos a las distintas necesidades del lugar de trabajo. Ya se trate de una cabina de soldadura fija o de una mampara móvil, tenemos la solución adecuada. En muchos entornos, la movilidad es clave, especialmente cuando la soldadura se realiza en varias ubicaciones o solo de forma ocasional. Las mamparas de soldadura móviles ofrecen la solución ideal: se colocan fácilmente cuando se necesitan y se guardan con la misma facilidad.

Seguridad conforme a la norma

Todos los materiales de nuestras mamparas de soldadura están certificados según EN ISO 25980, la norma europea para la protección en soldadura. Y vamos un paso más allá: nuestros productos se prueban e inspeccionan periódicamente para garantizar que siempre disponga de una solución segura y fiable.

Qué mampara de soldadura Cepro se adapta a su situación?

La gama de mamparas de soldadura Cepro consta de tres grupos de productos claramente diferenciados, cada uno adecuado para una aplicación específica:

► Cepro Robusto

Mamparas extremadamente robustas, diseñadas para un uso intensivo. Construidas para soportar condiciones de trabajo exigentes.

► Cepro Omnium

Una mampara de soldadura estable y cuidadosamente acabada, con aplicaciones muy versátiles. Perfecta como solución integral para muchos talleres.

► Cepro Gazelle

Ligera y fácil de mover. Ideal para talleres pequeños o cuando se requiere una reubicación frecuente.

Busca la mampara de soldadura adecuada para su lugar de trabajo?
Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado. Póngase en contacto con nosotros o visite www.Cepro.eu para ver la gama completa. Juntos garantizamos una solución segura y práctica.

MAMPARA DE SOLDADURA ROBUSTO SINGLE

muy robusta – uso intensivo –
condiciones de trabajo exigentes

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Pantalla individual, 215cm de ancho	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 180cm de alto	36.32.15	36.32.17	36.32.16	36.32.19
Con láminas de soldadura 180cm de alto	36.32.25	36.32.27	36.32.26	36.32.29

	ATLAS CORTINA	SONIC CORTINA
	N° art.	N° art.
Con cortina resistente al calor 180cm de alto	36.32.31	-
Con cortina fonoabsorbente 180cm de alto	-	36.32.45



USPs MAMPARA ROBUSTO

- ▶ Altura 210cm
- ▶ Ancho sección central 215cm
- ▶ Estándar 4 ruedas giratorias Ø 75mm
- ▶ 2 ruedas giratorias con freno y 2 sin freno
- ▶ Acabado con recubrimiento en polvo RAL 7035
- ▶ Tubo redondo 35 x 2.5mm
- ▶ Tubo rectangular 50 x 30 x 2mm

USPs RELLENO CORTINA / LÁMINAS

- ▶ Altura cortina / láminas 180cm
- ▶ Láminas 300 x 2mm
- ▶ Distancia al suelo 15cm
- ▶ Cortinas y láminas aprobadas según EN ISO 25980
- ▶ Solape de láminas 10cm / 66%
- ▶ Instalación de cortinas con anillas de suspensión de plástico
- ▶ Instalación de láminas con clips de suspensión de plástico

USPs RELLENO ESPECIALES

- ▶ Altura de cortina 180cm
- ▶ Distancia al suelo 15cm
- ▶ Cortina Atlas 550 °C – A2 – EN 13501-1
- ▶ Cortina Sonic Rw= 14 dB

MAMPARA DE SOLDADURA ROBUSTO TRÍPTICO

muy robusta – uso intensivo –
condiciones de trabajo exigentes

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Pantalla tríptica, 355cm de ancho	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 180cm de alto	36.31.15	36.31.17	36.31.16	36.31.19
Con láminas de soldadura 180cm de alto	36.31.25	36.31.27	36.31.26	36.31.29

	ATLAS CORTINA	SONIC CORTINA
	N° art.	N° art.
Con cortina resistente al calor 180cm de alto	36.31.31	-
Con cortina fonoabsorbente 180cm de alto	-	36.31.45



USPs MAMPARA ROBUSTO

- ▶ Altura 210cm
- ▶ Ancho sección central 215cm
- ▶ 2 brazos giratorios de 70cm cada uno
- ▶ Estándar 4 ruedas giratorias Ø 75mm
- ▶ 2 ruedas giratorias con freno y 2 sin freno
- ▶ Acabado con recubrimiento en polvo RAL 7035
- ▶ Tubo redondo 35 x 2.5mm
- ▶ Tubo rectangular 50 x 30 x 2mm

USPs RELLENO CORTINA / LÁMINAS

- ▶ Altura cortina / láminas 180cm
- ▶ Distancia al suelo 15cm
- ▶ Cortinas y láminas aprobadas según EN ISO 25980
- ▶ Solape de láminas 10cm / 66%
- ▶ Instalación de cortinas con anillas de suspensión de plástico
- ▶ Instalación de láminas con clips de suspensión de plástico
- ▶ Tubo rectangular 50 x 30 x 2mm

USPs RELLENO ESPECIALES

- ▶ Altura de cortina 180cm
- ▶ Distancia al suelo 15cm
- ▶ Cortina Atlas 550 °C – A2 – EN 13501-1
- ▶ Cortina Sonic Rw= 14 dB

MAMPARA DE SOLDADURA ROBUSTO TRÍPTICO XL

muy robusta – uso intensivo – condiciones de trabajo exigentes

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Pantalla tríptica XL, 435cm de ancho	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 180cm de alto	36.31.65	36.31.67	36.31.66	36.31.69
Con láminas de soldadura 180cm de alto	36.31.75	36.31.77	36.31.76	36.31.79

	ATLAS CORTINA	SONIC CORTINA
	N° art.	N° art.
Con cortina resistente al calor 180cm de alto	36.31.81	-
Con cortina fonoabsorbente 180cm de alto	-	36.31.95



USPs MAMPARA ROBUSTO

- ▶ Altura 210cm
- ▶ Ancho sección central 215cm
- ▶ Estándar 4 ruedas giratorias Ø 75mm
- ▶ 2 ruedas giratorias con freno y 2 sin freno
- ▶ Acabado con recubrimiento en polvo RAL 7035
- ▶ Tubo redondo 35 x 2.5mm
- ▶ Tubo rectangular 50 x 30 x 2mm

USPs RELLENO CORTINA / LÁMINAS

- ▶ Altura cortina / láminas 180cm
- ▶ Láminas 300 x 2mm
- ▶ Distancia al suelo 15cm
- ▶ Cortinas y láminas aprobadas según EN ISO 25980
- ▶ Solape de láminas 10cm / 66%
- ▶ Instalación de cortinas con anillas de suspensión de plástico
- ▶ Instalación de láminas con clips de suspensión de plástico

USPs RELLENO ESPECIALES

- ▶ Altura de cortina 180cm
- ▶ Distancia al suelo 15cm
- ▶ Cortina Atlas 550 °C – A2 – EN 13501-1
- ▶ Cortina Sonic Rw= 14 dB

ACCESORIOS ROBUSTO

muy robusta – uso intensivo – condiciones de trabajo exigentes

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Brazo giratorio 70cm incl. relleno	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 180cm de alto	30.01.32.0715	30.01.32.0717	30.01.32.0716	30.01.32.0719
Con láminas de soldadura 180cm de alto	30.01.32.0725	30.01.32.0727	30.01.32.0726	30.01.32.0729
Brazo giratorio 110cm incl. relleno	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 180cm de alto	30.01.32.1115	30.01.32.1117	30.01.32.1116	30.01.32.1119
Con láminas de soldadura 180cm de alto	30.01.32.1125	30.01.32.1127	30.01.32.1126	30.01.32.1129
Ruedas	N° art.	N° art.		
Con freno Ø 75mm	30.04.32.01	-		
Sin freno Ø 75mm	-	30.04.32.00		



MAMPARA DE SOLDADURA OMNIUM SINGLE

estable – acabado cuidado – solución integral – ampliamente aplicable

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Pantalla individual, 215cm de ancho	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 160cm de alto	36.34.15	36.34.17	36.34.16	36.34.19
Con láminas de soldadura 300 x 2mm, 160cm de alto	36.34.25	36.34.27	36.34.26	36.34.29
Con lámina de soldadura 570 x 1mm, 160cm de alto	36.34.05	36.34.07	36.34.06	36.34.09



USPs MAMPARA OMNIUM

- ▶ Altura 200cm
- ▶ Ancho de la sección central 215cm
- ▶ Estándar 4 ruedas giratorias Ø 50mm
- ▶ 2 ruedas giratorias con freno y 2 sin freno
- ▶ Acabado con recubrimiento en polvo RAL 7035
- ▶ Tubo redondo 30 x 2mm
- ▶ Tubo rectangular 40 x 30 x 2mm

USPs RELLENO CORTINA / LÁMINAS

- ▶ Altura cortina / láminas 160cm
- ▶ Láminas 300 x 2mm
- ▶ Distancia al suelo 15cm
- ▶ Cortinas y láminas conforme a EN ISO 25980
- ▶ Solape de láminas 5cm / 33%
- ▶ Instalación de cortinas con anillas de suspensión de plástico
- ▶ Instalación de láminas con clips de suspensión de plástico

USPs RELLENO LÁMINA DE SOLDADURA 1MM

- ▶ Altura de la lámina 160cm
- ▶ Distancia al suelo 30cm
- ▶ Lámina conforme a EN ISO 25980
- ▶ Instalación de láminas con abrazaderas metálicas para tubo

MAMPARA DE SOLDADURA OMNIUM TRÍPTICA

estable – acabado cuidado – solución integral – ampliamente aplicable

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Mampara tríptica, 375cm de ancho	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 160cm de alto	36.36.15	36.36.17	36.36.16	36.36.19
Con láminas de soldadura 300 x 2mm, 160cm de alto	36.36.25	36.36.27	36.36.26	36.36.29
Con lámina de soldadura 570 x 1mm, 160cm de alto	36.36.05	36.36.07	36.36.06	36.36.09



USPs MAMPARA OMNIUM

- ▶ Altura 200cm
- ▶ Ancho de la sección central 215cm
- ▶ 2 brazos giratorios de 80cm cada uno
- ▶ Estándar 4 ruedas giratorias Ø 50mm
- ▶ 2 ruedas giratorias con freno y 2 sin freno
- ▶ Acabado con recubrimiento en polvo RAL 7035
- ▶ Tubo redondo 30 x 2mm
- ▶ Tubo rectangular 40 x 30 x 2mm

USPs RELLENO CORTINA / LÁMINAS

- ▶ Altura cortina / láminas 160cm
- ▶ Láminas 300 x 2mm
- ▶ Distancia al suelo 15cm
- ▶ Cortinas y láminas conforme a EN ISO 25980
- ▶ Solape de láminas 5cm / 33%
- ▶ Instalación de cortinas con anillas de suspensión de plástico
- ▶ Instalación de láminas con clips de suspensión de plástico

USPs RELLENO CORTINA / LÁMINAS

- ▶ Altura de la lámina 160cm
- ▶ Distancia al suelo 30cm
- ▶ Lámina conforme a EN ISO 25980
- ▶ Instalación de láminas con abrazaderas metálicas para tubo

MAMPARA DE SOLDADURA OMNIUM TRIPTICA XL

estable – acabado cuidado – solución integral – ampliamente aplicable

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Mampara triptica XL, 435cm de ancho	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 160cm de alto	36.36.65	36.36.67	36.36.66	36.36.69



USPs MAMPARA OMNIUM

- ▶ Altura 200cm
- ▶ Ancho de la sección central 215cm
- ▶ 2 brazos giratorios de 110cm cada uno
- ▶ Estándar 4 ruedas giratorias Ø 50mm
- ▶ 2 ruedas giratorias con freno y 2 sin freno
- ▶ Acabado con recubrimiento en polvo RAL 7035
- ▶ Tubo redondo 30 x 2mm
- ▶ Tubo rectangular 40 x 30 x 2mm

USPs RELLENO CORTINA

- ▶ Altura de la cortina 160cm
- ▶ Distancia al suelo 30cm
- ▶ Cortina conforme a EN ISO 25980
- ▶ Instalación de cortina con anillas de suspensión de plástico

ACCESORIOS OMNIUM

estable – acabado cuidado – solución integral – ampliamente aplicable

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Brazo giratorio 80cm incl. relleno	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 160cm de alto	30.01.34.0815	30.01.34.0817	30.01.34.0816	30.01.34.0819
Con láminas de soldadura 160cm de alto	30.01.34.0825	30.01.34.0827	30.01.34.0826	30.01.34.0829
Brazo giratorio 110cm incl. relleno	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 160cm de alto	30.01.34.1115	30.01.34.1117	30.01.34.1116	30.01.34.1119
Ruedas	N° art.	N° art.		
Con freno Ø 50mm	30.04.34.01	-		
Sin freno Ø 50mm	-	30.04.34.00		



MAMPARA DE SOLDADURA GAZELLE ligera – fácil de mover – apta para envío por paquetería

	ORANGE TRANSPARENT	BRONZE TRANSPARENT	GREEN TRANSPARENT	DARK GREEN NON-TRANSPARENT
Mampara 140cm de ancho	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 176cm de alto	36.39.15	36.39.17	36.39.16	36.39.19
Mampara 200cm de ancho	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Con cortina de soldadura 176cm de alto	36.39.25	36.39.27	36.39.26	36.39.29
Relleno para mampara Gazelle	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Cortina de recambio para mampara 140cm de ancho	13.15.04.14	13.17.04.14	13.16.04.14	13.19.04.14
Cortina de recambio para mampara 200cm de ancho	13.15.04.20	13.17.04.20	13.16.04.20	13.19.04.20

USPs MAMPARA GAZELLE



- ▶ Altura 200cm
- ▶ Ancho de la sección central 140cm / 200cm
- ▶ Sin ruedas
- ▶ Bastidor galvanizado
- ▶ Tubo redondo 25 x 1 mm
- ▶ Con cortina montada


USPs RELLENO CORTINA



- ▶ Altura de la cortina 176 cm
- ▶ Distancia al suelo ± 30cm
- ▶ Cortinas conforme a EN ISO 25980
- ▶ Cortina montada, costura abierta en la parte superior e inferior
- ▶ Peso mampara 140cm 6,5 kg
- ▶ Peso mampara 200cm 8,75 kg



SABÍA QUE TAMBIÉN PODEMOS OFRECER UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE Y MÓVIL PARA SU SITUACIÓN?

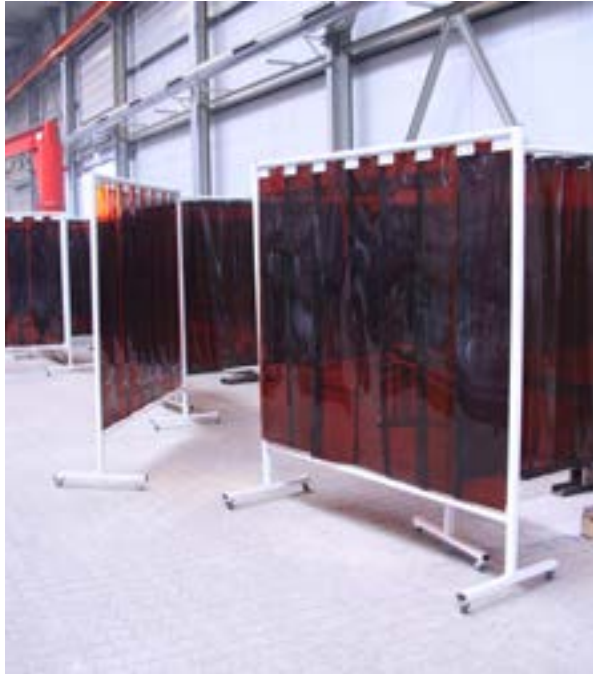

PROTECCIÓN MÓVIL CON LÁMINAS

Estas mamparas de soldadura, equipadas con láminas de soldadura Cepro, son aptas para un uso intensivo y ofrecen una distribución del taller flexible y duradera.



MAMPARAS DE SOLDADURA CON CORTINAS DE SOLDADURA

En esta instalación metalúrgica, varias mamparas de soldadura se equiparon con cortinas de soldadura Cepro para crear áreas de trabajo seguras y bien organizadas.




LIGERA Y MÓVIL

Este bastidor con una cortina de soldadura tensada es fácil de mover y ofrece una solución rentable para ubicaciones de soldadura temporales o cambiantes.

SOLDADURA AL AIRE LIBRE



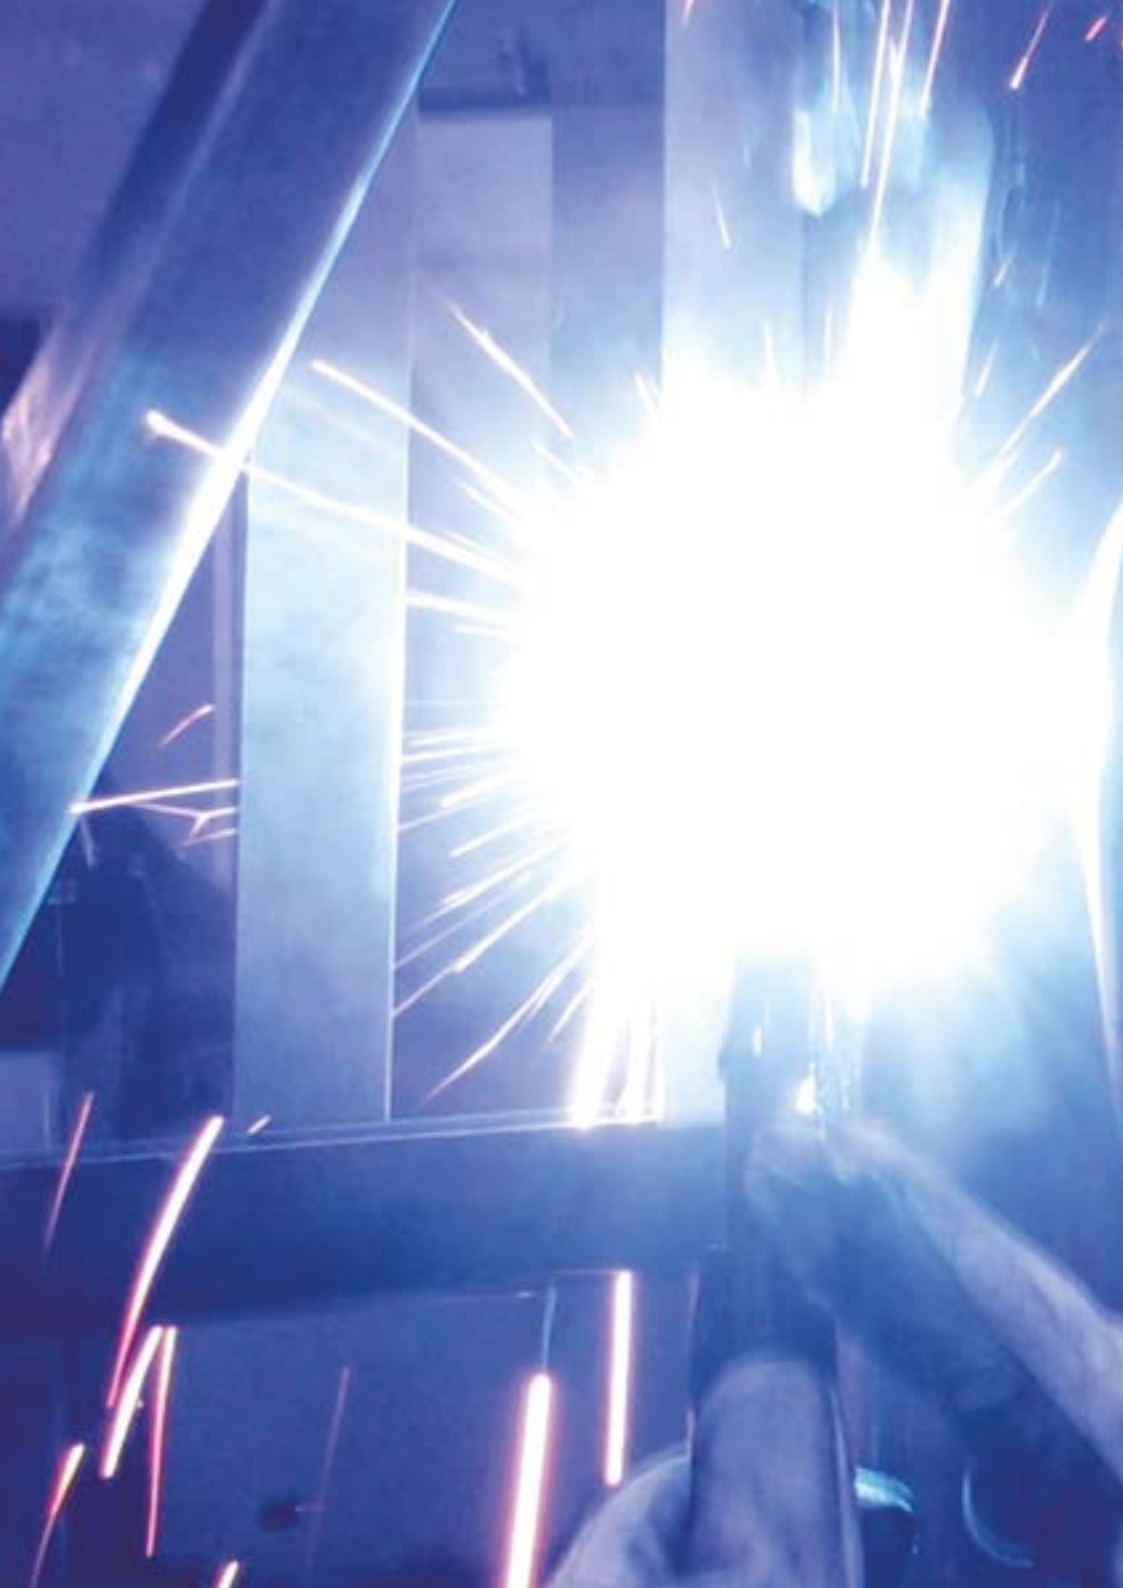

PROTECCIÓN CONTRA: LAS INFLUENCIAS METEOROLÓGICAS DURANTE LA SOLDADURA AL AIRE LIBRE

SOMBRILLA DE SOLDADURA

TIENDA DE SOLDADURA LIGHT DUTY

TIENDA DE SOLDADURA Y TRABAJO HEAVY DUTY

Soldadura segura y cómoda al aire libre

La soldadura al aire libre conlleva retos adicionales como la lluvia, el viento, la luz solar o el frío. Estas condiciones no solo dificultan el trabajo, sino que también pueden afectar a la seguridad y a la calidad de la soldadura.

Sin una protección adecuada, es probable que el trabajo se interrumpa y aumenten los riesgos para la salud. La exposición a estas condiciones puede provocar sobrecalentamiento, enfermedades o incluso lesiones causadas por corrientes de aire o humedad.

El uso de una tienda de soldadura o una sombrilla de soldadura Cepro crea un lugar de trabajo seguro, protegido y confortable. El resultado? Mejores condiciones de trabajo que se traducen en mayor constancia, mejor calidad y una reducción del absentismo.

Soldadura al aire libre Cepro – protección fiable en exteriores

La gama Cepro para soldadura al aire libre consta de dos grupos de productos, cada uno diseñado para aplicaciones exteriores específicas.

Sombrillas de soldadura Cepro

Diseñadas para trabajos exteriores cortos u ocasionales, ofrecen una protección rápida y temporal contra el sol, la lluvia o el viento ligero, exactamente donde se necesita.

- ▶ Rápidas de montar y compactas para transportar
- ▶ Ideales para soldadura móvil y trabajos pequeños
- ▶ Protección contra la luz solar y las precipitaciones
- ▶ Ligeras pero resistentes en uso

Una sombrilla de soldadura es perfecta para situaciones en las que se necesita flexibilidad y, al mismo tiempo, trabajar de forma segura en condiciones cambiantes.

Tiendas de soldadura Cepro

Desarrolladas para proteger a los soldadores de condiciones meteorológicas cambiantes, ofrecen un espacio de trabajo cerrado y sólido para una soldadura segura y controlada, incluso con lluvia o viento fuerte.

- ▶ Resistentes a la lluvia y al viento
- ▶ Montaje y desmontaje rápidos
- ▶ Mejores condiciones de trabajo y mayor comodidad
- ▶ Menores interrupciones del proceso de soldadura
- ▶ Ideales para trabajos prolongados o recurrentes en obra

Gracias a su diseño robusto, las tiendas de soldadura Cepro son perfectas para el uso diario en entornos exigentes, desde obras de construcción hasta trabajos de mantenimiento in situ.

No está seguro de qué solución es la más adecuada para su situación de trabajo?

Estaremos encantados de ayudarle a elegir lo que realmente funcione en su lugar de trabajo.

SOMBRILLAS DE SOLDADURA

protección contra el sol o la lluvia – bolsa de transporte incluida – lona verde

	MEDIUM DUTY	HEAVY DUTY
Dimensiones	N° art.	N° art.
Ø 220cm	93.21.20	-
Ø 300cm	-	93.71.20



USPs SOMBRILLAS DE SOLDADURA - GENERAL



- ▶ Lona ignífuga y repelente al agua
- ▶ Tejido de lona 280 gr/m²
- ▶ Color verde
- ▶ Bolsa de transporte incluida
- ▶ Cortaviento en la parte superior

USPs SOMBRILLAS DE SOLDADURA MD



- ▶ Diámetro Ø 220cm
- ▶ Con mecanismo de inclinación
- ▶ 10 varillas, longitud 110 cm
- ▶ Diámetro del mástil 28mm
- ▶ Mástil en 2 partes, altura total 220cm
- ▶ Los extremos de las varillas están equipados con tapas

USPs SOMBRILLAS DE SOLDADURA HD




- ▶ Diámetro Ø 300cm
- ▶ Equipada con sistema de manivela
- ▶ 8 varillas, longitud 150 cm
- ▶ Diámetro del mástil 38mm
- ▶ Mástil en 2 partes, altura total 220 cm
- ▶ Los extremos de las varillas están equipados con tapas metálicas
- ▶ Piqueta de suelo incluida

TIENDA DE SOLDADURA LIGHT DUTY

trabajo al aire libre – PVC gris claro – cerrable

	LIGHT DUTY
Dimensiones	N° art.
Tienda completa 200 x 190cm	91.20.11
Cubierta tienda de soldadura	90.20.11
Estructura tienda de soldadura	90.20.02

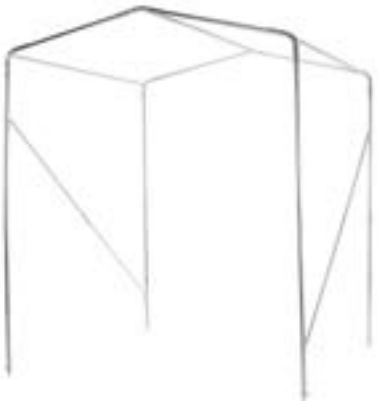

USPs TIENDA DE SOLDADURA LD – CUBIERTA




- ▶ Aprobada según la norma M-2
- ▶ Tejido de PVC 570 gr/m²
- ▶ Falda de protección 200 mm en todo el perímetro
- ▶ Parte frontal y posterior cerrables con cierre de cuerda
- ▶ Con bandas reflectantes

USPs TIENDA DE SOLDADURA LD – ESTRUCTURA



- ▶ Ancho 190 cm
- ▶ Profundidad 200 cm
- ▶ Altura 200 cm
- ▶ Altura de cumbrera 220 cm
- ▶ Estructura Ø 25 mm galvanizada
- ▶ Embalaje apto para envío por paquetería

TIENDA DE SOLDADURA Y DE TRABAJO HEAVY DUTY diseño robusto – modular – fácil de ampliar

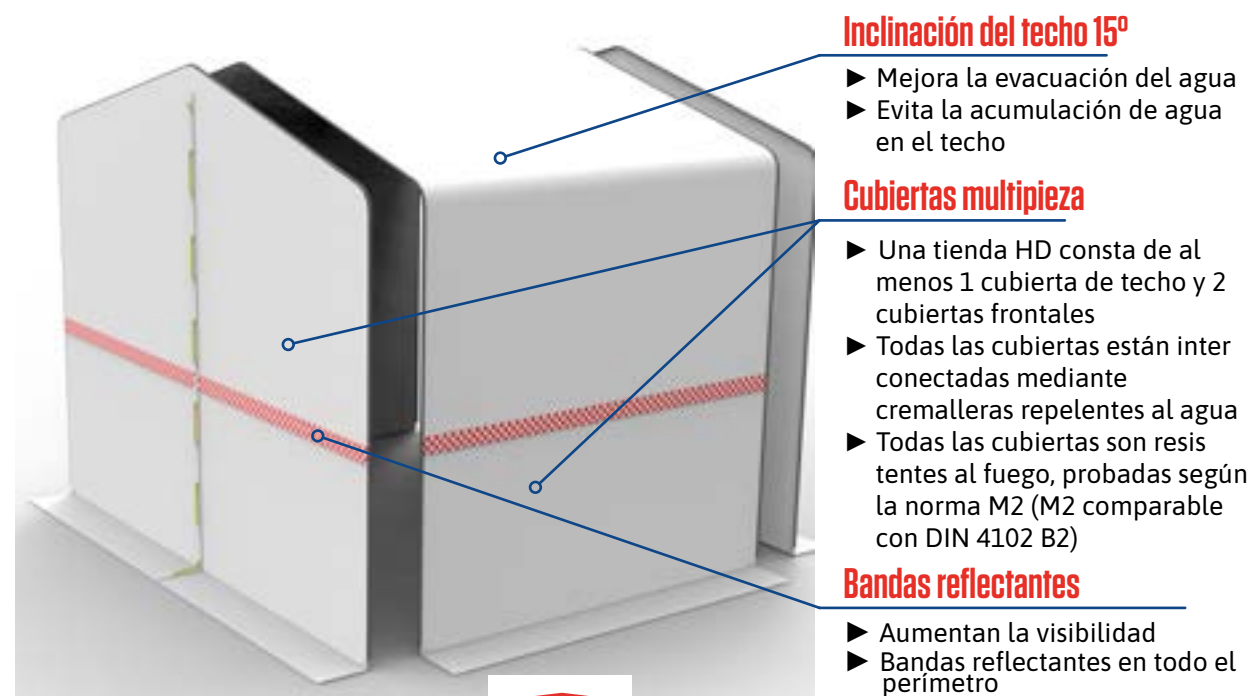

Inclinación del techo 15°

- Mejora la evacuación del agua
- Evita la acumulación de agua en el techo

Cubiertas multipieza

- Una tienda HD consta de al menos 1 cubierta de techo y 2 cubiertas frontales
- Todas las cubiertas están interconectadas mediante cremalleras repelentes al agua
- Todas las cubiertas son resistentes al fuego, probadas según la norma M2 (M2 comparable con DIN 4102 B2)

Bandas reflectantes

- Aumentan la visibilidad
- Bandas reflectantes en todo el perímetro

USPs TIENDA DE SOLDADURA / TRABAJO

- Aprobada según la norma M-2
- Tejido de PVC 570 gr/m²
- Falda de protección 200 mm en todo el perímetro
- Construida con componentes estándar
- Parte frontal y posterior cerrables con cierre de cuerda
- Equipada con bandas reflectantes
- Estructura galvanizada resistente Ø 33,7 mm

MODULAR – EJEMPLO CON 4 PARTES DE TECHO



Diseñada para trabajos al aire libre

Busca una protección fiable para trabajos de soldadura o mantenimiento en cualquier condición climática? La tienda Heavy Duty de Cepro es la solución perfecta para aplicaciones exteriores donde la seguridad, la estabilidad y la durabilidad son esenciales. Ideal para trabajos prolongados en obras, en la industria o en proyectos de infraestructura.

Gracias a su diseño modular, la tienda puede ampliarse fácilmente a grandes dimensiones. Las secciones de techo y paredes se conectan mediante cremalleras repelentes al agua, garantizando un montaje rápido, seguro y flexible en cualquier ubicación.

Interesado?


Póngase en contacto con el equipo comercial de Cepro para obtener más información. Precio bajo demanda.



TIENDA DE SOLDADURA Y DE TRABAJO HEAVY DUTY diseño robusto – modular – fácil de ampliar

Por qué elegir la tienda Cepro Heavy Duty?

- Adecuada para uso intensivo en exteriores para trabajos de soldadura, esmerilado o montaje
- El techo inclinado evita la acumulación de agua – ideal en lluvia o nieve
- Estructura de acero robusta y tejido reforzado para uso prolongado
- Diseño modular, fácil de ampliar con secciones de techo y paredes con cremallera
- Buena visibilidad y seguridad gracias a los elementos reflectantes
- Trabaje de forma eficiente, segura y en seco – con la calidad que puede esperar de Cepro

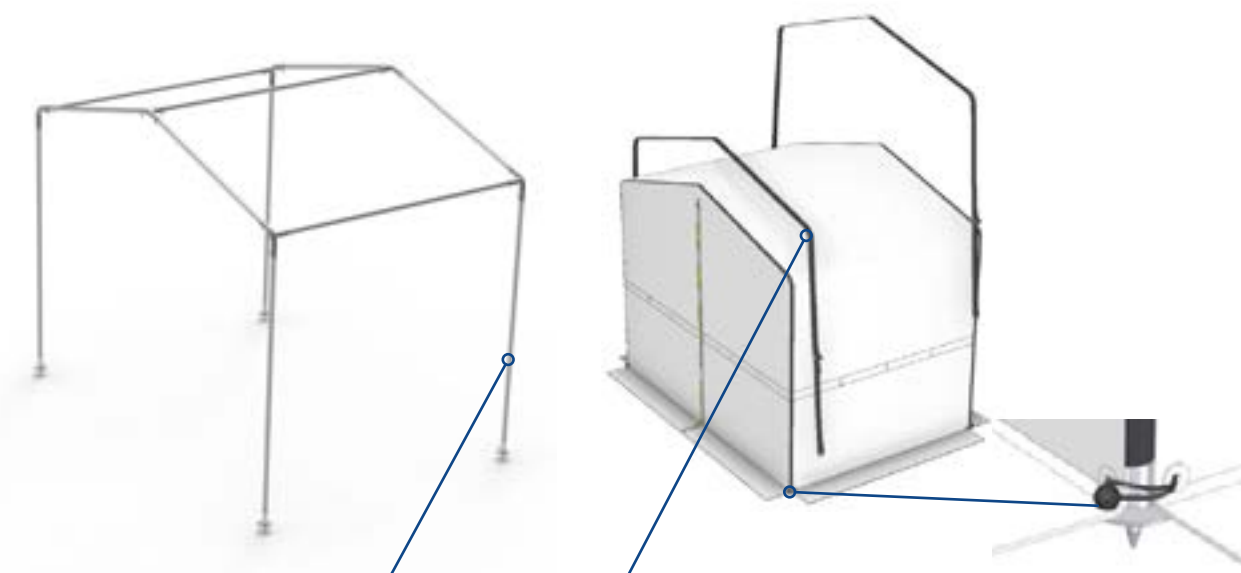

Estructura de la tienda HD


- Esquinas redondeadas
- Estructura resistente Ø 33,7mm x 2,5mm
- Galvanizada

Resistente al viento

- Cinchas de tormenta sobre la tienda
- Cinta elástica con bola alrededor de cada pie
- Punta bajo el pie para mantener la tienda en su posición

QUÉ INCLUYE

- 1 juego: 2 cubiertas frontales

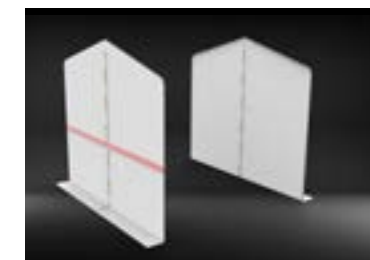

- Varias cubiertas de techo, según la profundidad



- Varias estructuras, según la profundidad



- Varias cinchas de tormenta



SISTEMA DE RIELES

modular – flexible – versátil

Sistema de rieles Cepro


El sistema de rieles Cepro está diseñado especialmente para separaciones deslizantes en talleres. Gracias a componentes cuidadosamente combinados, como rieles, soportes, topes y carros, puede crear de forma rápida y sencilla una estructura adaptada exactamente a su situación.

El sistema es fácil de instalar, sencillo de ampliar y ofrece la máxima flexibilidad para crear separaciones profesionales.

Con el sistema de rieles Cepro puede integrar sin esfuerzo diversos productos Cepro, como cortinas de soldadura, láminas de soldadura y otras soluciones de protección, creando una instalación duradera y fácil de usar que contribuye a un entorno de trabajo seguro y eficiente.

Nuestro catálogo de proyectos ofrece información más detallada sobre todos los componentes disponibles y muestra ejemplos prácticos de posibles construcciones y aplicaciones.

Desea recibir nuestro catálogo de proyectos? Póngase en contacto con nuestro equipo comercial, estaremos encantados de asesorarle sobre la mejor solución para sus necesidades.

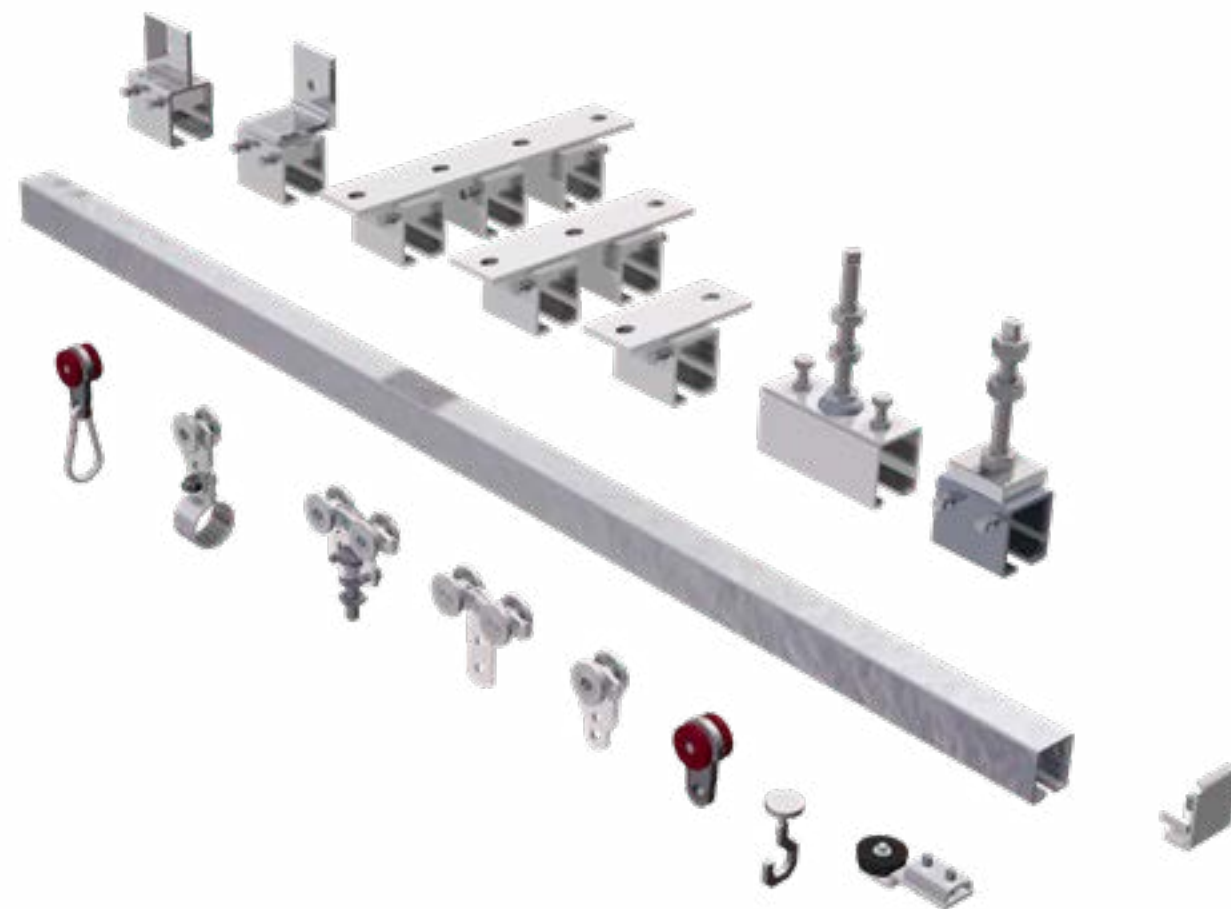

SABÍA QUE TAMBIÉN PODEMOS PROPORCIONAR UNA SEPARACIÓN DESLIZANTE A MEDIDA PARA SU LUGAR DE TRABAJO?



INSTALACIÓN SEGURA Y DESLIZAMIENTO SUAVE

Soportes de riel montados en una estructura portante, equipados con carros para cortinas de soldadura Cepro Orange. Una base sólida para una separación deslizante.



ACCESO FLEXIBLE A CABINAS DE SOLDADURA

Varias cabinas de soldadura equipadas con cortinas de soldadura Cepro Orange en un riel, lo que permite un acceso rápido y sencillo a cada puesto de trabajo.



APERTURA TOTAL CON CURVAS DE RIEL

Rieles montados en el techo con curvas permiten abrir completamente la cabina de soldadura, proporcionando acceso directo al puesto de trabajo.

SISTEMA DE TUBOS

modular – flexible – versátil


Sistema de tubos Cepro

El sistema de tubos Cepro es la solución ideal para separaciones fijas en talleres que no necesitan desplazarse. Con una amplia gama de componentes, incluidos tubos, conectores, placas base y materiales de fijación, puede crear de forma rápida y sencilla una estructura estable que se adapte perfectamente a su lugar de trabajo.

El sistema combina resistencia con flexibilidad de diseño, lo que permite crear soluciones a medida con facilidad. Ya sea para montar cortinas de soldadura Cepro, láminas de soldadura u otras soluciones de protección, el sistema de tubos permite crear separaciones duraderas y profesionales que contribuyen a la seguridad y la eficiencia en el lugar de trabajo.

Nuestro catálogo de proyectos ofrece más detalles sobre todos los componentes disponibles y muestra diversos ejemplos reales de posibles construcciones y aplicaciones.

Desea recibir nuestro catálogo de proyectos? Póngase en contacto con nuestro equipo comercial, estaremos encantados de asesorarle sobre la mejor solución para sus necesidades.

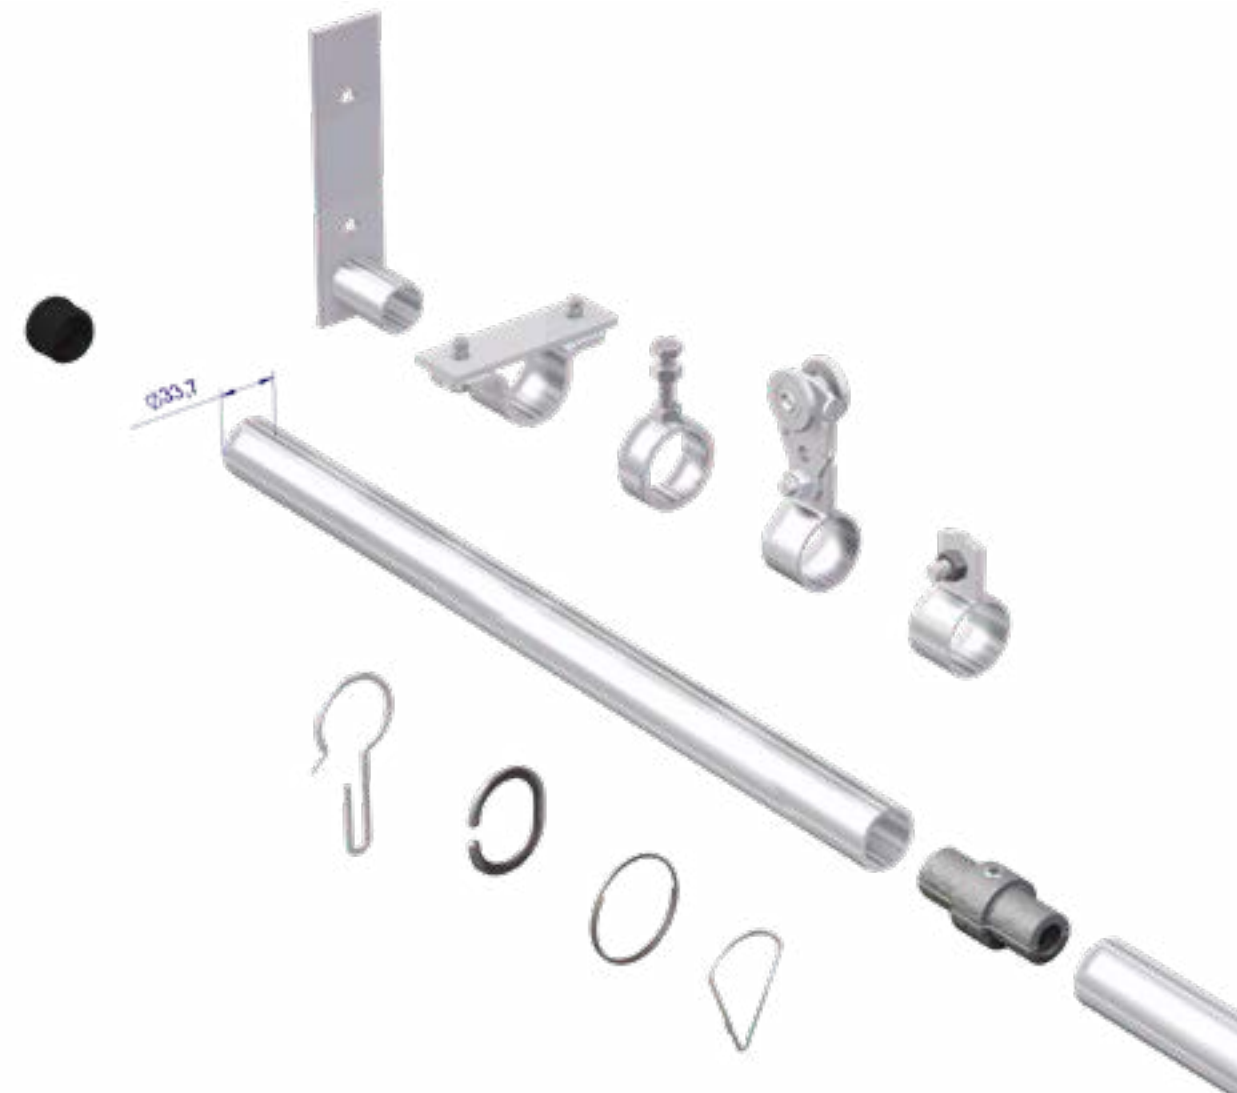

SABÍA QUE TAMBIÉN PODEMOS PROPORCIONAR UNA SEPARACIÓN FIJA SOBRE TUBO PARA SU LUGAR DE TRABAJO?



LÁMINAS FIJAS SUSPENDIDAS DESDE EL TECHO

Láminas Cepro Bronze Transparent con clips de suspensión de plástico en un tubo, fijado al techo mediante soportes especiales.



PROTECCIÓN FRONTAL DE UNA CABINA DE SOLDADURA

Detalle de un soporte de montaje con apoyos de tubo dobles para el tubo suspendido con clips y láminas en una cabina de soldadura Cepro Sonic.



LÁMINAS EN UN TUBO BAJO BRAZOS GIRATORIOS

Tubo fijo con láminas Cepro bajo brazos giratorios, fijado con soportes especialmente desarrollados para esta aplicación.



DEL PRODUCTO A UNA SOLUCIÓN COMPLETA

En Cepro, nuestro trabajo no termina con el suministro de productos.

A nivel mundial, realizamos proyectos llave en mano en los que trabajamos junto con el cliente para encontrar la solución adecuada para situaciones específicas en talleres, zonas de soldadura o áreas de producción.

Ayudamos activamente a identificar la causa del problema, asesoramos sobre la mejor solución y garantizamos una entrega rápida y profesional, incluida la instalación cuando sea necesario. Siempre con productos Cepro certificados y de alta calidad, y con una experiencia que va más allá del producto en sí.

Nuestro catálogo de proyectos ofrece una visión de una amplia variedad de proyectos de clientes en los que se combinan funcionalidad, seguridad y diseño a medida.

Tiene curiosidad por las posibilidades?

Solicite el catálogo de proyectos o consúltelo en línea en www.cepro.eu.

SABÍA QUE PODEMOS ENCARGARNOS DE TODO Y CREAR JUNTO A USTED UN ENTORNO DE TRABAJO SEGURO?





www.cepro.eu

Cepro International B.V.

Provinciënbaan 16
5121 DL Rijen
Nederland

+31 (0)161 226472
info@Cepro.eu

Cepro Sarl

217, Boulevard de la Liberté
59800 Lille
France

+33 (0)3 20 57 37 66
info@Cepro.fr

Cepro Deutschland GmbH

Germaniastrasse 28
D-44379 Dortmund
Deutschland

+49 (0)3222 – 1092 081
info@Cepro.de

